

---

# **F19 Benutzerhandbuch**

**22.06.2026**

# Inhaltsverzeichnis

|          |                                                                         |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Systemeinstellungen</b>                                              | <b>4</b>  |
| 1.1      | Standardparameter festlegen . . . . .                                   | 4         |
| 1.2      | Produktinformationen ausgeben . . . . .                                 | 5         |
| 1.3      | Power-Modus . . . . .                                                   | 5         |
| 1.4      | Summer . . . . .                                                        | 6         |
| 1.5      | Aufforderungston zum Erfolg der Dekodierung . . . . .                   | 7         |
| 1.6      | Stumm . . . . .                                                         | 7         |
| 1.7      | Einschaltton . . . . .                                                  | 8         |
| 1.8      | Setup-Code-Parameter-Eingabeaufforderungston . . . . .                  | 8         |
| 1.9      | Vorfallbericht . . . . .                                                | 8         |
| 1.10     | Heartbeat-Steuerung . . . . .                                           | 10        |
| 1.11     | Konfigurationsbarcode scannen . . . . .                                 | 10        |
| 1.12     | Setup-Code senden . . . . .                                             | 11        |
| 1.13     | Code-Passwortmodus festlegen . . . . .                                  | 11        |
| <b>2</b> | <b>Gerätefunktionseinstellungen</b>                                     | <b>13</b> |
| 2.1      | Anzeigefunktion . . . . .                                               | 13        |
| 2.2      | Kontrollleuchte für den Erfolg der Dekodierung . . . . .                | 13        |
| 2.3      | Steuerung der Dekodierungskontrollleuchte . . . . .                     | 14        |
| 2.4      | Lichtsteuerung . . . . .                                                | 15        |
| 2.5      | Positionslicht . . . . .                                                | 15        |
| 2.6      | URL-Blockierung . . . . .                                               | 16        |
| 2.7      | Rechnungsfunktion . . . . .                                             | 16        |
| <b>3</b> | <b>Auslöseeinstellungen</b>                                             | <b>17</b> |
| 3.1      | Triggermodus . . . . .                                                  | 17        |
| 3.2      | „Nicht gelesen“-Nachricht senden . . . . .                              | 26        |
| <b>4</b> | <b>Schnittstelleneinstellungen</b>                                      | <b>27</b> |
| 4.1      | Kommunikationsmethode . . . . .                                         | 27        |
| 4.2      | serieller Parameter . . . . .                                           | 30        |
| 4.3      | Wiegand . . . . .                                                       | 34        |
| 4.4      | RS485-Netzwerkfunktion . . . . .                                        | 36        |
| 4.5      | Modbus RTU-Netzwerkfunktion . . . . .                                   | 38        |
| 4.6      | USB-Typ . . . . .                                                       | 40        |
| <b>5</b> | <b>Tastatureinstellungen</b>                                            | <b>40</b> |
| 5.1      | -Tastatur . . . . .                                                     | 40        |
| <b>6</b> | <b>Datenbearbeitung</b>                                                 | <b>48</b> |
| 6.1      | Paketformat dekodieren . . . . .                                        | 48        |
| 6.2      | Transportcode-ID-Zeichen . . . . .                                      | 49        |
| 6.3      | Abschlusszeichen-Einstellungen . . . . .                                | 49        |
| 6.4      | Präfix/Suffix . . . . .                                                 | 50        |
| 6.5      | Stellen Sie Suffix und Suffix entsprechend dem Barcodetyp ein . . . . . | 57        |
| 6.6      | Benutzerdefiniertes Ausblenden von Barcode-Daten . . . . .              | 59        |
| 6.7      | Kundenspezifische Barcode-Datenaufbewahrung . . . . .                   | 61        |
| 6.8      | verbirgt die benutzerdefinierte Datenzeichenfolge im Barcode . . . . .  | 66        |
| 6.9      | Benutzerdefinierte Daten einfügen . . . . .                             | 68        |

|          |                                                                                       |            |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 6.10     | Anweisungen zum Ersetzen von Dateneinstellungen . . . . .                             | 69         |
| 6.11     | unterstützt GS1-Regeln, die Klammern verwenden, um AI-Felder einzuschließen . . . . . | 76         |
| 6.12     | In Hexadezimal umwandeln . . . . .                                                    | 77         |
| 6.13     | Code ID . . . . .                                                                     | 78         |
| 6.14     | AIM-Code-ID . . . . .                                                                 | 79         |
| <b>7</b> | <b>Zeicheneinstellungen</b>                                                           | <b>81</b>  |
| 7.1      | Ausgabezeichensatztyp . . . . .                                                       | 81         |
| 7.2      | Eingabezeichensatztyp . . . . .                                                       | 82         |
| <b>8</b> | <b>Barcode-Einstellungen</b>                                                          | <b>85</b>  |
| 8.1      | Allgemeiner Kodierungssystemeintrag . . . . .                                         | 85         |
| 8.2      | 1D invertiertes Barcode-Lesen . . . . .                                               | 85         |
| 8.3      | Globaler Barcode-Schalter . . . . .                                                   | 86         |
| 8.4      | Sicherheitsstufe für linearen Codetyp . . . . .                                       | 87         |
| 8.5      | UPC-A . . . . .                                                                       | 88         |
| 8.6      | UPC-E . . . . .                                                                       | 90         |
| 8.7      | EAN-8 . . . . .                                                                       | 93         |
| 8.8      | EAN-13 . . . . .                                                                      | 95         |
| 8.9      | Bookland EAN (ISBN) aktivieren/deaktivieren . . . . .                                 | 97         |
| 8.10     | Code 128 . . . . .                                                                    | 97         |
| 8.11     | GS1-128 (chemals UCC/EAN-128) . . . . .                                               | 99         |
| 8.12     | ISBT 128 . . . . .                                                                    | 100        |
| 8.13     | Code 39 . . . . .                                                                     | 101        |
| 8.14     | Code 93 . . . . .                                                                     | 105        |
| 8.15     | Code 11 . . . . .                                                                     | 106        |
| 8.16     | Interleaved 2 von 5/ITF/Cross 25 Yards . . . . .                                      | 108        |
| 8.17     | Diskreter 2 von 5/Industrieller 2 von 5/IND25/Industrieller 25-Code . . . . .         | 110        |
| 8.18     | Matrix 25(Matrix 25) . . . . .                                                        | 112        |
| 8.19     | Standard 25/IATA 25 (Standard 25) . . . . .                                           | 114        |
| 8.20     | Codabar . . . . .                                                                     | 115        |
| 8.21     | MSI/MSI PLESSEY . . . . .                                                             | 118        |
| 8.22     | GS1 DataBar/RSS . . . . .                                                             | 121        |
| 8.23     | PDF417 . . . . .                                                                      | 122        |
| 8.24     | QR Code . . . . .                                                                     | 122        |
| 8.25     | Data Matrix (DM) . . . . .                                                            | 124        |
| 8.26     | Maxi Code . . . . .                                                                   | 125        |
| 8.27     | Aztec Code . . . . .                                                                  | 126        |
| 8.28     | Han Xin Code . . . . .                                                                | 126        |
| 8.29     | ISSN . . . . .                                                                        | 127        |
| 8.30     | NEC-25(COOP25) . . . . .                                                              | 127        |
| 8.31     | COMPOSITE . . . . .                                                                   | 129        |
| <b>9</b> | <b>Anhang</b>                                                                         | <b>129</b> |
| 9.1      | Numerischer Setup-Code . . . . .                                                      | 130        |
| 9.2      | Zeichenvergleichstabelle . . . . .                                                    | 132        |

---

# 1 Systemeinstellungen


## 1.1 Standardparameter festlegen

Scannen Sie den folgenden Setup-Code, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen, oder wechseln Sie zur Standardkonfiguration 1-5.

### **Bemerkung**

Die werkseitigen Standardeinstellungen der Lese-Engine werden durch die tatsächlichen werkseitigen Konfigurationsinformationen bestimmt.


## Werkseinstellungen

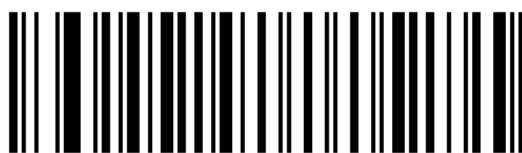

Werkseinstellungen

## Standardkonfiguration 1-5

| - Konfiguration         | anwendbare Anweisungen                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standardkonfiguration 1 | dient hauptsächlich der POS-Parameterkonfiguration; Der Kommunikationsmodus ist die serielle Schnittstelle, der Triggermodus ist Tastendruck und der Abschlusswiderstand ist deaktiviert.                                                          |
| Standardkonfiguration 2 | dient hauptsächlich der Self-Service-Parameterkonfiguration; Die Kommunikationsmethode ist USB KBW, die Triggermethode ist die automatische Erkennung und das Endzeichen ist Wagenrücklauf und Zeilenvorschub („\r\n“).                            |
| Standardkonfiguration 3 | dient hauptsächlich der Parameterkonfiguration von Codelesegeräten; Die Kommunikationsmethode ist USB KBW, die Auslösemethode ist Tastendruck und das Endzeichen ist Wagenrücklauf („\r“).                                                         |
| Standardkonfiguration 4 | Die Kommunikationsmethode ist die serielle Schnittstelle 9600, die Auslösemethode ist das Halten der Taste und das Endzeichen ist Wagenrücklauf und Zeilenvorschub („\r\n“). Für QR-Codes sind standardmäßig nur QR- und DM-Codesysteme aktiviert. |
| Standardkonfiguration 5 | ist derzeit nicht aktiviert.                                                                                                                                                                                                                       |

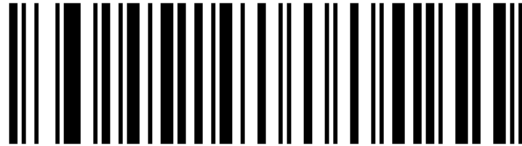

Standardkonfiguration 1



Standardkonfiguration 2



Standardkonfiguration 3



Standardkonfiguration 4



Standardkonfiguration 5

## 1.2 Produktinformationen ausgeben



Produktinformationen ausgeben


## 1.3 Power-Modus

Dieser Parameter bestimmt den Leistungsmodus des Motors.

Im Modus mit geringem Stromverbrauch wechselt die Lese-Engine automatisch in den Ruhezustand, nachdem sie 800 ms lang im Leerlauf war (kann durch einen Weckbefehl geweckt werden). Im Dauerleistungsmodus bleibt die Lese-Engine nach jedem Dekodierungsversuch wach.



Kontinuierliche Stromversorgung

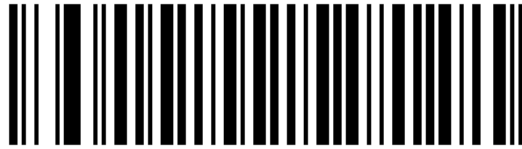


Geringer Stromverbrauch (geringe Stromversorgung)


## 1.4 Summer

### Summerlautstärke


Scannen Sie den entsprechenden Barcode unten, um die Summerlautstärke einzustellen.

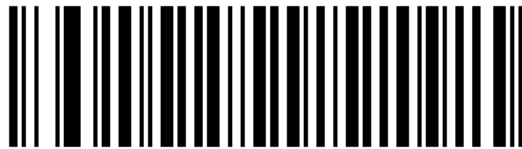

Niedrig

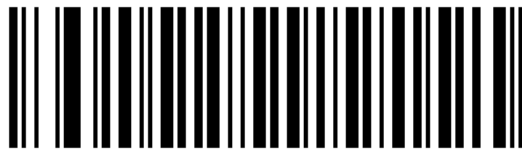

Mittel

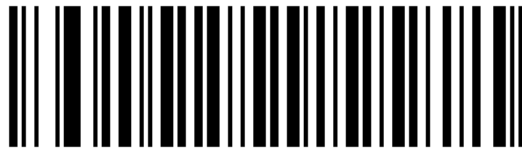

\* hoch




Stumm

## Summertyp



\* Passiver Summer

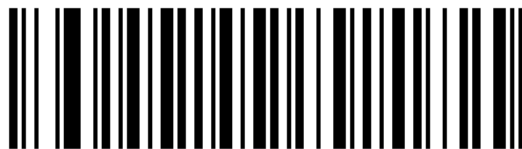

Summertyp

## 1.5 Aufforderungston zum Erfolg der Dekodierung

Aktiver Summer

Scannen Sie den folgenden Barcode, um die Erfolgsmeldung festzulegen, wenn die Lesemaschine erfolgreich dekodiert.



\* Aufforderungston zum Erfolg der Dekodierung



Aufforderungston zum Erfolg der Dekodierung

## 1.6 Stumm

Nach der Aktivierung der Stummschaltung werden alle Hinweistöne ausgeschaltet; Nach dem Deaktivieren der Stummschaltung werden die Aufforderungstöne wiederhergestellt.



\* Deaktivieren




Aktivieren

## 1.7 Einschaltton



Deaktivieren

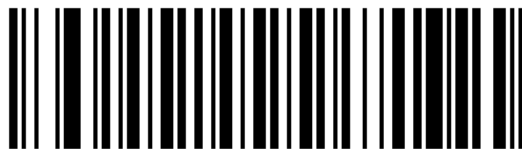


Aktivieren

## 1.8 Setup-Code-Parameter-Eingabeaufforderungston



Deaktivieren

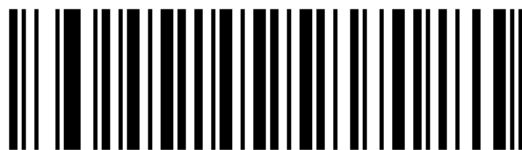

\* Aktivieren

## 1.9 Vorfallbericht

In diesem Handbuch wird die SSI-Befehlstabelle nicht importiert. Anweisungen zur Ereignismeldung müssen auf die „EVENT“-Beschreibung im externen SSI-Befehlsmaterial verwiesen werden.

### Boot-Ereignis

Einschaltereignisbefehl: 05 F6 00 00 01 FF 04





\* Deaktivieren



Aktivieren

### **löst ein Leseereignis aus**

Wenn die Lese-Engine das Lesen auslöst, kann dies über Anweisungen oder GPIO-Pins veranlasst werden. Die GPIO-Pin-Eingabeaufforderungen bleiben niedrig, bis der Lesevorgang abgeschlossen ist.

Leseereignisbefehl auslösen: 05 F6 00 00 02 FF 03



\* Deaktivieren



-Ereignis aktiviert



Pin-Ereignisaktivierung



-Ereignisse und GPIO-Pin-Aktivierung

## 1.10 Heartbeat-Steuerung

Die Heartbeat-Steuerung unterstützt die folgenden Arbeitsmethoden.

| Parameterwert | Bedeutung                                                                                                                                                                         |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 00            | Deaktivieren Sie die Heartbeat-Funktion.                                                                                                                                          |
| 01            | Das Heartbeat-Paket „04 50 00 00 FF AC “ wird alle 9 Sekunden gesendet, es ist keine Bestätigung erforderlich.                                                                    |
| 02            | Das Heartbeat-Paket „04 51 00 00 FF AB“ wird alle 9 Sekunden gesendet; Wenn ACK „04 D0 04 00 FF 28 “ nicht innerhalb von 3 Sekunden empfangen wird, wird das Gerät neu gestartet. |



\* Deaktivieren



Heartbeat erfordert keine Bestätigung



Heartbeat erfordert ACK

## 1.11 Konfigurationsbarcode scannen

Wenn diese Option deaktiviert ist, werden normale Setup-Codes nicht dekodiert; „Standardparameter festlegen “ kann weiterhin dekodiert werden. Es kann über „Scannen von Konfigurationsbarcodes aktivieren “ durch Festlegen von Standardparametern oder seriellen Befehlen wieder aktiviert werden.



\* Aktivieren Sie das Scannen von Konfigurationsbarcodes



Deaktivieren Sie das Scannen von Konfigurationsbarcodes

## 1.12 Setup-Code senden

Wenn aktiviert, gibt das Gerät beim Scannen des Setup-Codes gleichzeitig den Codewert des Setup-Codes aus; standardmäßig deaktiviert.



Aktivieren Sie das Senden von Setup-Codes



\* Senden von Setup-Codes deaktivieren

## 1.13 Code-Passwortmodus festlegen

Der Setup-Code-Passwortmodus wird zum Sperren und Schützen von Setup-Vorgängen verwendet. Nach der Aktivierung müssen Sie das korrekte Setup-Code-Passwort eingeben und das Gerät entsperren, bevor Sie den allgemeinen Setup-Code zur Konfiguration scannen; Nach einmaliger Eingabe des richtigen Passworts bleibt die Entsperrung während dieses Startvorgangs gültig.

### **Bemerkung**

Das Passwort besteht aus 2 Ziffern im Bereich „00-99“.

### Aktivieren Sie den Setup-Code-Passwortmodus

Wenn das Gerät vom deaktivierten in den aktivierten Setup-Code-Passwortmodus wechselt, muss es zuerst die Passwortüberprüfung bestehen. Bei der Deaktivierung dieser Funktion ist auch eine Passwortüberprüfung erforderlich.



\* Deaktivieren



Aktivieren

### Geben Sie das Setup-Code-Passwort ein

Scannen Sie nach dem Scannen des folgenden Setup-Codes den zweistelligen Setup-Code, um das Passwort einzugeben. Wenn es weniger als zwei Ziffern hat, fügen Sie vorne eine „0“ hinzu.

#### Passwortbereich

00–99



Geben Sie das Setup-Code-Passwort ein

#### Beispiel

Geben Sie das Passwort „68“ ein: Scannen Sie nach dem Scannen des Setup-Codes nacheinander die numerischen Setup-Codes „6“ und „8“.

Um eine falsche Eingabe zu stornieren, scannen Sie *Barcode löschen*.

### Ändern Sie das Setup-Code-Passwort

Das Passwort kann nur geändert werden, wenn der Setup-Code-Passwortmodus aktiviert ist und die Passwortüberprüfung bestanden wurde (das Gerät ist entsperrt).



Ändern Sie das Setup-Code-Passwort

#### Beispiel

Setzen Sie das neue Passwort auf „96“: Scannen Sie nach dem Scannen des Setup-Codes nacheinander die numerischen Setup-Codes „9“ und „6“.

Um eine falsche Eingabe zu stornieren, scannen Sie *Barcode löschen*.

### Abmeldepasswort

Nachdem Sie im Passwortmodus das richtige Passwort eingegeben haben, können Sie den Setup-Code scannen, um sich vom aktuellen entsperrten Zustand abzumelden. Nachfolgende Einstellvorgänge erfordern eine erneute Eingabe des Passwortes.

## Parameternummer

0xF2 0xA9




Abmeldepasswort

## 2 Gerätefunktionseinstellungen

### 2.1 Anzeigefunktion

Stellen Sie die durch die Kontrollleuchte angezeigte Funktion ein.

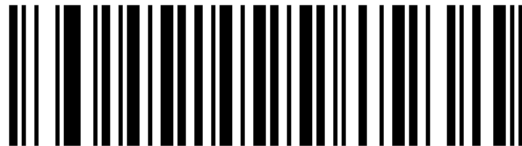

\* Dekodierungsanweisungen



Kein Piepton bei erfolgreicher Dekodierung

### 2.2 Kontrollleuchte für den Erfolg der Dekodierung

Betriebsanzeige

Die Kontrollleuchte für den Erfolg der Dekodierung leuchtet für eine bestimmte Zeit auf, sofern die Kontrollleuchte als Dekodierungsanzeige verwendet wird.



Deaktivieren



Betriebsanzeige

## 2.3 Steuerung der Dekodierungskontrollleuchte

Die Dekodierungsanzeigeleuchte unterstützt die folgenden Arbeitsmodi.


| -<br>Methode | Anzeigelogik                                                                                                                                                                                                          |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modus 0      | Aus beim Einschalten, ein, wenn die Dekodierung erfolgreich ist, und aus nach einer bestimmten Zeit.                                                                                                                  |
| Modus 1      | Leuchtet, wenn das Gerät eingeschaltet ist, erlischt, wenn die Dekodierung erfolgreich war, leuchtet nach einer bestimmten Zeitspanne auf und leuchtet auch im Ruhemodus.                                             |
| Modus 2      | Ist eingeschaltet, wenn die Stromversorgung eingeschaltet ist, ausgeschaltet, wenn die Dekodierung ausgelöst wird, eingeschaltet, wenn die Dekodierung erfolgreich ist, und nach einer bestimmten Zeit ausgeschaltet. |
| Modus 3      | Die Dekodierungsanzeigeleuchte wird als Beleuchtungsleuchte verwendet. Sie leuchtet beim Dekodieren auf und erlischt, wenn die Dekodierung abgeschlossen ist.                                                         |




\* Modus 0



Modus 1

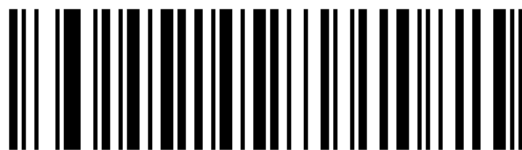

Modus 2

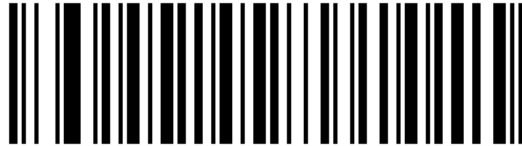

Modus 3

## 2.4 Lichtsteuerung



\* Leuchtet beim Lesen



Immer an



Immer aus

## 2.5 Positionslicht

2D-Produktunterstützung


### Positionierungslichtsteuerung



\* Leuchtet beim Lesen



Immer an

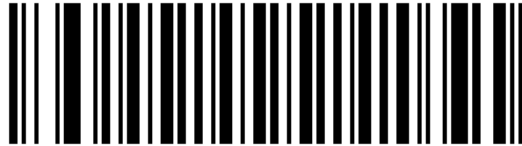

Immer aus

### Ob das Positionierungslicht blinkt



\* flash



blinkt nicht

## 2.6 URL-Blockierung



\* Deaktivieren



Aktivieren

## 2.7 Rechnungsfunktion

Nach der Aktivierung der Rechnungsfunktion wird das Kodierungssystem Code 128 automatisch deaktiviert; Wenn Sie Code 128 lesen müssen, können Sie das Kodierungssystem Code 128 erneut aktivieren.

### Ausgabe der automatischen Erkennung der Mehrwertsteuerrechnung





\* Deaktivieren



Aktivieren

## Rechnungstyp



\* Sonderrechnung



Normale Rechnung

## 3 Auslöseeinstellungen

### 3.1 Triggermodus

#### Taste gedrückt halten (Stufe)

Drücken Sie die Taste, um die Messung auszulösen, und lassen Sie die Taste los, um die Messung zu beenden. Nachdem der Lesevorgang erfolgreich war oder die einzelne Lesezeit abgelaufen ist, wird der Lesevorgang beendet.



\* Tastendruck (Stufe)

### **Einzeltastenauslöser (Impuls)**


beginnt mit dem Lesen, nachdem eine Änderung der Tastenebene erkannt und etwa 30 ms lang beibehalten wurde (die spezifische Zeit hängt vom Produkt ab); Beendet das Lesen, wenn erneut eine Änderung der Tastenebene erkannt wird. Dieser Lesevorgang endet, nachdem der Lesevorgang erfolgreich war oder die Zeit für einen einzelnen Lesevorgang abgelaufen ist.



Einzeltastenauslöser (Impuls)

### **Dauermodus**

Die Lesemaschine arbeitet kontinuierlich; Jedes Mal, wenn der Lesevorgang erfolgreich ist oder die Zeit für einen einzelnen Lesevorgang abläuft, wird der Lesevorgang beendet und der nächste Lesevorgang wird automatisch ausgelöst, nachdem das kontinuierliche Leseintervall erreicht ist.

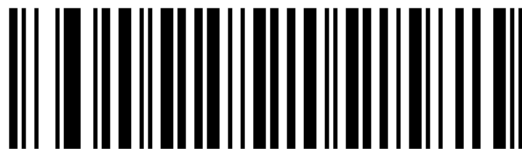

Dauermodus

### **Auto-Sense-Modus**

Die Lese-Engine erkennt die Helligkeit der Umgebung; Wenn sich die Helligkeit ändert, wird die Messung ausgelöst. Nachdem die Messung erfolgreich war oder die einzelne Lesezeit abgelaufen ist, wird die aktuelle Messung beendet und die Umgebungshelligkeitserkennung wird erneut aufgerufen.



Auto-Sense-Modus

### **Host-Modus**

löst das Lesen über Host-Befehle aus und kann das Lesen über Host-Befehle auch aktiv beenden. Dieser Lesevorgang endet, nachdem der Lesevorgang erfolgreich war oder die Zeit für einen einzelnen Lesevorgang abgelaufen ist.




Host-Modus

**i Bemerkung**

Die Tastenauslösung (Pegel und Impuls) ist in anderen Modi weiterhin gültig.

### Tastenkontinuierlicher Modus

Geben Sie die kontinuierliche Dekodierung ein, nachdem Sie die Taste gedrückt haben, und beenden Sie die kontinuierliche Dekodierung, nachdem Sie die Taste erneut gedrückt haben. Zwischen zwei Tastendrücken findet eine Decodierungsrunde statt, die sich vom einzelnen Lesen unterscheidet.

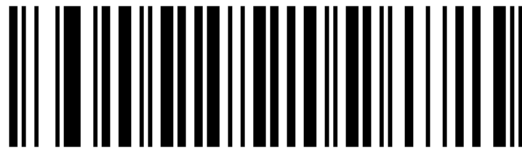

Tastenkontinuierlicher Modus

### Automatischer Erkennungsmodus der Taste

Wechselt in den automatischen Erfassungsmodus, wenn die Taste gedrückt gehalten wird, und beendet die Messung, nachdem die Taste losgelassen wird. Das Positionslicht leuchtet beim Drücken auf und erlischt beim Loslassen der Taste.



Automatischer Erkennungsmodus der Taste

### Einzelscanzeit (Scandauer)

Legt die maximale Dauer einer benutzerdefinierten Einzellesung fest. Scannen Sie nach dem Scannen des Setup-Codes den dreistelligen Setup-Code, um den Zeitkoeffizienten einzugeben. Wenn es weniger als 3 Ziffern hat, fügen Sie voran eine „0“ hinzu.

**Standard**

3000 ms

**Einheiten**

100 ms

**Bereich**

500–25500 ms



Einzelne Scanzeit

#### **i Beispiel**


Einstellung „500 ms “: Scannen Sie nach dem Scannen dieses Setup-Codes nacheinander die numerischen Setup-Codes „0 “, „0 “, „5 “.

Einstellung „10500 ms “: Scannen Sie nach dem Scannen dieses Setup-Codes die numerischen Setup-Codes „1 “, „0 “, „5 “ nacheinander.

Um eine Auswahl zu ändern oder eine falsche Einstellung abzubrechen, scannen Sie *Barcode löschen*.

### **Schnelle Einstellung der Einzelscanzeit (Scandauer).**


Wenn Sie eine häufig verwendete Dauer direkt auswählen müssen, können Sie den folgenden Schnelleinrichtungscodes scannen.

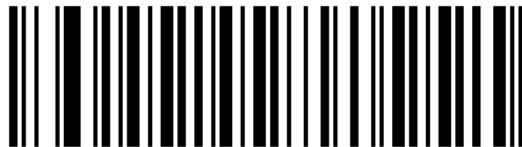

unbegrenzt



dauert 3 Sekunden

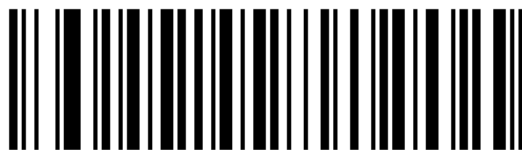

dauert 5 Sekunden




dauert 10 Sekunden




dauert 15 Sekunden



dauert 20 Sekunden

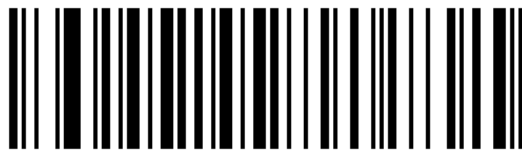

dauert 30 Sekunden

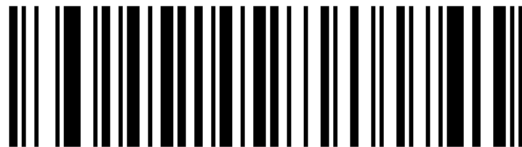

dauert 60 Sekunden

### Kontinuierliches Leseintervall

Im kontinuierlichen Modus wird dieser Parameter gedrückt, um zwischen zwei Messwerten zu warten. Unabhängig davon, ob die letzte Lesung erfolgreich war oder nicht, erfolgt nach Ablauf der Zeit automatisch die nächste Lesung.

Scannen Sie nach dem Scannen des Setup-Codes den zweistelligen Setup-Code, um den Zeitkoeffizienten einzugeben. Wenn es weniger als zwei Ziffern hat, fügen Sie vorne eine „0“ hinzu.

#### Standard

500 ms

#### Einheiten

100 ms

#### Bereich

0–9900 ms



Kontinuierliches Leseintervall

### **i Beispiel**

Einstellung „500 ms“: Scannen Sie nach dem Scannen dieses Setup-Codes nacheinander die numerischen Setup-Codes „0“ und „5“.

Um eine Auswahl zu ändern oder eine falsche Einstellung abubrechen, scannen Sie *Barcode löschen*.

## **Gleiche Codeverzögerung**

Um zu verhindern, dass derselbe Barcode im kontinuierlichen Modus und im automatischen Erkennungsmodus mehrmals gelesen wird, können Sie die Lese-Engine anweisen, das erneute Lesen desselben Barcodes für einen festgelegten Zeitraum zu verzögern.

Scannen Sie nach dem Scannen des Setup-Codes den zweistelligen Setup-Code, um den Zeitkoeffizienten einzugeben. Wenn es weniger als zwei Ziffern hat, fügen Sie vorne eine „0“ hinzu.

### **Standard**

500 ms

### **Einheiten**

100 ms

### **Bereich**

0–9900 ms



Gleiche Codeverzögerung

### **i Beispiel**

Einstellung „200 ms“: Scannen Sie nach dem Scannen dieses Setup-Codes nacheinander die numerischen Setup-Codes „0“ und „2“.

Einstellung „1500 ms“: Scannen Sie nach dem Scannen dieses Setup-Codes nacheinander die numerischen Setup-Codes „1“ und „5“.


Um eine Auswahl zu ändern oder eine falsche Einstellung abubrechen, scannen Sie *Barcode löschen*.

## **Gleiche Codeverzögerungs-Schnelleinstellung**


Wenn Sie häufig verwendete Verzögerungen direkt auswählen möchten, können Sie den folgenden Schnelleinrichtungscodex scannen. Unterstützt 0s, 1s, 3s, 5s, 7s und unendliche Verzögerung, insgesamt sechs Gänge.




Keine Verzögerung

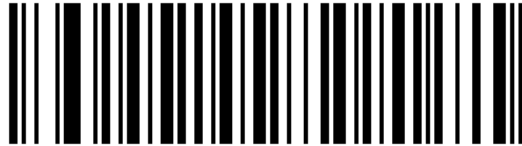


Verzögerung 1s

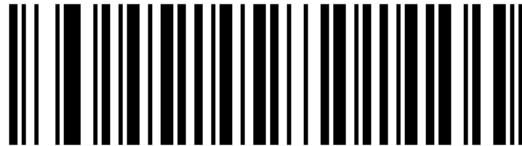


Verzögerung 3s

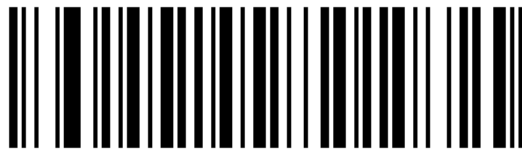

Verzögerung 5s

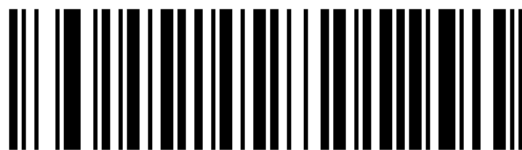

Verzögerung 7s

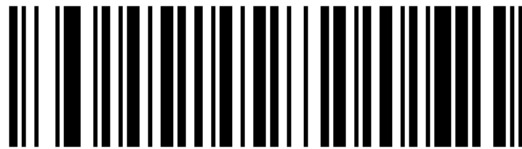


Unendliche Verzögerung (das Lesen desselben Codes deaktivieren)

### Lesen Sie weiter

Diese Funktion eignet sich für Tastendruck (Pegel), Einzeltastentrigger (Impuls) und Host-Modus; Im kontinuierlichen Lesemodus gelten weiterhin das kontinuierliche Leseintervall und die gleiche Codeverzögerung.



\* Deaktivieren

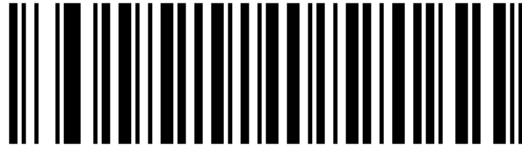

Aktivieren

### Derselbe Code wird in einer einzelnen Dekodierungsrunde nicht ausgegeben

Wenn diese Option aktiviert ist, wird derselbe Barcode innerhalb einer Dekodierungsrunde nur einmal ausgegeben und es werden maximal 20 verschiedene Dekodierungsergebnisse zwischengespeichert. Diese Funktion eignet sich für Tastendruck, kontinuierliches Lesen und andere Modi.



\* Deaktivieren



Aktivieren

### Deaktivieren Sie das passive Trigger-Scannen

Wenn diese Option aktiviert ist, sind Tastentriggerung und Hosttriggerung deaktiviert. standardmäßig deaktiviert.



\* Deaktivieren



Aktivieren

### Empfindlichkeitsstufe

#### Parameternummer

0xF2 0x04

#### Standard

Hohe Empfindlichkeit

---



| Grad                     | Parameterwert |
|--------------------------|---------------|
| Besondere Sensibilität   | 0             |
| Hohe Empfindlichkeit     | 1             |
| Mittlere Empfindlichkeit | 8             |
| geringe Empfindlichkeit  | 15            |



Besondere Sensibilität



\* Hohe Empfindlichkeit



Mittlere Empfindlichkeit



geringe Empfindlichkeit

### Benutzerdefinierte Empfindlichkeit

Legt den Empfindlichkeitswert der automatischen Induktionsauslösung fest. Je kleiner der Wert, desto empfindlicher ist er.

#### Standard

01

#### Bereich

00–15



Benutzerdefinierte Empfindlichkeit

#### **i Beispiel**

Stellen Sie die Empfindlichkeit auf „2“ ein: Scannen Sie nach dem Scannen dieses Setup-Codes nacheinander die digitalen Setup-Codes „0“ und „2“.

### **Stabile Erfassungszeit**

Legt die Zeit fest, die erforderlich ist, um stabil zu bleiben, bevor der automatische Erkennungsmodus in die Erkennungsumgebung eintritt. Scannen Sie nach dem Scannen des Setup-Codes den zweistelligen Setup-Code, um den Zeitkoeffizienten einzugeben. Wenn es weniger als zwei Ziffern hat, fügen Sie vorne eine „0“ hinzu.

#### **Standard**

500 ms

#### **Einheiten**

100 ms

#### **Bereich**

0–9900 ms



Stabile Erfassungszeit


#### **i Beispiel**

Einstellung „200 ms“: Scannen Sie nach dem Scannen dieses Setup-Codes nacheinander die numerischen Setup-Codes „0“ und „2“.


Einstellung „1500 ms“: Scannen Sie nach dem Scannen dieses Setup-Codes nacheinander die numerischen Setup-Codes „1“ und „5“.

### **3.2 „Nicht gelesen“-Nachricht senden**

Wenn der Barcode nicht innerhalb des Timeout-Zeitraums dekodiert werden kann, darf vor dem Loslassen der Auslösetaste eine „Nicht gelesen“-Nachricht gesendet werden (die Lese-Engine sendet Zeichen: „NR“). Der Nachricht kann jedes verfügbare Präfix oder Suffix angehängt werden.

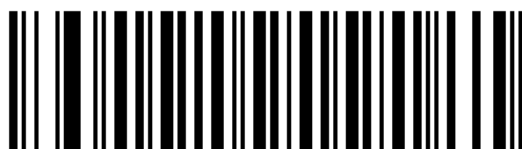

ermöglicht „kein Lesen“

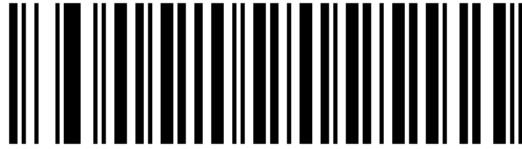


deaktiviert das Senden von „Nicht lesen“-Nachrichten

## 4 Schnittstelleneinstellungen


### 4.1 Kommunikationsmethode

Das 1D-Modul unterstützt vorübergehend weder USB KBW noch den seriellen USB-Anschluss.

#### Einzelausgabemodus

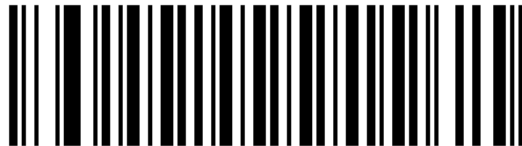


\* Serieller Port, UART, TTL, RS232

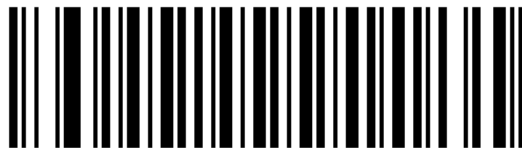

USB KBW




USB-Seriell-Anschluss

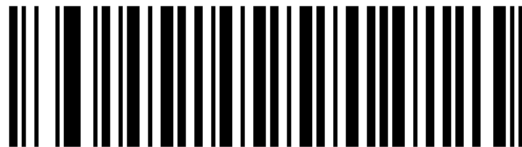

Wiegand



RS485

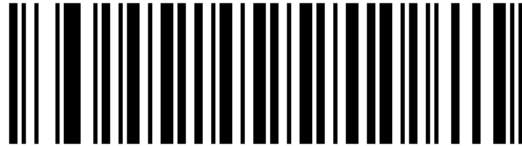

PS2



TTDATA




HID POS

### USB- und serieller Port-kombinierter Ausgang

| -<br>Modus   | Ausgabebeschreibung                                                                                         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AU-<br>TO_UK | Automatischer Modus UK, USB- und serielle Port-Ausgabe gleichzeitig, USB verwendet KBW.                     |
| AU-<br>TO_UV | Automatischer UV-Modus, USB- und serieller Port-Ausgang gleichzeitig, USB verwendet den seriellen USB-Port. |
| AUTO<br>UK   | USB- und serielle Port-Ausgabe gleichzeitig, USB verwendet KBW.                                             |
| AUTO<br>UV   | USB- und serieller Port-Ausgang gleichzeitig, USB verwendet den seriellen USB-Port.                         |
| AUTO<br>UT   | USB- und serielle Port-Ausgabe gleichzeitig, USB verwendet TTDATA.                                          |
| AUTO<br>HU   | USB- und serielle Port-Ausgabe gleichzeitig, USB verwendet HID POS.                                         |



AUTO UK

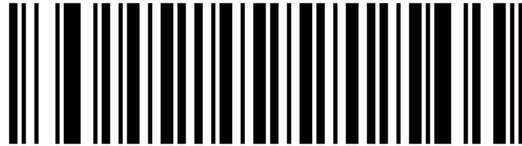

AUTO UV



TTDATA+ serieller Port




AUTO HU (HID POS+serielle Schnittstelle)

## USB- und Wiegand/RS485-kombinierter Ausgang


| -Modus  | Ausgabebeschreibung                                                               |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| AUTO UW | USB- und Wiegand-Ausgabe gleichzeitig, USB verwendet den seriellen USB-Anschluss. |
| AUTO UR | USB- und RS485-Ausgabe gleichzeitig, USB verwendet den seriellen USB-Anschluss.   |
| AUTO TW | USB- und Wiegand-Ausgabe gleichzeitig, USB verwendet TTDATA.                      |
| AUTO TR | USB- und RS485-Ausgabe gleichzeitig, USB verwendet TTDATA.                        |
| AUTO KW | USB- und Wiegand-Ausgabe gleichzeitig, USB verwendet KBW.                         |
| AUTO KR | USB- und RS485-Ausgabe gleichzeitig, USB verwendet KBW.                           |
| AUTO HW | USB- und Wiegand-Ausgabe gleichzeitig, USB verwendet HID POS.                     |
| AUTO HR | USB- und RS485-Ausgabe gleichzeitig, USB verwendet HID POS.                       |




AUTO UW

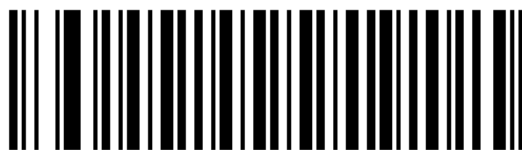


AUTO UR

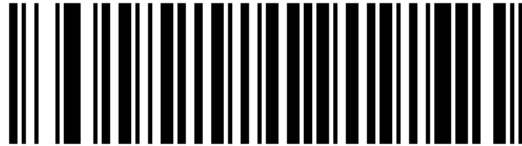

AUTO KW (KBW+Wiegand)

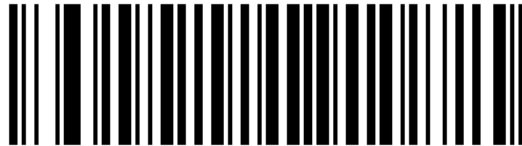

AUTO KR (KBW+RS485)

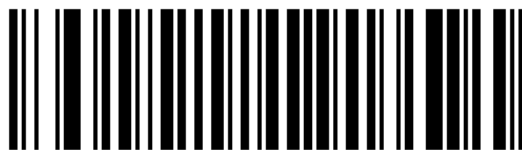

AUTO HW (HID POS+Wiegand)



AUTO HR (HID POS+RS485)

## 4.2 serieller Parameter

### Baudrate

Die Baudrate ist die Anzahl der pro Sekunde übertragenen Datenbits. Die Baudrateneinstellung der Lese-Engine sollte mit der Datenrateneinstellung des Hostgeräts übereinstimmen. Wenn sie nicht übereinstimmen, sind die Daten für den Host möglicherweise nicht zugänglich oder verstümmelt.



Baudrate 1200




Baudrate 2400




Baudrate 4800




\* Baudrate 9600

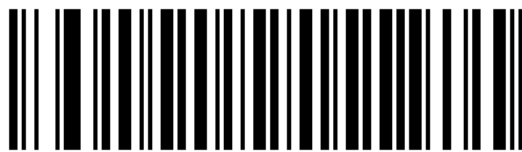

Baudrate 19.200

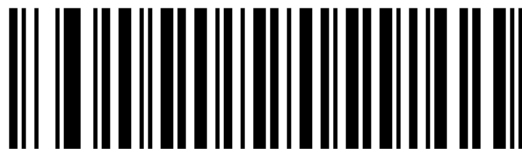

Baudrate 38.400

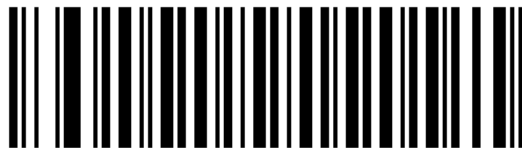

Baudrate 57600




Baudrate 115200

## Datenbits

Datenbits: Dies ist ein Maß für die tatsächlichen Datenbits in der Kommunikation.



Datenbits 7 Bits

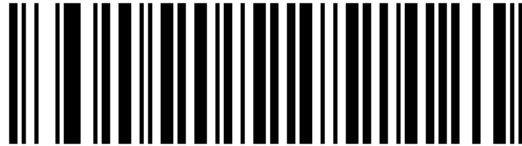

\* Datenbits 8 Bits

### Paritätsbit

Ein Paritätsbit ist das wichtigste Bit jedes ASCII-Codezeichens. Der Paritätstyp wird entsprechend den Hostanforderungen ausgewählt. Wenn ungerade Parität ausgewählt ist, hat das Paritätsbit je nach Daten den Wert 0 oder 1, um sicherzustellen, dass das ungerade 1-Bit-Bit im Codezeichen enthalten ist.

Wenn gerade Parität ausgewählt ist, hat das Paritätsbit je nach Daten den Wert 0 oder 1, um sicherzustellen, dass 1 gerades Bit im Codezeichen enthalten ist.



ungerade Zahl



gerade Zahl

wählt das MARK-Paritätsbit aus und das Paritätsbit ist immer 1.



-Tag

wählt SPACE-Parität und das Paritätsbit ist immer 0.



Leerzeichen

Wählen Sie „Keine“, wenn keine Parität erforderlich ist.





\* Keine

### Auswahl des Stoppbits

Das/die Stoppbit(s) am Ende jedes übertragenen Zeichens markiert das Ende der Übertragung eines Zeichens und bereitet das Empfangsgerät auf den Empfang des nächsten Zeichens im seriellen Datenstrom vor. Stellen Sie die Anzahl der Stoppbits (eins oder zwei) entsprechend den Anforderungen des Host-Geräts ein.



\* ein Stoppbit



Zwei Stoppbits

### Software-Handshake

Dieser Parameter bietet eine Datenübertragungssteuerung über den Hardware-Handshake hinaus. Hardware-Handshaking ist immer aktiviert und kann vom Benutzer nicht deaktiviert werden.

| -Option                           | Beschreibung                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| deaktiviert den ACK/NAK-Handshake | Die Lese-Engine generiert weder ACK/NAK-Handshakes noch erfordert sie diese.                                                                                       |
| aktiviert den ACK/NAK-Handshake   | Nach dem Senden von Daten erwartet die Lese-Engine eine ACK- oder NAK-Antwort vom Host. Die Lese-Engine kann auch eine ACK- oder NAK-Nachricht an den Host senden. |

Wenn diese Option aktiviert ist, wartet die Lese-Engine bis zum Zeitlimit für die serielle Antwort des Hosts. Wenn innerhalb dieser Zeit kein ACK oder NAK empfangen wird, sendet die Lese-Engine die Daten bis zu zwei Mal erneut, bevor sie die Daten verwirft und einen Übertragungsfehler meldet.



deaktiviert den ACK/NAK-Handshake



\* Aktivieren ACK/NAK

### Zeitüberschreitung bei serieller Host-Antwort

Dieser Parameter gibt an, wie lange die Lese-Engine auf eine Antwort vom Host wartet, bevor sie erneut ein ACK oder NAK sendet. Wenn die Lese-Engine Daten senden muss, der Host das Senden jedoch noch nicht zulässt, wartet sie ebenfalls entsprechend der Timeout-Zeitspanne.

#### Standard

2000 ms

#### Einheiten

100 ms

#### Bereich

100–9900 ms



Zeitüberschreitung bei serieller Host-Antwort

#### Beispiel

Einstellung „3000 ms“: Scannen Sie nach dem Scannen dieses Setup-Codes nacheinander die numerischen Setup-Codes „0“ und „3“.

Einstellung „9900 ms“: Scannen Sie nach dem Scannen dieses Setup-Codes nacheinander die numerischen Setup-Codes „9“ und „9“.

## 4.3 Wiegand

### Wiegand-Protokolltyp



\* AUTO



WG26



WG34



WG66



Kundenspezifisches Wiegand-Getriebe 1



Kundenspezifischer Wiegand-Transport 2



WG64

### Wiegand 26-Protokoll-Ausgabemodus



Wiegand 26-Protokoll-Ausgabemodus



\* 3+5

## Einstellung des Wiegand-Ausgabezeitintervalls

Scannen Sie den zweistelligen Setup-Code, um den Zeitkoeffizienten entsprechend der einzustellenden Zeit einzugeben; Wenn es weniger als zwei Ziffern hat, fügen Sie vorne eine „0 “ hinzu.

### Standard


800 us

### Einheiten

100 us

### Bereich

100–1000 us



Wiegand-Ausgabezeitintervall

### Beispiel

Stellen Sie „100 us “ ein: Der Koeffizient ist „01 “, scannen Sie den digitalen Setup-Code „0 “, „1 “.  
Stellen Sie „1000 us “ ein: Der Koeffizient ist „10 “, scannen Sie den digitalen Setup-Code „1 “, „0 “.

## 4.4 RS485-Netzwerkfunktion



\* Deaktivieren




Aktivieren

### 485 Änderung der Slave-Adresse des Geräts

wird verwendet, um die RS485-Slave-Adresse schnell auf „0001 “ zu setzen.

Für andere Adressen können Sie „^380811xxxx “ drücken, um den Setup-Code zu generieren. „xxxx “ steht für den 4-stelligen Slave-Adresswert.

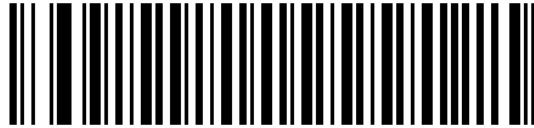


Ab Adresse 0001

### RS485-Netzwerkdekodierungsdatenformat

Wenn deaktiviert, werden dekodierte Daten direkt im Format „add + data “ gesendet. Wenn diese Option aktiviert ist, wird das RS485-Netzwerkdatenpaketformat verwendet. Wenn diese Funktion deaktiviert ist, muss das Datenpaketformat die Originaldaten beibehalten.



\* Deaktivieren

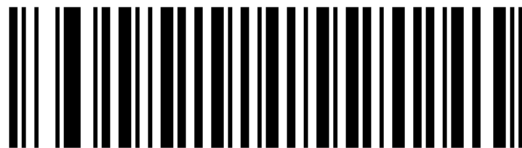

Aktivieren

### RS485-Netzwerk-Heartbeat-Switch



Deaktivieren



\* Aktivieren

### RS485-Netzwerk-Dekodierungsdaten werden im Cache gespeichert



\* Deaktivieren



Aktivieren

## 4.5 Modbus RTU-Netzwerkfunktion

### Modbus RTU-Funktionsschalter




\* Deaktivieren



Aktivieren

### Barcode-Caching-Schalter

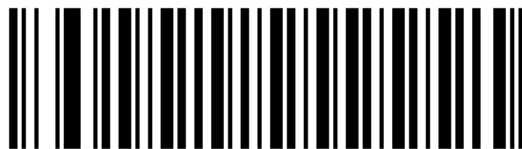

\* Direkte Ausgabe (Modbus RTU-Format)



-Cache

### Slave-Adresseinstellung

#### Wichtig

Die werkseitige Standard-Slave-Adresse ist „0x00 “. Nachdem der Kunde sie erhalten hat, muss sie als andere Adresse („1-255 “) konfiguriert werden, bevor sie verwendet werden kann.

Scannen Sie nach dem Scannen des Setup-Codes „Set Slave Address “ den dreistelligen Setup-Code, um die dezimale Slave-Adresse einzugeben.

## Standard

0x00

## Bereich

1-255




Slave-Adresse einstellen


### Beispiel

Stellen Sie die Slave-Adresse auf „0x0A“ (dezimal „10“) ein: Scannen Sie nach dem Scannen des Setup-Codes nacheinander die numerischen Setup-Codes „0“, „1“, „0“.


## Schnelle Einstellung der Slave-Adresse

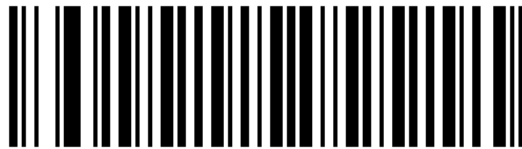


\* Adresse 0x00

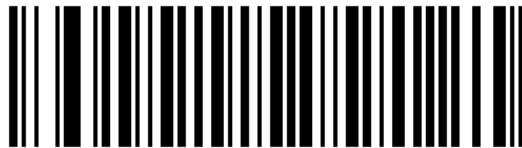


Adresse 0x01

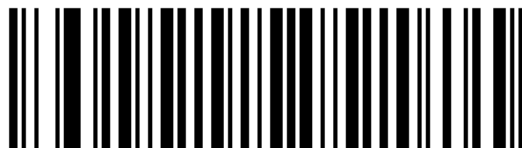

Adresse 0x02

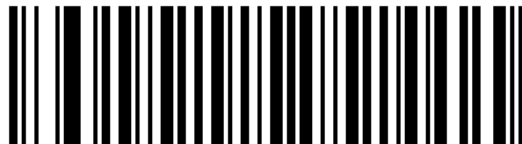

Adresse 0x03

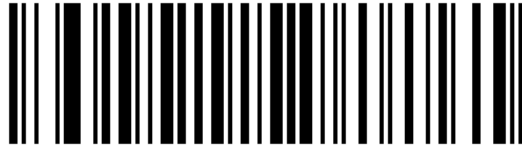

Adresse 0xAA



Adresse 0xBB

#### **Bemerkung**

Die werkseitige Standard-Slave-Adresse ist „0x00“, die vor der Verwendung auf „1-255“ konfiguriert werden muss.

## 4.6 USB-Typ

Beim USB-Typ bedeutet „0“ USB 1.1 (volle Geschwindigkeit), „1“ bedeutet USB 2.0 (hohe Geschwindigkeit); Der Standardwert ist USB 1.1.



\* USB1.1 (volle Geschwindigkeit)



USB2.0 (hohe Geschwindigkeit)

## 5 Tastatureinstellungen

### 5.1 -Tastatur

Auswahl des Tastaturlayouts für Land/Sprache




\* US-Tastatur






Belgien

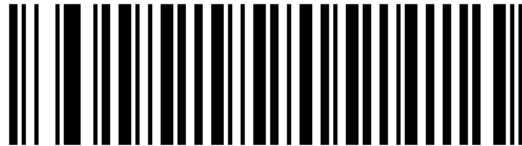

Brasilien(ABNT2)

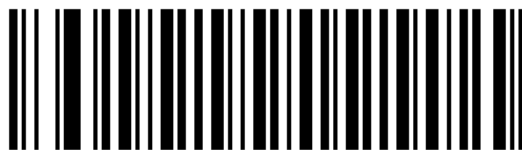

Dänemark



Finnland



Frankreich




Österreich, Deutschland




Griechenland




Ungarn

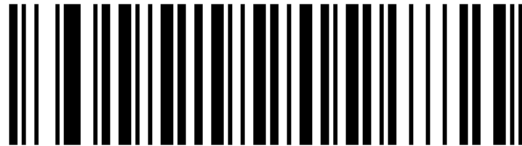

Italien

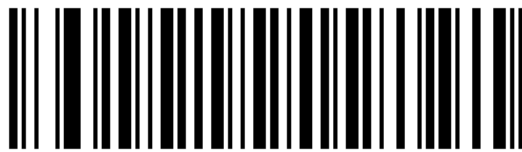

Niederlande

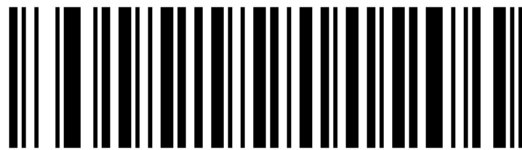

Norwegen



Polen(214)




Portugal




Rumänien (Standard)




Russland

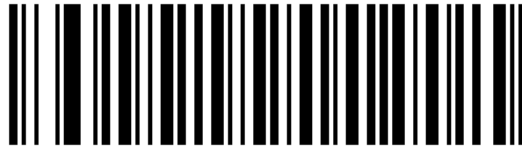

Slowakei

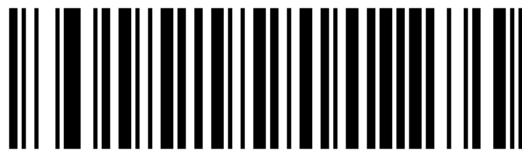


Schweden

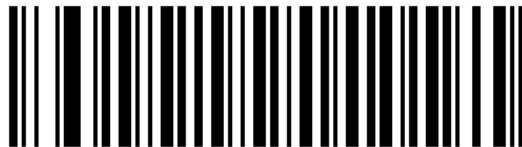

Türkei\_F



Türkei\_Q

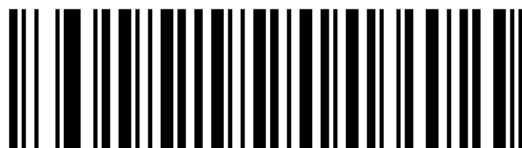


Vereinigtes Königreich



Japan




Thailändische Tastatur Kedmanee

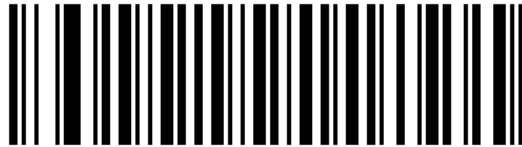


Ukraine

Dieses Tastaturlayout (Arabisch\_101) unterstützt die folgenden Länder: Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, Oman, Ägypten, Bahrain, Katar, Kuwait, Libanon, Libyen, Syrien, Jemen, Irak, Jordanien.

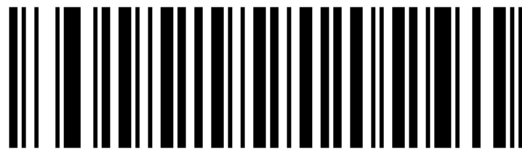


Arabisch\_101

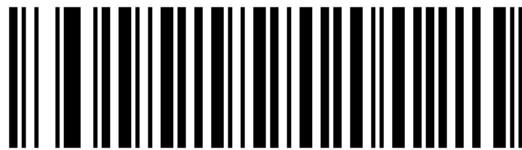

Kroatien



Südkorea

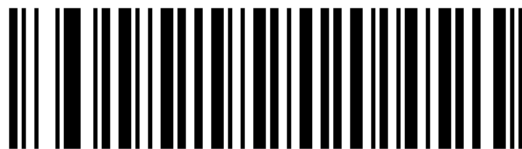

Bulgarien



Tschechische Republik

**i Bemerkung**

Für einige Tastaturlayouts muss das WIN-Plugin installiert sein.

**i Bemerkung**

„Mehrere Länder“ erfordert grundsätzlich die Einstellung des Ausgabezeichensatzes auf UTF-8; Der unten stehende Setup-Code wird für das Tastaturlayout für mehrere Länder/Vietnamesisch verwendet.



Mehrere Länder / Vietnam

### Zeitintervall für Tastaturausgabezeichen

legt das Zeitintervall zwischen Tastaturausgabezeichen fest. Scannen Sie nach dem Scannen des Setup-Codes den dreistelligen Setup-Code, um den Zeitkoeffizienten einzugeben.

**Standard**

5 ms

**Einheiten**

5 ms

**Bereich**

0–1000 ms



Zeitintervall für Tastaturausgabezeichen

**i Beispiel**

Stellen Sie das Ausgabezeitintervall auf „100 ms“ ein: Scannen Sie nach dem Scannen dieses Setup-Codes nacheinander die digitalen Setup-Codes „0“, „2“, „0“.

### Schnelle Einstellung des Zeitintervalls für die Tastaturausgabe



0ms



5ms



10ms



50ms

### Erzwingt die Konvertierung der Groß- und Kleinschreibung für die Tastaturausgabe



\* Die Buchstabengröße ist normal



Wandelt alle Buchstaben in Großbuchstaben um



Wandelt alle Buchstaben in Kleinbuchstaben um




umgekehrte Groß-/Kleinschreibung von Buchstaben

## Tastaturtyp



\* Standardtastatur

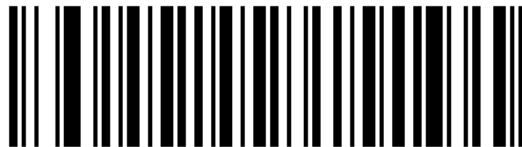

virtuelle Tastatur



Deaktivieren



\* Aktivieren

## Auswahl des Ausgabemodus für ASCII-Steuerzeichen

Auswahl des Ausgabemodus für Steuerzeichen (0x00-0x20) im ASCII-Code

(0) Ausgabefunktionstaste: Steuerzeichen werden als benutzerdefinierte Funktionstasten verwendet. Spezifische Funktionen finden Sie unter [Zeichenvergleichstabelle](#).

(1) Geben Sie die Strg-Tastenkombination aus. Der Strg-Tastenkombinationsmodus gibt Steuerzeichen aus. Spezifische Funktionen finden Sie unter [Zeichenvergleichstabelle](#).

(2) Ausgabesteuerzeichen im ALT-Modus: Unterstützt die vollständige Ausgabe von Steuerzeichen in der chinesischen Umgebung. Einzelheiten finden Sie in der Standard-ASCII-Tabelle

(3) Output Enter, DownArrow: Andere Steuerzeichen maskieren, nur Ausgabe: 0x07 Output Enter, 0x0A Output DownArrow, 0x0D

Ausgabe eingeben.

(4) Gibt die Strg-Tastenkombination aus, schließt jedoch nicht die vorhandenen Tastaturtasten ein: Enter.



Ausgabefunktionstaste



Strg-Tastenkombination ausgeben



Ausgabesteuerzeichen im ALT-Modus



Ausgabe Enter, Pfeil nach unten



gibt die Tastenkombination STRG+ aus, berücksichtigt jedoch nicht die vorhandenen Tasten auf der Tastatur

## 6 Datenbearbeitung

### 6.1 Paketformat dekodieren

Dieser Parameter wählt aus, ob die dekodierten Daten im Rohformat (unwrapped) oder im durch das serielle Protokoll definierten Paketformat übertragen werden. Wenn das Rohformat ausgewählt ist, kann der ACK/NAK-Handshake die Daten nicht dekodieren.



\* Rohe dekodierte Daten senden





Paketdekodierte Daten senden

## 6.2 Transportcode-ID-Zeichen


### Parameternummer

0x2D


### Standard

None (keine)

Code-ID-Zeichen werden zur Identifizierung des Barcodetyps verwendet. Wenn ein Gerät mehrere Barcodetypen dekodieren kann, kann die Code-ID oder AIM-ID zwischen den Präfixzeichen und den dekodierten Daten eingefügt werden. Siehe [Code ID](#) für Code-ID-Zeichen und [AIM-Code-ID](#) für AIM-ID-Zeichen.

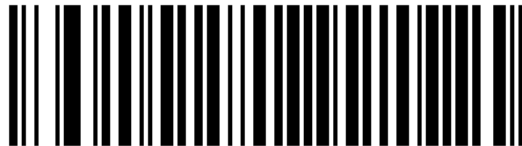

Code ID

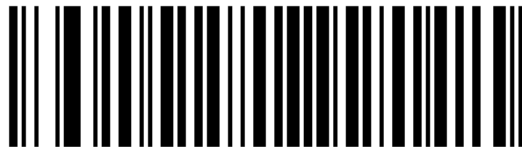

AIM ID



\* Keine

## 6.3 Abschlusszeichen-Einstellungen


Das Abschlusszeichen ist ein Steuerzeichen, das nach den Ausgabedaten angehängt wird. Das Ausgabeformat ist: Ausgabedaten + Abschlusszeichen.



\* Deaktivieren




Wagenrücklauf und Zeilenvorschub CR LF

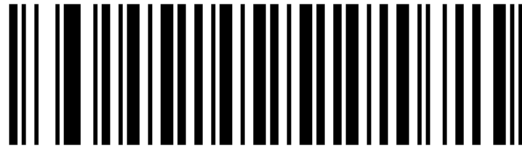

Geben Sie CR ein



TAB

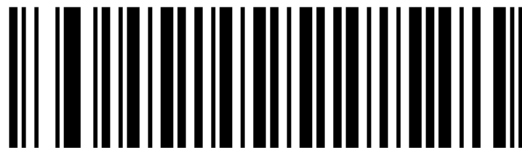

Enter Enter Enter CR CR




Wagenrücklauf und Zeilenvorschub Wagenrücklauf und Zeilenvorschub CR LF CR LF

## 6.4 Präfix/Suffix


### Präfix-/Suffixwert

An die Ausgabedaten können Präfixe und Suffixe angehängt werden. Drücken Sie beim Festlegen des Zeichenwerts *Zeichenvergleichstabelle*, um den ASCII-Wert abzufragen, und scannen Sie den entsprechenden 4-stelligen Setup-Code. siehe *Numerischer Setup-Code* für den numerischen Setup-Code.

Um Ihre Auswahl zu ändern oder eine falsche Eingabe zu stornieren, scannen Sie *Barcode löschen*. Wenn Sie den Präfix-/Suffixwert über den Befehl für die serielle Schnittstelle festlegen, beachten Sie die entsprechende Beschreibung des Befehls für die serielle Schnittstelle.

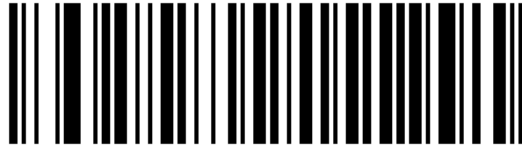

Präfix

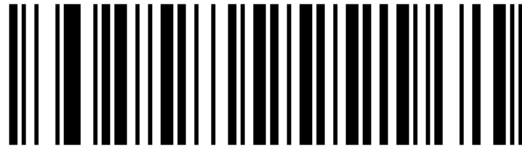

Suffix 1



Suffix 2



Datenformat abbrechen

**i Bemerkung**

Damit der Präfix-/Suffixwert wirksam wird, muss das entsprechende Datenübertragungsformat eingestellt werden.

### Legen Sie kontinuierlich mehrere Präfix- und Suffixmuster fest

Der kontinuierliche Setup-Modus wird verwendet, um mehrere Präfixe oder Suffixe gleichzeitig zu konfigurieren. Zuerst muss der Präfix-/Suffixwert eingestellt werden, dann kann das Datenübertragungsformat eingestellt werden.

### Legen Sie mehrere Präfixe nacheinander fest


Der Standardwert ist 1 Präfix, das Maximum sind 10 Präfixe. Scannen Sie nach dem Scannen des entsprechenden Setup-Codes zum Aufrufen des kontinuierlichen Einstellungsstatus den 4-stelligen Setup-Code jedes Präfixzeichens gemäß der Zeichentabelle. Es wird automatisch beendet, wenn 10 Präfixe erreicht sind, oder Sie können „Kontinuierliche Einstellung von Präfix und Präfix beenden“ scannen, um es im Voraus abzuschließen.

**Bemerkung**

Mehrere Präfixe müssen mit dem Datenübertragungsformat „mehrere Präfixe + Daten “oder „mehrere Präfixe + Daten + mehrere Suffixe “übereinstimmen, um wirksam zu werden.



Legen Sie mehrere Präfixe nacheinander fest

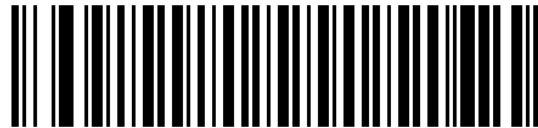

Schnelle Mehrfachpräfixeinstellungen: AB (ASCII-Werte: 0x41, 0x42)

### setzt mehrere Suffixe nacheinander

Standardmäßig 2 Suffixe, maximal 10 Suffixe. Nachdem Sie den entsprechenden Setup-Code gescannt haben, um in den kontinuierlichen Einstellungszustand zu gelangen, scannen Sie den 4-stelligen Setup-Code jedes Suffixzeichens gemäß der Zeichentabelle. Es wird automatisch beendet, wenn 10 Suffixe erreicht sind, oder Sie können „Kontinuierliche Einstellung von Präfix und Suffix beenden “scannen, um den Vorgang im Voraus abzuschließen.

**Bemerkung**

Mehrere Suffixe müssen mit dem Datenübertragungsformat „Daten + mehrere Suffixe “oder „mehrere Präfixe + Daten + mehrere Suffixe “übereinstimmen, um wirksam zu werden.



setzt mehrere Suffixe nacheinander




Schnelle Mehrfachsuffixeinstellungen: AB (ASCII-Werte: 0x41, 0x42)

### Setup abschließen oder beenden

Scannen Sie „Einstellung mehrerer aufeinanderfolgender Suffixe abschließen “oder „Einstellung von Präfixen und Suffixen beenden “, um das aktuell eingestellte Präfix oder Suffix zu speichern und den kontinuierlichen Einstellungsstatus zu verlassen.



Schließt die kontinuierliche Einstellung mehrerer Präfixe/Suffixe ab

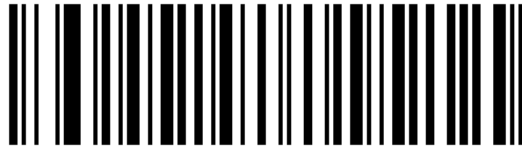


Exit-Einstellung Prä/Suffix

### Datenübertragungsformat

Scannen Sie den entsprechenden Barcode unten, um das gewünschte Datenübertragungsformat einzustellen. Jedes Mal, wenn Sie das Präfix (Suffix) festlegen, müssen Sie das entsprechende Datenübertragungsformat erneut scannen, um das Präfix (Suffix) wirksam zu machen. Das Originalformat ist beispielsweise „Daten + Suffix 1“. Nachdem Sie das Präfix festgelegt haben, müssen Sie „Präfix + Daten“ oder „Präfix + Daten + Suffix“ scannen, um die Präfixfunktion wirksam zu machen.



\* Originaldaten

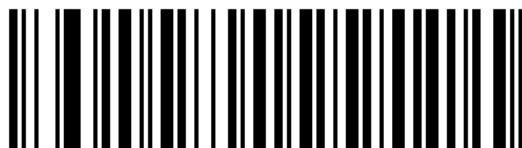


Daten + Suffix 1




Daten + Suffix 2



Daten+Suffix1+Suffix2

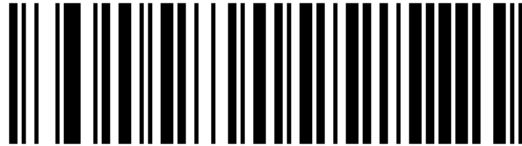


Präfix + Daten

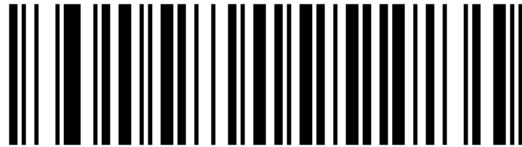

Präfix+Daten+Suffix 1



Präfix + Daten + Suffix 2

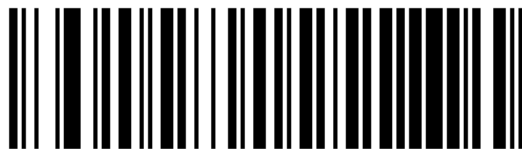

Präfix+Daten+Suffix1+Suffix2



-Daten + mehrere Suffixe



mehrere Präfixe + Daten



Mehrere Präfixe + Daten + mehrere Suffixe

## STX- und ETX-Einstellungen



\* Deaktivieren



STX(Präfix)



ETX(Suffix 1)




STX(Präfix)+ETX(Suffix 1)

## Suffix-Tastenkombinationsfunktion

Diese Funktion ist für den USB-KBW-Kommunikationsmodus geeignet. Es können einzelne oder mehrere Tastenkombinationsfunktionen eingestellt werden. Wenn Strg+Umschalt erforderlich ist, werden die Suffix-Strg-Tastenkombinationsfunktion und die Suffix-Umschalt-Tastenkombinationsfunktion gleichzeitig aktiviert.

Suffix Alt-Tastenkombinationsfunktion

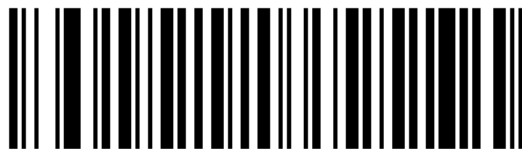

\* Deaktivieren



Aktivieren

Suffix-Strg-Tastenkombinationsfunktion



\* Deaktivieren




Aktivieren

Suffix-Umschalttastenkombinationsfunktion



\* Deaktivieren

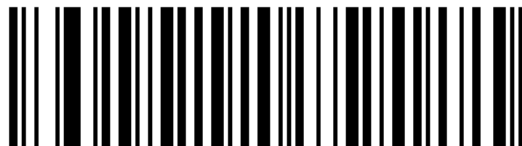

Aktivieren

**Suffixe und Abschlusszeichen sind von der Ausgabemethode für ASCII-Steuerzeichen nicht betroffen**



\* Deaktivieren





Aktivieren

## 6.5 Stellen Sie Suffix und Suffix entsprechend dem Barcodetyp ein

Das Suffix und Suffix können je nach angegebenem Barcode-Typ individuell eingestellt oder gelöscht werden. Scannen Sie beim Einstellen zunächst den Funktionseinstellungscode und geben Sie dann den Barcode-Typindex und den einzustellenden Zeichenwert ein.

### Präfix festlegen

1. Scannen Sie den Setup-Code „Präfix entsprechend Barcode-Typ festlegen “.
2. Scannen Sie gemäß dem Barcode-Typindex und der [Zeichenvergleichstabelle](#) den entsprechenden digitalen Setup-Code. Nehmen Sie als Beispiel den QR-Code-Typindex „0xF1 “ und scannen Sie „1 “, „2 “, „4 “, „1 “.
3. Scannen Sie die Präfixzeichen, die festgelegt werden müssen. Wenn das Präfix beispielsweise eine Zahl „1 “ ist, scannen Sie „1049 “ („0x31 “).
4. Scannen Sie „Präfix und Suffix für Einstellung beenden “, um die Einstellung abzuschließen.



legt das Präfix entsprechend dem Barcodetyp fest

### Suffix festlegen

Die Schritte zum Festlegen des Suffixes sind dieselben wie zum Festlegen des Präfixes. Scannen Sie zunächst den folgenden Setup-Code und geben Sie dann den Barcode-Typindex und den Suffixzeichenwert ein.



legt das Suffix entsprechend dem Barcodetyp fest

### Präfix/Suffix löschen

Wenn Sie das Präfix oder Suffix des angegebenen Barcode-Typs löschen, scannen Sie zuerst den entsprechenden Löscheinstellungscode und geben Sie dann den Barcode-Typ-Index ein. Am Beispiel des QR-Codes können nach Eingabe des numerischen Setup-Codes, der „0xF1 “ entspricht, die Präfixinformationen des QR-Codes gelöscht werden.

**Bemerkung**

Wenn alle Arten von Präfixen gelöscht werden müssen, scannen Sie „1 “, „2 “, „5 “, „5 “ („0xFF “).



Klare Präfixe basierend auf dem Barcode-Typ




Klares Suffix basierend auf dem Barcode-Typ

### Suffix und Suffixschalter

Scannen Sie den folgenden Barcode, um das gewünschte Datenübertragungsformat festzulegen.



\* Kein Präfix oder Suffix hinzugefügt (Originaldaten)

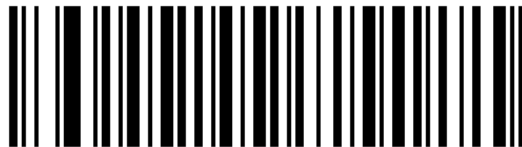

Präfix hinzufügen (Präfix + Daten)



Suffix hinzufügen (Daten + Suffix)




Präfix und Suffix hinzufügen (Präfix + Daten + Suffix)

## 6.6 Benutzerdefiniertes Ausblenden von Barcode-Daten

### Kopfdaten ausblenden

kann die angegebenen Längendaten am Anfang der dekodierten Ausgabe ausblenden; Wenn die eingestellte Länge die Datenlänge des Barcodes überschreitet, wird der gesamte Inhalt des aktuellen Barcodes ausgeblendet.

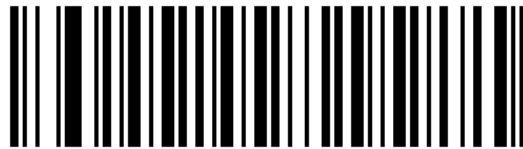

\* Deaktivieren



Aktivieren

### legt die Länge der versteckten Header-Daten fest

Scannen Sie nach dem Scannen des folgenden Setup-Codes den dreistelligen Setup-Code, um die verborgene Länge einzugeben. Wenn es weniger als 3 Ziffern hat, fügen Sie voran eine „0“ hinzu.

#### Bereich

1–255

#### Beispiel


Kopfzeile „16“ Zeichen ausblenden: Scannen Sie nach dem Scannen des Setup-Codes nacheinander die numerischen Setup-Codes „0“, „1“, „6“.



legt die Länge der versteckten Header-Daten fest

### verbirgt Zwischendaten

kann die angegebene Datenlänge im mittleren Teil der dekodierten Ausgabe verbergen. Wenn die Startposition die Datenlänge des Barcodes überschreitet, wird der aktuelle Barcode nicht ausgeblendet; Wenn die eingestellte Länge die verbleibende Länge der Barcode-Daten überschreitet, werden alle Barcode-Daten nach der Startposition ausgeblendet.

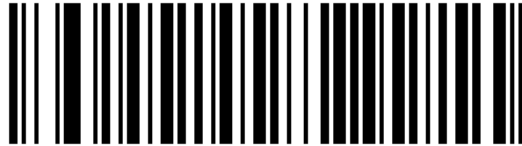

\* Deaktivieren



Aktivieren

### legt die Startposition versteckter Zwischendaten fest

Scannen Sie nach dem Scannen des folgenden Setup-Codes den dreistelligen Setup-Code, um die Startposition einzugeben. Wenn es weniger als 3 Ziffern hat, fügen Sie voran eine „0“ hinzu.

#### Bereich

1–255



legt die Startposition versteckter Zwischendaten fest

### legt die Länge versteckter Zwischendaten fest

Scannen Sie nach dem Scannen des folgenden Setup-Codes den dreistelligen Setup-Code, um die verborgene Länge einzugeben. Wenn es weniger als 3 Ziffern hat, fügen Sie voran eine „0“ hinzu.

#### Bereich

1–255

#### Beispiel


Die mittleren „16“ Zeichen ausblenden: Scannen Sie nach dem Scannen des Setup-Codes nacheinander die numerischen Setup-Codes „0“, „1“ und „6“.



legt die Länge versteckter Zwischendaten fest

### verbirgt Enddaten

kann die angegebenen Längendaten am Ende der dekodierten Ausgabe ausblenden; Wenn die eingestellte Länge die Datenlänge des Barcodes überschreitet, wird der gesamte Inhalt des aktuellen Barcodes ausgeblendet.

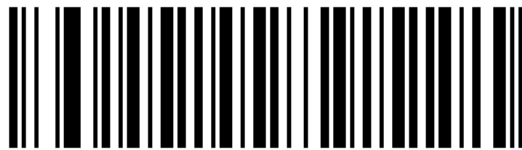

\* Deaktivieren



Aktivieren

### legt die Länge der versteckten Enddaten fest

Scannen Sie nach dem Scannen des folgenden Setup-Codes den dreistelligen Setup-Code, um die verborgene Länge einzugeben. Wenn es weniger als 3 Ziffern hat, fügen Sie voran eine „0“ hinzu.

#### Bereich

1–255

#### Beispiel

Die letzten „16“ Zeichen ausblenden: Scannen Sie nach dem Scannen des Setup-Codes nacheinander die numerischen Setup-Codes „0“, „1“, „6“.



legt die Länge der versteckten Enddaten fest

## 6.7 Kundenspezifische Barcode-Datenaufbewahrung

### behält Header-Daten

kann nur die angegebenen Längendaten am Anfang der dekodierten Ausgabe behalten; Wenn die eingestellte Länge die Datenlänge des Barcodes überschreitet, bleibt der gesamte Inhalt des aktuellen Barcodes erhalten.



\* Deaktivieren



Aktivieren

### legt die Länge der beibehaltenen Header-Daten fest

Scannen Sie nach dem Scannen des folgenden Setup-Codes den numerischen Setup-Code, um die reservierte Länge einzugeben.

#### Bereich

1-65535



legt die Länge der beibehaltenen Header-Daten fest

### Legen Sie schnell die Länge der beibehaltenen Header-Daten fest



reserviert 1 Byte Header-Daten



reserviert 9999 Bytes Header-Daten



reserviert 65535 Bytes Header-Daten


## behält Zwischendaten

kann nur die angegebene Datenlänge im mittleren Teil der dekodierten Ausgabe behalten. Wenn die Startposition die Datenlänge des Barcodes überschreitet, werden keine Daten beibehalten (nicht ausgegeben); Wenn die eingestellte Länge die verbleibende Länge der Barcode-Daten überschreitet, werden alle Barcode-Daten nach der Startposition beibehalten.

### Beispiel

Wenn die Barcode-Daten „12345ABC“ lauten, die Startposition „5“ ist und die Länge „2“ beträgt, wird „AB“ ausgegeben.

Wenn die Barcode-Daten „12345ABC“ lauten, die Startposition „5“ ist und die Länge „5“ beträgt, wird „ABC“ ausgegeben.

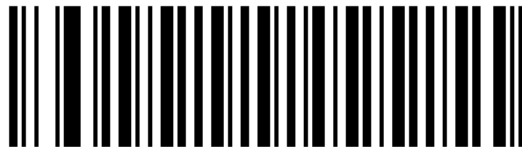

\* Deaktivieren



Aktivieren

## legt die Startposition für die Beibehaltung von Zwischendaten fest

Scannen Sie nach dem Scannen des folgenden Setup-Codes den numerischen Setup-Code, um die Startposition einzugeben.

### Bereich

1–65535



legt die Startposition für die Beibehaltung von Zwischendaten fest

## Legt schnell die Startposition für die Beibehaltung von Zwischendaten fest

Ein benutzerdefinierter Startpositions-Setup-Code kann mit einem Barcode-Generierungstool generiert werden.

### Bereich

1–65535 (0x0001–0xFFFF)

### -Format


„80829XXXX“, wobei „XXXX“ ein vierstelliger Hexadezimalwert in Großbuchstaben ist.

### **Beispiel**


Bei Reservierung ab dem „15. “Byte lautet der Setup-Codewert „80829000F “.



Behalten Sie die Daten nach dem ersten Byte bei

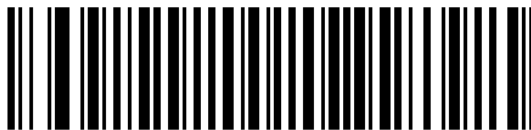

Behalten Sie die Daten nach dem 9999. Byte bei

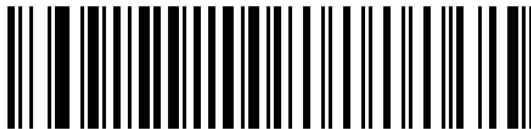

Behalten Sie die Daten nach dem 65535. Byte bei

### **Legen Sie die Länge der gespeicherten Zwischendaten fest**

Scannen Sie nach dem Scannen des folgenden Setup-Codes den numerischen Setup-Code, um die reservierte Länge einzugeben.

#### **Bereich**

1–65535



Legen Sie die Länge der gespeicherten Zwischendaten fest

### **Legen Sie schnell die Länge der gespeicherten Zwischendaten fest**

Benutzerdefinierte Codes mit reservierter Länge können mithilfe von Barcode-Generierungstools generiert werden.

#### **Bereich**

1–65535 (0x0001–0xFFFF)


#### **-Format**

„8082AXXX “, wobei „XXXX “ ein vierstelliger Hexadezimalwert in Großbuchstaben ist.



### **i Beispiel**

Wenn „15 “Bytes ab der Startposition reserviert sind, lautet der Setup-Codewert „8082A000F “.

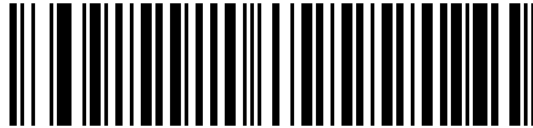

behält 1 Byte Daten nach der Startposition



behält 9999 Byte Daten nach der Startposition



behält 65535 Byte Daten nach der Startposition

### **behält Enddaten bei**

kann die angegebenen Längendaten nur am Ende der dekodierten Ausgabe behalten; Wenn die eingestellte Länge die Datenlänge des Barcodes überschreitet, bleibt der gesamte Inhalt des aktuellen Barcodes erhalten.

### **i Beispiel**

-Barcodedaten sind „12345ABC “, und wenn die letzten „3 “Bytes beibehalten werden, wird „ABC “ausgegeben.

-Barcodedaten sind „12345ABC “, und wenn die letzten „5 “Bytes beibehalten werden, wird „45ABC “ausgegeben.



\* Deaktivieren



Aktivieren

### legt die Länge der beibehaltenen Enddaten fest

Scannen Sie nach dem Scannen des folgenden Setup-Codes den numerischen Setup-Code, um die reservierte Länge einzugeben.

#### Bereich

1–65535



legt die Länge der beibehaltenen Enddaten fest

### Legt schnell die Länge der reservierten Enddaten fest



reserviert 1 Byte Enddaten



reserviert 9999 Bytes an Enddaten



reserviert 65535 Bytes an Enddaten

## 6.8 verbirgt die benutzerdefinierte Datenzeichenfolge im Barcode

### -Schalter

unterstützt das Festlegen von 1–32 Bytes benutzerdefinierter versteckter Daten. Alle im Barcode vorkommenden Datenstrings werden ausgeblendet ausgegeben.



\* Deaktivieren



Aktivieren

### legt die versteckte Datenzeichenfolge fest

Scannen Sie nach dem Scannen von „Set Hidden Data“ den digitalen Setup-Code in Gruppen von 4 Ziffern. Der Zeichenwert bezieht sich auf *Zeichenvergleichstabelle*. Wenn beispielsweise der Wagenrücklauf „0x0D“ ausgeblendet ist, wird „1013“ gescannt; Wenn der Wagenrücklauf „0x0D 0x0A“ ausgeblendet ist, werden „1013“ und „1010“ nacheinander gescannt.

Unabhängig von Erfolg oder Misserfolg müssen Sie jedes Mal, wenn Sie diesen Code scannen, „Vollständige Einstellungen“ scannen, um den Status der kontinuierlichen Einstellungsdaten zu verlassen.



Versteckte Daten festlegen

### Komplette Einrichtung

Nachdem Sie die versteckten Daten festgelegt haben, scannen Sie diesen Code, um die Einstellungen zu speichern. Die Daten unterstützen maximal 32 Byte. Wenn 32 Bytes erreicht sind, wird der Vorgang automatisch beendet und die Einstellungen gespeichert.



Komplette Einrichtung

### Zurücklesen und löschen

Während des Einstellungsvorgangs kann es zu falschen Einstellungen kommen. Über die Rücklesefunktion können Sie die aktuell eingestellten Daten bestätigen. Durch das Zurücklesen wird die aktuelle Einstellungsrunde nicht unterbrochen, und Sie können nach dem Zurücklesen mit der Einstellung des nächsten Zeichens fortfahren.



Lesen Sie den eingestellten Inhalt zurück



Den eingestellten Inhalt löschen

## 6.9 Benutzerdefinierte Daten einfügen

unterstützt das Einfügen benutzerdefinierter Daten an jeder Position des Barcodes, bis zu 10 Byte.

### Aktivieren/deaktivieren Sie das Einfügen benutzerdefinierter Daten



\* Das Einfügen benutzerdefinierter Daten deaktivieren



ermöglicht das Einfügen benutzerdefinierter Daten

### Legen Sie den Ort fest, an dem Daten eingefügt werden sollen

Nachdem Sie den Einrichtungscode „Ort zum Einfügen von Daten festlegen“ gescannt haben, scannen Sie den 4-stelligen Einrichtungscode erneut. Wenn weniger als 4 Ziffern vorhanden sind, fügen Sie vorne eine 0 hinzu. Wenn Sie beispielsweise nach dem dritten Zeichen einfügen, sollten Sie „0“, „0“, „0“, „3“ scannen.

Wenn die Position „0“ ist, wird sie in den Kopf der Ausgabedaten eingefügt; Wenn die Position größer als die Länge der Ausgabedaten ist, wird sie standardmäßig in das Ende eingefügt. Der unterstützte Positionsbereich liegt zwischen 0 und 5000.



Legen Sie den Ort fest, an dem Daten eingefügt werden sollen

### Eingefügte Daten festlegen

Nachdem Sie „Eingefügte Daten festlegen“ gescannt haben, drücken Sie [Zeichenvergleichstabelle](#), um kontinuierlich den 4-stelligen Setup-Code zu scannen, der jedem Zeichen entspricht. Geben Sie beispielsweise „QR“ ein und scannen Sie nacheinander „1081“ und „1082“. Es unterstützt bis zu 10 Bytes und wird automatisch beendet, sobald 10 Bytes erreicht sind.



Eingefügte Daten festlegen

### Beenden Sie die Einstellung benutzerdefinierter Daten

Wenn Sie den Vorgang im Voraus abgeschlossen haben, scannen Sie den folgenden Setup-Code, um den Vorgang zu beenden und die aktuell eingestellten Daten zu speichern.



Beenden Sie die Einstellung benutzerdefinierter Daten


## 6.10 Anweisungen zum Ersetzen von Dateneinstellungen

Die Ersetzungsfunktion ist in drei Schritte unterteilt: Legen Sie zuerst das ersetzte Objekt fest, legen Sie dann die ersetzten Daten fest und aktivieren Sie schließlich die Ersetzung. Sowohl Ersatzobjekte als auch Ersatzdaten unterstützen maximal 32 Byte.

### Ersatzobjekte und Ersatzdaten festlegen



legt das Ersatzobjekt fest



legt die ersetzten Daten fest

Wenn die Eingabe weniger als 32 Byte beträgt, müssen Sie zum Speichern „Vollständige Einstellungen“ scannen. Wenn die Eingabe 32 Byte beträgt, wird sie automatisch beendet und gespeichert.



Komplette Einrichtung

## aktiviert/deaktiviert den Ersatz



ermöglicht den Austausch



deaktiviert die Substitution

## Ersetzungsdaten zurücklesen und löschen



„Ersetztes Objekt “zurücklesen



„Ersetzte Daten “zurücklesen



löscht das „ersetzte Objekt “



„Ersetzte Daten “löschen


### Operationsbeispiel: Ersetzen Sie „XY “durch „AB “.

Das folgende Beispiel gibt die gescannten Werte von „X “, „Y “, „A “, „B “ gemäß der Zeichentabelle ein.  
„X “ist „1088 “, „Y “ist „1089 “; „A “ist „1065 “, „B “ist „1066 “.

#### 1. 设置被替换对象 xy



Nach „ersetzten Objekten festlegen “suchen

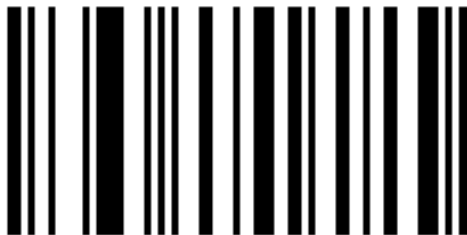

Digitaler Setup-Code 1



Digitaler Setup-Code 0




Digitaler Setup-Code 8



Digitaler Setup-Code 8



Digitaler Setup-Code 1

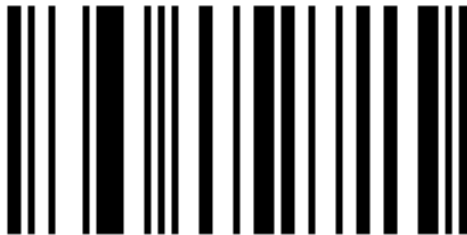

Digitaler Setup-Code 0



Digitaler Setup-Code 8



Digitaler Setup-Code 9






Komplette Einrichtung


## 2. 设置替换数据 AB



Nach „Ersetzte Daten festlegen“ suchen

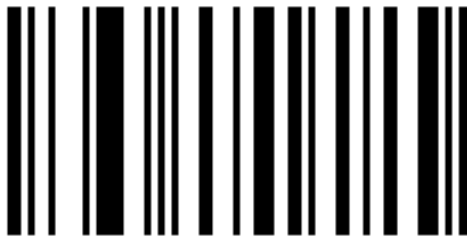

Digitaler Setup-Code 1

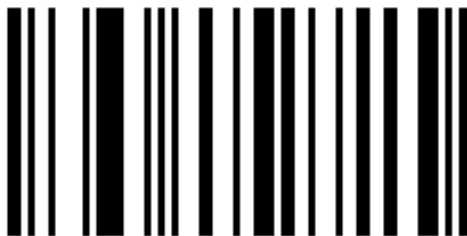

Digitaler Setup-Code 0




Digitaler Setup-Code 6



Digitaler Setup-Code 5



Digitaler Setup-Code 1

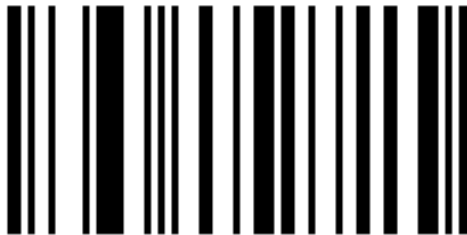

Digitaler Setup-Code 0



Digitaler Setup-Code 6



Digitaler Setup-Code 6



Komplette Einrichtung

### 3. 启用替换并验证效果



ermöglicht den Austausch



deaktiviert die Substitution

Der Beispiel-Barcode-Inhalt ist „0123XY45YX6YXY89 “. Nach dem Ersetzen von „XY “ durch „AB “ lautet die Ausgabe „0123AB45YX6YAB89 “.



Wirkungsbeispiel: vor dem Austausch



Wirkungsbeispiel: nach dem Austausch

### serielle Befehlseinstellungen

Legen Sie die ersetzten Daten fest: „0xF3 0x25 + Ersatzobjekt 1 + Ersatzobjekt 2 + ... + Ersatzobjekt n “, unterstützt bis zu 32 Bytes und der Zeichenwert bezieht sich auf [Zeichenvergleichstabelle](#).

legt die für die Ersetzung verwendeten Daten fest: „0xF3 0x26 + Ersetzungsdaten 1 + Ersetzungsdaten 2 + ... + Ersetzungsdaten n “, unterstützt bis zu 32 Bytes und der Zeichenwert bezieht sich auf [Zeichenvergleichstabelle](#).

| -Vorgang                          | -Direktive     |
|-----------------------------------|----------------|
| Komplette Einrichtung             | 0xF2 0xF6 0x00 |
| deaktiviert die Substitution      | 0xF2 0xE6 0x00 |
| ermöglicht den Austausch          | 0xF2 0xE6 0x01 |
| Lesen Sie das Ersatzobjekt zurück | 0xF2 0xE7 0x00 |
| Ersatzdaten zurücklesen           | 0xF2 0xE7 0x01 |


Beispielanweisung:

| Ziel                            | -Direktive                                      |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| setzt das Ersatzobjekt „XY “.   | 0E C6 04 08 00 F3 25 58 F3 25 59 F2 F6 00 FA 57 |
| Ersetzungsdaten „AB “ festlegen | 0E C6 04 08 00 F3 26 41 F3 26 42 F2 F6 00 FA 83 |
| ermöglicht den Austausch        | 08 C6 04 08 00 F2 E6 01 FD 4D                   |
| Eine Anweisung vervollständigt  | 1A C6 04 08 00 F3 25 58 F3 25 59 F2 F6 00 F3 26 |
| „XY “, ersetzt durch „AB “.     | 41 F3 26 42 F2 F6 00 F2 E6 01 F3 D5             |

### 6.11 unterstützt GS1-Regeln, die Klammern verwenden, um AI-Felder einzuschließen

unterstützt derzeit GS1-Regeln und unterstützt AI-Segmente: (00) Seriennummer des Transportbehälters, (01) Warentransaktionsartikel, (02) Warentransaktionsartikel, (10) Chargennummer, (11) Produktionsdatum, (13) Verpackungsdatum, (15) Mindesthaltbarkeitsdatum, (17) Ablaufdatum, (21) Seriennummer,

(30) Menge, (240) Interner Code, (712) Erstattungsnummer der nationalen Krankenversicherung –Spanien  
CN, (8012) Softwareversion, (90) konsistente Informationen zwischen Handelspartnern

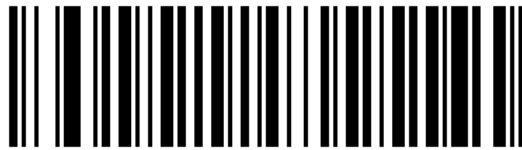

\* Deaktivieren



Aktivieren

## 6.12 In Hexadezimal umwandeln


In hexadezimale Ausgabe konvertieren



\* Deaktivieren



hexadezimal in Großbuchstaben

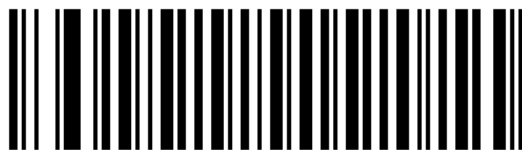

hexadezimaler Kleinbuchstabe

Konvertiert die hexadezimale Intervallausgabe



\* Intervall deaktivieren



Leerzeichen

## 6.13 Code ID

| Barcode-Typ                             | Code ID |
|-----------------------------------------|---------|
| Code 128                                | D       |
| GS1-128(UCC/EAN-128)                    | K       |
| AIM 128                                 | D       |
| ISBT-128                                | D       |
| EAN-8                                   | A       |
| EAN-13                                  | A       |
| ISSN                                    | L       |
| ISBN/Bookland EAN                       | L       |
| UPC-E                                   | A       |
| UPC-A                                   | A       |
| Interleaved 2 of 5/ITF                  | F       |
| ITF-14                                  | F       |
| Deutsche Post 14                        | w       |
| Deutsche Post 12                        | l       |
| NEC-25(COOP 2 of 5)                     | o       |
| Matrix 2 of 5                           | V       |
| Industrial 2 of 5/Discrete 2 of 5/IND25 | G       |
| Standard 2 of 5 (IATA 25)               | G       |
| Code 39                                 | B       |
| Code 93                                 | E       |
| Codabar                                 | C       |
| Code 11                                 | H       |
| Plessey                                 | J       |
| MSI-Plessey                             | J       |
| GS1-DataBar (RSS)                       | R       |
| PDF417                                  | r       |
| QR                                      | q       |
| AZTEC(Aztec Code)                       | a       |
| Data Matrix (DM)                        | u       |
| MaxiCode                                | x       |
| Han Xin-Code                            | c       |
| Code 32                                 | B       |
| Trioptic Code 39                        | M       |
| Coupon Code                             | N       |
| GS1 DataBar-14                          | R       |
| GS1 DataBar Limited                     | R       |
| GS1 DataBar Expanded                    | R       |
| SETUP128                                | S       |
| Veri Code                               | v       |

## 6.14 AIM-Code-ID

| Barcode-Typ                              | AIM ID       | Beschreibung                                                                   |
|------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Code 128                                 | JC0          | Gewöhnliche Daten                                                              |
| GS1-128(UCC/EAN-128)                     | JC1          | FNC1 befindet sich an der 1. Codewortposition.                                 |
| AIM 128                                  | JC2          | FNC1 befindet sich an der 2. Codewortposition.                                 |
| ISBT-128                                 | JC0          |                                                                                |
| EAN-8                                    | JE4          | Gewöhnliche Daten                                                              |
|                                          | JE4...JE1... | EAN-8-Daten plus ein 2-Bit-Zusatzcode.                                         |
|                                          | JE4...JE2... | EAN-8-Daten plus ein 5-Bit-Zusatzcode.                                         |
| EAN-13                                   | JE0          | Gewöhnliche Daten                                                              |
|                                          | JE3          | EAN-13-Daten plus 2/5-stelliger Zusatzcode.                                    |
| ISSN                                     | JX0          | Gewöhnliche Daten                                                              |
| ISBN/Bookland EAN                        | JX0          | Gewöhnliche Daten                                                              |
| UPC-E                                    | JE0          | Gewöhnliche Daten                                                              |
|                                          | JE3          | UPC-E-Daten plus ein 2/5-stelliger Zusatzcode.                                 |
| UPC-A                                    | JE0          | Gewöhnliche Daten.                                                             |
|                                          | JE3          | UPC-A-Daten plus 2/5-stelliger Zusatzcode.                                     |
| Interleaved 2 of 5/ITF                   | JI0          | Gewöhnliche Daten                                                              |
|                                          | JI1          | prüft und gibt Prüfzeichen aus.                                                |
|                                          | JI3          | prüft, gibt die Prüfzeichen jedoch nicht aus.                                  |
| ITF-14                                   | JI1          | Prüfzeichen ausgeben.                                                          |
|                                          | JI3          | gibt keine Prüfzeichen aus.                                                    |
| Deutsche Post 14                         | JX0          | Gewöhnliche Daten                                                              |
| Deutsche Post 12                         | JX0          | Gewöhnliche Daten                                                              |
| NEC-25(COOP 2 of 5)                      | JX0          | Gewöhnliche Daten                                                              |
| Matrix 2 of 5                            | JX0          | Gewöhnliche Daten                                                              |
| Industrial 2 of 5/ Discrete 2 of 5/IND25 | JS0          | Gewöhnliche Daten                                                              |
| Standard 2 of 5 (IATA 25)                | JR0          | Gewöhnliche Daten                                                              |
| Code 39                                  | JA0          | Keine Parität, keine vollständige ASCII-Erweiterung, Datenausgabe wie sie ist. |
|                                          | JA1          | MOD43 Prüfzeichen prüfen und ausgeben.                                         |
|                                          | JA3          | MOD43-Verifizierung, gibt jedoch kein Verifizierungszeichen aus.               |

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Tab. 2 – Fortsetzung der vorherigen Seite

| Barcode-Typ       | AIM ID | Beschreibung                                                                                         |
|-------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | JA4    | hat die vollständige ASCII-Erweiterung, aber keine Parität.                                          |
|                   | JA5    | ist eine vollständige ASCII-Erweiterung und gibt Prüfzeichen aus.                                    |
|                   | JA7    | ist vollständig ASCII-erweitert, gibt jedoch keine Prüfzeichen aus.                                  |
| Code 93           | JG0    | Gewöhnliche Daten                                                                                    |
| Codabar           | JO0    | Gewöhnliche Daten                                                                                    |
|                   | JO2    | -Überprüfung und Ausgabe von Überprüfungszeichen.                                                    |
|                   | JO4    | prüft, gibt jedoch keine Prüfzeichen aus.                                                            |
| Code 11           | JH3    | Gewöhnliche Daten                                                                                    |
|                   | JH0    | MOD11 Einzelzeichenüberprüfung und Ausgabeüberprüfungszeichen.                                       |
|                   | JH3    | MOD11 Einzelzeichenüberprüfung, aber das Überprüfungszeichen wird nicht ausgegeben.                  |
| Plessey           | JO0    | Gewöhnliche Daten                                                                                    |
| MSI-Plessey       | JO0    | Gewöhnliche Daten                                                                                    |
|                   | JO0    | MOD10 Verifizierungs- und Ausgabeverifizierungszeichen                                               |
|                   | JO1    | MOD10-Verifizierung, gibt jedoch kein Verifizierungszeichen aus                                      |
| GS1-DataBar (RSS) | JO0    | Standard-Datenpaket                                                                                  |
| PDF417            | JO0    | Zurzeit sind keine Optionen angegeben, immer 3 übertragen                                            |
| QR                | JO0    | QR-Code-Modus 1 (entspricht AIM ISS 97-001)                                                          |
|                   | JO1    | QR-Code-Modus 2 (2005-Symbol), ECI-Protokoll nicht verwendet                                         |
|                   | JO2    | QR-Code-Modus 2 (2005-Symbol), unter Verwendung des ECI-Protokolls                                   |
|                   | JO3    | QR-Code-Modus 2 (2005-Symbol), ECI-Protokoll wird nicht verwendet, FNC1 ist in Bit 1                 |
|                   | JO4    | QR-Code-Modus 2 (2005-Symbol), unter Verwendung des ECI-Protokolls, FNC1 befindet sich in Position 1 |

Fortsetzung auf der nächsten Seite



Tab. 2 – Fortsetzung der vorherigen Seite

| Barcode-Typ       | AIM ID | Beschreibung                                                                                         |
|-------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | JQ5    | QR-Code-Modus 2 (2005-Symbol), ECI-Protokoll wird nicht verwendet, FNC1 befindet sich in Position 2  |
|                   | JQ6    | QR-Code-Modus 2 (2005-Symbol), unter Verwendung des ECI-Protokolls, FNC1 befindet sich in Position 2 |
| AZTEC(Aztec Code) | jz0    | Zurzeit sind keine Optionen angegeben, immer 3 übertragen                                            |
| Data Matrix (DM)  | jd0    | ECC 000 - 140                                                                                        |
|                   | jd1    | ECC 200                                                                                              |
|                   | jd2    | ECC 200, FNC1 bei Bit 1 oder 5                                                                       |
|                   | jd3    | ECC 200, FNC1 bei Bit 2 oder 6                                                                       |
|                   | jd4    | ECC 200 unterstützt das ECI-Protokoll                                                                |
|                   | jd5    | ECC 200, FNC1 in Bit 1 oder 5 und unterstützt das ECI-Protokoll                                      |
|                   | jd6    | ECC 200, FNC1 in Position 2 oder 6 und unterstützt das ECI-Protokoll                                 |
| MaxiCode          | JU1    | Zurzeit sind keine Optionen angegeben, immer 3 übertragen                                            |
| Han Xin-Code      | JX0    | Zurzeit sind keine Optionen angegeben, immer 3 übertragen                                            |

## 7 Zeicheneinstellungen


### 7.1 Ausgabezeichensatztyp

Der Ausgabezeichensatztyp wird verwendet, um anzugeben, nach welchem Zeichensatz die Lese-Engine dekodierte Daten ausgibt.

| -Einstellungswert | Zeichensatz    |
|-------------------|----------------|
| 0                 | primitiver Typ |
| 1                 | GBK (GB2312)   |
| 2                 | UTF-8          |

#### Standard

0 (Rohtyp)

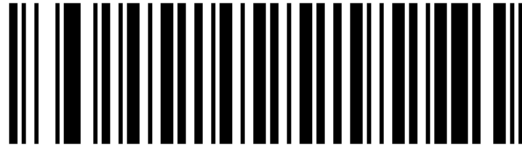


\* primitiver Typ




GBK(GB2312)



UTF8

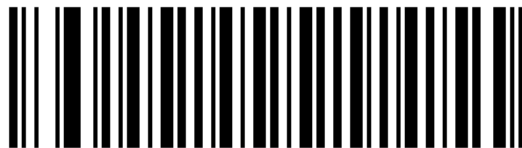

EUC-KR Koreanisch (Sonderversion gültig)

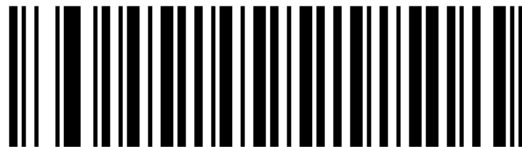

DEC MCS



BIG5

## 7.2 Eingabezeichensatztyp



\* AUTO



GBK(GB2312)



UTF8



ASCII



Japanisch



Koreanisch (Sonderversion gültig)



DEC Multinationaler Zeichensatz (MCS)



ISO8859-1-Zeichensatz



Japanisches Einzelbyte (gültig für Sonderversion)



Kyrillischer Zeichensatz (Windows 1251)



KOI8-R-Zeichensatz



BIG5-Zeichensatz



ISO8859-2-Zeichensatz

## 8 Barcode-Einstellungen

### 8.1 Allgemeiner Kodierungssystemeintrag

| Symbologie         | Eingang                                            |
|--------------------|----------------------------------------------------|
| UPC-A              | <i>UPC-A</i>                                       |
| UPC-E              | <i>UPC-E</i>                                       |
| EAN-8              | <i>EAN-8</i>                                       |
| EAN-13             | <i>EAN-13</i>                                      |
| Bookland EAN       | <i>Bookland EAN (ISBN) aktivieren/deaktivieren</i> |
| Code 128           | <i>Code 128</i>                                    |
| GS1-128            | <i>GS1-128 (ehemals UCC/EAN-128)</i>               |
| Code 39            | <i>Code 39</i>                                     |
| Code 93            | <i>Code 93</i>                                     |
| Code 11            | <i>Code 11</i>                                     |
| Interleaved 2 of 5 | <i>Interleaved 2 von 5/ITF/Cross 25 Yards</i>      |
| Codabar            | <i>Codabar</i>                                     |
| MSI                | <i>MSI/MSI PLESSEY</i>                             |
| PDF417             | <i>PDF417</i>                                      |
| QR Code            | <i>QR Code</i>                                     |
| Data Matrix        | <i>Data Matrix (DM)</i>                            |
| Maxi Code          | <i>Maxi Code</i>                                   |
| Aztec Code         | <i>Aztec Code</i>                                  |
| Han Xin Code       | <i>Han Xin Code</i>                                |

### 8.2 1D invertiertes Barcode-Lesen



\* Deaktivieren



Aktivieren

## 8.3 Globaler Barcode-Schalter

### Eindimensionaler Codeschalter



Deaktivieren



Aktivieren

### QR-Code-Schalter



Deaktivieren



Aktivieren

### Alle Barcode-Schalter



deaktiviert alle Barcodes



Alle Barcodes aktivieren


## 8.4 Sicherheitsstufe für linearen Codetyp

Diese Lese-Engine bietet vier Stufen der Dekodierungssicherheit für lineare Kodierungstypen. Wählen Sie eine höhere Sicherheitsstufe für abnehmende Barcode-Qualitätsstufen. Folgen Sie

Mit zunehmender Sicherheitsstufe wird die Lese-Engine weniger aggressiv. Wählen Sie die Sicherheitsstufe, die zu Ihrer Barcodequalität passt.

### Lineare Sicherheitsstufe 1

Alle Codetypen müssen vor der Dekodierung einmal erfolgreich gelesen werden

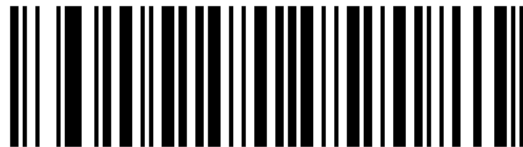

\* Lineare Sicherheitsstufe 1

### Lineare Sicherheitsstufe 2

Alle Codetypen müssen vor der Dekodierung zweimal erfolgreich gelesen werden.



Lineare Sicherheitsstufe 2

### Lineare Sicherheitsstufe 3

Alle Codetypen müssen vor der Dekodierung dreimal erfolgreich gelesen werden.



Lineare Sicherheitsstufe 3

### Lineare Sicherheitsstufe 4

Alle Codetypen müssen viermal erfolgreich gelesen werden, bevor sie dekodiert werden




Lineare Sicherheitsstufe 4

## 8.5 UPC-A

### UPC-A aktivieren/deaktivieren

Scannen Sie den entsprechenden Barcode unten, um UPC-A zu aktivieren oder zu deaktivieren.

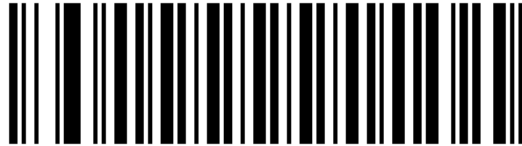


\* Aktivieren UPC-A



Deaktivieren UPC-A

### UPC-A-Präambel

Präambelzeichen (Ländercode und Systemzeichen) können mit einigen UPC-A-Barcodes übertragen werden. Sie können eine der folgenden Optionen auswählen, um die UPC-A-Präambel festzulegen und an den Host zu übertragen: Nur Systemzeichen übertragen, Systemzeichen und Ländercode („0“ für USA) übertragen oder keine Präambel übertragen.

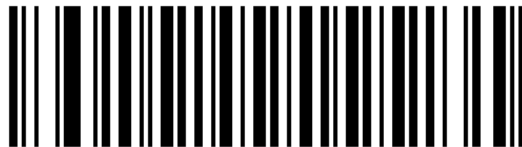

Keine Präambel (<DATA>)



\* Systemzeichen (<SYSTEM CHARACTER> <DATA>)







Systemzeichen und Ländercode (<LÄNDERCODE> <SYSTEMZEICHEN> <DATEN>)

### überträgt UPC-A-Prüfziffer

Scannen Sie den entsprechenden Barcode unten, um festzulegen, ob der UPC-A-Prüfcode übertragen werden soll.

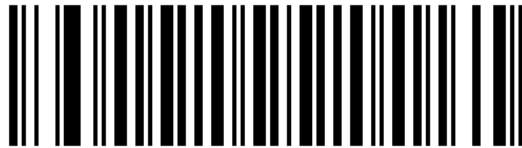

\* UPC-A-Prüfziffer übertragen

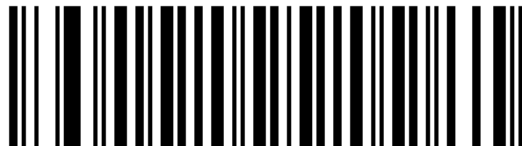

überträgt keine UPC-A-Prüfziffer

### UPC-A 2-stelliger Zusatzcode



Aktivieren




\* Deaktivieren

### UPC-A 5-stelliger Zusatzcode




Aktivieren

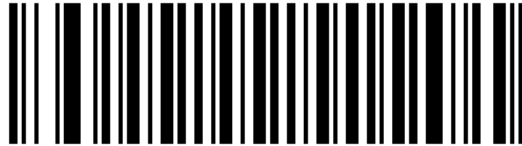

\* Deaktivieren

### UPC-A muss den Zusatzcode lesen

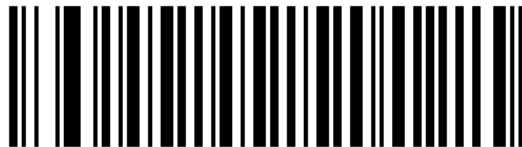

Aktivieren Sie UPC-A und müssen den zusätzlichen Code lesen



UPC-A deaktivieren. Zusätzlicher Code muss gelesen werden

## 8.6 UPC-E

### UPC-E aktivieren/deaktivieren

Scannen Sie den entsprechenden Barcode unten, um UPC-E zu aktivieren oder zu deaktivieren.



\* Aktivieren UPC-E



Deaktivieren UPC-E


### UPC-E-Präambel



Keine Präambel (<DATA>)




\* Systemzeichen (<SYSTEM CHARACTER> <DATA>)

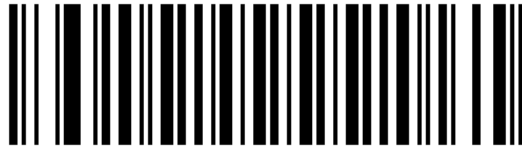


Systemzeichen und Ländercode (<LÄNDERCODE> <SYSTEMZEICHEN> <DATEN>)

### überträgt UPC-E-Prüfziffer

Scannen Sie den entsprechenden Barcode unten, um festzulegen, ob die UPC-E-Prüfziffer übertragen werden soll.

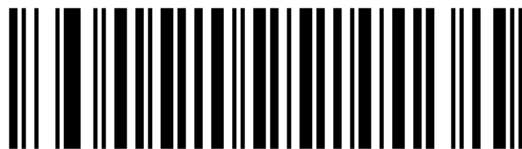

\* UPC-E-Prüfziffer übertragen

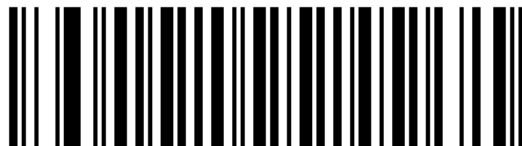

überträgt keine UPC-E-Prüfziffer


### Konvertieren Sie UPC-E in UPC-A

ermöglicht die Konvertierung dieses Parameters von UPC-E-dekodierten Daten (Nullunterdrückung) in das UPC-A-Format vor der Übertragung. Nach der Konvertierung folgen die Daten dem UPC-A-Format und sind durch UPC-A geschützt

Auswahleffekte programmieren (z. B. Präambel, Prüfsumme).



Konvertieren Sie UPC-E in UPC-A

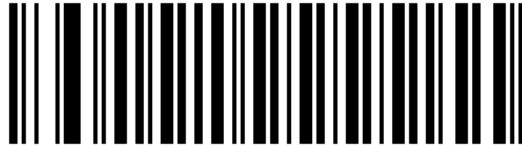

\* Konvertieren Sie UPC-E nicht in UPC-A

#### UPC-E 2-stelliger Zusatzcode



Aktivieren




\* Deaktivieren

#### UPC-E 5-stelliger Zusatzcode



Aktivieren

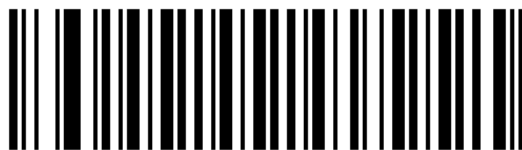

\* Deaktivieren

#### UPC-E muss den Zusatzcode lesen



Aktivieren




\* Deaktivieren

## UPC-E1-Schalter



\* Deaktivieren UPC-E1

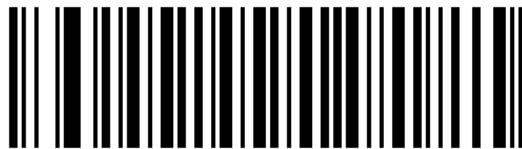

Aktivieren UPC-E1

## 8.7 EAN-8

### EAN-8 aktivieren/deaktivieren

Scannen Sie den entsprechenden Barcode unten, um EAN-8 zu aktivieren oder zu deaktivieren.




\* Aktivieren EAN-8




Deaktivieren EAN-8

### EAN-8 Nullerweiterung

Wenn dieser Parameter aktiviert ist, fügt EAN-8 fünf führende „0“ vor dem Dekodierungsergebnis hinzu, um es mit dem EAN-13-Format kompatibel zu machen. Wenn dieser Parameter deaktiviert ist, werden rohe EAN-8-Daten übertragen.

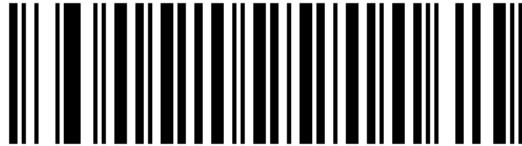

ermöglicht die EAN-8-Nullerweiterung

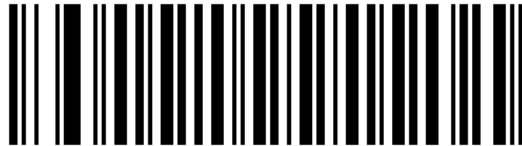

\* EAN-8-Nullerweiterung deaktivieren

### **EAN-8 2-stelliger Zusatzcode**



Aktivieren



\* Deaktivieren

### **EAN-8 5-stelliger Zusatzcode**



Aktivieren



\* Deaktivieren

### **EAN-8 muss den Zusatzcode lesen**



Aktivieren




\* Deaktivieren

### **EAN-8 sendet Prüfziffer**



Deaktivieren

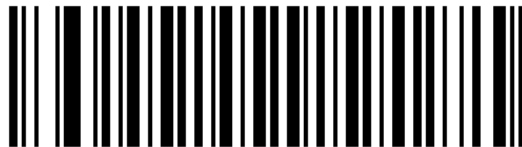

\* Aktivieren

## **8.8 EAN-13**

### **EAN-13 aktivieren/deaktivieren**

Scannen Sie den entsprechenden Barcode unten, um EAN-13 zu aktivieren oder zu deaktivieren.



\* Aktivieren EAN-13



Deaktivieren EAN-13

### EAN-13 2-stelliger Zusatzcode



Aktivieren



\* Deaktivieren

### EAN-13 5-stelliger Zusatzcode



Aktivieren



\* Deaktivieren

### EAN-13 muss zusätzlichen Code lesen




Aktivieren




\* Deaktivieren



## EAN-13 Prüfzeichen senden

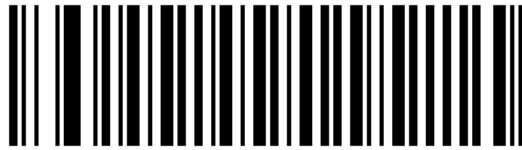

deaktiviert das Senden von Prüfzeichen durch EAN-13

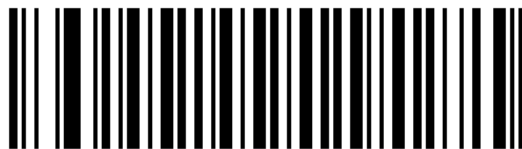

ermöglicht EAN-13 das Senden von Prüfzeichen

## 8.9 Bookland EAN (ISBN) aktivieren/deaktivieren

Scannen Sie den entsprechenden Barcode unten, um Bookland EAN (ISBN) zu aktivieren oder zu deaktivieren.



Aktivieren Bookland EAN



\* Deaktivieren Bookland EAN


## 8.10 Code 128

### **Bemerkung**

Die Aktivierungs-/Deaktivierungssteuerung von Code 128 gilt auch für AIM128; Die Ausgabetypkennung von AIM128 unterscheidet sich von der des gewöhnlichen Codes 128.

## Code 128 aktivieren/deaktivieren

Scannen Sie den entsprechenden Barcode unten, um Code 128 zu aktivieren oder zu deaktivieren.

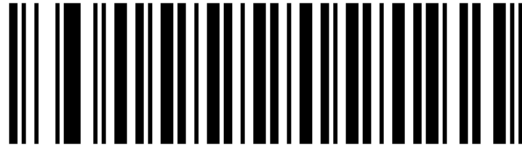

\* Aktivieren Code 128




Deaktivieren Code 128

### Code 128 Prüfzeichen senden



Aktivieren

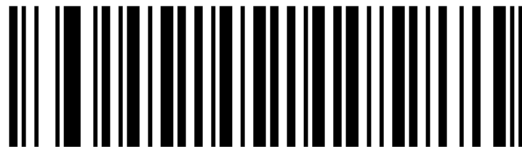

\* Deaktivieren

### Code 128 Längeneinstellung

ermöglicht das Lesen von Code 128-Codes einer bestimmten Länge. Scannen Sie nach dem Scannen des Längeneinstellungs-codes den 4-stelligen Setup-Code, um „L1 “und „L2 “einzustellen. „L1 “und „L2 “belegen jeweils 2 Ziffern, und wenn weniger als 2 Ziffern vorhanden sind, fügen Sie vorne eine „0 “hinzu.

Beim Scannen des Setup-Codes „Code 128 Beliebige Länge “kann jede Länge gelesen werden, und es ist nicht erforderlich, den numerischen Setup-Code zu scannen.

#### Standard

0–99

#### Einstellbereich

01–99

| -Bedingung | Bedeutung                                                |
|------------|----------------------------------------------------------|
| L1 < L2    | „L1 “ist die minimale Länge, „L2 “ist die maximale Länge |
| L1 > L2    | „L1 “ist die maximale Länge, „L2 “ist die minimale Länge |
| L1 = L2    | liest nur feste Länge                                    |

### **i Beispiel**

erlaubt nur das Lesen von „4-8“ Zeichen: Scannen Sie den numerischen Setup-Code „0“, „4“, „0“, „8“ oder „0“, „8“, „0“, „4“.

Festes Lesen von „12“ Zeichen: Scannen Sie den numerischen Setup-Code „1“, „2“, „1“, „2“.



Code 128 beliebiger Länge



Code 128 gibt die Länge an

## **8.11 GS1-128 (ehemals UCC/EAN-128)**



GS1-128 (ehemals UCC/EAN-128)

beliebiger Länge



\* Aktivieren GS1-128

Deaktivieren GS1-128

### **UCC/EAN-128 Prüfzeichen senden**



Aktivieren



\* Deaktivieren

## UCC/EAN-128-Längeneinstellung

ermöglicht das Lesen von UCC/EAN-128-Codes einer bestimmten Länge. Scannen Sie nach dem Scannen des Längeneinstellungs-codes den 4-stelligen Setup-Code, um „L1 “ und „L2 “ einzustellen. „L1 “ und „L2 “ belegen jeweils 2 Ziffern, und wenn weniger als 2 Ziffern vorhanden sind, fügen Sie vorne eine „0 “ hinzu.

Beim Scannen des Setup-Codes „UCC/EAN-128 beliebige Länge “ kann jede Länge gelesen werden, und es ist nicht erforderlich, den numerischen Setup-Code zu scannen.

### Standard

0–99

### Einstellbereich

01–99

| -Bedingung | Bedeutung                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------|
| L1 < L2    | „L1 “ ist die minimale Länge, „L2 “ ist die maximale Länge |
| L1 > L2    | „L1 “ ist die maximale Länge, „L2 “ ist die minimale Länge |
| L1 = L2    | liest nur feste Länge                                      |

### Beispiel

erlaubt nur das Lesen von „4-8 “ Zeichen: Scannen Sie den numerischen Setup-Code „0 “, „4 “, „0 “, „8 “ oder „0 “, „8 “, „0 “, „4 “.

Festes Lesen von „12 “ Zeichen: Scannen Sie den numerischen Setup-Code „1 “, „2 “, „1 “, „2 “.



UCC/EAN-128 beliebige Länge



UCC/EAN-128 angegebene Länge


## 8.12 ISBT 128

beliebiger Länge

Scannen Sie den entsprechenden Barcode unten, um ISBT 128 zu aktivieren oder zu deaktivieren.



\* Aktivieren ISBT 128

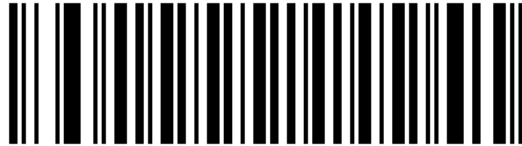

beliebiger Länge

### 8.13 Code 39


Deaktivieren ISBT 128

#### Code 39 aktivieren/deaktivieren

Scannen Sie den entsprechenden Barcode unten, um Code 39 zu aktivieren oder zu deaktivieren.



\* Aktivieren Code 39

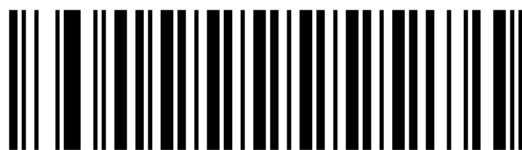

Deaktivieren Code 39

#### Code 39-Längeneinstellung

ermöglicht das Lesen von Code 39-Codes einer bestimmten Länge. Scannen Sie nach dem Scannen des Längeneinstellungs-codes den 4-stelligen Setup-Code, um „L1 “und „L2 “einzustellen. „L1 “und „L2 “belegen jeweils 2 Ziffern, und wenn weniger als 2 Ziffern vorhanden sind, fügen Sie vorne eine „0 “hinzu.

Beim Scannen des Setup-Codes „Code 39 Beliebige Länge “kann jede Länge gelesen werden, und es ist nicht erforderlich, den numerischen Setup-Code zu scannen.

##### Standard

0–99

##### Einstellbereich

01–99

| -Bedingung | Bedeutung                                                |
|------------|----------------------------------------------------------|
| $L1 < L2$  | „L1 “ist die minimale Länge, „L2 “ist die maximale Länge |
| $L1 > L2$  | „L1 “ist die maximale Länge, „L2 “ist die minimale Länge |
| $L1 = L2$  | liest nur feste Länge                                    |

### Beispiel

erlaubt nur das Lesen von „4-8“ Zeichen: Scannen Sie den numerischen Setup-Code „0“, „4“, „0“, „8“ oder „0“, „8“, „0“, „4“.

Festes Lesen von „12“ Zeichen: Scannen Sie den numerischen Setup-Code „1“, „2“, „1“, „2“.



Code 39 beliebiger Länge



Code 39 gibt die Länge an

### Code 39-Prüfziffer prüfen

Wenn diese Funktion aktiviert ist, prüft die Lesemaschine die Integrität aller Code 39-Kodierungen, um zu überprüfen, ob die Daten dem angegebenen Prüfzifferalgorithmus entsprechen. Es können nur Code-39-Barcodes dekodiert werden, die eine Modulo-43-Prüfziffer enthalten.



Überprüfen Sie die Prüfziffer von Code 39



\* Prüfziffer von Code 39 nicht überprüfen

Code 39 Prüfziffer übertragen Scannen Sie diesen Barcode, um den Datenprüfcode zu übertragen.



überträgt die Prüfziffer des Codes 39




\* Prüfziffer des Codes 39 nicht übertragen


### Code 39 Full ASCII aktivieren/deaktivieren

Code 39 Full ASCII ist eine Weiterentwicklung von Code 39 und kann Doppelzeichen in Full ASCII-Zeichen kodieren. Scannen Sie den entsprechenden Barcode unten, um Code 39 Full ASCII zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Siehe die Zuordnung von Code 39-Zeichen zu ASCII-Werten in [Zeichenvergleichstabelle](#).

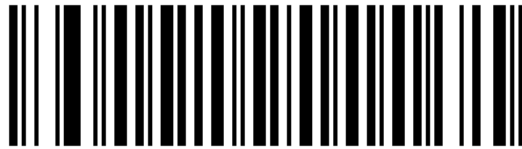

Aktivieren Code 39 Full ASCII

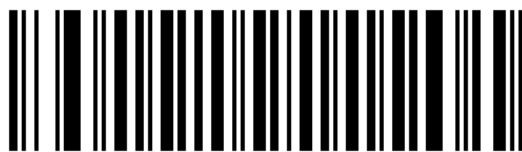

\* Deaktivieren Code 39 Full ASCII

### Code 39 Übertragungsstartzeichen und Endzeichen



\* Deaktivieren



Aktivieren

### Konvertieren Sie Code 39 in Code 32 (italienisches medizinisches Gesetz)

Code 32 ist eine Variation von Code 39, der von der italienischen Pharmaindustrie verwendet wird. Scannen Sie den entsprechenden Barcode unten, um die Umwandlung von Code 39 in Code 32 zu aktivieren oder zu deaktivieren.




\* Deaktivieren




Aktivieren

### Code-32-Präfix

Aktivieren Sie diesen Parameter, um das Präfixzeichen „A “ zu allen Code 32 hinzuzufügen. Bevor Sie diesen Parameter aktivieren, müssen Sie zunächst Code 39 in Code 32 (italienischer Pharmacode) konvertieren.

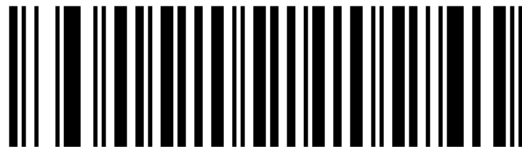

\* Deaktivieren

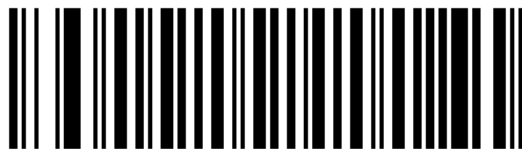

Aktivieren

### Code 32-Prüfcode-Verifizierung



\* Deaktivieren



Aktivieren

### überträgt die Prüfziffer des Codes 32



\* Übertragungsprüfziffer 0x00





ermöglicht die Übertragung von Code 32-Prüfziffern


## 8.14 Code 93

Übertragungsstartzeichen, Endzeichen, Prüfziffer

0x01

### Code 93 aktivieren/deaktivieren

Scannen Sie den entsprechenden Barcode unten, um Code 93 zu aktivieren oder zu deaktivieren.

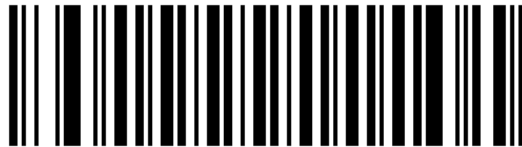

Aktivieren Code 93



\* Deaktivieren Code 93

### legt die Länge von Code 93 fest

ermöglicht das Lesen von Code 93-Codes einer bestimmten Länge. Scannen Sie nach dem Scannen des Längeneinstellungs-codes den 4-stelligen Setup-Code, um „L1 “und „L2 “einzustellen. „L1 “und „L2 “belegen jeweils 2 Ziffern, und wenn weniger als 2 Ziffern vorhanden sind, fügen Sie vorne eine „0 “hinzu.

Beim Scannen des Setup-Codes „Code 93 Beliebige Länge “kann jede Länge gelesen werden, und es ist nicht erforderlich, den numerischen Setup-Code zu scannen.

#### Standard

0–99

#### Einstellbereich

01–99

| -Bedingung | Bedeutung                                                |
|------------|----------------------------------------------------------|
| L1 < L2    | „L1 “ist die minimale Länge, „L2 “ist die maximale Länge |
| L1 > L2    | „L1 “ist die maximale Länge, „L2 “ist die minimale Länge |
| L1 = L2    | liest nur feste Länge                                    |

### **Beispiel**

erlaubt nur das Lesen von „4-8“ Zeichen: Scannen Sie den numerischen Setup-Code „0“, „4“, „0“, „8“ oder „0“, „8“, „0“, „4“.

Festes Lesen von „12“ Zeichen: Scannen Sie den numerischen Setup-Code „1“, „2“, „1“, „2“.



Code 93 beliebiger Länge



Code 93 gibt die Länge an

## **8.15 Code 11**

### **Code 11 aktivieren/deaktivieren**

Scannen Sie den entsprechenden Barcode unten, um Code 11 zu aktivieren oder zu deaktivieren.



Aktivieren Code 11



\* Deaktivieren Code 11

### **Code 11-Längeneinstellung**

ermöglicht das Lesen von Code 11-Codes einer bestimmten Länge. Scannen Sie nach dem Scannen des Längeneinstellungs-codes den 4-stelligen Setup-Code, um „L1“ und „L2“ einzustellen. „L1“ und „L2“ belegen jeweils 2 Ziffern, und wenn weniger als 2 Ziffern vorhanden sind, fügen Sie vorne eine „0“ hinzu.

Beim Scannen des Setup-Codes „Code 11 Beliebige Länge“ kann jede Länge gelesen werden und es ist nicht erforderlich, den numerischen Setup-Code zu scannen.

#### **Standard**

4–99

#### **Einstellbereich**

01–99

| -Bedingung | Bedeutung                                                |
|------------|----------------------------------------------------------|
| $L1 < L2$  | „L1 “ist die minimale Länge, „L2 “ist die maximale Länge |
| $L1 > L2$  | „L1 “ist die maximale Länge, „L2 “ist die minimale Länge |
| $L1 = L2$  | liest nur feste Länge                                    |

### **Beispiel**

erlaubt nur das Lesen von „4-8 “Zeichen: Scannen Sie den numerischen Setup-Code „0 “, „4 “, „0 “, „8 “oder „0 “, „8 “, „0 “, „4 “.

Festes Lesen von „12 “Zeichen: Scannen Sie den numerischen Setup-Code „1 “, „2 “, „1 “, „2 “.



Code 11 beliebiger Länge



Code 11 gibt die Länge an

## **Überprüfen Sie die Codeüberprüfung**

Mit dieser Funktion kann die Lesemaschine die Integrität aller Code 11-Codierungen überprüfen, um zu überprüfen, ob die Daten dem angegebenen Prüfzifferalgorithmus entsprechen. Dadurch wird der Prüfziffernmechanismus für den dekodierten Code 11-Barcode ausgewählt. Zu den Optionen gehören die Prüfung einer Paritätsstelle, die Prüfung von zwei Paritätsstellen oder die Deaktivierung der Funktion.


Um diese Funktion zu aktivieren, scannen Sie den folgenden Code 11-Barcode, der der Anzahl der Prüfziffern entspricht.



\* Aktivieren




Eine Prüfziffer

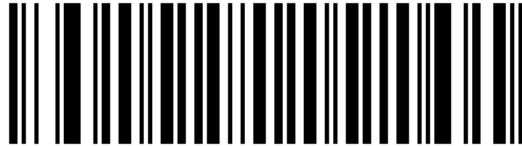


Zwei Prüfziffern

### überträgt die Prüfziffer des Codes 11

Scannen Sie den folgenden Barcode und wählen Sie, ob der Code 11-Prüfcode übertragen werden soll.

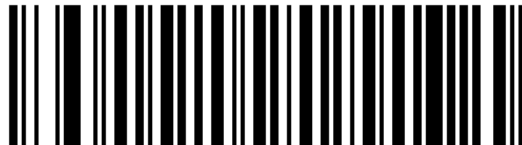

überträgt die Prüfziffer des Codes 11

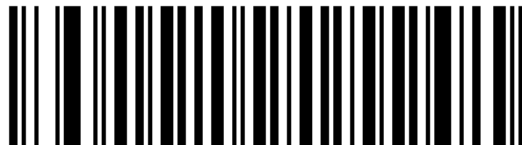

\* Prüfziffer des Codes 11 nicht übertragen

#### **i** Bemerkung

Damit diese Parameterfunktion implementiert werden kann, muss die Code-11-Prüfcodeüberprüfung aktiviert sein.

## 8.16 Interleaved 2 von 5/ITF/Cross 25 Yards

### Interleaved 2 of 5 aktivieren/deaktivieren

Scannen Sie den entsprechenden Barcode unten, um Interleaved 2 of 5 zu aktivieren oder zu deaktivieren.



\* Aktivieren Interleaved 2 of 5



Deaktivieren Interleaved 2 of 5

## Interleaved 2 of 5-Längeneinstellung

ermöglicht das Lesen von Interleaved 2 of 5-Codes einer bestimmten Länge. Scannen Sie nach dem Scannen des Längeneinstellungscodes den 4-stelligen Setup-Code, um „L1 “ und „L2 “ einzustellen. „L1 “ und „L2 “ belegen jeweils 2 Ziffern, und wenn weniger als 2 Ziffern vorhanden sind, fügen Sie vorne eine „0 “ hinzu.

Beim Scannen des Setup-Codes „Interleaved 2 of 5 beliebige Länge “ kann jede Länge gelesen werden, und es ist nicht erforderlich, den numerischen Setup-Code zu scannen.

### Standard

4–99

### Einstellbereich

01–99

| -Bedingung | Bedeutung                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------|
| L1 < L2    | „L1 “ ist die minimale Länge, „L2 “ ist die maximale Länge |
| L1 > L2    | „L1 “ ist die maximale Länge, „L2 “ ist die minimale Länge |
| L1 = L2    | liest nur feste Länge                                      |

### Beispiel

erlaubt nur das Lesen von „4-8 “ Zeichen: Scannen Sie den numerischen Setup-Code „0 “, „4 “, „0 “, „8 “ oder „0 “, „8 “, „0 “, „4 “.

Festes Lesen von „12 “ Zeichen: Scannen Sie den numerischen Setup-Code „1 “, „2 “, „1 “, „2 “.



Interleaved 2 von 5 beliebiger Länge



Interleaved 2 von 5 angegebener Länge

## I 2 von 5 Prüfcode-Verifizierung

Wenn dieser Parameter aktiviert ist, prüft er die Integrität der I 2 of 5-Symbologie, um sicherzustellen, dass sie den angegebenen Algorithmen entspricht, einschließlich USS (Uniform Symbol Specification) oder OPCC (Optical Product Code Council).



\* Deaktivieren



Aktivieren

### Übertragen Sie 2 von 5 Prüzziffern

Durch das Scannen dieses Barcodes wird eine Prüfsumme mit den Daten übermittelt.



überträgt 2 von 5 Prüzziffern



\* 2 von 5 Prüzziffern nicht übertragen

## 8.17 Diskreter 2 von 5/Industrieller 2 von 5/IND25/Industrieller 25-Code

### Discrete 2 of 5 aktivieren/deaktivieren

Scannen Sie den entsprechenden Barcode unten, um Discrete 2 of 5 zu aktivieren oder zu deaktivieren.



Aktivieren Discrete 2 of 5



\* Deaktivieren Discrete 2 of 5

### Discrete 2 of 5-Längeneinstellung

ermöglicht das Lesen von diskreten 2 von 5 Codes einer bestimmten Länge. Scannen Sie nach dem Scannen des Längeneinstellungscodes den 4-stelligen Setup-Code, um „L1“ und „L2“ einzustellen. „L1“ und „L2“ belegen jeweils 2 Ziffern, und wenn weniger als 2 Ziffern vorhanden sind, fügen Sie vorne eine „0“ hinzu.

Beim Scannen des Setup-Codes „Diskrete 2 von 5 beliebige Länge“ kann jede Länge gelesen werden, und es ist nicht erforderlich, den numerischen Setup-Code zu scannen.

## Standard

4-99

## Einstellbereich

01-99

| -Bedingung | Bedeutung                                                |
|------------|----------------------------------------------------------|
| $L1 < L2$  | „L1 “ist die minimale Länge, „L2 “ist die maximale Länge |
| $L1 > L2$  | „L1 “ist die maximale Länge, „L2 “ist die minimale Länge |
| $L1 = L2$  | liest nur feste Länge                                    |

### Beispiel

erlaubt nur das Lesen von „4-8 “Zeichen: Scannen Sie den numerischen Setup-Code „0 “, „4 “, „0 “, „8 “oder „0 “, „8 “, „0 “, „4 “.

Festes Lesen von „12 “Zeichen: Scannen Sie den numerischen Setup-Code „1 “, „2 “, „1 “, „2 “.




Diskrete 2 von 5 beliebiger Länge



Diskrete 2 von 5 angegebene Länge

## Diskreter 2-von-5-Check

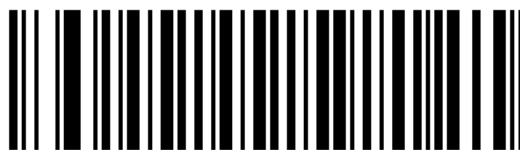

Aktivieren




\* Deaktivieren

## Diskret 2 von 5 Prüfzeichen senden




ermöglicht Discrete 2 of 5 das Senden von Prüfzeichen

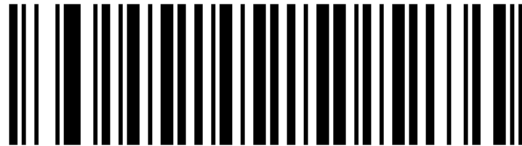

Deaktivieren Sie diskret 2 von 5 Sendepfzeichen

## 8.18 Matrix 25(Matrix 25)

### Matrix 25 aktivieren/deaktivieren

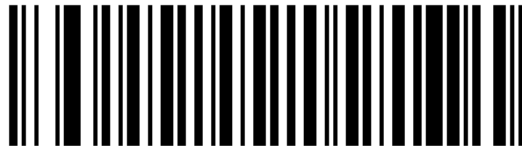

Aktivieren Matrix 25



\* Deaktivieren Matrix 25

### Matrix 25-Prüfziffer prüfen



ermöglicht die Bestätigung der Matrix 25-Prüfsumme



\* Matrix 25-Prüfsummenbestätigung deaktivieren



## überträgt Matrix-25-Prüfzeichen



aktiviert Matrix 25-Übertragungsprüfzeichen



\* Matrix 25-Übertragungsprüfzeichen deaktivieren

## Matrix 25-Längeneinstellung

ermöglicht das Lesen von Matrix-25-Codes einer bestimmten Länge. Scannen Sie nach dem Scannen des Längeneinstellungs\_codes den 4-stelligen Setup-Code, um „L1 “ und „L2 “ einzustellen. „L1 “ und „L2 “ belegen jeweils 2 Ziffern, und wenn weniger als 2 Ziffern vorhanden sind, fügen Sie vorne eine „0 “ hinzu.

Beim Scannen des Setup-Codes „Matrix 25 beliebige Länge “ kann jede Länge gelesen werden, und es ist nicht erforderlich, den numerischen Setup-Code zu scannen.

### Standard

4-99

### Einstellbereich

01-99

| -Bedingung | Bedeutung                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------|
| L1 < L2    | „L1 “ ist die minimale Länge, „L2 “ ist die maximale Länge |
| L1 > L2    | „L1 “ ist die maximale Länge, „L2 “ ist die minimale Länge |
| L1 = L2    | liest nur feste Länge                                      |

### Beispiel

erlaubt nur das Lesen von „4-8 “ Zeichen: Scannen Sie den numerischen Setup-Code „0 “, „4 “, „0 “, „8 “ oder „0 “, „8 “, „0 “, „4 “.

Festes Lesen von „12 “ Zeichen: Scannen Sie den numerischen Setup-Code „1 “, „2 “, „1 “, „2 “.



Matrix 25 beliebiger Länge



Matrix 25 angegebene Länge

## 8.19 Standard 25/IATA 25 (Standard 25)

### Standard 25 aktivieren/deaktivieren

Scannen Sie den entsprechenden Barcode unten, um Standard 25 zu aktivieren oder zu deaktivieren.



\* Deaktivieren



Aktivieren

### Standard 25-Prüfziffer prüfen



\* Standard-25-Prüfsummenbestätigung deaktivieren



Aktivieren Sie die Standard-25-Prüfsummenbestätigung

### Übertragungsprüfzeichen



\* Standardmäßige 25 Übertragungsprüfzeichen deaktivieren



aktiviert standardmäßig 25 Übertragungsprüfzeichen

## Standard 25-Längeneinstellung

ermöglicht das Lesen von Standard-25-Codes einer bestimmten Länge. Scannen Sie nach dem Scannen des Längeneinstellungscodes den 4-stelligen Setup-Code, um „L1 “ und „L2 “ einzustellen. „L1 “ und „L2 “ belegen jeweils 2 Ziffern, und wenn weniger als 2 Ziffern vorhanden sind, fügen Sie vorne eine „0 “ hinzu.

Beim Scannen des Setup-Codes „Standard 25 beliebige Länge “ kann jede Länge gelesen werden, und es ist nicht erforderlich, den numerischen Setup-Code zu scannen.

### Standard

4–99

### Einstellbereich

01–99

| -Bedingung | Bedeutung                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------|
| L1 < L2    | „L1 “ ist die minimale Länge, „L2 “ ist die maximale Länge |
| L1 > L2    | „L1 “ ist die maximale Länge, „L2 “ ist die minimale Länge |
| L1 = L2    | liest nur feste Länge                                      |

### Beispiel

erlaubt nur das Lesen von „4-8 “ Zeichen: Scannen Sie den numerischen Setup-Code „0 “, „4 “, „0 “, „8 “ oder „0 “, „8 “, „0 “, „4 “.

Festes Lesen von „12 “ Zeichen: Scannen Sie den numerischen Setup-Code „1 “, „2 “, „1 “, „2 “.



Standard 25 beliebige Länge




Standard 25 spezifizierte Länge

## 8.20 Codabar

### Codabar aktivieren/deaktivieren

Scannen Sie den entsprechenden Barcode unten, um Codabar zu aktivieren oder zu deaktivieren.

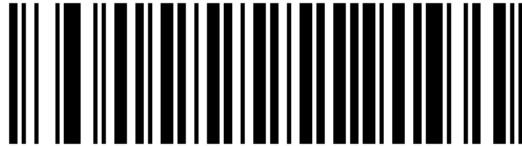

Aktivieren Codabar



\* Deaktivieren Codabar

## Codabar-Längeneinstellung

ermöglicht das Lesen von Codabar-Codes einer bestimmten Länge. Scannen Sie nach dem Scannen des Längeneinstellungs-codes den 4-stelligen Setup-Code, um „L1 “und „L2 “einzustellen. „L1 “und „L2 “belegen jeweils 2 Ziffern, und wenn weniger als 2 Ziffern vorhanden sind, fügen Sie vorne eine „0 “hinzu.

Beim Scannen des Setup-Codes „Codabar Any Length “kann jede Länge gelesen werden und es ist nicht erforderlich, den numerischen Setup-Code zu scannen.

### Standard

2–99

### Einstellbereich

01–99

| -Bedingung | Bedeutung                                                |
|------------|----------------------------------------------------------|
| L1 < L2    | „L1 “ist die minimale Länge, „L2 “ist die maximale Länge |
| L1 > L2    | „L1 “ist die maximale Länge, „L2 “ist die minimale Länge |
| L1 = L2    | liest nur feste Länge                                    |

### Beispiel

erlaubt nur das Lesen von „4-8 “Zeichen: Scannen Sie den numerischen Setup-Code „0 “, „4 “, „0 “, „8 “oder „0 “, „8 “, „0 “, „4 “.

Festes Lesen von „12 “Zeichen: Scannen Sie den numerischen Setup-Code „1 “, „2 “, „1 “, „2 “.




Codabar beliebige Länge




Codabar gibt die Länge an

### Codabar-Prüfung

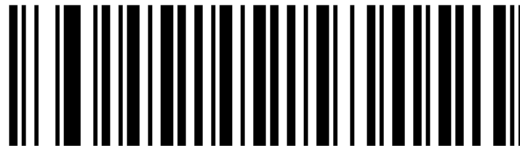

Aktivieren

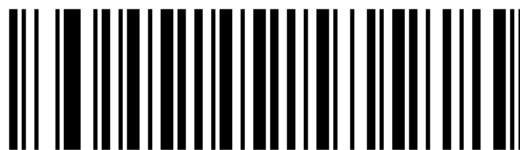

\* Deaktivieren

### Codabar sendet Prüfzeichen




Aktivieren




\* Deaktivieren

### NOTIS Bearbeiten

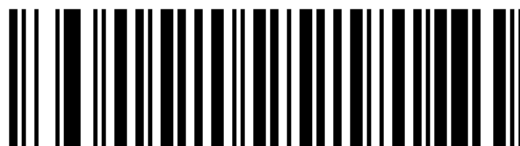

ermöglicht die NOTIS-Bearbeitung

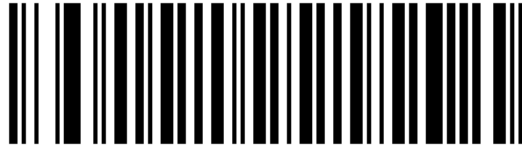

\* NOTIS-Bearbeitung deaktivieren

### Startzeichen- und Endzeichenformat

Das Startzeichen und das Endzeichen dürfen eines der vier Zeichen „A“, „B“, „C“ und „D“ sein; Das Endzeichen darf auch eines der vier Zeichen „T“, „N“, „\*“ und „E“ sein.



\* ABCD/ABCD



ABCD/TN\*E

### Einstellungen für die Groß- und Kleinschreibung der Start- und Endzeichen



\* Großbuchstaben




Kleinbuchstaben

## 8.21 MSI/MSI PLESSEY

### MSI aktivieren/deaktivieren

Scannen Sie den entsprechenden Barcode unten, um MSI zu aktivieren oder zu deaktivieren.

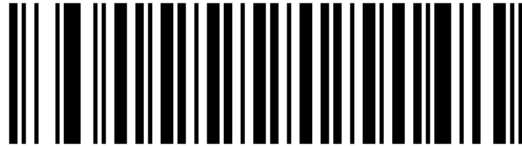

Aktivieren MSI



\* Deaktivieren MSI

## MSI-Längeneinstellung

ermöglicht das Lesen von MSI-Codes einer bestimmten Länge. Scannen Sie nach dem Scannen des Längeneinstellungscodes den 4-stelligen Setup-Code, um „L1 “ und „L2 “ einzustellen. „L1 “ und „L2 “ belegen jeweils 2 Ziffern, und wenn weniger als 2 Ziffern vorhanden sind, fügen Sie vorne eine „0 “ hinzu.

Beim Scannen des Setup-Codes „MSI beliebige Länge “ kann jede Länge gelesen werden, und es ist nicht erforderlich, den numerischen Setup-Code zu scannen.

### Standard

2-99

### Einstellbereich

01-99

| -Bedingung | Bedeutung                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------|
| L1 < L2    | „L1 “ ist die minimale Länge, „L2 “ ist die maximale Länge |
| L1 > L2    | „L1 “ ist die maximale Länge, „L2 “ ist die minimale Länge |
| L1 = L2    | liest nur feste Länge                                      |

### Beispiel

erlaubt nur das Lesen von „4-8 “ Zeichen: Scannen Sie den numerischen Setup-Code „0 “, „4 “, „0 “, „8 “ oder „0 “, „8 “, „0 “, „4 “.

Festes Lesen von „12 “ Zeichen: Scannen Sie den numerischen Setup-Code „1 “, „2 “, „1 “, „2 “.



MSI beliebige Länge



MSI angegebene Länge

### MSI-Prüfziffer

Diese Prüfsummen am Ende des Barcodes überprüfen die Integrität der Daten. Es wird immer mindestens eine Prüfsumme abgefragt; die Prüfsumme wird nicht automatisch mit den Daten übertragen. Wenn Sie zwei Prüfziffern auswählen, müssen Sie auch den MSI-Prüfcodealgorithmus festlegen.



\* Eine MSI-Prüfziffer



Zwei MSI-Prüfziffern


### überträgt MSI-Prüfcode

Scannen Sie diesen Barcode, um eine Prüfsumme mit Daten zu übertragen.



überträgt den MSI-Prüfcode

Scannen Sie diesen Barcode, um die Datenübertragung ohne Prüfsumme einzurichten.

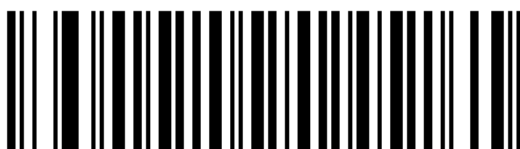

\* MSI-Prüfcode nicht übertragen

### MSI-Prüfcodealgorithmus

Bei der Auswahl von zwei MSI-Prüfziffern muss einer der folgenden Algorithmen ausgewählt werden.





MOD 10 / MOD 11




\* MOD 10 / MOD 10


## 8.22 GS1 DataBar/RSS

### GS1 DataBar/RSS aktivieren/deaktivieren

Scannen Sie den entsprechenden Barcode unten, um GS1 DataBar/RSS zu aktivieren oder zu deaktivieren.

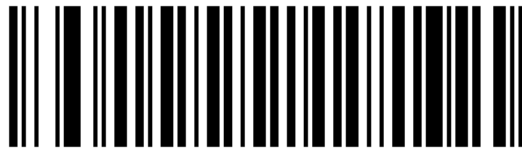

Aktivieren GS1 DataBar/RSS

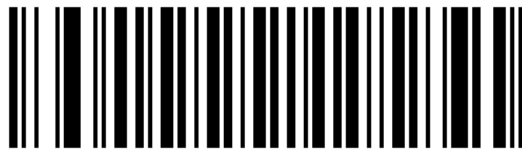


\* Deaktivieren GS1 DataBar/RSS

### RSS AI-Zeichen



\* Aktivieren

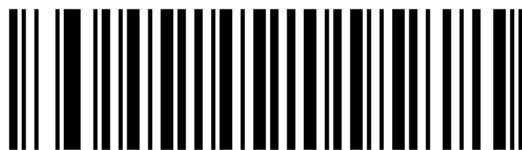

Deaktivieren


## 8.23 PDF417

### PDF417 aktivieren/deaktivieren

Scannen Sie den entsprechenden Barcode unten, um PDF417 zu aktivieren oder zu deaktivieren.



Deaktivieren PDF417

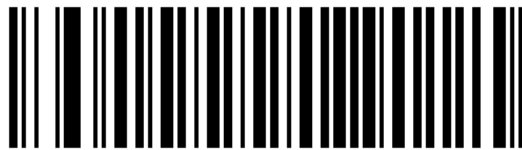

\* Aktivieren PDF417

### PDF417 positiver/negativer Messwert



\* Nur positive Phase lesen



schreibgeschützt, invertiert



Sowohl Vorwärts- als auch Rückwärtsphasen können gelesen werden.


## 8.24 QR Code

### QR Code aktivieren/deaktivieren

Scannen Sie den entsprechenden Barcode unten, um den QR-Code zu aktivieren oder zu deaktivieren.



Deaktivieren QR Code

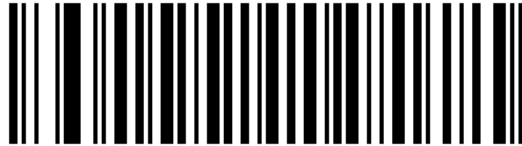


\* Aktivieren QR Code

## ECI-Steuerung



\* ECI gibt keine Ausgabe aus

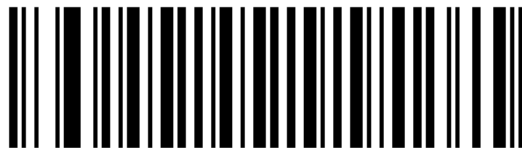

ECI-Ausgabe

## QR positiver/umgekehrter Messwert



\* Nur positive Phase lesen



schreibgeschützt, invertiert



Sowohl Vorwärts- als auch Rückwärtsphasen können gelesen werden.

### Entfernt das UTF-8-BOM-Kodierungsformat von QR-Code

Wenn diese Option aktiviert ist, wird das UTF-8-BOM-Kodierungsformat bei der Ausgabe von QR-Code-Daten entfernt.



\* Deaktivieren



Aktivieren

## 8.25 Data Matrix (DM)

Sowohl normale Bilder als auch Spiegelbilder können gelesen werden.

### Data Matrix (DM) aktivieren/deaktivieren

Scannen Sie den entsprechenden Barcode unten, um die Data Matrix (DM) zu aktivieren oder zu deaktivieren.



Deaktivieren Data Matrix



\* Aktivieren Data Matrix


## positiver/negativer Messwert



\* Nur positive Phase lesen



schreibgeschützt, invertiert

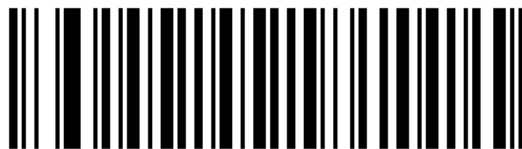

Sowohl Vorwärts- als auch Rückwärtsphasen können gelesen werden.

## ECI-Steuerung



\* ECI gibt keine Ausgabe aus



ECI-Ausgabe

## 8.26 Maxi Code

### Maxi Code aktivieren/deaktivieren

Scannen Sie den entsprechenden Barcode unten, um Maxi Code zu aktivieren oder zu deaktivieren.



\* Deaktivieren Maxi Code



Aktivieren Maxi Code

## 8.27 Aztec Code

### Aztec Code aktivieren/deaktivieren

Scannen Sie den entsprechenden Barcode unten, um Aztec Code zu aktivieren oder zu deaktivieren.



\* Deaktivieren Aztec Code



Aktivieren Aztec Code

## 8.28 Han Xin Code

### Han Xin Code aktivieren/deaktivieren

Scannen Sie den entsprechenden Barcode unten, um den Han Xin-Code zu aktivieren oder zu deaktivieren.



\* Deaktivieren Han Xin Code




Aktivieren Han Xin Code

**positiver/negativer Messwert**



\* Nur positive Phase lesen

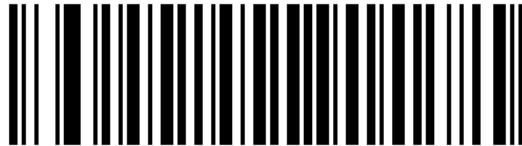

schreibgeschützt, invertiert




Sowohl Vorwärts- als auch Rückwärtsphasen können gelesen werden.

## 8.29 ISSN

Konvertiert bei Deaktivierung in EAN-13.



\* Deaktivieren

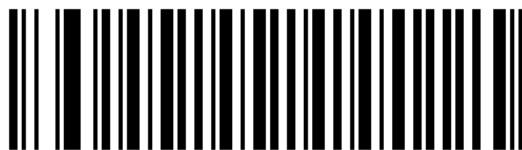


Aktivieren

## 8.30 NEC-25(COOP25)

NEC-25(COOP25)-Schalter



Aktivieren

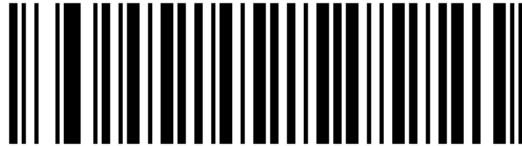


\* Deaktivieren

### NEC-25(COOP25)-Verifizierung




Aktivieren

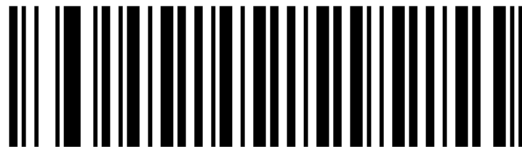

\* Deaktivieren

### NEC-25(COOP25) Prüfzeichen senden

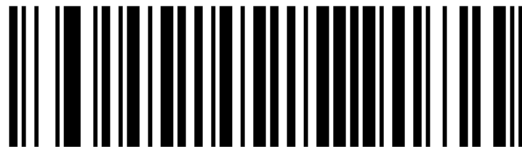

Aktivieren



\* Deaktivieren

### NEC-25 (COOP 25) Längeneinstellung

ermöglicht das Lesen von NEC-25-Codes einer bestimmten Länge. Scannen Sie nach dem Scannen des Längeneinstellungs-codes den 4-stelligen Setup-Code, um „L1 “und „L2 “einzustellen. „L1 “und „L2 “belegen jeweils 2 Ziffern, und wenn weniger als 2 Ziffern vorhanden sind, fügen Sie vorne eine „0 “hinzu.

Beim Scannen des Setup-Codes „NEC-25 beliebige Länge “kann jede Länge gelesen werden, und es ist nicht erforderlich, den numerischen Setup-Code zu scannen.

#### Standard

4–99

#### Einstellbereich

01–99

---



| -Bedingung | Bedeutung                                                |
|------------|----------------------------------------------------------|
| $L1 < L2$  | „L1 “ist die minimale Länge, „L2 “ist die maximale Länge |
| $L1 > L2$  | „L1 “ist die maximale Länge, „L2 “ist die minimale Länge |
| $L1 = L2$  | liest nur feste Länge                                    |

### **Beispiel**

erlaubt nur das Lesen von „4-8 “Zeichen: Scannen Sie den numerischen Setup-Code „0 “, „4 “, „0 “, „8 “oder „0 “, „8 “, „0 “, „4 “.

Festes Lesen von „12 “Zeichen: Scannen Sie den numerischen Setup-Code „1 “, „2 “, „1 “, „2 “.



NEC-25 beliebiger Länge




NEC-25 angegebene Länge

## 8.31 COMPOSITE

COMPOSITE aktivieren/deaktivieren



\* Deaktivieren

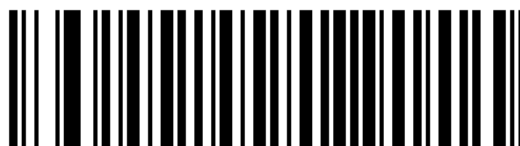


Aktivieren

## 9 Anhang

Der Anhang kombiniert den digitalen Setup-Code und die Zeichenvergleichstabelle, um die Wiederverwendung und Referenz in einem einzigen Modellhandbuch zu erleichtern.

## 9.1 Numerischer Setup-Code

Parameter erfordert einen genauen numerischen Wert. Scannen Sie den entsprechenden numerischen Setup-Code.

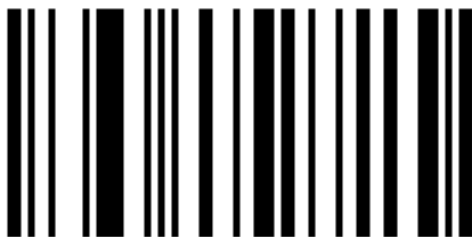

0



1




2




3



4

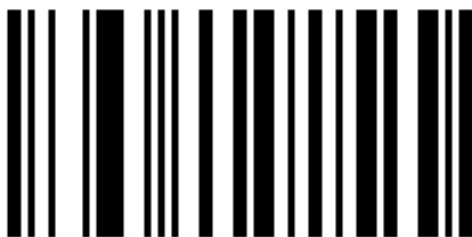

5

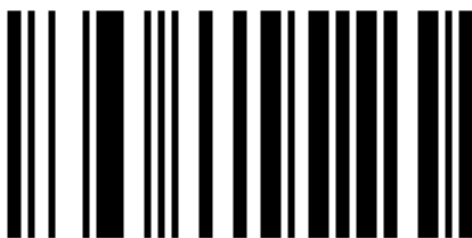

6



7




8



9

### Barcode löschen

Um eine Auswahl zu ändern oder eine falsche Eingabe zu stornieren, scannen Sie den Barcode unten.

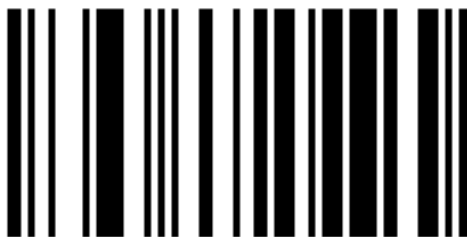

Setup-Code: Abbrechen

## 9.2 Zeichenvergleichstabelle

Wählen Sie beim Anhängen von Präfixen und Suffixen an dekodierte Daten die Zeichenwerte wie folgt aus:

1. Setzt das Ausgabedatenübertragungsformat (Parameter „0xE2 “) auf die gewünschte Option.
2. Fragen Sie den ASCII-Codewert ab, der gemäß der Tabelle festgelegt werden soll, und geben Sie ihn in Präfix (0x69), Suffix 1 (0x68) oder Suffix 2 (0x6A) in hexadezimaler Form ein.

## Zeichenvergleichstabelle (Steuerzeichen)

| Scanwert | Hexadezimalwert | Zeichen | Tastatur-Funktionstastenbedienung | Tastatur-Strg-Tastenkombinationsoperation |
|----------|-----------------|---------|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| 1000     | 00h             | NUL     | Null                              | CTRL 2                                    |
| 1001     | 01h             | SOH     | Keypad Enter                      | CTRL A                                    |
| 1002     | 02h             | STX     | Caps lock                         | CTRL B                                    |
| 1003     | 03h             | ETX     | Right Arrow                       | CTRL C                                    |
| 1004     | 04h             | EOT     | Up Arrow                          | CTRL D                                    |
| 1005     | 05h             | ENQ     | Null                              | CTRL E                                    |
| 1006     | 06h             | ACK     | Null                              | CTRL F                                    |
| 1007     | 07h             | BEL     | Enter                             | CTRL G                                    |
| 1008     | 08h             | BS      | Left Arrow                        | CTRL H                                    |
| 1009     | 09h             | HT      | Horizontal Tab                    | CTRL I                                    |
| 1010     | 0Ah             | LF      | Down Arrow                        | CTRL J                                    |
| 1011     | 0Bh             | VT      | Vertical Tab                      | CTRL K                                    |
| 1012     | 0Ch             | FF      | Delete                            | CTRL L                                    |
| 1013     | 0Dh             | CR      | Enter                             | CTRL M                                    |
| 1014     | 0Eh             | SO      | Insert                            | CTRL N                                    |
| 1015     | 0Fh             | SI      | Esc                               | CTRL O                                    |
| 1016     | 10h             | DLE     | F11                               | CTRL P                                    |
| 1017     | 11h             | DC1     | Home                              | CTRL Q                                    |
| 1018     | 12h             | DC2     | Print Screen                      | CTRL R                                    |
| 1019     | 13h             | DC3     | Backspace                         | CTRL S                                    |
| 1020     | 14h             | DC4     | tab+shift                         | CTRL T                                    |
| 1021     | 15h             | NAK     | F12                               | CTRL U                                    |
| 1022     | 16h             | SYN     | F1                                | CTRL V                                    |
| 1023     | 17h             | ETB     | F2                                | CTRL W                                    |

| Scanwert | Hexadezimalwert | Zeichen | Tastatur-Funktionstastenbedienung | Tastatur-Strg-Tastenkombinationsoperation |
|----------|-----------------|---------|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| 1024     | 18h             | CAN     | F3                                | CTRL X                                    |
| 1025     | 19h             | EM      | F4                                | CTRL Y                                    |
| 1026     | 1Ah             | SUB     | F5                                | CTRL Z                                    |
| 1027     | 1Bh             | ESC     | F6                                | CTRL [                                    |
| 1028     | 1Ch             | FS      | F7                                | CTRL \                                    |
| 1029     | 1Dh             | GS      | F8                                | CTRL ]                                    |
| 1030     | 1Eh             | RS      | F9                                | CTRL 6                                    |
| 1031     | 1Fh             | US      | F10                               | CTRL -                                    |
| 1032     | 20h             | (space) | Space                             | Space                                     |

## Zeichenvergleichstabelle (sichtbare Zeichen) (Fortsetzung der Tabelle)

| Scanwert | Hexadezimalwert | Tastatur-Funktionstastenbedienung |
|----------|-----------------|-----------------------------------|
| 1033     | 21h             | !                                 |
| 1034     | 22h             | ‘                                 |
| 1035     | 23h             | #                                 |
| 1036     | 24h             | \$                                |
| 1037     | 25h             | %                                 |
| 1038     | 26h             | &                                 |
| 1039     | 27h             | ‘                                 |
| 1040     | 28h             | (                                 |
| 1041     | 29h             | )                                 |
| 1042     | 2Ah             | *                                 |
| 1043     | 2Bh             | +                                 |
| 1044     | 2Ch             | ,                                 |
| 1045     | 2Dh             | -                                 |
| 1046     | 2Eh             | .                                 |
| 1047     | 2Fh             | /                                 |
| 1048     | 30h             | 0                                 |
| 1049     | 31h             | 1                                 |
| 1050     | 32h             | 2                                 |
| 1051     | 33h             | 3                                 |
| 1052     | 34h             | 4                                 |
| 1053     | 35h             | 5                                 |
| 1054     | 36h             | 6                                 |
| 1055     | 37h             | 7                                 |

| Scanwert | Hexadezimalwert | Tastatur-Funktionstastenbedienung |
|----------|-----------------|-----------------------------------|
| 1056     | 38h             | 8                                 |
| 1057     | 39h             | 9                                 |
| 1058     | 3Ah             | :                                 |
| 1059     | 3Bh             | ;                                 |
| 1060     | 3Ch             | <                                 |
| 1061     | 3Dh             | =                                 |
| 1062     | 3Eh             | >                                 |
| 1063     | 3Fh             | ?                                 |
| 1064     | 40h             | @                                 |
| 1065     | 41h             | A                                 |
| 1066     | 42h             | B                                 |
| 1067     | 43h             | C                                 |
| 1068     | 44h             | D                                 |
| 1069     | 45h             | E                                 |
| 1070     | 46h             | F                                 |
| 1071     | 47h             | G                                 |
| 1072     | 48h             | H                                 |
| 1073     | 49h             | I                                 |

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Tab. 3 – Fortsetzung der vorherigen Seite

| Scanwert | Hexadezimalwert | Tastatur-<br>Funktionstastenbedienung |
|----------|-----------------|---------------------------------------|
| 1074     | 4Ah             | J                                     |
| 1075     | 4Bh             | K                                     |
| 1076     | 4Ch             | L                                     |
| 1077     | 4Dh             | M                                     |
| 1078     | 4Eh             | N                                     |
| 1079     | 4Fh             | O                                     |
| 1080     | 50h             | P                                     |
| 1081     | 51h             | Q                                     |
| 1082     | 52h             | R                                     |
| 1083     | 53h             | S                                     |
| 1084     | 54h             | T                                     |
| 1085     | 55h             | U                                     |
| 1086     | 56h             | V                                     |

| Scanwert | Hexadezimalwert | Tastatur-<br>Funktionstastenbedienung |
|----------|-----------------|---------------------------------------|
| 1087     | 57h             | W                                     |
| 1088     | 58h             | X                                     |
| 1089     | 59h             | Y                                     |
| 1090     | 5Ah             | Z                                     |
| 1091     | 5Bh             | [                                     |
| 1092     | 5Ch             | \                                     |
| 1093     | 5Dh             | ]                                     |
| 1094     | 5Eh             | ^                                     |
| 1095     | 5Fh             | – ‘                                   |
| 1096     | 60h             |                                       |
| 1097     | 61h             | a                                     |
| 1098     | 62h             | b                                     |
| 1099     | 63h             | c                                     |
| 1100     | 64h             | d                                     |
| 1101     | 65h             | e                                     |
| 1102     | 66h             | f                                     |
| 1103     | 67h             | g                                     |
| 1104     | 68h             | h                                     |
| 1105     | 69h             | i                                     |
| 1106     | 6Ah             | j                                     |
| 1107     | 6Bh             | k                                     |
| 1108     | 6Ch             | l                                     |
| 1109     | 6Dh             | m                                     |
| 1110     | 6Eh             | n                                     |
| 1111     | 6Fh             | o                                     |
| 1112     | 70h             | p                                     |
| 1113     | 71h             | q                                     |
| 1114     | 72h             | r                                     |
| 1115     | 73h             | s                                     |

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Tab. 4 – Fortsetzung der vorherigen Seite

| Scanwert | Hexadezimalwert | Tastatur-Funktionstastenbedienung |
|----------|-----------------|-----------------------------------|
| 1116     | 74h             | t                                 |
| 1117     | 75h             | u                                 |

| Scanwert | Hexadezimalwert | Tastatur-Funktionstastenbedienung |
|----------|-----------------|-----------------------------------|
| 1118     | 76h             | v                                 |
| 1119     | 77h             | w                                 |
| 1120     | 78h             | x                                 |
| 1121     | 79h             | y                                 |
| 1122     | 7Ah             | z                                 |
| 1123     | 7Bh             | {                                 |
| 1124     | 7Ch             |                                   |
| 1125     | 7Dh             | }                                 |
| 1126     | 7Eh             | ~                                 |
| 1127     | 7Fh             | Undefined                         |

Es können auch Werte von „1128 “bis „1255 “eingestellt werden; Für SSI werden die Hexadezimalwerte „80h “bis „FFh “verwendet.