
المستخدم دليل Platform

22 2026, يونيو

Contents

1	النظام إعدادات	4
1.1	يبدأ	4
1.2	اليدوي الوصف	4
1.3	الإصدار معلومات	4
1.4	التبديل رمز تعيين	4
1.5	البرمجية التعليمات محتوى إخراج تعيين	4
1.6	للمستخدم الافتراضية الإعدادات	5
1.7	الطاقة في التحكم	5
1.8	والهدف الإضاءة	6
1.9	الفوري الإخراج	7
1.10	الصلة ذات الصوت موجه	7
1.11	الصلة ذات الضوء تذكير	12
2	والتشغيل القراءة إعدادات	13
2.1	القراءة وضع	13
2.2	الخاص القراءة وضع	16
2.3	واحد القراءة وقت	17
2.4	الكود لقراءة الزمني الفاصل نفس	18
2.5	الزمني الفاصل قراءة	21
3	والواجهة الاتصال إعدادات	22
3.1	الاتصال طريقة	22
3.2	USB COM	22
3.3	التسلسلي المنفذ	23
3.4	البود معدل	23
3.5	الرقم من تحقق	25
3.6	قليلا توقف	25
3.7	البيانات بتات	26
3.8	USB HID-POS	26
4	المفاتيح لوحة إعدادات	26
4.1	USB HID-KBW	26
4.2	المفاتيح لوحة تخطيط	27
4.3	المفاتيح لوحة نوع	29
4.4	المفاتيح لوحة حرف حالة تحويل	29
4.5	المفاتيح لوحة حرف لنقل الزمني الفاصل	29
4.6	المفاتيح لوحة أحرف لنقل الزمني للفاصل السريع الإعداد	30
4.7	المفاتيح بلوحة التحكم حرف إخراج وضع	31
5	البيانات تحرير	31
5.1	الأحرف مجموعة	31
5.2	الباركود معرف	33
5.3	فاصل	34
5.4	بادئة	34
5.5	لاحقة	36
5.6	الباركود نوع على بناء بادئة إضافة	38
5.7	الباركود نوع على بناء البادئات مسح	39
5.8	الباركود نوع على بناء لاحقة إضافة	40
5.9	الباركود نوع على بناء اللاحقة مسح	42

5.10	الثابتة الأحرف إخفاء	44
5.11	الطول على بناءً الباركود ببيانات احتفظ	46
5.12	الطول أساس على الباركود بيانات إخفاء	49
5.13	الباركود نوع على بناءً طول بأي الباركود بيانات إخفاء	52
5.14	الباركود نوع حسب الباركود أسفل البيانات من طول أي إخفاء	55
5.15	الباركود نوع حسب الباركود نهاية في البيانات من طول أي إخفاء	57
5.16	المخصصة البيانات أدخل	58
5.17	البيانات استبدال	61
5.18	النقل وإرجاع الخط تغذية	64
5.19	URL تبديل	64
5.20	الفواتير وظيفة	64
5.21	GS1 قواعد تمكين تم	65
6	الباركود إعدادات	66
6.1	العالمية الباركود عمليات	66
6.2	العالمي التبديل	66
6.3	1D العالمي التبديل رمز	66
6.4	العالمي التبديل السريعة الاستجابة رمز	67
6.5	الباركود أمان مستوى	67
6.6	الرموز متعدد تحديد	68
6.7	العالمي المقلوب الألوان مفتاح	69
6.8	الجزئي العكسي اللون مفتاح	70
7	زائدة	131
7.1	الرقمي الإعداد رمز	131
7.2	Code ID	133
7.3	AIM ID	133
7.4	ASCII الكود مقارنة جدول	134
7.5	الباركود نوع	137

النظام إعدادات 1

1.1 يبدأ

1.2 اليدوي الوصف

وما المصنع، ضبط وإعادة المفاتيح، لوحة ونوع (الإضاءة، الوظائف وإعدادات البرمجية، التعليمات نظام إعدادات الدليل هذا يتضمن أدناه. الإعداد لرمز وفقًا التكوين مسح سوى عليك فما تحتاجها، التي الوظائف تغيير إلى بحاجة كنت إذا الواجبة. وإعدادات ذلك) إلى الافتراضية. المصنع قيم إلى يشير (*) مع الكل

1.3 الإصدار معلومات

الإصدار". "معلومات قراءة خلال من ذلك تأكيد يمكنك بسرعة، الحالي الجهاز إصدار معلومات قراءة من المضيف يتمكن لكي



الإصدار معلومات

1.4 التبديل رمز تعيين

الإعداد. رمز مسح طريق عن البرمجية التعليمات قراءة وحدة معلومات تكوين يمكنك الإعداد، رمز وظيفة تشغيل خلال من

ملاحظة

التكوين حفظ أيضًا سيتم أنه أي الذاكرة، في بالكامل الحالية العلم بتات قائمة حفظ سيتم الإعداد، رمز خلال من التكوين تعديل عند معًا. حفظه يتم لم ولكن التسلسلي المنفذ خلال من تكوينه تم الذي



إبطال



يُمكن *

1.5 البرمجية التعليمات محتوى إخراج تعيين

الإعداد رمز مسح طريق عن البرمجية التعليمات قراءة وحدة معلومات تكوين يمكنك الإعداد، رمز محتوى إخراج تريد كنت سواء التالي.



إبطال *



يُمكن

1.6 للمستخدم الافتراضية الإعدادات



المستخدم كافتراضي الحالي التكوين حفظ



المستخدم الافتراضية المصنع إعدادات استعادة

الحالية الإعدادات "حفظ مسح خلال من للمستخدم. افتراضية كإعدادات متكرر بشكل المستخدمة التكوينات حفظ للمستخدمين يمكن العملية، هذه بعد للمستخدم. افتراضية إعدادات كمعلومات للجهاز الحالية التكوين معلومات حفظ يمكن للمستخدم"، افتراضية كإعدادات الافتراضية الإعدادات "استعادة مسح خلال من الأصلي. للمستخدم الافتراضية الإعدادات معلومات محل الجديدة التكوين معلومات ستحل للمستخدم. الافتراضية الإعدادات إلى البرمجية التعليمات قراءة وحدة تحويل يمكن للمستخدم"،

1.7 الطاقة في التحكم

السكون وضع

(يمكن الإمكان قدر السكون حالة في البرمجية التعليمات قراءة وحدة تدخل السكون، وضع في للوحدة. الطاقة وضع المعلمة هذه تحدد الاستيقاظ) أمر طريق عن إيقافها



السكون وضع *

المستمر العمل وضع

تشفير. فك محاولة كل بعد نشطة البرمجية التعليمات قراءة وحدة تظل المستمر، العمل وضع في



المستمر العمل وضع

1.8 والهدف الإضاءة

إضاءة

على والقدرة القراءة أداء يحسن مما القراءة، هدف على الشعاع ويضيء والقراءة، للتصوير مساعدة إضاءة الإضاءة توفر أن يمكن التطبيق، لبيئة وفقاً التالية الحالات إحدى على ضبطه للمستخدمين يمكن الضعيف. المحيط الضوء مع التكيف

أخرى؛ أوقات في وتنطفئ والقراءة، التصوير عند الإضاءة تضيء الافتراضي): (الإعداد العادية الإضاءة

البرمجية؛ التعليمات قراءة وحدة تشغيل بعد التوهج في الإضاءة ستستمر دائماً: التشغيل قيد الإضاءة

الظروف. من ظرف أي تحت الضوء يأتي لا إضاءة: توجد لا



عادية*إضاءة



الإضاءة لا



دائماً مضاءة الإضاءة

هدف

التطبيق، لبيئة وفقاً القراءة. أجل من التصوير عند المثالية القراءة مسافة على العثور على المستخدمين المسقط التصوير شعاع يساعد للمستخدمين يمكن

أدناه. الأوضاع من أيًا اختر

والقراءة؛ التصوير عند فقط التصوير شعاع بعرض البرمجية التعليمات قراءة وحدة تقوم الافتراضي): (الإعداد العادي التصوير

التصوير؛ شعاع عرض في ستستمر البرمجية، التعليمات قراءة وحدة تشغيل بعد دائماً: التصوير

الظروف. من ظرف أي تحت التصوير شعاع إطفاء يتم تصوير: يوجد لا



الطبيعي وضعها إلى تهدف *



هدف يوجد لا



المستمر للضوء تهدف

1.9 الفوري الإخراج

1.10 الصلة ذات الصوت موجه

الجرس نوع

نشيط. أو سلبي كجرس الجرس لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ



سلبي *



نشيط

الصوت حجم

التالي. الإعداد رمز قراءة خلال من الشخصية والعادات التطبيق لبيئة وفقاً الجرس صوت مستوى ضبط للمستخدمين يمكن



صامت



باس



ألتو



*ثلاثية

التشغيل صفارة



إبطال



*يُمكن

الإعداد برمز المطالبة نغمة



إبطال



*يُمكن

التشفير فك نغمة



إبطال



يُمكن *

السريعة النغمة تردد فك

خلال من التشفير بفك المطالبة نغمة تردد ضبط يمكنك الافتراضي. التردد عن المستخدم يستخدمه الذي للجرس الرنين تردد يختلف قد هرتز. 2700 هو الافتراضي التالي. الإعداد رمز قراءة

الجرس". "تردد إعداد رمز بمسح قم



الجرس تردد

هرتز، 2700 التردد كان إذا 0، 5، 1، فامسح هرتز، 1500 التردد كان إذا المثال، سبيل على الرقمي". الإعداد "رمز بمسح قم 0، 7، 2، فامسح

الإعداد لإنهاء "موافق" الإعداد رمز بمسح قم



بالتأكيد

للصوت السريع الإعداد تشفير فك



1000Hz



1500Hz



2000Hz



2500Hz



هرتز 2700*



3000Hz



3500Hz

التشفير فك نغمة مدة

ثانية. مللي 50 هو الافتراضي الحاجة، حسب التشفير بفك المطالبة صوت مدة ضبط للمستخدمين يمكن الصفير". صوت "مدة الإعداد رمز بمسح قم



السريعة النغمة مدة

قم ثانية، مللي 200 المدة كانت إذا 5,0؛ فافحص ثانية، مللي 50 المدة كانت إذا المثال، سبيل على الرقمي". الإعداد "رمز بمسح قم 2,0,0 بمسح

الإعداد لإنهاء "موافق" الإعداد رمز بمسح قم




بالتأكيد

بسرعة التشفير فك نغمة مدة اضبط




1.11 الصلة ذات الضوء تذكير

التنبه ضوء وظيفة نوع

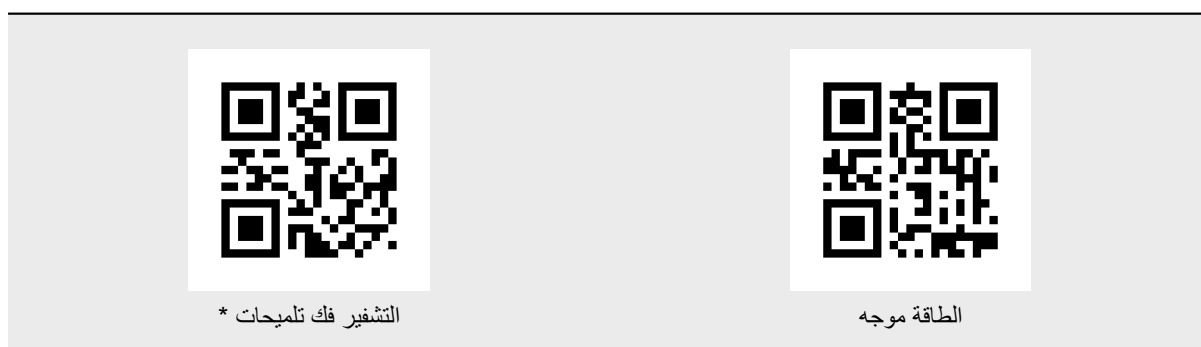


النجاح مؤشر ضوء تشفير فك

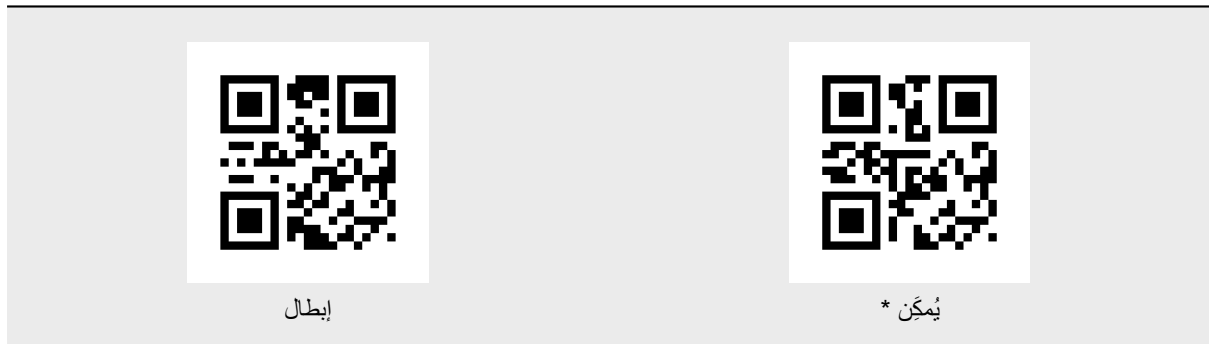


السريع الضوء في التحكم طريقة التشفير فك نجاح

تشغيله. إيقاف ثم محددة لفترة وتشغيله التشفير، فك نجاح عند وتشغيله التشغيل، بعد طويلة لفترة التشغيل إيقاف 0: الوضع محددة. زمنية فترة بعد وتشغيله التشفير، فك نجاح عند التشغيل وإيقاف الطاقة، تشغيل عند دائماً التشغيل الأولى: الطريقة

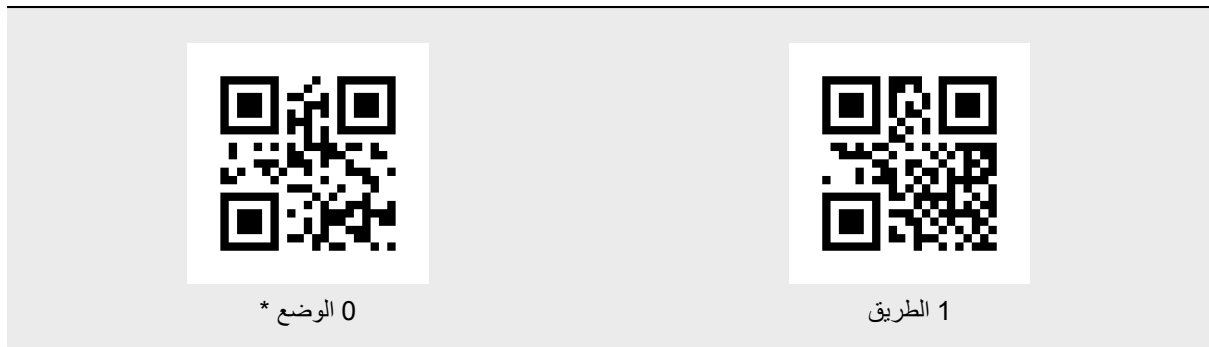

NR إخراج حالة فك

رسالة بإخراج يُسمح المهلة، فترة خلال الشريطي الرمز تشفير فك تعذر إذا التشغيل، زر تحرير قبل. No Read. لاختصار هو NR الشريطي. الرمز تشفير فك الممكن من يكن لم لو حتى المضيف إلى رسالة أي إخراج يمكن لا الوظيفة، هذه تعطيل عند؛ "NR"

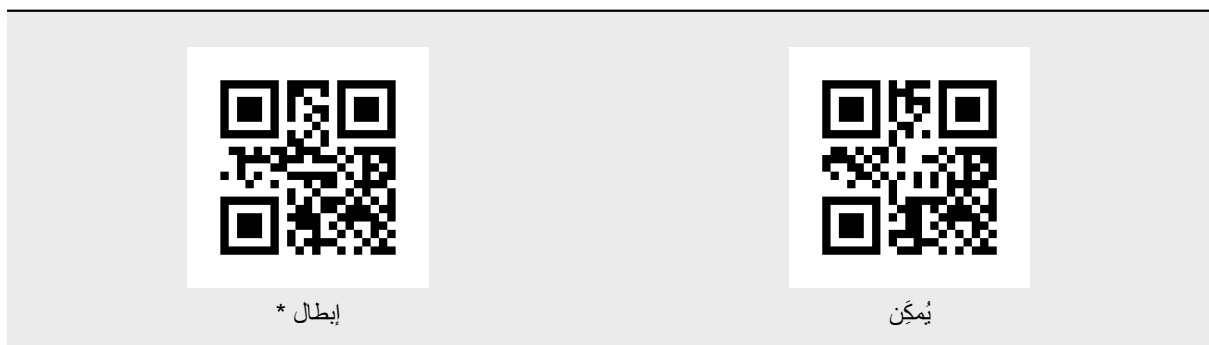

والتشغيل القراءة إعدادات 2

القراءة وضع 2.1

المفتاح عقد

وقت تجاوز أو القراءة نجحت إذا القراءة. لإنهاء المفتاح حرر ثم القراءة، لبدء المفتاح على اضغط المفتاح، تثبيت وضع على اضبطه القراءة. فستنتهي الواحدة، القراءة وقت القراءة



المفتاح عقد

واحد تشغيل زر

تجاوزت أو القراءة نجحت إذا القراءة. تتوقف ولن الزر حرر القراءة. لبدء الزر على اضغط واحد. بزر التشغيل وضع على اضبط القراءة. فستتوقف الواحدة، القراءة وقت القراءة



واحد تشغيل زر

المستمر الوضع

ويتم ناجحة القراءة تكون عندما الفور. على الكود قراءة في الكود قراءة وحدة تبدأ للتشغيل. حاجة هناك ليست الإعداد، اكتمال بعد للقراءة. الزمني الفاصل مهلة انتهاء بعد تلقائيًا التالي للقراءة الزمني الفاصل سيبدأ الفردي، القراءة وقت انتهاء أو المعلومات إخراج



المستمر الوضع

التلقائي الاستشعار وضع

تتم القراءة. تشغيل يتم السطوح، يتغير عندما المحيطة. البيئة سطوح الكود قراءة وحدة نكتشف سوف التلقائي، الاستشعار وضع في أعد فاشلة، أم ناجحة الأخيرة القراءة كانت إذا عما النظر بغض وينتهي. الواحدة القراءة وقت القراءة وقت يتجاوز أو بنجاح القراءة المحيطة. البيئة سطوح لاكتشاف الدخول



التلقائي الاستشعار وضع

حساسية

المشهد تغيير درجة أن الكود قراءة وحدة تحدد عندما المستشعر. قراءة وضع في المشهد تغيرات اكتشاف درجة إلى الحساسية تشير القراءة. حالة إلى المراقبة حالة من ستحول فإنها المتطلبات، تلبي



عالية * حساسية



متوسطة حساسية




منخفضة حساسية

الصورة تثبيت مدة إعداد

قبل الصورة استقرار انتظار إلى المشهد تغييرات تكتشف التي الكود قراءة وحدة فيه تحتاج الذي الوقت إلى الصورة تثبيت وقت يشير 300 هي: الافتراضية والقيمة ثانية، مللي 065535- هو: الصورة تثبيت وقت إعداد نطاق المستشعر. قراءة وضع في الكود قراءة ثانية. مللي

التثبيت". "مدة الإعداد رمز بمسح قم



الصورة تثبيت وقت

مللي 1005 المدة كانت إذا 0؛ 0، 1، فافحص ثانية، مللي 100 المدة كانت إذا المثال، سبيل على الرقمي". الإعداد "رمز بمسح قم 5، 0، 0، 1، فافحص ثانية،

الإعداد لإنها "موافق" الإعداد رمز بمسح قم



بالتأكيد

الصورة تثبيت لمدة السريع الإعداد



2.2 الخاص القراءة وضع

للشاشة السريع الوضع

السريع التعرف تتطلب التي التطبيق لسيناريوهات مناسبة إنها العام. الإصدار منتجات على ينطبق ولا استثنائياً وضعاً الوضع هذا يعد بالموارد. الاتصال إليها يحتاجون الذين المستخدمين من ويطلب الشاشة. رموز على

السريع الكود قراءة وضع

قراءة تتطلب التي التطبيق لسيناريوهات مناسبة إنها العامة. الأغراض ذات للمنتجات مناسب وغير استثنائيًا وضعًا الوضع هذا يعد وأشكال البرمجية التعليمات قراءة ومنصات الثابتة للوحدات مناسبة إنها المختلفة. الورقية الوسائط على الشريطية للرموز سريعة بالمورد. الاتصال يرجى المحتاجين المستخدمين الأخرى. المنتجات

2.3 واحد القراءة وقت

هذا تجاوز عند بنجاح. القراءة في والفشل القراءة بدء بعد القراءة لمحاولة به مسموح وقت أطول إلى الواحد الكود قراءة مدة تشير ثانية. مللي 5000 الافتراضي: ثانية، مللي 065535- هو: الفردي الكود قراءة وقت نطاق القراءة. حالة من الخروج سيتم الوقت،

واحد القراءة وقت إعداد

الفردي". القراءة "وقت إعداد رمز بمسح قم



واحد القراءة وقت

مللي 1005 المدة كانت إذا 0، 1، فافحص ثانية، مللي 100 المدة كانت إذا المثال، سبيل على الرقمي". الإعداد "رمز بمسح قم 5، 0، 1، فافحص ثانية،

الإعداد لإنهاء "موافق" الإعداد رمز بمسح قم



بالتأكيد

واحد القراءة لوقت السريع الإعداد

 نهائي) لا (وقت ثانية مللي 0	 1000ms
 2000ms	 3000ms
 ثانية مللي 5000*	 10000ms

2.4 الكود لقراءة الزمني الفاصل نفس

قراءة وحدة من يُطلب أن يمكن التلقائي، الاستشعار ووضع المستمر الوضع في مرات عدة الشريطي الرمز نفس قراءة منع أجل من قراءة يرفض فإنه الشريطي، الرمز قراءة بعد أنه الرمز نفس تأخير يعني محددة؛ زمنية لفترة الشريطي الرمز نفس قراءة تأخير الرمز ثنائية، مللي 065535- هو: النطاق وإخراجها. قراءتها يمكن الوقت انتهاء بعد فقط محددة. زمنية فترة خلال الشريطي الرمز نفس ثنائية. مللي 0 الافتراضي:

الكود لقراءة الزمني الفاصل إعداد نفس

للمرئ. الزمني الفاصل "نفس الإعداد رمز بمسح قم



للمرئ الزمني الفاصل نفس

الفاصل كان إذا 0؛ 0، 1، فافحص ثانية، مللي 100 الزمني الفاصل كان إذا المثال، سبيل على الرقمي". الإعداد "رمز بمسح قم
5 0، 0، 1، فافحص ثانية، مللي 1005 الزمني
الإعداد لإنهاء "موافق" الإعداد رمز بمسح قم



بالتأكيد

البرمجة التعليمات لقراءة الزمني الفاصل لنفس السريع الإعداد



ثانية مللي 0 *



100ms



300ms



500ms



1000ms



3000ms



5000ms



10000ms



الرمز) نفس تقرأ (لا نهائي لا تأخير

الزمني الفاصل قراءة 2.5

القراءة تدخل فسوف فاشلة، أم ناجحة الأخيرة القراءة كانت إذا عما النظر بغض المستمر. الوضع في قراءتين بين الزمني الفاصل المستمر الوضع على أساسي بشكل الإعداد هذا ينطبق الوقت. هذا بعد تلقائيًا التالية

ثانية مللي 065535- النطاق: ثانية، مللي 500 الافتراضي:

للقراءة الزمني الفاصل إعداد

للقراءة". الزمني الفاصل "وقت الإعداد رمز بمسح قم



الزمني الفاصل قراءة

الفاصل كان إذا 0؛ 0، 1، فافحص ثانية، مللي 100 الزمني الفاصل كان إذا المثال، سبيل على الرقمي". الإعداد "رمز بمسح قم 5، 0، 0، 1، فافحص ثانية، مللي 1005 الزمني

الإعداد لإنهاء "موافق" الإعداد رمز بمسح قم



بالتأكيد

بسرعة للقراءة الزمني الفاصل وقت ضبط

 0ms	 ثانية مللي *500
 1000ms	 2000ms
 5000ms	 10000ms

3 والواجهة الاتصال إعدادات

3.1 الاتصال طريقة

3.2 USB COM

في البرمجية التعليمات قراءة وحدة تكوين يمكن، USB خط باستخدام بالمضيف البرمجية التعليمات قراءة وحدة توصيل يتم عندما USB COM. إعداد رمز مسح طريق عن الظاهري التسلسلي المنفذ إخراج وضع.



USB COM

3.3 التسلسلي المنفذ

ونقطة الشخصي الكمبيوتر (مثل المضيف بالجهاز البرمجية التعليمات قراءة وحدة لتوصيل شائعة طريقة التسلسلية الاتصال واجهة تعد افتراضياً النظام يضبط تسلسلي، منفذ كبل باستخدام بالمضيف متصلة البرمجية التعليمات قراءة وحدة تكون عندما ذلك). إلى وما البيع التعليمات قراءة وحدة بين الاتصال معلمة تكوين يتطابق أن يجب التسلسلية، الاتصال واجهة استخدام عند التسلسلي. الاتصال وضع على الصحيح. والمحتوى السلس الاتصال لضمان تماماً المضيف والجهاز البرمجية



TTL-232 التسلسلي المنفذ

تتكيف أن الواجهة لهذه يمكن 232). TTL (TTL مستوى إشارات البرمجية التعليمات قراءة لوحدة التسلسلية الاتصال واجهة تستخدم خارجية. تحويل دائرة إضافة فيجب، RS232 البنية نموذج استخدام إلى بحاجة النظام كان إذا النظام. بنيات معظم مع يلي: كما هي البرمجية التعليمات قراءة لوحدة الافتراضية التسلسلي الاتصال معلومات

المعلمة	تقصير
الباود معدل	115200
الرقم من تحقق	أحد لا
البيانات بتات	8
قليلاً توقف	1

3.4 الباود معدل

الاتصال معلومات نفس تعيين يجب، TTL-232/RS232 خلال من المضيف مع البرمجية التعليمات قراءة وحدة تتواصل عندما الباود ومعدل الباود، معدل هو الإرسال معدل ذلك. إلى وما التدفق في والتحكم والتحقق الإرسال معدل ذلك في بما العادي، للاتصال 115200. هو الافتراضي



600



1200



2400



4800



9600



14400



19200



38400



57600



115200*

3.5 الرقم من تحقق



الاختباري المجموع يوجد لا *



غريب رقم



حتى

3.6 قليلا توقف



بت 1 *



شخص 2

3.7 البيانات بتات



3.8 USB HID-POS

HID POS جهاز وضع وتحديد التالي الإعداد رمز قراءة يمكنك، HID نوع من الجهاز يكون عندما



HID POS

4 المفاتيح لوحة إعدادات

4.1 USB HID-KBW

لإدخال البرمجية التعليمات قراءة وحدة تكوين يمكن، USB خط باستخدام بالمضيف البرمجية التعليمات قراءة وحدة توصيل يتم عندما USB KBW الإعداد رمز مسح طريق عن القياسية المفاتيح لوحة



USB HID-KBW

4.2 المفاتيح لوحة تخطيط

بالبلد الخاصة المفاتيح "لوحة قراءة خلال من الإعدادات إجراء يمكن الجهاز ، باستخدام البلدان مختلف في للمضيفين السماح أجل من المعني.



الأمريكية المتحدة الولايات *



بلجيكا



البرازيلية (ABNT) البرتغالية البرازيل،



الدنمارك



فنلندا



فرنسا



ألمانيا النمسا،



اليونان




هنغاريا



إيطاليا



الجنوبية أمريكا دول اللاتينية، أمريكا



هولندا

4.3 المفاتيح لوحة نوع

وضع أي في الرقمية والبيانات الإنجليزية والرموز الصحيحة الإنجليزية الحروف إخراج يمكن الافتراضية، المفاتيح لوحة تمكين عند Num Lock تمكين من التأكد عليك يجب الافتراضية، المفاتيح لوحة استخدام عند المفاتيح. للوحة لغة



كويرتي مفاتيح لوحة *



الافتراضية المفاتيح لوحة

4.4 المفاتيح لوحة حرف حالة تحويل

أحرف كلها أو كبيرة أحرف كلها لتكون الإخراج نتيجة تكوين يمكن الحروف، بمحتوى الشريطية الرموز إخراج عند الحروف، تحويل أحرف إلى "التحويل الشريطي الرمز بمسح قمت وإذا، ab123dE هو: الشريطي الرمز محتوى كان إذا المثال، سبيل على صغيرة. نتيجة فإن صغيرة"، أحرف إلى "التحويل الشريطي الرمز بمسح قمت إذا، AB123DE الإخراج: نتيجة فستكون ضوئياً، كبيرة" والصغيرة. الكبيرة الأحرف تحويل يتم لا افتراضي، بشكل، abc123de هي: الإخراج



العادي الإخراج *



القبعات جميع



الصغيرة الحروف كل



المعكوسة الحالة

4.5 المفاتيح لوحة حرف لنقل الزمني الفاصل

إعداد نطاق المفاتيح. لوحة أحرف بين للإرسال الزمني الفاصل تحديد طريق عن البيانات فقدان احتمالية وتقليل التوافق تحسين يمكننا ثانية. مللي 5 الافتراضية: القيمة ثانية، مللي 065535- الزمني: الفاصل

الأحرف". لنقل الزمني "الفاصل الإعداد رمز بمسح قم



الأحرف لنقل الزمني الفاصل

قم ثانية، مللي 100 المدة كانت إذا 1,0؛ فافحص ثانية، مللي 10 المدة كانت إذا المثال، سبيل على الرقمي". الإعداد "رمز بمسح قم
بمسح 1,0,0.

الإعداد لإنهاء "موافق" الإعداد رمز بمسح قم



بالتأكيد

4.6 المفاتيح لوحة أحرف لنقل الزمني للفواصل السريع الإعداد 4.6



0ms



ثانية مللي 5*



10ms



20ms



30ms



50ms

4.7 المفاتيح بلوحة التحكم حرف إخراج وضع

ASCII كود في (0x00-0x1F) التحكم حرف إخراج وضع اختيار

□□□□ راجع محددة، وظائف على للحصول مخصصة. وظائف كمفاتيح التحكم أحرف استخدام يتم الإخراج: وظيفة مفتاح ASCII. □□□□□□

راجع محددة، وظائف على للحصول التحكم. أحرف بإخراج CTRL مفاتيح مجموعة وضع يقوم للإخراج: CTRL مفاتيح مجموعة ASCII. □□□□ □□□□□□

□□□□ □□□□□□ □□□□ راجع الصينية، البيئة في الكاملة التحكم أحرف إخراج يدعم الرقمية: المفاتيح + للإخراج ALT محددة. وظائف على للتعرف ASCII



الإخراج وظائف مفاتيح *



CTRL الإخراج مفاتيح مجموعة



رقمية مفاتيح + الإخراج ALT

5 البيانات تحرير

5.1 الأحرف مجموعة

الإدخال أحرف مجموعة

ضبطها يمكن صحيح، بشكل الشريطي الرمز ببيانات الخاصة الأحرف مجموعة معرفة من البرمجية التعليمات قراءة وحدة تتمكن لكي الإدخال". أحرف "مجموعة قراءة طريق عن



*تلقائي



GBK



UTF8



ASCII



Shift-JIS اليابانية

الإخراج أحرف مجموعة


الإخراج". أحرف "مجموعة قراءة خلال من ضبطها يمكنك المضيقة، الأحرف مجموعة احتياجات تلبية أجل من



5.2 الباركود معرف

AIM ID

لمختلف التعريف رموز AIM ID يحدد التلقائية). الهوية تحديد مصنعي (رابطة التلقائية الهوية تحديد لمصنعي اختصار هو AIM لوحدة يمكن. [AIM ID](#) راجع محددة، تعريفات على للحصول. (AIM ID) تخصيص للمستخدمين يمكن (لا القياسية الشريطية الرموز AIM مثل "0"، الرقم + "C" الحرف + "]" هو: التنسيق التشفير. فك بعد الباركود بيانات أمام هذا التعريف رمز إضافة الكود قراءة AIM ID. خلال من الباركود من مختلفة أنواع على التعرف للمستخدمين يمكن. "C0" هو Code 128 - AIM ID.

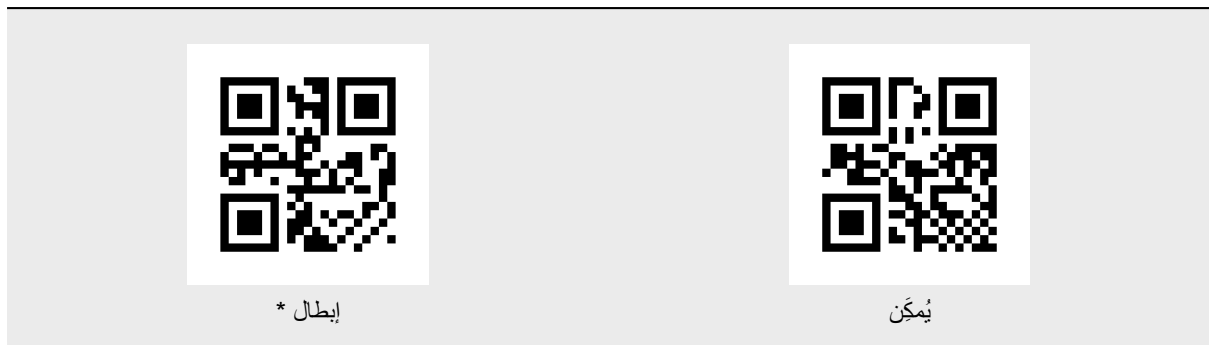

Code ID

الهوية. لتحديد واحدًا حرفًا Code ID ويستخدم Code ID خلال من الباركود من مختلفة أنواع على التعرف للمستخدمين يمكن محددة تعريفات على للحصول [Code ID](#) راجع



إبطال *



يُمكن

5.3 فاصل

البرمجة التعليمية قراءة وحدة وستقوم النهائي، الحرف وظيفة تمكين يمكن بسرعة، الحالية القراءة نتائج تمييز من المضيف يتمكن لكي البيانات. إخراج بعد المقابل النهائي الحرف بإلحاق



إبطال



الخط وتغذية النقل عودة



يدخل *



مدفوعة غير فاتورة



أدخل أدخل

5.4 بادئة

البادئة تبديل

الإعداد رمز مسح طريق عن إضافته ويمكن الإخراج. ببيانات إلحاقها ويتم المستخدم قبل من مخصصة سلسلة عن عبارة البادئة "تعطيل". الإعداد رمز مسح يرجى البادئة، إلغاء إلى بحاجة كنت إذا "تمكين"؛



إبطال *



يُمكن

البادئة محتوى إعدادات

المزيد بواسطة تعيينه إلى يميل والذي السريعة، الاستجابة رمز إنشاء المستخدم من الأولى الطريقة تتطلب البادئة. لإعداد طريقتان هناك للخطوات. وفقاً الدليل هذا في الإعداد رمز بمسح تقوم أن يمكن الثانية الطريقة مرونة. أكثر ويكون المستخدمين من

الإعداد رمز إنشاء الأولى: الطريقة

!010800XX< البادئة: إعداد رمز محتوى تنسيق إضافة

XX

فرضه ويمكن 0، ب ملؤه يتم نقص وأي واحدة، وحدة يمثلان حرفان العشري، السداسي التمثيل باستخدام المتغير، بتعيين قم أقصى. كحد أرقام 10 من المكونة البيانات بادئة دعم ويتم تعسفي، بشكل

مثال

- السداسية والقيمة، **ASCII** □□□□ □□□□□□ □□□□□□ من والتحقق، **A** البادئة حرف تعيين الضروري من 41 هي العشرية !01080041< هو: الإعداد رمز محتوى ثم
- السداسية والقيم، **ASCII** □□□□ □□□□□□ □□□□□□ من والتحقق، **ABC** البادئة الأحرف تعيين الضروري من 41 42 43 هي العشرية !010800414243< هو: الإعداد رمز محتوى ثم

اليدوي الإعداد رمز مسح الثانية: الطريقة

البادئة". "إعدادات الإعداد رمز بمسح قم



البادئة إعدادات

مجموعة. في اثنين كل بالتسلسل، الرقمي" الإعداد "رمز بمسح قم

مثال

- السداسية والقيمة، **ASCII** □□□□ □□□□□□ □□□□□□ من والتحقق، **A** البادئة حرف تعيين الضروري من 41 هي العشرية التوالي. على 1 و 4 مسح ثم 41 هي العشرية

- السداسي والرقم `ASCII`، `□□□□ □□□□□□ □□□□□□` من والتحقق، `ABC` البادئة حرف تعيين الضروري من التوالي. على 3، 4، 2، 4، 1، 4، مسح ثم 414243 هو العشري

الإعداد. لإنهاء "موافق" الإعداد رمز بمسح قم



بالتأكيد

5.5 لاحقة

لاحقة تبديل

الإعداد رمز مسح طريق عن إضافته ويمكن الإخراج. ببيانات إلحاقها ويتم المستخدم قبل من مخصصة سلسلة عن عبارة اللاحقة "تعطيل". الإعداد رمز مسح يرجى اللاحقة، إلغاء إلى بحاجة كنت إذا "تمكين"؛



إبطال *



يُمكِن

اللاحقة محتوى إعدادات

بواسطة تعيينه إلى يميل والذي السريعة، الاستجابة رمز إنشاء المستخدم من الأولى الطريقة تتطلب اللاحقة. لإعداد طريقتان هناك للخطوات. وفقاً الدليل هذا في الإعداد رمز مسح تقوم أن يمكن الثانية الطريقة الاستخدام. في مرونة أكثر ويكون المستخدمين من المزيد

الإعداد رمز إنشاء الأولى: الطريقة

اللاحق: `!010801XX` الإعداد رمز محتوى تنسيق إضافة

XX

فرضه ويمكن 0، ب ملؤه يتم نقص وأي واحدة، وحدة يمثلان حرفان العشري، السداسي التمثيل باستخدام المتغير، بتعيين قم أقصى. كحد لاحقات 10 دعم ويتم تعسفي، بشكل

مثال

- السادسية والقيمة `ASCII`، `□□□□ □□□□□□ □□□□□□` من والتحقق، `A` اللاحقة حرف تعيين الضروري من `!01080141` هو: الإعداد رمز محتوى ثم 41 هي العشرية

- السداسية والقيمة *ASCII*، من والتحقق اللاحق، *ABC* حرف تعيين الضروري من `010801414243`! هو: الإعداد رمز محتوى ثم، 414243 هي العشرية

اليدوي الإعداد رمز مسح الثانية: الطريقة

اللاحقة". "إعدادات الإعداد رمز بمسح قم



اللاحقة إعدادات

مجموعة. في اثنين كل بالتسلسل، الرقمي "الإعداد رمز بمسح قم

مثال

- العشرية السداسية والقيمة *ASCII*، من والتحقق اللاحق، *A* الحرف تعيين إلى تحتاج التوالي. على 1 و 4 مسح ثم، 41 هي
- الست والرقم *ASCII*، من والتحقق اللاحق، *ABC* حرف تعيين الضروري من التوالي. على 3، 4، 2، 4، 1، 4 مسح ثم، 414243 هو عشري

الإعداد. لإنهاء "موافق" الإعداد رمز بمسح قم



بالتأكيد

5.6 الباركود نوع على بناءً بادئة إضافة

الباركود نوع على بناءً بادئة مفتاح إضافة

الإعداد رمز مسح طريق عن إضافته ويمكن الإخراج. ببيانات إلحاقها ويتم المستخدم قبل من مخصصة سلسلة عن عبارة البادئة "تعطيل". الإعداد رمز مسح يرجى البادئة، إلغاء إلى بحاجة كنت إذا "تمكين"؛



الباركود نوع على بناءً البادئة محتوى إعدادات إضافة

تعيينه إلى يميل والذي السريعة، الاستجابة رمز إنشاء المستخدم من الأولى الطريقة تتطلب البادئة. محتوى لتعيين طريقتان هناك للخطوات. وفقاً الدليل هذا في الموجود الإعداد رمز مسح هي الثانية الطريقة مرونة. أكثر ويكون المستخدمين من المزيد بواسطة

الإعداد رمز إنشاء الأولى: الطريقة

الكود: <010806XXXX. محتوى تنسيق لتعيين الباركود نوع حسب بادئة أضف

XXXX

المتغيرات. تعيين

XX من اثنين أول

. □□□□ □□□□□□□□. وفقاً الصلة ذات العشرية السداسية القيمة على العثور ويمكن الشريطي، الرمز نوع إلى يشير

XX من اثنين آخر

ويتم تعسفي، بشكل فرضها ويمكن 0. ب مملوءة المتبقية والأحرف واحدة، وحدة هما حرفان العشري، السداسي التمثيل استخدم بت. 10 أقصى بحد بيانات بادئة دعم

مثال

- العشرية السداسية القيمة فإن، □□□□ □□□□□□□□. وفقاً Code 128 A الشريطي الرمز بادئة حرف تعيين يلزم هي A للحرف العشرية السداسية القيمة، ASCII، □□□□ □□□□□□□□. وفقاً 01. هي Code 128 لـ
- 41، هو: الإعداد رمز محتوى ثم، <0108060141.

الإعداد رمز إنشاء الأولى: الطريقة

!010808XX < الشريطي: الرمز لنوع وفقًا البادئة إعداد رمز محتوى تنسيق امسح

XX

ذات العشرية السداسية القيمة على العثور يمكن عشري؛ الست النظام باستخدام الباركود، نوع إلى للإشارة متغير بتعيين قم 0. ب ملؤه يتم نقص وأي واحدة، وحدة هما حرفان . □□□□□□□□□□ وفقًا الصلة

مثال

- Code ل العشرية السداسية القيمة ، □□□□□□□□□□ وفقًا 128. Code الشريطي الرمز بادئة مسح يجب • !01080801 < هو: الإعداد رمز محتوى ثم ، 01 هي 128

اليديوي الإعداد رمز مسح الثانية: الطريقة

البادئة". "مسح الإعداد رمز بمسح قم



واضحة بادئة

مجموعة. في اثنين كل بالتسلسل، الرقمي" الإعداد "رمز بمسح وقم الشريطي الرمز نوع امسح

مثال

- الشريطي الرمز لنوع العشرية السداسية القيمة فإن ، □□□□□□□□□□ وفقًا 128. Code البادئة مسح يجب • التوالي. على 1 و 0 بمسح قم ثم . 01 هي Code 128

الإعداد. لإنهاء "موافق" الإعداد رمز بمسح قم



بالتأكيد

5.8 الباركود نوع على بناءً لاحقة إضافة

الباركود نوع حسب لاحقة مفتاح إضافة

الإعداد رمز مسح طريق عن إضافته ويمكن الإخراج. بيانات إلحاقها ويتم المستخدم قبل من مخصصة سلسلة عن عبارة اللاحقة "تعطيل". الإعداد رمز مسح يرجى اللاحقة، إلغاء إلى بحاجة كنت إذا "تمكين"؛





اللاحقة إعدادات

كمجموعة. اثنين كل بالتسلسل، الأرقام "إعداد" رمز بمسح وقم الباركود نوع اضبط

مثال

- الرمز لنوع العشرية السداسية القيمة فإن ، □□□□ □□□□□□□□□□ ، وفقاً Code 128. للاحقة تعيين الضروري من التوالي. على 0 و 1 بمسح قم ثم 01 هي Code 128 الشريطي

كمجموعة. اثنين كل بالتسلسل، الرقمي "الإعداد" رمز ومسح اللاحقة محتوى بتعيين قم

مثال

- 41 هو A والحرف ، ASCII □□□□ □□□□□□ □□□□□□ من والتحقق اللاحق، A الحرف تعيين إلى تحتاج التوالي. على 1 و 4 مسح ثم عشري، الست بالنظام

الإعداد لإنهاء "موافق" الإعداد رمز بمسح قم



بالتأكيد

5.9 الباركود نوع على بناء اللاحقة مسح

مرونة أكثر وهو QR رمز إنشاء المستخدم من الأولى الطريقة تتطلب اللاحقة. لمسح طريقتان هناك تعيينها. تم التي اللاحقة امسح للخطوات. وفقاً الدليل هذا في الموجود الإعداد رمز مسح هي الثانية الطريقة المستخدمين. من أكبر لعدد

الإعداد رمز إنشاء الأولى: الطريقة

الشريطي: الرمز لنوع وفقاً اللاحقة إعداد رمز محتوى تنسيق امسح

XX

ذات العشرية السداسية القيمة على العثور يمكن عشري؛ الست النظام باستخدام الباركود، نوع إلى للإشارة متغير بتعيين قم 0. ب ملؤه يتم نقص وأي واحدة، وحدة هما حرفان . □□□□ □□□□□□□□□□ وفقاً الصلة

مثال i

- Code ل العشرية السداسية القيمة ، □□□ □□□□□□□□ ل وفقًا Code 128 الشريطي الرمز لاحقة مسح يلزم 01!01080901 < هو: الإعداد رمز محتوى ثم ، هي 128

اليدوي الإعداد رمز مسح الثانية: الطريقة

اللاحقة". "مسح الإعداد رمز بمسح قم



واضحة لاحقة

مجموعة. في اثنين كل بالتسلسل، الرقمي" الإعداد "رمز بمسح وقم الشريطي الرمز نوع امسح

مثال i

- الشريطي الرمز لنوع العشرية السداسية القيمة فإن ، □□□ □□□□□□□□ ل وفقًا Code 128 لاحقة مسح يجب التوالي. على 1 و 0 بمسح قم ثم . 01 هي Code 128

الإعداد لإنهاء "موافق" الإعداد رمز بمسح قم




بالتأكيد

5.10 الثابتة الأحرف إخفاء

احتياجاته. على بناء إخراجها إلى المستخدم يحتاج لا التي السلاسل إخفاء الوظيفة لهذه يمكن

الثابتة الأحرف تبديل إخفاء

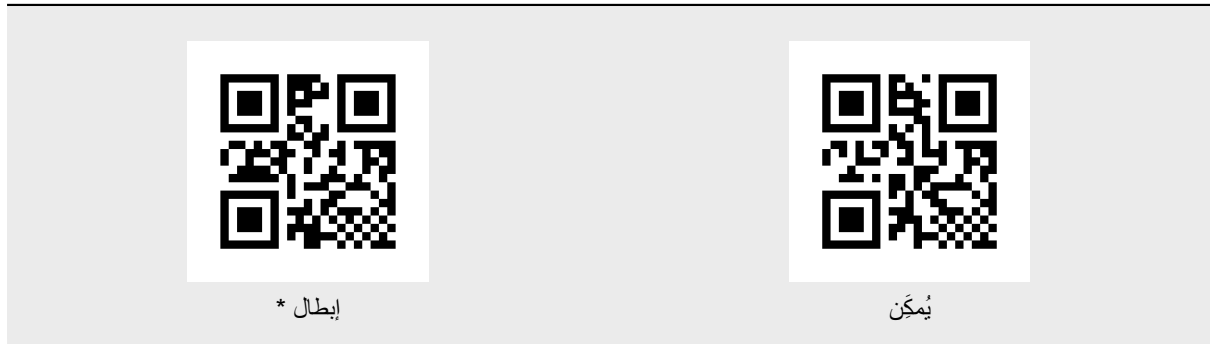

الثابتة الأحرف إعدادات إخفاء

إلى يميل والذي السريعة، الاستجابة رمز إنشاء المستخدم من الأولى الطريقة تتطلب الثابتة. الأحرف إعدادات لإخفاء طريقتان هناك الدليل هذا في الإعداد رمز بمسح تقوم أن يمكن الثانية الطريقة الاستخدام. في مرونة أكثر ويكون المستخدمين من المزيد بواسطة تعيينه للخطوات. وفقاً

الإعداد رمز إنشاء الأولى: الطريقة

XX<010802! الثابتة: الأحرف إعداد رمز محتوى تنسيق إخفاء

XX

فرضها يمكن 0S مع قصور أوجه أي ملء يتم واحدة. وحدة هما شخصيتان عشري. الست التدوين في المتغيرات تعيين أقصى. كحد رقماً 20 دعم يتم تعسفي. بشكل

مثال

- السداسية والقيمة، **ASCII** □□□□ □□□□□□ □□□□□□ من والتحقق **A**، المخفي الحرف تعيين الضروري من 41 هي العشرية <01080241! هو: الإعداد رمز محتوى ثم
- السداسية والقيمة، **ASCII** □□□□ □□□□□□ □□□□□□ من والتحقق **ABC**، المخفي الحرف تعيين الضروري من 414243 هي العشرية <010802414243! هو: الإعداد رمز محتوى ثم

اليدوي الإعداد رمز مسح الثانية: الطريقة

الثابتة". الأحرف "إخفاء الإعداد رمز بمسح قم



الثابتة الأحرف إخفاء

مجموعة. في اثنين كل بالتسلسل، الرقمي "الإعداد "رمز بمسح قم

مثال

- السداسية القيمة كانت إذا `ASCII`. `□□□□ □□□□□□ □□□□□□` من فتحقق `A`، الحرف إخفاء إلى بحاجة كنت إذا التوالي. على 1 و 4 بمسح فقم، 41 هي العشرية
- السداسية القيمة كانت إذا `ASCII`. `□□□□ □□□□□□ □□□□□□` فحدد الأسطر، فواصل إخفاء إلى بحاجة كنت إذا التوالي. على `A` و 0 بمسح فقم، `0A` هي العشرية

الإعداد لإنهاء "موافق" الإعداد رمز بمسح قم



بالتأكيد

5.11 الطول على بناءً الباركود ببيانات احتفظ

للاحتياجات. وفقاً الباركود في المستخدم يطلبها التي بالبيانات الاحتفاظ الوظيفة لهذه يمكن

البيانات تبديل على الحفاظ



إبطال *



الأمام إلى مؤشر



عكسي مؤشر

ملاحظة

البداية) موضع إلى للبيانات الخلفية النهائية (من العكسي الفهرس البداية)؛ موضع إلى للبيانات الأمامية الواجهة (من الأمامي الفهرس

البيانات بداية بوضعية احتفظ

المستخدمين. من أكبر لعدد مرونة أكثر وهو QR رمز إنشاء المستخدم من الأولى الطريقة تتطلب الأولى. للإعداد طريقتان هناك للخطوات. وفقًا الدليل هذا في الموجود الإعداد رمز بمسح تقوم أن يمكن الثانية الطريقة

الإعداد رمز إنشاء الأولى: الطريقة

البدء: موضع إعداد رمز محتوى تنسيق <!00102AXX.

XX

1-65535- العشري النطاق متغير، تعيين

مثال

- <!00102A11 هو: الإعداد رمز محتوى يكون ثم 11 على البداية موضع ضبط يتم

اليدوي الإعداد رمز مسح الثانية: الطريقة

البداية". "موضع الإعداد رمز بمسح قم



البداية موقف

المقابل. الرقم إعداد رمز بمسح وقم الرقم، من بدءًا الرقم"، إعداد "رمز بمسح قم

مثال

- 1، 1 بمسح قم 11 البت عند
- 0، 0، 1 بمسح قم 100 البت عند

الإعداد لإنهاء "موافق" الإعداد رمز بمسح قم



بالتأكيد

البيانات نهائية موضع على حافظ

بواسطة تعيينه إلى يميل والذي السريعة، الاستجابة رمز إنشاء المستخدم من الأولى الطريقة تتطلب الإعدادات. لإنهاء طريقتان هناك للخطوات. وفقاً الدليل هذا في الموجود الإعداد رمز مسح هي الثانية الطريقة مرونة. أكثر ويكون المستخدمين من المزيد

الإعداد رمز إنشاء الأولى: الطريقة

!00102BXX< النهائي: الموضع إعداد رمز محتوى تنسيق

XX

1-65535-1 العشري النطاق متغير، تعيين

مثال

- !00102B50< هو: الإعداد رمز محتوى يكون ثم 50، على النهاية موضع ضبط يتم

اليدوي الإعداد رمز مسح الثانية: الطريقة

النهاية". "موضع الإعداد رمز بمسح قم



النهاية موقف

المقابل. الرقم إعداد رمز بمسح قم ثم النهائي، الرقم من وابدأ ضوئياً، الرقم" إعداد "رمز بمسح قم

مثال

- 0، 5 بمسح قم 50، البت عند

الإعداد لإنهاء "موافق" الإعداد رمز بمسح قم



بالتأكيد

5.12 الطول أساس على الباركود بيانات إخفاء

احتياجاته. حسب المستخدم يحتاجها لا والتي الباركود في الموجودة البيانات إخفاء الوظيفة لهذه يمكن

الباركود بيانات تبديل إخفاء



إبطال *



الأمام إلى مؤشر



عكسي مؤشر

ملاحظة

البداية) موضع إلى للبيانات الخلفية النهائية (من العكسي الفهرس البداية)؛ موضع إلى للبيانات الأمامية الواجهة (من الأمامي الفهرس

الباركود لبيانات البداية موضع إخفاء

المستخدمين. من أكبر لعدد مرونة أكثر وهو QR رمز إنشاء المستخدم من الأولى الطريقة تتطلب الأولي. للإعداد طريقتان هناك للخطوات. وفقاً الدليل هذا في الموجود الإعداد رمز بمسح تقوم أن يمكن الثانية الطريقة

الإعداد رمز إنشاء الأولى: الطريقة

!001027XX< البدء: موضع إعداد رمز محتوى تنسيق

XX

1-65535 العشري النطاق متغير، تعيين

مثال i

- 11!00102711 < هو: الإعداد رمز محتوى يكون ثم 11، على البداية موضع ضبط يتم .

اليدوي الإعداد رمز مسح الثانية: الطريقة

البداية". "موضع الإعداد رمز بمسح قم



البداية موقف

المقابل. الرقم إعداد رمز بمسح وقم الرقم، من بدءًا الرقم"، إعداد "رمز بمسح قم

مثال i

- 1، 1 بمسح قم 11، البت عند
- 0، 0 بمسح قم 100، البت عند

الإعداد لإنهاء "موافق" الإعداد رمز بمسح قم



بالتأكيد

الباركود بيانات نهاية موضع إخفاء

بواسطة تعيينه إلى يميل والذي السريعة، الاستجابة رمز إنشاء المستخدم من الأولى الطريقة تتطلب الإعدادات. لإنهاء طريقتان هناك للخطوات. وفقًا الدليل هذا في الموجود الإعداد رمز مسح هي الثانية الطريقة مرونة. أكثر ويكون المستخدمين من المزيد

الإعداد رمز إنشاء الأولى: الطريقة

1001028XX < النهائي: الموضع إعداد رمز محتوى تنسيق

XX

1-65535. العشري النطاق متغير، تعيين

مثال i

- 00102850! هو: الإعداد رمز محتوى يكون ثم 50، على النهاية موضع ضبط يتم .

اليدوي الإعداد رمز مسح الثانية: الطريقة

النهاية". "موضع الإعداد رمز بمسح قم



النهاية موقف

المقابل. الرقم إعداد رمز بمسح قم ثم النهائي، الرقم من وابدأ ضوئيًا، الرقم "إعداد "رمز بمسح قم

مثال i

- 1، 1 بمسح قم 11، البت عند
- 0، 0، 1 بمسح قم 100، البت عند

الإعداد لإنهاء "موافق" الإعداد رمز بمسح قم



بالتأكيد

5.13 الباركود نوع على بناءً طول بأي الباركود بيانات إخفاء

الاحتياجات. حسب الباركود نوع حسب الباركود في المستخدمون يحتاجها لا التي البيانات إخفاء الوظيفة لهذه يمكن

الباركود نوع على بناءً الباركود بيانات تبديل إخفاء



إبطال *



الأمام إلى مؤشر



عكسي مؤشر

ملاحظة

البداية) موضع إلى للبيانات الخلفية النهائية (من العكسي الفهرس البداية)؛ موضع إلى للبيانات الأمامية الواجهة (من الأمامي الفهرس

الباركود نوع على بناءً البيانات بداية موضع إخفاء

المستخدمين. من أكبر لعدد مرونة أكثر وهو QR رمز إنشاء المستخدم من الأولى الطريقة تتطلب الأولى. للإعداد طريقتان هناك للخطوات. وفقاً الدليل هذا في الموجود الإعداد رمز بمسح تقوم أن يمكن الثانية الطريقة

الإعداد رمز إنشاء الأولى: الطريقة

هو: الباركود لنوع وفقاً المخفية للبيانات البداية موضع محتوى تنسيق

XXXX

المتغيرات. تعيين

XX من اثنين أول

□□□□□□□□□□. وفقًا الصلة ذات العشرية السداسية القيمة على العثور ويمكن الشريطي، الرمز نوع إلى يشير

XX من اثنين آخر

هو الطول نطاق 0. بالرقم المفقودة الأحرف تعبئة ويتم واحدة، وحدة حرفان يمثل حيث العشري، السداسي التدوين استخدم 0x0000-0xFFFF.

مثال

- القيمة فإن □□□□□□□□□□، وفقًا 11. على وتعيينه Code 128 ل البداية موضع إخفاء الضروري من <! هو: الإعداد رمز محتوى 0B. هي 11 العشرية السداسية القيمة 01. هي Code 128 ل العشرية السداسية 01080A010B..

اليدوي الإعداد رمز مسح الثانية: الطريقة

البداية". وموضع الشريطي الرمز "نوع الإعداد رمز بمسح قم



البداية وموقع الباركود نوع

كمجموعة. اثنين كل بالتسلسل، الأرقام" إعداد "رمز بمسح وقم الباركود نوع اضبط

مثال

- Code الشريطي الرمز لنوع العشرية السداسية القيمة فإن □□□□□□□□□□، وفقًا 128. Code إخفاء يجب التوالي. على 1 و 0 بمسح قم ثم 01. هي 128

كمجموعة. اثنين كل بالتسلسل، الرقمية" الإعدادات "رموز وامسح البداية موضع اضبط

هنا. عشري الست الإدخال استخدام يتم

مثال

- B، و 0، وتفحص 0B مع 11 بنة تتوافق
- 4، و 6، وتفحص 64 مع 100 بنة تتوافق

الإعداد لإنهاء "موافق" الإعداد رمز بمسح قم



بالتأكيد

الباركود نوع على بناء البيانات نهاية موضع إخفاء

بواسطة تعيينه إلى يميل والذي السريعة، الاستجابة رمز إنشاء المستخدم من الأولى الطريقة تتطلب الإعدادات. لإنهاء طريقتان هناك للخطوات. وفقًا الدليل هذا في الموجود الإعداد رمز مسح هي الثانية الطريقة مرونة. أكثر ويكون المستخدمين من المزيد

الإعداد رمز إنشاء الأولى: الطريقة

هو: الباركود لنوع وفقًا المخفية للبيانات النهائي الموضع محتوى تنسيق <01080BXXXX.

XXXX

المتغيرات. تعيين

XX من اثنين أول

. □□□□□□□□□□ وفقًا الصلة ذات العشرية السداسية القيمة على العثور ويمكن الشريطي، الرمز نوع إلى يشير

XX من اثنين آخر

هو الطول نطاق 0. بالرقم المفقودة الأحرف تعبئة ويتم واحدة، وحدة حرفان يمثل حيث العشري، السداسي التكوين استخدم 0x0000-0xFFFF.

مثال

- فإن □□□□□□□□□□، وفقًا 100. على وتعيينه Code 128 لـ النهائي الموضع إخفاء الضروري من • هو: الإعداد رمز محتوى 64. هي 100 العشرية السداسية القيمة. 01 هي Code 128 لـ العشرية السداسية القيمة <01080B0164..

اليديوي الإعداد رمز مسح الثانية: الطريقة

النهاية". وموضع الشريطي الرمز "نوع الإعداد رمز مسح قم



النهائي والموضع الباركود نوع

كمجموعة. اثنين كل بالتسلسل، الأرقام "إعداد" رمز بمسح وقم الباركود نوع اضبط

مثال i

- Code الشريطي الرمز لنوع العشرية السداسية القيمة فإن ، □□□□□□□□□□ ، وفقاً Code 128 إخفاء يجب التوالي. على 1 و 0 بمسح قم ثم 01. هي 128

كمجموعة. اثنين كل بالتسلسل، الرقمية" الإعدادات "رموز وامسح النهاية موضع اضبط هنا. عشري الست الإدخال استخدام يتم

مثال i

- B. و 0، وتفحص 0B مع 11 بتة تتوافق
- 4. و 6، وتفحص 64 مع 100 بتة تتوافق

الإعداد لإنهاء "موافق" الإعداد رمز بمسح قم



بالتأكيد


الباركود نوع حسب الباركود أسفل البيانات من طول أي إخفاء 5.14

مطلوب. هو كما الباركود نوع حسب الرأس في مطلوب غير طول بأي الباركود بيانات إخفاء الوظيفة لهذه يمكن

الباركود لنوع وفقاً الباركود أسفل التعسفي الطول بيانات مفتاح إخفاء



إبطال *



يُمكن

الباركود نوع حسب طول بأي الباركود من السفلي الجزء إخفاء

المستخدمين. من أكبر لعدد مرونة أكثر وهو ، QR رمز إنشاء المستخدم من الأولى الطريقة تتطلب الطول. لضبط طريقتان هناك للخطوات. وفقاً الدليل هذا في الإعداد رمز بمسح تقوم أن يمكن الثانية الطريقة

الإعداد رمز إنشاء الأولى: الطريقة

هو: الباركود نوع حسب الباركود أسفل مخفية طول بيانات لأي الطول تنسيق

XXXX

المتغيرات. تعيين

XX من اثنين أول

□□□□□□□□□□. وفقًا الصلة ذات العشرية السداسية القيمة على العثور ويمكن الشريطي، الرمز نوع إلى يشير

XX من اثنين آخر

هو الطول نطاق 0. بالرقم المفقودة الأحرف تعبئة ويتم واحدة، وحدة حرفان يمثل حيث العشري، السداسي التكوين استخدم 0x0000-0xFFFF.

مثال

- العشرية السداسية القيمة، □□□□□□□□□□. وفقًا Code 128 رأس طول بيانات إخفاء الضروري من
- هو: الإعداد رمز محتوى ثم 0F هي 15 العشرية السداسية والقيمة، 01 هي Code 128

اليدوي الإعداد رمز مسح الثانية: الطريقة

وطوله". الباركود "نوع الإعداد رمز بمسح قم



وطوله الباركود نوع

كمجموعة. اثنين كل بالتسلسل، الأرقام "إعداد" رمز بمسح وقم الباركود نوع اضبط

مثال

- Code الشريطي الرمز لنوع العشرية السداسية القيمة فإن، □□□□□□□□□□. وفقًا Code 128 إخفاء يجب
- التوالي. على 1 و 0 بمسح قم ثم 01 هي 128

كمجموعة. اثنين كل بالتسلسل، الرقمي "الإعداد" رموز وامسح الطول اضبط

هنا. عشري الست الإدخال استخدام يتم

مثال

- B. 0، بمسح قم 0B مع يتوافق 11 طول
- 4. 6، بمسح قم 64 مع يتوافق 100 طول

الإعداد لإنهاء "موافق" الإعداد رمز بمسح قم



بالتأكيد

الباركود نوع حسب الباركود نهاية في البيانات من طول أي إخفاء 5.15

مطلوب. هو كما الباركود لنوع وفقاً الذيل في مطلوب غير طول بأي الباركود بيانات إخفاء الوظيفة لهذه يمكن

الباركود نوع حسب الباركود نهاية في البيانات لمفتاح طول أي إخفاء



الباركود نوع حسب الباركود لذيل طول أي إخفاء

المستخدمين. من أكبر لعدد مرونة أكثر وهو QR رمز إنشاء المستخدم من الأولى الطريقة تتطلب الطول. لضبط طريقتان هناك للخطوات. وفقاً الدليل هذا في الإعداد رمز بمسح تقوم أن يمكن الثانية الطريقة

الإعداد رمز إنشاء الأولى: الطريقة

هو: الباركود نوع حسب الباركود نهاية في البيانات من طول أي إخفاء الطول تنسيق

XXXX

المتغيرات. تعيين

XX من اثنين أول

□□□□ □□□□□□□□□□. وفقاً الصلة ذات العشرية السداسية القيمة على العنور ويمكن الشريطي، الرمز نوع إلى يشير

XX من اثنين آخر

هو الطول نطاق 0. بالرقم المفقودة الأحرف تعبئة ويتم واحدة، وحدة حرفان يمثل حيث العشري، السداسي التدوين استخدم 0x0000-0xFFFF.

مثال

- العشرية السداسية القيمة، □□□□ □□□□□□□□□□. وفقاً 12. الذيل بطول Code 128 بيانات إخفاء الضروري من
- 01080D010C. هو: الإعداد رمز محتوى ثم 0C هي 12 العشرية السداسية والقيمة، 01 هي Code 128

اليدوي الإعداد رمز مسح الثانية: الطريقة

وطوله". الباركود "نوع الإعداد رمز بمسح قم



وطوله الباركود نوع

كمجموعة. اثنين كل بالتسلسل، الأرقام" إعداد "رمز بمسح وقم الباركود نوع اضبط

مثال

- Code الشريطي الرمز لنوع العشرية السداسية القيمة فإن ، □□□ □□□□□□□□□□ ، وفقاً Code .128 إخفاء يجب التوالي. على 1 و 0 بمسح قم ثم .01 هي 128

كمجموعة. اثنين كل بالتسلسل، الرقمي" الإعداد "رموز وامسح الطول اضبط

هنا. عشري الست الإدخال استخدام يتم

مثال

- B. 0، بمسح قم ،0B مع يتوافق 11 طول
- 4. 6، بمسح قم ،64 مع يتوافق 100 طول

الإعداد لإنهاء "موافق" الإعداد رمز بمسح قم




بالتأكيد

5.16 المخصصة البيانات أدخل

للمتطلبات. وفقاً الباركود بيانات في موضع أي في المستخدم قبل من محددة بيانات إدراج الوظيفة لهذه يمكن

المخصص البيانات مفتاح أدخل

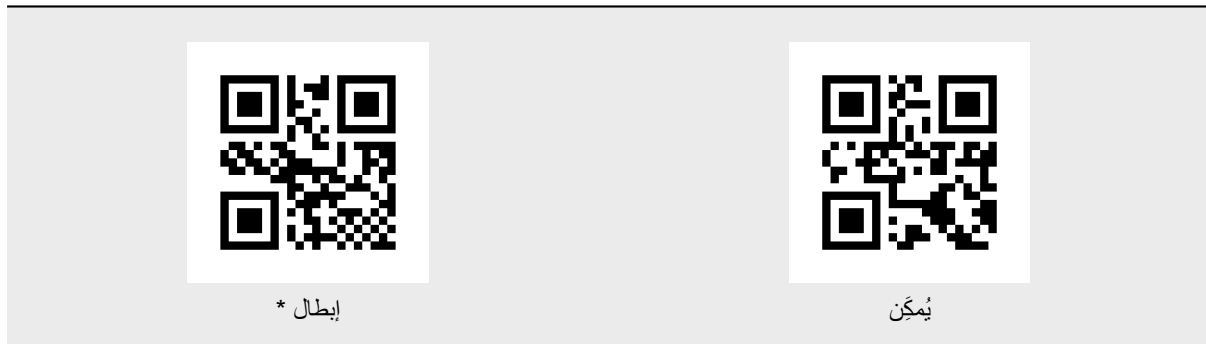

مخصصة بيانات

المزيد إعداد إلى يميل والذي السريعة، الاستجابة رمز إنشاء المستخدم من الأولى الطريقة تتطلب البيانات. لتخصيص طريقتان هناك للخطوات. وفقاً الدليل هذا في الموجود الإعداد رمز مسح هي الثانية الطريقة الاستخدام. في مرونة أكثر ويكون المستخدمين من

الإعداد رمز إنشاء الأولى: الطريقة

!010803XX < المخصص: الإدراج بيانات إعداد رمز محتوى تنسيق

XX

يمكن 0S مع قصور أوجه أي ملء يتم واحدة. وحدة هما شخصيتان عشري. الست التدوين باستخدام المتغيرات بتعيين قم المخصصة. البيانات من أقصى كحد رقماً 20 دعم يتم تعسفي. بشكل فرضها

مثال

- السداسية والقيمة، **ASCII** □□□□ □□□□□□ □□□□□□ من والتحقق، **A** مخصصة بيانات إدراج إلى تحتاج •
!01080341 < هو: الإعداد رمز محتوى ثم، 41 هي العشرية
- السداسية والقيمة، **ASCII** □□□□ □□□□□□ □□□□□□ من والتحقق، **ABC** مخصصة بيانات إدراج إلى تحتاج •
!010803414243 < هو: الإعداد رمز محتوى ثم، 414243 هي العشرية

اليدوي الإعداد رمز مسح الثانية: الطريقة

المخصصة". "البيانات إعداد رمز بمسح قم



مخصصة بيانات

مجموعة. في اثنين كل بالتسلسل، الرقمي" الإعداد "رمز بمسح قم

مثال

- القيمة كانت إذا `ASCII` □□□□ □□□□□□ □□□□□□ فحدد `A`، مخصصة بيانات إدراج إلى بحاجة كنت إذا التوالي. على 1 و 4 بمسح فقم، 41 هي العشرية السداسية
- الست والنظام `ASCII` □□□□ □□□□□□ □□□□□□ من والتحقق، `ABC` مخصصة بيانات إدراج إلى تحتاج التوالي. على 3، 4، 2، 4، 1، 4، مسح ثم، 414243 هو عشري

الإعداد لإنهاء "موافق" الإعداد رمز بمسح قم



بالتأكيد

الإدراج موضع

تعيينه إلى يميل والذي السريعة، الاستجابة رمز إنشاء المستخدم من الأولى الطريقة تتطلب الإدراج. موضع لتحديد طريقتان هناك للخطوات. وفقاً الدليل هذا في الموجود الإعداد رمز مسح هي الثانية الطريقة مرونة. أكثر ويكون المستخدمين من المزيد بواسطة

الإعداد رمز إنشاء الأولى: الطريقة

`!00102EXX` <الموضع: إعداد رمز محتوى تنسيق أدخل

XX

1-65535. العشري النطاق متغير، تعيين

مثال

- `!00102E11` <هو: الإعداد رمز محتوى فإن، 11 على الإدراج موضع تعيين تم إذا

اليديوي الإعداد رمز مسح الثانية: الطريقة

موضع". "إدراج الإعداد رمز بمسح قم



الإدراج موضع

المقابل. الرقمي الإعداد رمز بمسح قم ثم الموضع، وأدخل الرقمي"، الإعداد "رمز بمسح قم

مثال

- 1، 1 بمسح قم 11، البت عند
- 1، 0، 0 بمسح قم 100، البت عند

الإعداد لإنهاء "موافق" الإعداد رمز بمسح قم



بالتأكيد

5.17 البيانات استبدال

للمتطلبات. وفقًا بيانات بأي الأصلية السلسلة في الموجودة البيانات استبدال الوظيفة لهذه يمكن

البيانات استبدال تبديل



إبطال *



يُمكن

البيانات إعدادات استبدال تم

تعيينه إلى يميل والذي السريعة، الاستجابة رمز إنشاء المستخدم من الأولى الطريقة تتطلب المستبدلة. البيانات لتعيين طريقتان هناك للخطوات. وفقًا الدليل هذا في الموجود الإعداد رمز مسح هي الثانية الطريقة مرونة. أكثر ويكون المستخدمين من المزيد بواسطة

الإعداد رمز إنشاء الأولى: الطريقة

!010804XX< البيانات: إعداد رمز محتوى تنسيق استبدال تم

XX

فرضها يمكن 0S مع قصور أوجه أي ملء يتم واحدة. وحدة هما شخصيتان عشري. الست التدوين في المتغيرات تعيين أقصى. كحد رقمًا 20 دعم يتم تعسفي. بشكل

مثال

- ثم 41، هي العشرية السداسية والقيمة `ASCII`، `0000 000000 00000` من تحقق أ، البيانات استبدال تم `<I01080441`. هو: الإعداد رمز محتوى
- هي العشرية السداسية والقيمة `ASCII`، `0000 000000 00000` من تحقق، `ABC` المستبدلة البيانات `<I010804414243`. هو: الإعداد رمز محتوى ثم 414243.

اليديوي الإعداد رمز مسح الثانية: الطريقة

المستبدلة". "البيانات إعداد رمز بمسح قم



استبدالها المراد البيانات

مجموعة. في اثنين كل بالتسلسل، الرقمي "الإعداد رمز بمسح قم

مثال

- قم ثم 41، هي العشرية السداسية والقيمة `ASCII`، `0000 000000 00000` من تحقق `A`، البيانات استبدال تم التوالي على 1 و 4 بمسح
- كانت إذا `ASCII`، `0000 000000 00000` من فتحقق جديد، سطر عن عبارة المستبدلة البيانات كانت إذا التوالي. على `A` و 0 بمسح فقم `0A`، هي العشرية السداسية والقيمة

الإعداد لإنهاء "موافق" الإعداد رمز بمسح قم



بالتأكيد

البيانات إعدادات استبدال

تعيينه إلى يميل والذي السريعة، الاستجابة رمز إنشاء المستخدم من الأولى الطريقة تتطلب البيانات. إعدادات لاستبدال طريقتان هناك للخطوات. وفقاً الدليل هذا في الإعداد رمز بمسح تقوم أن يمكن الثانية الطريقة مرونة. أكثر ويكون المستخدمين من المزيد بواسطة

الإعداد رمز إنشاء الأولى: الطريقة

`<I010805XX`. البديلة: البيانات إعداد رمز محتوى تنسيق

XX

فرضها يمكن `0S` مع قصور أوجه أي ملء يتم واحدة. وحدة هما شخصيتان عشري. الست التدوين في المتغيرات تعيين أقصى. كحد رقماً 20 دعم يتم تعسفي. بشكل

مثال i

- العشرية السداسية والقيمة *ASCII* □□□□ □□□□□□ □□□□□□ من تحقق الأصلية، البيانات محل A البيانات تحل 41. هو: الإعداد رمز محتوى ثم، 41 هي
- السداسية والقيمة *ASCII* □□□□ □□□□□□ □□□□□□ من وتحقق الأصلية، البيانات ABC البيانات تستبدل 414243. هو: الإعداد رمز محتوى ثم، 414243 هي العشرية

اليدوي الإعداد رمز مسح الثانية: الطريقة

البيانات". "استبدال الإعداد رمز بمسح قم



البيانات استبدال

مجموعة. في اثنين كل بالتسلسل، الرقمي "الإعداد "رمز بمسح قم

مثال i

- السداسية والقيمة *ASCII* □□□□ □□□□□□ □□□□□□ من وتحقق الأصلية، البيانات محل A البيانات تحل 41. هو: الإعداد رمز محتوى ثم، 41 هي العشرية
- إذا. *ASCII* □□□□ □□□□□□ □□□□□□ من تحقق الأصلية. البيانات لاستبدال جديد بسطر البيانات تغليف يتم 0A. على A و 0 بمسح قم، 0A هي العشرية السداسية القيمة كانت

الإعداد لإنهاء "موافق" الإعداد رمز بمسح قم



بالتأكيد

5.18 النقل وإرجاع الخط تغذية

(\r) الإرجاع حرف إلى (\r\n) الإرجاع سطر وتغذية (\n) السطر تغذية من كل تحويل يتم



إبطال *



يُمكن

5.19 تبديل URL

الخاصة التطبيقات بعض في أو للمنتج، الشريطية الرموز قراءة عند URL معلومات مع خاطئ بشكل الشريطية الرموز قراءة لمنع الحاجة. حسب URL معلومات مع الشريطية الرموز على التعرف تعطيل الوظيفة لهذه يمكن الأخرى،



URL رمز تمكين *



URL رمز تعطيل

5.20 الفواتير وظيفة

مسح طريق عن الفاتورة رمز تنسيق وإخراج تحويل للمستخدمين يمكن الفواتير، نظام في طبيعي بشكل الوحدة هذه استخدام أجل من التالي. الإعداد رمز

ملاحظة

WeChat السريعة الاستجابة رمز فواتير تدعم لا ولكنها، Alipay السريعة الاستجابة رمز فواتير الوظيفة هذه تدعم

الفواتير وظيفة تبديل



إبطال *



يُمكن

الفاتورة نوع



خاصة تذكرة *



الشعبي التصويت

5.21 قواعد تمكين تم GS1

قوسين. بين AI شرائح وإحاطة GS1 قواعد تمكين



إبطال *



يُمكن

6 الباركود إعدادات

6.1 العالمية الباركود عمليات

6.2 العالمي التبديل



إبطال



يُمكن



تقصير *

6.3 1D العالمي التبديل رمز



إبطال



يُمكن



تقصير *

6.4 العالمي التبديل السريعة الاستجابة رمز



6.5 الباركود أمان مستوى


ارتفع كلما أمان. مستويات 5 توفير يتم القصوى، الظروف في الباركود قراءة في المحتملة البرمجية الأخطاء مشكلة حل أجل من أسوأ. القراءة تجربة كانت كلما المستوى،



6.6 الرموز متعدد تحديد

إلى التالي الإعداد رمز قراءة ستؤدي الوقت. نفس في متعددة شريطية رموز قراءة يجب الخاصة، التطبيقات سيناريوهات في المتعددة. الرموز قراءة تمكين/تعطيل

متعددة رموز قراءة يجب

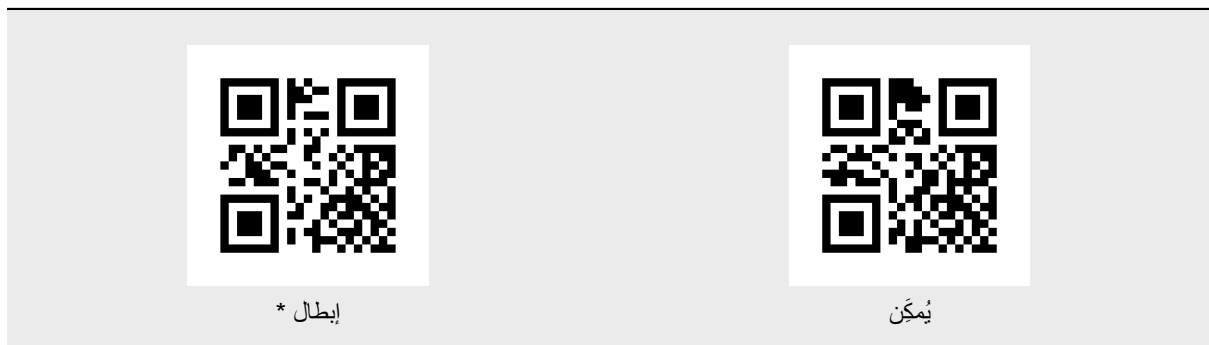

متعددة رموز قراءة




العالمي المقلوب الألوان مفتاح 6.7

الباركود. انعكاس قراءة لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ

ملاحظة

مفاتيح على الاستخدام شائعة الشريطية الرموز تحتوي القراءة. معدات أداء على أكبر تأثير العالمي العكسي الألوان لمفتاح سيكون منفصل. بشكل بتشغيلها يوصى منفصلة. عكسية ألوان

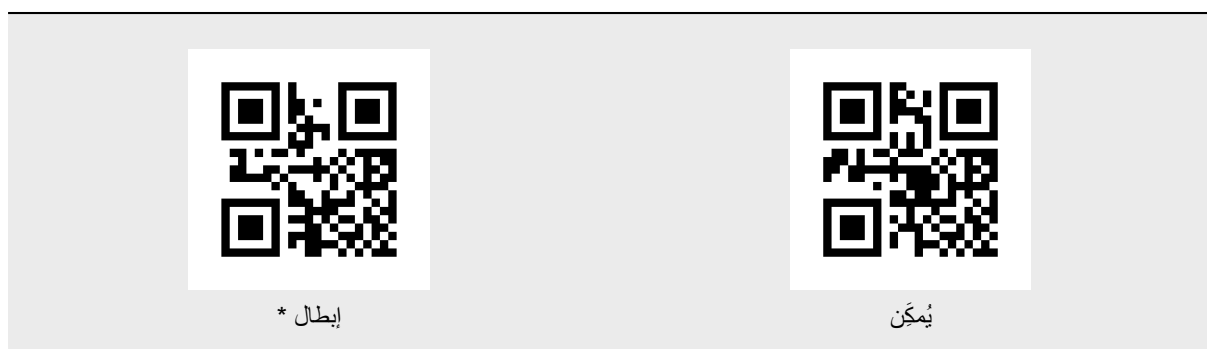

الجزئي العكسي اللون مفتاح 6.8

العكسي اللون مفتاح Code 128

GS1-128 لا أيضًا صالح الإعداد هذا 128. Code الشريطي للرمز العكسية الألوان قراءة لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ



إبطال *



يُمكن

EAN/UPC اللون انعكاس مفتاح

EAN/UPC الشريطية للرموز العكسية الألوان قراءة لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ



إبطال *



يُمكن

العكسي اللون مفتاح ITF25

ITF25 الشريطية للرموز العكسية الألوان قراءة لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ



إبطال *



يُمكن

العكسي اللون مفتاح Code 39

Code 39 الشريطي للرمز العكسية الألوان قراءة لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ



إبطال *



يُمكن

Codabar العكسي الألوان مفتاح

الشريطية. Codabar لرموز العكسية الألوان قراءة لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ



إبطال *



يُمكن

العكسي اللون تبديل 93 رمز

Code 93 الشريطية للرموز العكسية الألوان قراءة لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ



إبطال *



يُمكن

L السلسلة ترميز تكوين تمكين/تعطيل

Code 128

Code 128 التبديل

Code 128 الشريطي الرمز قراءة لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ



إبطال



يُمكن *

Code 128 للطول الأدنى الحد

والذي السريعة، الاستجابة رمز إنشاء المستخدم من الأولى الطريقة تتطلب Code 128. لطول الأدنى الحد لتعيين طريقتان هناك الدليل هذا في الإعداد رمز بمسح تقوم أن يمكن الثانية الطريقة مرونة. أكثر ويكون المستخدمين من المزيد بواسطة تعيينه إلى يميل للخطوات. وفقاً

الإعداد رمز إنشاء الأولى: الطريقة

Code 128!000012XX < للطول: الأدنى الحد إعداد رمز محتوى تنسيق

XX

0-255 العشري النطاق متغير، تعيين

مثال

- Code 128!0000122. < هو: الإعداد رمز محتوى ثم 2، على للطول الأدنى الحد تعيين تم
- Code 128!00001212. < هو: الإعداد رمز محتوى ثم 12، على للطول الأدنى الحد تعيين تم

اليدوي الإعداد رمز مسح الثانية: الطريقة

Code 128." للطول الأدنى "الحد الإعداد رمز بمسح قم



Code 128 للطول الأدنى الحد

الرقمي". الإعداد "رمز بمسح قم

مثال

- 2. بمسح قم 2، بتات هو للطول الأدنى الحد
- 2. 1، مسح 12، هو للطول الأدنى الحد

الإعدادات لإنهاء "موافق" الإعدادات رمز بمسح قم



بالتأكيد

Code 128 للطول الأقصى الحد

والذي السريعة، الاستجابة رمز إنشاء المستخدم من الأولى الطريقة تتطلب Code 128. لطول الأقصى الحد لتعيين طريقتان هناك الدليل هذا في الإعدادات رمز بمسح تقوم أن يمكن الثانية الطريقة مرونة. أكثر ويكون المستخدمين من المزيد بواسطة تعيينه إلى يميل للخطوات. وفقاً

الإعدادات رمز إنشاء الأولى: الطريقة

Code 128!000013XX < للطول: الأقصى الحد إعدادات رمز محتوى تنسيق

XX

0-255 العشري النطاق متغير، تعيين

مثال

- Code 128!0000129 < هو: الإعدادات رمز محتوى ثم 9، على للطول الأقصى الحد ضبط تم Code 128.
- Code 128!00001220 < هو: الإعدادات رمز محتوى ثم 20، على للطول الأقصى الحد ضبط تم Code 128.

اليدوي الإعدادات رمز مسح الثانية: الطريقة

للطول". الأقصى الحد Code 128" الإعدادات رمز بمسح قم



Code 128 للطول الأقصى الحد

الرقمي". الإعدادات "رمز بمسح قم

مثال

- 9. بمسح قم، 9 بتات هو للطول الأقصى الحد
- 0، 2، ومسح 20 بتات هو للطول الأقصى الحد

الإعداد لإنها "موافق" الإعداد رمز بمسح قم



بالتأكيد

Code 128 الأمان مستوى

ما. حد إلى الكود قراءة تأثير سيتأثر كما الخطأ، معدل انخفاض الباركود، أمان مستوى ارتفع كلما



قليل *



وسط



عالي

UCC/EAN-128/GS1-128

التبديل GS1 128

128. GS1 الشريطي الرمز قراءة لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ



إبطال



يُمكن *

للطول الأدنى الحد GS1 128

تعيينه إلى يميل والذي، QR رمز إنشاء المستخدم من الأولى الطريقة تتطلب GS1 128. لطول الأدنى الحد لتعيين طريقتان هناك للخطوات. وفقًا الدليل هذا في الموجود الإعداد رمز مسح هي الثانية الطريقة مرونة. أكثر ويكون المستخدمين من أكبر عدد بواسطة

الإعداد رمز إنشاء الأولى: الطريقة

GS1 128!000022XX< للطول: الأدنى الحد إعداد رمز محتوى تنسيق

XX

0-255. العشري النطاق متغير، تعيين

مثال

- !0000222< هو: الإعداد رمز محتوى يكون ثم، 2 على GS1 128 للطول الأدنى الحد تعيين تم
- !00002212< هو: الإعداد رمز محتوى يكون ثم، 12 على GS1 128 للطول الأدنى الحد تعيين تم

اليدوي الإعداد رمز مسح الثانية: الطريقة

للطول". الأدنى الحد GS1 128" الإعداد رمز مسح قم



للطول الأدنى الحد GS1 128

الرقمي". الإعداد "رمز مسح قم

مثال

- 2. بمسح قم، 2 بتات هو للطول الأدنى الحد
- 2، 1 مسح، 12 هو للطول الأدنى الحد

الإعداد لإنهاء "موافق" الإعداد رمز مسح قم



بالتأكيد

للطول الأقصى الحد GS1 128

تعيينه إلى يميل والذي QR رمز إنشاء المستخدم من الأولى الطريقة تتطلب GS1 128. لطول الأقصى الحد لتعيين طريقتان هناك للخطوات. وفقاً الدليل هذا في الإعداد رمز بمسح تقوم أن يمكن الثانية الطريقة مرونة. أكثر ويكون المستخدمين من المزيد بواسطة

الإعداد رمز إنشاء الأولى: الطريقة

GS1 128!000023XX < للطول: الأقصى الحد إعداد رمز محتوى تنسيق

XX

0-255 العشري النطاق متغير، تعيين

مثال

- GS1 128!0000239. < هو: الإعداد رمز محتوى ثم 9، على للطول الأقصى الحد ضبط تم
- GS1 128!00002320. < هو: الإعداد رمز محتوى ثم 20، على للطول الأقصى الحد ضبط تم

اليدوي الإعداد رمز مسح الثانية: الطريقة

للطول". الأقصى الحد GS1 128" الإعداد رمز بمسح قم



للطول الأقصى الحد GS1 128

الرقمي". الإعداد "رمز بمسح قم

مثال

- 9. بمسح قم 9، بتات هو للطول الأقصى الحد
- 0، 2، ومسح 20، بتات هو للطول الأقصى الحد

الإعداد لإنهاء "موافق" الإعداد رمز بمسح قم



بالتأكيد

EAN-8

التبديل EAN-8

EAN-8 الشريطي الرمز قراءة لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ



إبطال




يُمكن *

الأرقام نقل من تحقق EAN-8

التحقق. رقم يرسل EAN-8 كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ



إبطال



يُمكن *

رقمين من المكون الإضافي الرمز اقرأ EAN-8

رقمين. من المكون الإضافي الرمز قراءة EAN-8 بإمكان كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ



إبطال *



يُمكن

أرقام 5 من المكون الإضافي الرمز اقرأ EAN-8

أرقام. 5 من المكون الإضافي الرمز قراءة EAN-8 بإمكان كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ



إبطال *



يُمكن

EAN-8 الإضافي الرمز مع فقط اقرأ

إضافي رمز مع فقط EAN-8 قراءة تريد كنت إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ



إبطال *



يُمكن

EAN-13

التبديل EAN-13

EAN-13 الشريطي الرمز قراءة لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ



إبطال



يُمكن *

الأرقام نقل من تحقق EAN-13

التحقق. رقم يرسل EAN-13 كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ



إبطال



يُمكن *

رقمين من المكون الإضافي الرمز اقرأ EAN-13

رقمين. من المكون الإضافي الرمز قراءة EAN-13 بإمكان كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ



إبطال *



يُمكن

أرقام 5 من المكون الإضافي الرمز اقرأ EAN-13

أرقام. 5 من المكون الإضافي الرمز قراءة EAN-13 بإمكان كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ



إبطال *



يُمكن

EAN-13 الإضافي الرمز مع فقط اقرأ

إضافي. رمز مع فقط EAN-13 قراءة تريد كنت إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ



إبطال *



يُمكن

ISSN

ISSN الشريطي الرمز قراءة لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ

ملاحظة

EAN-13 أنه على ISSN مع التعامل وسيتم، ISSN بتعطيل قم



إبطال *



يُمكن

ISBN

ISBN لرقم الشريطي الرمز قراءة لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ

ملاحظة

EAN-13 أنه على ISBN رقم مع التعامل وسيتم، ISBN رقم بتعطيل قم



إبطال *



يُمكن

UPC-E

UPC-E التبديل

UPC-E الشريطي الرمز قراءة لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ



إبطال



يُمكن *

الأرقام نقل من تحقق UPC-E

التحقق. رقم يرسل UPC-E كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ



إبطال



يُمكن *

رقمين من المكون الإضافي الرمز اقرأ UPC-E

رقمين. من المكون الإضافي الرمز قراءة UPC-E بإمكان كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ



إبطال *



يُمكن

أرقام 5 من المكون الإضافي الرمز اقرأ UPC-E

أرقام. 5 من المكون الإضافي الرمز قراءة UPC-E بإمكان كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ



إبطال *



يُمكن

UPC-E الإضافي الرمز مع فقط اقرأ

فقط. UPC-E الإضافي الرمز قراءة تريد كنت إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ



إبطال *



يُمكن

"0" النقل نظام حرف

"0". النظام حرف ينقل UPC-E كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ



إبطال



يُمكن *

UPC-A إلى UPC-E من

UPC-A إلى UPC-E تحويل سيتم كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ



إبطال *



يُمكن

UPC-E1 مفتاح

لا. أم UPC-E1 قراءة تريد كنت إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ



إبطال *



يُمكن

"0" الوطني الطابع نقل

"0". الوطني الحرف ينقل UPC-E كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ



إبطال *



يُمكن

UPC-A

UPC-A التبديل

UPC-A الشريطي الرمز قراءة لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ



إبطال



يُمكن *

الأرقام نقل من تحقق UPC-A

التحقق. رقم يرسل UPC-A كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ



إبطال



يُمكن *

رقمين من المكون الإضافي الرمز اقرأ UPC-A

رقمين. من المكون الإضافي الرمز قراءة UPC-A بإمكان كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ



إبطال *



يُمكن

أرقام 5 من المكون الإضافي الرمز اقرأ UPC-A

أرقام. 5 من المكون الإضافي الرمز قراءة UPC-A بإمكان كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ



إبطال *



يُمكن

UPC-A الإضافي الرمز مع فقط اقرأ

فقط. UPC-A الإضافي الرمز قراءة تريد كنت إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ



إبطال *



يُمكن

"0" النقل نظام حرف

النظام. أحرف ينقل UPC-A كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ



إبطال



يُمكن *

"0" الوطني الطابع نقل

إلى UPC-A تحويل سيتم كان إذا ما تعيين (سيتم "0". الوطني الحرف ينقل UPC-E كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ EAN-(13



إبطال *



يُمكن

ITF25

ITF25 التبديل

ITF25 الشريطية الرموز قراءة لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ



إبطال



يُمكن *

التحقق أرقام من تحقق ITF25

ITF25 التحقق رقم من التحقق تم قد كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ



إبطال *



يُمكن

الأرقام نقل من تحقق ITF25

ITF25 التحقق رقم إرسال سيتم كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ

ملاحظة

أولاً. التحقق رقم من التحقق وظيفة تمكين يرجى الإرسال، من التحقق رقم لتمكين



إبطال *



يُمكن

للطول الأدنى الحد ITF25

إلى يميل والذي السريعة، الاستجابة رمز إنشاء المستخدم من الأولى الطريقة تتطلب. ITF25 ل طول الأدنى الحد لتحديد طريقتان هناك للخطوات. وفقاً الدليل هذا في الموجود الإعداد رمز مسح هي الثانية الطريقة مرونة. أكثر ويكون المستخدمين من المزيد بواسطة تعيينه

الإعداد رمز إنشاء الأولى: الطريقة

ITF25: <I0000B3XX. لل طول الأدنى الحد إعداد رمز محتوى تنسيق

XX

0-255. العشري النطاق متغير، تعيين

مثال

- <I0000B32. هو: الإعداد رمز محتوى ثم، 2 على ITF25 ل طول الأدنى الحد تعيين تم
- <I0000B312. هو: الإعداد رمز محتوى ثم، 12 على ITF25 ل طول الأدنى الحد تعيين تم

اليديوي الإعداد رمز مسح الثانية: الطريقة

"ITF25 لل طول الأدنى الحد" الإعداد رمز مسح قم



للطول الأدنى الحد ITF25

الرقمي". الإعداد "رمز مسح قم

مثال

- 2. بمسح قم، 2 بتات هو للطول الأدنى الحد.
- 2. 1، مسح، 12 هو للطول الأدنى الحد.

الإعداد لإنهاء "موافق" الإعداد رمز بمسح قم



بالتأكيد

ITF25 للطول الأقصى الحد

يميل والذي السريعة، الاستجابة رمز إنشاء المستخدم من الأولى الطريقة تتطلب. ITF25 لطول الأقصى الحد لتحديد طريقتان هناك وفقاً الدليل هذا في الإعداد رمز بمسح تقوم أن يمكن الثانية الطريقة مرونة. أكثر ويكون المستخدمين من المزيد بواسطة تعيينه إلى للخطوات.

الإعداد رمز إنشاء الأولى: الطريقة

ITF25: <I0000B4XX. للطول الأقصى الحد إعداد رمز محتوى تنسيق

XX

0-255. العشري النطاق متغير، تعيين

مثال

- <I0000B49. هو: الإعداد رمز محتوى ثم، 9 على ITF25 لطول الأقصى الحد ضبط تم.
- <I0000B420. هو: الإعداد رمز محتوى ثم، 20 على ITF25 لطول الأقصى الحد ضبط تم.

اليدوي الإعداد رمز مسح الثانية: الطريقة

"ITF25 للطول الأقصى الحد الإعداد رمز بمسح قم.



ITF25 للطول الأقصى الحد

الرقمي". الإعداد "رمز بمسح قم

مثال

- 9. بمسح قم، 9 بتات هو للطول الأقصى الحد.
- 0، 2، ومسح، 20 بتات هو للطول الأقصى الحد.

الإعداد لإنهاء "موافق" الإعداد رمز بمسح قم



بالتأكيد

البرازيلي الحكومة/البنك رمز



إبطال *



يُمكن

NEC25/COOP25

التبديل NEC25

NEC25. لـ الشريطي الرمز قراءة لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ




إبطال *



يُمكن

التحقق أرقام من تحقق NEC25

NEC25. التحقق رقم من التحقق تم قد كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ

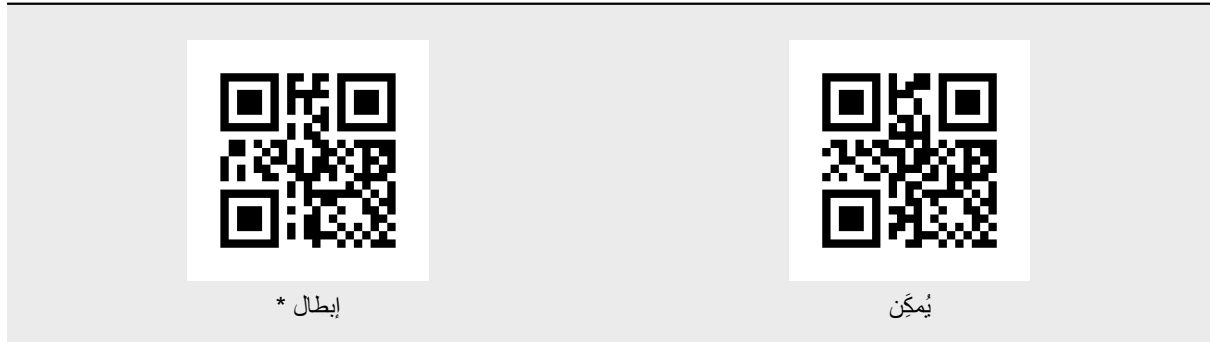


الأرقام نقل من تحقق NEC25

NEC25. التحقق رقم إرسال سيتم كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ

ملاحظة

أولاً. التحقق رقم من التحقق وظيفة تمكين يرجى الإرسال، من التحقق رقم لتمكين

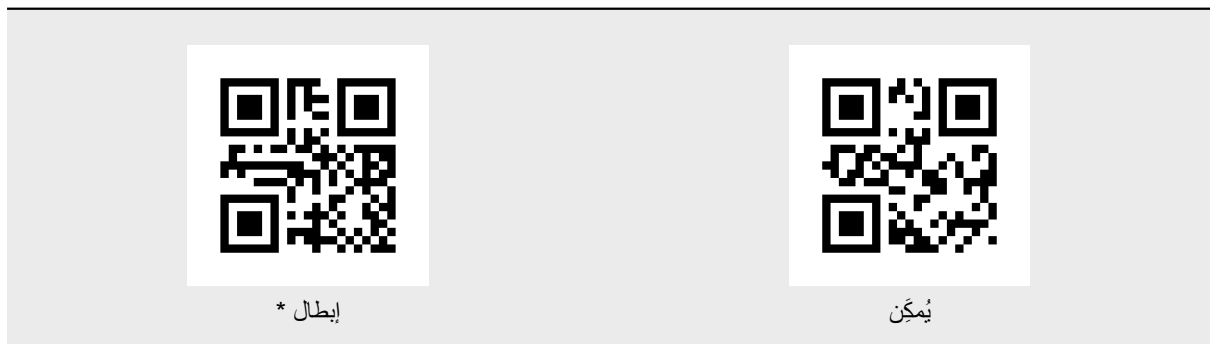

للطول الأدنى الحد NEC25

يميل والذي السريعة، الاستجابة رمز إنشاء المستخدم من الأولى الطريقة تتطلب. NEC25 ل طول الأدنى الحد لتعيين طريقتان هناك وفقاً الدليل هذا في الموجود الإعداد رمز مسح هي الثانية الطريقة مرونة. أكثر ويكون المستخدمين من المزيد بواسطة تعيينه إلى الخطوات.

الإعداد رمز إنشاء الأولى: الطريقة

NEC25!000103XX < للطول: الأدنى الحد إعداد رمز محتوى تنسيق

XX

0-255. العشري النطاق متغير، تعيين

مثال i

- !0001032 < هو: الإعداد رمز محتوى يكون ثم 2، على NEC25 لطول الأدنى الحد ضبط تم.
- !00010312 < هو: الإعداد رمز محتوى يكون ثم 12، على NEC25 لطول الأدنى الحد ضبط تم.

اليدوي الإعدادات رمز مسح الثانية: الطريقة

NEC25" للطول الأدنى "الحد الإعدادات رمز بمسح قم



للطول الأدنى الحد NEC25

الرقمي". الإعدادات "رمز بمسح قم

مثال i

- 2. بمسح قم 2، بنات هو للطول الأدنى الحد.
- 2. 1، مسح 12، هو للطول الأدنى الحد.

الإعدادات لإنهاء "موافق" الإعدادات رمز بمسح قم



بالتأكيد

للطول الأقصى الحد NEC25

يميل والذي السريعة، الاستجابة رمز إنشاء المستخدم من الأولى الطريقة تتطلب NEC25 لطول الأقصى الحد لتعيين طريقتان هناك وفقًا الدليل هذا في الإعدادات رمز بمسح تقوم أن يمكن الثانية الطريقة مرونة. أكثر ويكون المستخدمين من المزيد بواسطة تعيينه إلى الخطوات.

الإعدادات رمز إنشاء الأولى: الطريقة

NEC25!000104XX < للطول: الأقصى الحد إعدادات رمز محتوى تنسيق

XX

0-255. العشري النطاق متغير، تعيين

مثال i

- !0001049. هو: الإعداد رمز محتوى يكون ثم، 9 على NEC25 لطول الأقصى الحد ضبط تم.
- !00010420. هو: الإعداد رمز محتوى يكون ثم، 20 على NEC25 لطول الأقصى الحد ضبط تم.

اليدوي الإعداد رمز مسح الثانية: الطريقة

"NEC25 للطول الأقصى الحد الإعداد رمز بمسح قم



للطول الأقصى الحد NEC25

الرقمي". الإعداد "رمز بمسح قم

مثال i

- 9. بمسح قم، 9 بتات هو للطول الأقصى الحد.
- 0، 2، 20 بتات هو للطول الأقصى الحد.

الإعداد لإنهاء "موافق" الإعداد رمز بمسح قم



بالتأكيد

MATRIX25

ماتريكس 25 التبدیل

MATRIX25 الشريطي الرمز قراءة لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ



إبطال *



يُمكن

التحقق أرقام من تحقق MATRIX25

MATRIX25 التحقق رقم من التحقق تم قد كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ



إبطال *



يُمكن

الأرقام نقل من تحقق MATRIX25

MATRIX25 التحقق رقم إرسال سيتم كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ

ملاحظة

أولاً. التحقق رقم من التحقق وظيفة تمكين يرجى الإرسال، من التحقق رقم لتمكين



إبطال *



يُمكن

للتول الأدي الحد MATRIX25

والذي السريعة، الاستجابة رمز إنشاء المستخدم من الأولى الطريقة تتطلب. MATRIX25 لتول الأدي الحد لتعيين طريقتان هناك في الإعداد رمز بمسح تقوم أن يمكن الثانية الطريقة الاستخدام. في مرونة أكثر ويكون المستخدمين من المزيد بواسطة تعيينه إلى يميل للخطوات. وفقاً الدليل هذا

الإعداد رمز إنشاء الأولى: الطريقة

MATRIX25!000113XX < لتول: الأدي الحد إعداد رمز محتوى تنسيق

XX

0-255 العشري النطاق متغير، تعيين

مثال

- !0001132 < هو: الإعداد رمز محتوى يكون ثم، 2 على MATRIX25 لتول الأدي الحد تعيين تم
- !00011312 < هو: الإعداد رمز محتوى يكون ثم، 12 على MATRIX25 لتول الأدي الحد تعيين تم

اليدوي الإعداد رمز مسح الثانية: الطريقة

"MATRIX25 لتول الأدي الحد الإعداد رمز مسح قم



للتول الأدي الحد MATRIX25

الرقمي". الإعداد "رمز مسح قم

مثال

- 2. بمسح قم، 2 بتات هو للطول الأدنى الحد.
- 2. 1، مسح، 12 هو للطول الأدنى الحد.

الإعدادات لإنهاء "موافق" الإعدادات رمز بمسح قم



بالتأكيد

للطول الأقصى الحد MATRIX25

والذي السريعة، الاستجابة رمز إنشاء المستخدم من الأولى الطريقة تتطلب. MATRIX25 لطول الأقصى الحد لتعيين طريقتان هناك الدليل هذا في الإعدادات رمز بمسح تقوم أن يمكن الثانية الطريقة مرونة. أكثر ويكون المستخدمين من المزيد بواسطة تعيينه إلى يميل للخطوات. وفقاً

الإعدادات رمز إنشاء الأولى: الطريقة

MATRIX25<I000114XX: للطول: الأقصى الحد إعداد رمز محتوى تنسيق

XX

0-255: العشري النطاق متغير، تعيين

مثال

- <I0001149: هو: الإعدادات رمز محتوى يكون ثم، 9 على MATRIX25 لطول الأقصى الحد ضبط تم
- <I00011420: هو: الإعدادات رمز محتوى يكون ثم، 20 على MATRIX25 لطول الأقصى الحد ضبط تم

اليدوي الإعدادات رمز مسح الثانية: الطريقة

"MATRIX25 للطول الأقصى الحد الإعدادات رمز مسح



للطول الأقصى الحد MATRIX25

الرقمي". الإعدادات "رمز بمسح قم

مثال

- 9. بمسح قم، 9 بتات هو للطول الأقصى الحد.
- 0، 2 ومسح، 20 بتات هو للطول الأقصى الحد.

الإعداد لإنهاء "موافق" الإعداد رمز بمسح قم



بالتأكيد

IND25

التبديل IND25

IND25 الشريطية الرموز قراءة لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ



إبطال *



يُمكن

IND25 للطول الأدنى الحد

يميل والذي السريعة، الاستجابة رمز إنشاء المستخدم من الأولى الطريقة تتطلب IND25 لطول الأدنى الحد لتعيين طريقتان هناك وفقاً الدليل هذا في الإعداد رمز بمسح تقوم أن يمكن الثانية الطريقة مرونة. أكثر ويكون المستخدمين من المزيد بواسطة تعيينه إلى الخطوات.

الإعداد رمز إنشاء الأولى: الطريقة

IND25: <!000123XX. للطول الأدنى الحد إعداد رمز محتوى تنسيق

XX

0-255. العشري النطاق متغير، تعيين

مثال

- <!0001232. هو: الإعداد رمز محتوى يكون ثم، 2 على IND25 لطول الأدنى الحد تعيين تم

- IND25!00012312 < هو: الإعداد رمز محتوى يكون ثم 12، على IND25 لطول الأدنى الحد تعيين تم

اليدوي الإعداد رمز مسح الثانية: الطريقة

"IND25 للطول الأدنى الحد الإعداد رمز مسح



IND25 للطول الأدنى الحد

الرقمي". الإعداد "رمز بمسح قم

مثال

- 2. بمسح قم 2، بتات هو للطول الأدنى الحد
- 2. 1، مسح 12، هو للطول الأدنى الحد

الإعداد لإنهاء "موافق" الإعداد رمز بمسح قم



بالتأكيد

IND25 للطول الأقصى الحد

يميل والذي السريعة، الاستجابة رمز إنشاء المستخدم من الأولى الطريقة تتطلب IND25. لطول الأقصى الحد لتعيين طريقتان هناك هذا في الإعداد رمز بمسح تقوم أن يمكن الثانية الطريقة الاستخدام. في مرونة أكثر ويكون المستخدمين من المزيد بواسطة تعيينه إلى للخطوات. وفقاً الدليل

الإعداد رمز إنشاء الأولى: الطريقة

IND25!000124XX < للطول الأقصى الحد إعداد رمز محتوى تنسيق

XX

0-255. العشري النطاق متغير، تعيين

مثال

- IND25!0001249 < هو: الإعداد رمز محتوى يكون ثم 9، على IND25 لطول الأقصى الحد ضبط تم

- IND25!00012420 < هو: الإعداد رمز محتوى يكون ثم 20، على IND25 لطول الأقصى الحد ضبط تم .

اليدوي الإعدادات رمز مسح الثانية: الطريقة

"IND25" للطول الأقصى "الحد الإعدادات رمز مسح



IND25 للطول الأقصى الحد

الرقمي". الإعدادات "رمز بمسح قم

مثال

- 9. بمسح قم، 9 بتات هو للطول الأقصى الحد.
- 0، 2، ومسح، 20 بتات هو للطول الأقصى الحد.

الإعدادات لإنهاء "موافق" الإعدادات رمز بمسح قم



بالتأكيد

STD25

STD25 التبديل

STD25 الشريطي الرمز قراءة لتمكين/تعطيل التالي الإعدادات رمز اقرأ



إبطال *



يُمكن

STD 25 للطول الأدنى الحد

يميل والذي السريعة، الاستجابة رمز إنشاء المستخدم من الأولى الطريقة تتطلب. STD25 لطول الأدنى الحد لتحديد طريقتان هناك وفقًا الدليل هذا في الموجود الإعداد رمز مسح هي الثانية الطريقة مرونة. أكثر ويكون المستخدمين من المزيد بواسطة تعيينه إلى الخطوات.

الإعداد رمز إنشاء الأولى: الطريقة

STD25: <I000133XX. للطول الأدنى الحد إعداد رمز محتوى تنسيق

XX

0-255. العشري النطاق متغير، تعيين

مثال

- <I0001332. هو: الإعداد رمز محتوى يكون ثم، 2 على STD25 لطول الأدنى الحد تعيين يتم
- <I00013312. هو: الإعداد رمز محتوى يكون ثم، 12 على STD25 لطول الأدنى الحد تعيين يتم

اليدوي الإعداد رمز مسح الثانية: الطريقة

"STD25 للطول الأدنى الحد الإعداد رمز مسح



STD 25 للطول الأدنى الحد

الرقمي". الإعداد "رمز مسح قم

مثال

- 2. بمسح قم، 2 بتات هو للطول الأدنى الحد
- 2، 1 مسح، 12 هو للطول الأدنى الحد

الإعداد لإنهاء "موافق" الإعداد رمز مسح قم



بالتأكيد

للتول الأقصى الحد STD25

يميل والذي السريعة، الاستجابة رمز إنشاء المستخدم من الأولى الطريقة تتطلب. STD25 لتول الأقصى الحد لتحديد طريقتان هناك وفقًا الدليل هذا في الموجود الإعداد رمز مسح هي الثانية الطريقة مرونة. أكثر ويكون المستخدمين من المزيد بواسطة تعيينه إلى للخطوات.

الإعداد رمز إنشاء الأولى: الطريقة

STD25 <I000134XX: لتول: الأقصى الحد إعداد رمز محتوى تنسيق

XX

0-255. العشري النطاق متغير، تعيين

مثال

- I0001349. < هو: الإعداد رمز محتوى يكون ثم، 9 على STD25 لتول الأقصى الحد تعيين يتم
- I00013420. < هو: الإعداد رمز محتوى يكون ثم، 20 على STD25 لتول الأقصى الحد تعيين يتم

اليدوي الإعداد رمز مسح الثانية: الطريقة

"STD25 لتول الأقصى الحد الإعداد رمز مسح



للتول الأقصى الحد STD25

الرقمي". الإعداد "رمز بمسح قم

مثال

- 9. بمسح قم، 9 بتات هو لتول الأقصى الحد
- 0، 2، و مسح، 20 بتات هو لتول الأقصى الحد

الإعداد لإنهاء "موافق" الإعداد رمز بمسح قم



بالتأكيد

Code 39

Code 39 التبدیل

39. Code الشریطی الرمز قراءه لتمکین/تعطیل التالی الإعداد رمز اقرأ



إبطال



يُمكن *

التحقق أرقام من التحقق Code 39

39. Code التحقق رقم من التحقق تم قد كان إذا ما لتعيين التالی الإعداد رمز اقرأ



إبطال *



يُمكن

الأرقام نقل من تحقق Code 39

39. Code التحقق رقم إرسال سيتم كان إذا ما لتعيين التالی الإعداد رمز اقرأ

ملاحظة

أولاً. التحقق رقم من التحقق وظيفة تمكين يرجى الإرسال، من التحقق رقم لتمكين



إبطال *



يُمكن

النهاية الحرف/حرف إرسال يبدأ Code 39

Code 39. النهاية البداية/حرف إرسال سيتم كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ



إبطال *



يُمكن

التبديل ASCII كامل Code 39

Code 39 FULL ASCII. الشريطي الرمز قراءة لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ



إبطال *



يُمكن

Code 39 للطول الأدنى الحد

يميل والذي السريعة، الاستجابة رمز إنشاء المستخدم من الأولى الطريقة تتطلب Code 39. لطول الأدنى الحد لتعيين طريقتان هناك وفقاً الدليل هذا في الإعداد رمز بمسح تقوم أن يمكن الثانية الطريقة مرونة. أكثر ويكون المستخدمين من المزيد بواسطة تعيينه إلى للخطوات.

الإعداد رمز إنشاء الأولى: الطريقة

Code 39!000145XX < للطول: الأدنى الحد إعداد رمز محتوى تنسيق

XX

0-255. العشري النطاق متغير، تعيين

مثال i

- Code 39!0001452 < هو: الإعداد رمز محتوى ثم 2، على للطول الأدنى الحد تعيين تم Code 39.
- Code 39!00014512 < هو: الإعداد رمز محتوى ثم 12، على للطول الأدنى الحد تعيين تم Code 39.

اليدوي الإعدادات رمز مسح الثانية: الطريقة

39". Code للطول الأدنى "الحد الإعدادات رمز بمسح قم



Code 39 للطول الأدنى الحد

الرقمي". الإعدادات "رمز بمسح قم

مثال i

- 2. بمسح قم 2، بنات هو للطول الأدنى الحد.
- 2، 1، مسح 12، هو للطول الأدنى الحد.

الإعدادات لإنهاء "موافق" الإعدادات رمز بمسح قم



بالتأكيد

Code 39 للطول الأقصى الحد

والذي السريعة، الاستجابة رمز إنشاء المستخدم من الأولى الطريقة تتطلب 39. Code لطول الأقصى الحد لتعيين طريقتان هناك الدليل هذا في الإعدادات رمز بمسح تقوم أن يمكن الثانية الطريقة مرونة. أكثر ويكون المستخدمين من المزيد بواسطة تعيينه إلى يميل للخطوات. وفقاً

الإعدادات رمز إنشاء الأولى: الطريقة

Code 39!000146XX < للطول: الأقصى الحد إعدادات رمز محتوى تنسيق Code 39.

XX

0-255. العشري النطاق متغير، تعيين

مثال

- Code 39 <!0001469 هو: الإعداد رمز محتوى ثم 9، على للطول الأقصى الحد ضبط تم Code 39.
- Code 39 <!00014620 هو: الإعداد رمز محتوى ثم 20، على للطول الأقصى الحد ضبط تم Code 39.

اليدوي الإعدادات رمز مسح الثانية: الطريقة

للطول". الأقصى الحد Code 39 "الإعدادات رمز بمسح قم



Code 39 للطول الأقصى الحد

الرقمي". الإعدادات "رمز بمسح قم

مثال

- 9. بمسح قم 9، بنات هو للطول الأقصى الحد.
- 0، 2، ومسح 20، بنات هو للطول الأقصى الحد.

الإعدادات لإنهاء "موافق" الإعدادات رمز بمسح قم



بالتأكيد

التبديل 32 كود

Code 32 إعدادات إلى Code 39 تمكين/تعطيل لتحويل التالي الإعدادات رمز اقرأ




إبطال *



يُمكن


32 الرمز بادئة

لا. أم Code 32 بادئة إرسال سيتم كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ

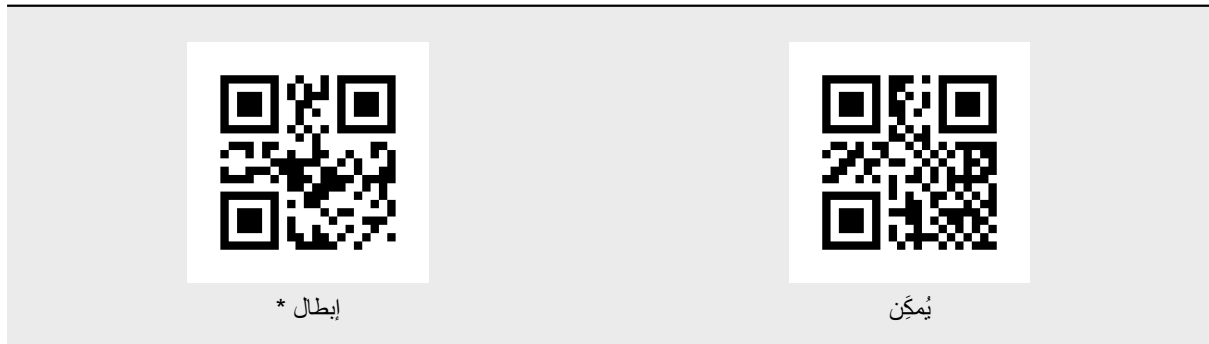

التحقق أرقام من التحقق 32 رمز

32. الرمز من التحقق رقم من التحقق تم قد كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ

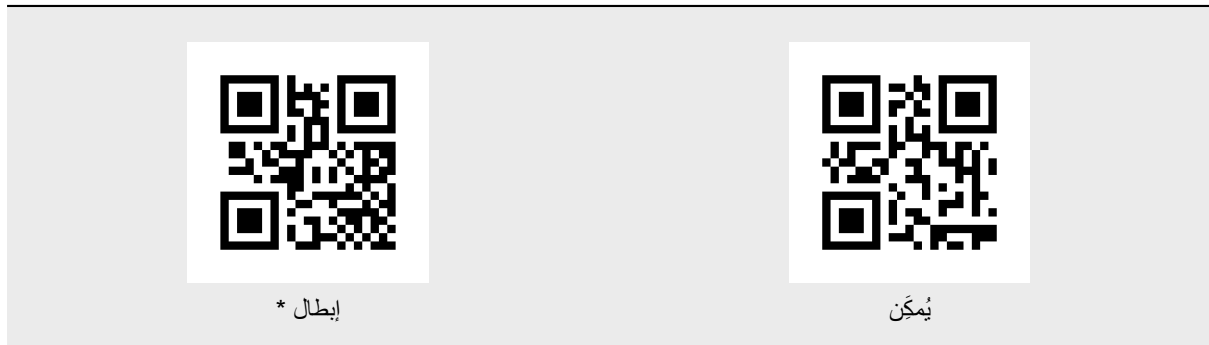


الإرسال أرقام فحص 32 كود

32. الرمز من التحقق رقم إرسال سيتم كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ

ملاحظة

أولاً. التحقق رقم من التحقق وظيفة تمكين يرجى الإرسال، من التحقق رقم لتمكين

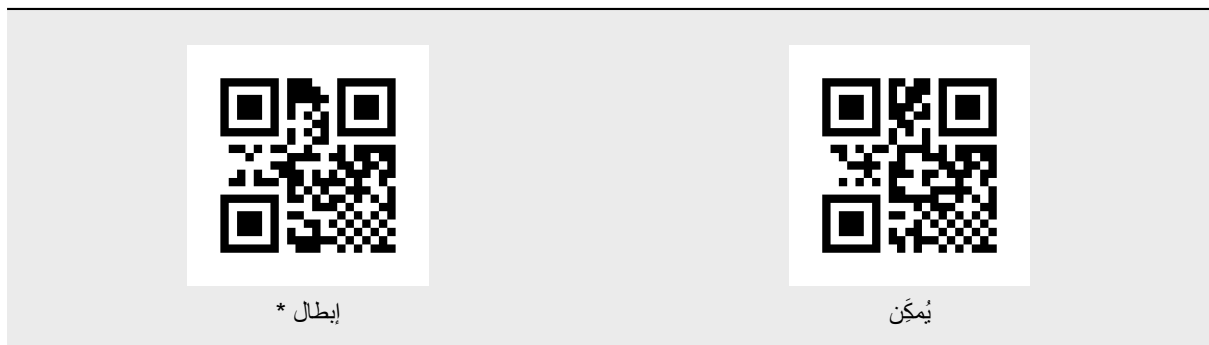

Codabar

كودبار التبدیل

Codabar لـ الشريطي الرمز قراءة لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ



إبطال *



يُمكن

التحقق أرقام من التحقق Codabar

Codabar فحص رقم من التحقق تم قد كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ



إبطال *



يُمكن

الأرقام نقل من تحقق Codabar

Codabar فحص رقم إرسال سيتم كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ

ملاحظة

أولاً. التحقق رقم من التحقق وظيفة تمكين يرجى الإرسال، من التحقق رقم لتمكين



إبطال *



يُمكن

الحرف الحرف/نهاية نقل يبدأ Codabar

Codabar لـ النهاية البداية/حرف حرف إرسال سيتم كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ



إبطال



يُمكن *

النهاية البداية/حرف حرف تنسيق Codabar

Codabar في البداية/النهاية حرف تنسيق لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ



العادي ABCD تنسيق *



ABCD/TN*E تنسيق

النهاية حرف البداية/حالة حرف Codabar

صغيرة. أم كبيرة أحرفاً Codabar في البداية/النهاية حرف كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ



كبيرة *أحرف



صغيرة حالة

كودابار لطول الأدنى الحد

يميل والذي السريعة، الاستجابة رمز إنشاء المستخدم من الأولى الطريقة تتطلب Codabar. لطول الأدنى الحد لتعيين طريقتان هناك وفقاً الدليل هذا في الموجود الإعداد رمز مسح هي الثانية الطريقة مرونة. أكثر ويكون المستخدمين من المزيد بواسطة تعيينه إلى للخطوات.

الإعداد رمز إنشاء الأولى: الطريقة

Codabar: <I000156XX. لطول الأدنى الحد إعداد رمز محتوى تنسيق

XX

0-255 العشري النطاق متغير، تعيين

مثال

- <I0001562. هو: الإعداد رمز محتوى يكون ثم 2، على Codabar لطول الأدنى الحد تعيين تم
- <I00015612. هو: الإعداد رمز محتوى يكون ثم 12، على Codabar لطول الأدنى الحد تعيين تم

اليدوي الإعداد رمز مسح الثانية: الطريقة

"Codabar" لطول الأدنى "الحد الإعداد رمز مسح قم



كودابار لطول الأدنى الحد

الرقمي". الإعداد "رمز مسح قم

مثال

- 2. بمسح قم 2، بتات هو للطول الأدنى الحد
- 2، 1 مسح 12، هو للطول الأدنى الحد

الإعداد لإنهاء "موافق" الإعداد رمز مسح قم



بالتأكيد

كودابار لطول الأقصى الحد

لعدد مرونة أكثر وهو QR رمز إنشاء المستخدم من الأولى الطريقة تتطلب Codabar. لطول الأقصى الحد لتعيين طريقتان هناك للخطوات. وفقًا الدليل هذا في الإعداد رمز مسح تقوم أن يمكن الثانية الطريقة المستخدمين. من أكبر

الإعداد رمز إنشاء الأولى: الطريقة

Codabar: <!000157XX. لطول الأقصى الحد إعداد كود محتوى تنسيق

XX

0-255. العشري النطاق متغير، تعيين

مثال

- <!0001579. هو: الإعداد رمز محتوى يكون ثم، 9 على Codabar لطول الأقصى الحد ضبط تم
- <!00015720. هو: الإعداد رمز محتوى يكون ثم، 20 على Codabar لطول الأقصى الحد ضبط تم

اليدوي الإعداد رمز مسح الثانية: الطريقة

للطول". الأقصى الحد Codabar "الإعداد رمز مسح قم



كودابار لطول الأقصى الحد

الرقمي". الإعداد "رمز مسح قم

مثال

- 9. بمسح قم، 9 بتات هو للطول الأقصى الحد
- 0، 2، 20. بمسح، 20 بتات هو للطول الأقصى الحد

الإعداد لإنهاء "موافق" الإعداد رمز مسح قم



بالتأكيد

Code 93

التبديل 93 كود

Code 93. الشريطية الرموز قراءة لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ



إبطال



يُمْكِنُ *

للطول الأدنى الحد 93 كود

يميل والذي السريعة، الاستجابة رمز إنشاء المستخدم من الأولى الطريقة تتطلب 93. الرمز لطول الأدنى الحد لتحديد طريقتان هناك وفقًا الدليل هذا في الموجود الإعداد رمز مسح هي الثانية الطريقة مرونة. أكثر ويكون المستخدمين من المزيد بواسطة تعيينه إلى للخطوات.

الإعداد رمز إنشاء الأولى: الطريقة

!000163XX < الإعداد: رمز محتوى لتنسيق الأدنى الحد 93 كود

XX

0-255 العشري النطاق متغير، تعيين

مثال i

- !0001632 < هو: الإعداد رمز محتوى يكون ثم، 2 على 93 الرمز لطول الأدنى الحد تعيين تم
- !00016312 < هو: الإعداد رمز محتوى يكون ثم، 12 على 93 الرمز لطول الأدنى الحد تعيين تم

اليدوي الإعداد رمز مسح الثانية: الطريقة

93". الرمز لطول الأدنى "الحد الإعداد رمز بمسح قم



للطول الأدنى الحد 93 كود

الرقمي". الإعداد "رمز بمسح قم

مثال i

- 2. بمسح قم، 2 بتات هو للطول الأدنى الحد
- 2، 1 مسح، 12 هو للطول الأدنى الحد

الإعداد لإنهاء "موافق" الإعداد رمز بمسح قم



بالتأكيد

للطول الأقصى الحد 93 كود

لعدد مرونة أكثر وهو QR رمز إنشاء المستخدم من الأولى الطريقة تتطلب 93. الرمز لطول الأقصى الحد لتحديد طريقتان هناك للخطوات. وفقًا الدليل هذا في الإعداد رمز بمسح تقوم أن يمكن الثانية الطريقة المستخدمين. من أكبر

الإعداد رمز إنشاء الأولى: الطريقة

!000164XX < الإعداد: رمز محتوى لتنسيق الأقصى الحد 93 كود

XX

0-255. العشري النطاق متغير، تعيين

مثال

- !0001649 < هو: الإعداد رمز محتوى يكون ثم 9، على 93 الرمز لطول الأقصى الحد ضبط تم
- !00016420 < هو: الإعداد رمز محتوى يكون ثم 20، على 93 الرمز لطول الأقصى الحد ضبط تم

اليدوي الإعداد رمز مسح الثانية: الطريقة

للطول". الأقصى الحد 93 "كود الإعداد رمز امسح



للطول الأقصى الحد 93 كود

الرقمي". الإعداد "رمز بمسح قم

مثال

- 9. بمسح قم 9 بتات هو للطول الأقصى الحد
- 0، 2، ومسح 20 بتات هو للطول الأقصى الحد

الإعداد لإنهاء "موافق" الإعداد رمز بمسح قم



بالتأكيد

Code 11

11 التبدیل رمز

Code 11. الشريطية الرموز قراءة لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ



إبطال *



يُمكن

التحقق أرقام من التحقق 11 رمز

11. الرمز من التحقق رقم قد كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ



تحقق يوجد لا *



بت 1 الاختباري المجموع



رقمين من مكون الاختباري المجموع

الإرسال أرقام فحص 11 كود


11. الرمز من التحقق رقم إرسال سيتم كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ

ملاحظة

أولاً. التحقق رقم من التحقق وظيفة تمكين يرجى الإرسال، من التحقق رقم لتمكين



إبطال *



يُمكن

11 الكود لطول الأدنى الحد

يميل والذي السريعة، الاستجابة رمز إنشاء المستخدم من الأولى الطريقة تتطلب 11. الرمز لطول الأدنى الحد لتحديد طريقتان هناك وفقاً الدليل هذا في الموجود الإعداد رمز مسح هي الثانية الطريقة مرونة. أكثر ويكون المستخدمين من أكبر عدد بواسطة تعيينه إلى الخطوات.

الإعداد رمز إنشاء الأولى: الطريقة

رمز 11!000173XX. الطول: إعداد رمز محتوى لتنسيق الأدنى الحد

XX

0-255. العشري النطاق متغير، تعيين

مثال

- !0001732. هو: الإعداد رمز محتوى يكون ثم 2، على 11 الرمز لطول الأدنى الحد تعيين تم
- !00017312. هو: الإعداد رمز محتوى يكون ثم 12، على 11 الرمز لطول الأدنى الحد تعيين تم

اليدوي الإعداد رمز مسح الثانية: الطريقة

11". الكود لطول الأدنى "الحد الإعداد رمز بمسح قم



11 الكود لطول الأدنى الحد

الرقمي". الإعداد "رمز بمسح قم

مثال

- 2. بمسح قم، 2 بتات هو للطول الأدنى الحد.
- 2. 1، مسح 12، هو للطول الأدنى الحد.

الإعداد لإنهاء "موافق" الإعداد رمز بمسح قم



بالتأكيد

11 الكود لطول الأقصى الحد

يميل والذي السريعة، الاستجابة رمز إنشاء المستخدم من الأولى الطريقة تتطلب 11. الرمز لطول الأقصى الحد لتحديد طريقتان هناك وفقاً الدليل هذا في الموجود الإعداد رمز مسح هي الثانية الطريقة مرونة. أكثر ويكون المستخدمين من أكبر عدد بواسطة تعيينه إلى الخطوات.

الإعداد رمز إنشاء الأولى: الطريقة

الكود: الإعداد: رمز محتوى لتنسيق الأقصى الحد 11 الكود

XX

0-255. العشري النطاق متغير، تعيين

مثال

- 0001749!< هو: الإعداد رمز محتوى يكون ثم، 9 على 11 الرمز لطول الأقصى الحد ضبط تم.
- 00017420!< هو: الإعداد رمز محتوى يكون ثم، 20 على 11 الرمز لطول الأقصى الحد ضبط تم.

اليديوي الإعداد رمز مسح الثانية: الطريقة

للطول". الأقصى الحد 11 "الرمز الإعداد رمز بمسح قم



11 الكود لطول الأقصى الحد

الرقمي". الإعداد "رمز بمسح قم

مثال

- 9. بمسح قم، 9 بتات هو للطول الأقصى الحد.
- 0، 2 ومسح، 20 بتات هو للطول الأقصى الحد.

الإعداد لإنهاء "موافق" الإعداد رمز بمسح قم



بالتأكيد

MSI Plessey

سويتش بليسي آي إس إم

MSI Plessey الباركود قراءة لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ



إبطال *



يُمكن

التحقق أرقام من التحقق MSI Plessey

MSI Plessey من التحقق رقم من التحقق تم قد كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ



MOD10 واحد حرف من التحقق *



المزدوجة الأحرف من التحقق MOD10/MOD10



المزدوجة الأحرف من التحقق MOD10/MOD11

الإرسال أرقام من تحقق MSI Plessey

لا. أم MSI Plessey التحقق رقم إرسال سيتم كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ

ملاحظة

أولاً. التحقق رقم من التحقق وظيفة تمكين يرجى الإرسال، من التحقق رقم لتمكين



إبطال *



يُمكن

للطول الأدنى الحد MSI Plessey

والذي السريعة، الاستجابة رمز إنشاء المستخدم من الأولى الطريقة تتطلب MSI Plessey. لطول الأدنى الحد لتحديد طريقتان هناك وفقاً الدليل هذا في الموجود الإعداد رمز مسح هي الثانية الطريقة مرونة. أكثر ويكون المستخدمين من المزيد بواسطة تعيينه إلى يميل للخطوات.

الإعداد رمز إنشاء الأولى: الطريقة

MSI Plessey: <I000193XX. لطول الأدنى الحد إعداد رمز محتوى تنسيق

XX

0-255 العشري النطاق متغير، تعيين

مثال

- <I0001932. هو: الإعداد رمز محتوى ثم 2، على MSI Plessey لطول الأدنى الحد ضبط تم
- <I00019312. هو: الإعداد رمز محتوى ثم 12، على MSI Plessey لطول الأدنى الحد ضبط تم

اليدوي الإعداد رمز مسح الثانية: الطريقة

للطول". الأدنى الحد MSI Plessey "الإعداد رمز مسح قم



للطول الأدنى الحد MSI Plessey

الرقمي". الإعداد "رمز مسح قم

مثال

- 2. بمسح قم 2، بنات هو للطول الأدنى الحد
- 2. 1، مسح 12، هو للطول الأدنى الحد

الإعداد لإنهاء "موافق" الإعداد رمز مسح قم



بالتأكيد

طول أقصى بليسي MSI

السريعة، الاستجابة رمز إنشاء المستخدم من الأولى الطريقة تتطلب MSI Plessey. لطول الأقصى الحد لتحديد طريقتان هناك هذا في الموجود الإعداد رمز مسح هي الثانية الطريقة مرونة. أكثر ويكون المستخدمين من المزيد بواسطة تعيينه إلى يميل والذي للخطوات. وفقًا الدليل

الإعداد رمز إنشاء الأولى: الطريقة

MSI Plessey: <I000194XX. لـ الأقصى الطول إعداد رمز محتوى تنسيق

XX

0-255 العشري النطاق متغير، تعيين

مثال

- <I0001949. هو: الإعداد رمز محتوى ثم 9، على MSI Plessey لطول الأقصى الحد ضبط تم
- <I00019420. هو: الإعداد رمز محتوى ثم 20، على MSI Plessey لطول الأقصى الحد ضبط تم

اليدوي الإعداد رمز مسح الثانية: الطريقة

للطول". الأقصى الحد MSI Plessey "الإعداد رمز مسح قم



طول أقصى بليسي MSI

الرقمي". الإعداد "رمز مسح قم

مثال

- 9. بمسح قم 9، بنات هو للطول الأقصى الحد
- 0، 2، ومسح 20، بنات هو للطول الأقصى الحد

الإعداد لإنهاء "موافق" الإعداد رمز مسح قم



بالتأكيد

GS1 DataBar/RSS

GS1 DataBar. الشريطي الرمز قراءة لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ



إبطال *



يُمكن

Composite Code

المركب. للرمز الشريطية الرموز قراءة لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ

ملاحظة

أولاً. منفصل مطابق رمز تمكين يرجى المركب، الرمز لتمكين



إبطال *



يُمكن

TELEPEN

TELEPEN. الشريطي الرمز قراءة لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ



إبطال *



يُمكن

TRIOPTIC

TRIOPTIC الشريطي الرمز قراءة لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ



إبطال *



يُمكن

HONG KONG 2 OF 5/CHINA POST

HONG KONG 2 of 5 الشريطي الرمز قراءة لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ



إبطال *



يُمكن

كوريا كوريا/بريد

الباركود طول يكون أن يجب. KOREA POST/Korea Post ل الشريطية الرموز قراءة لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ
بايت. 6



إبطال *



يُمكن

الأرقام نقل من تحقق بوست كوريا

KOREA POST. من التحقق رقم إرسال سيتم كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ



إبطال *



يُمكن

KOREA POST بيانات عكس تم



إبطال *



يُمكن


PDF417

PDF417 التبدیل

PDF417 الشريطي الرمز قراءة لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ



إبطال



يُمكن *

والعكس للأمام الهوية تحديد PDF417

لأمام/الخلف. PDF417 رمز قراءة يمكن كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ



فقط الإيجابية الألوان قراءة *



فقط العكسي اللون قراءة



والسلبية الإيجابية بالألوان قراءتها يمكن

QR Code

QR تبديل

QR. الشريطية الرموز قراءة لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ



إبطال



يُمكن *

والسلبية الإيجابية الألوان قراءة QR Code

QR Code. الموجب/العكسي اللون قراءة يمكن كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ



فقط الإيجابية الألوان قراءة *



فقط العكسي اللون قراءة



والسلبية الإيجابية بالألوان قراءتها يمكن



العكسي) اللون (رمز فقط العادي اللون قراءة

المرآة قراءة QR Code

QR Code الصورة قراءة يمكن كان إذا ما لتعيين التالي التكوين رمز اقرأ



إبطال



يُمكن *

Data Matrix (DM)

Data Matrix التبديل

Data Matrix الشريطي الرمز قراءة لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ



إبطال



يُمكن *

والسلبية الإيجابية الألوان قراءة Data Matrix

Data Matrix الموجب/العكسي اللون رمز قراءة يمكن كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ



فقط الإيجابية الألوان قراءة *



فقط العكسي اللون قراءة



والسلبية الإيجابية بالألوان قراءتها يمكن

المرآة قراءة Data Matrix

Data Matrix الصورة رمز قراءة يمكن كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ



إبطال *



يُمكن

DM ECI في التحكم




إبطال *



يُمكن

Aztec Code

AZTEC CODE الشريطية الرموز قراءة لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ

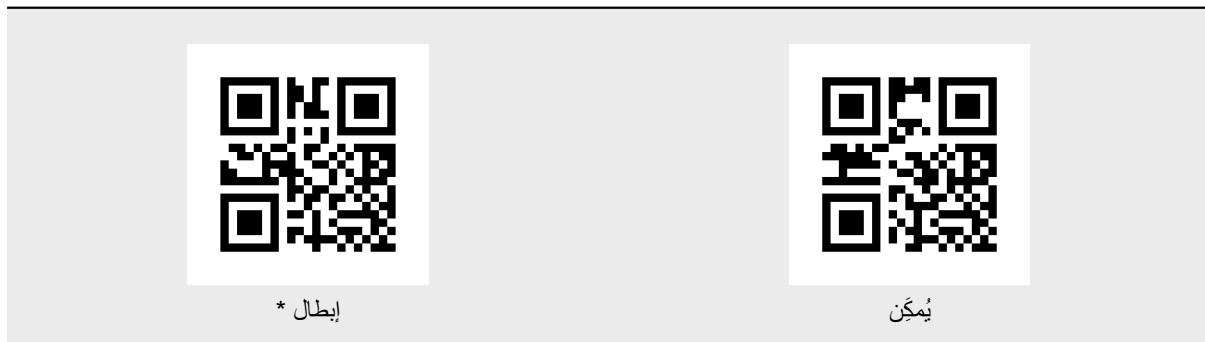


M السلسلة ترميز تكوين تمكين/تعطيل

هذا في المدرجة البرمجية التعليمات أنظمة وتضيف ، L بالسلسلة الخاصة البرمجية التعليمات أنظمة جميع M السلسلة منتجات تدعم L السلسلة على بناء الفصل

Pharmacode One-Track


واحد مسار ذو فارماكود مفتاح

PHARMACODE ONE-TRACK الشريطية الرموز قراءة لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ

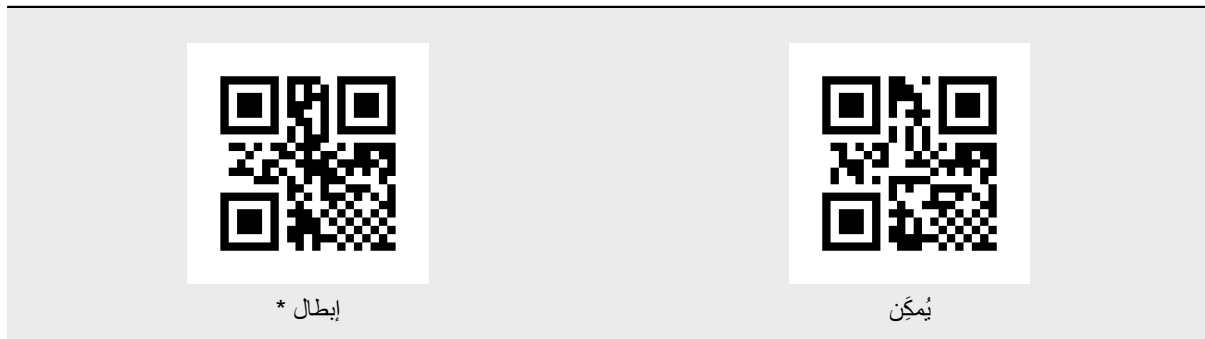

PHARMACODE ONE-TRACK الباركود اتجاه

PHARMACODE ONE-TRACK الشريطية للرمز الأفقي/الرأسي الاتجاه لضبط التالي الإعداد رمز اقرأ

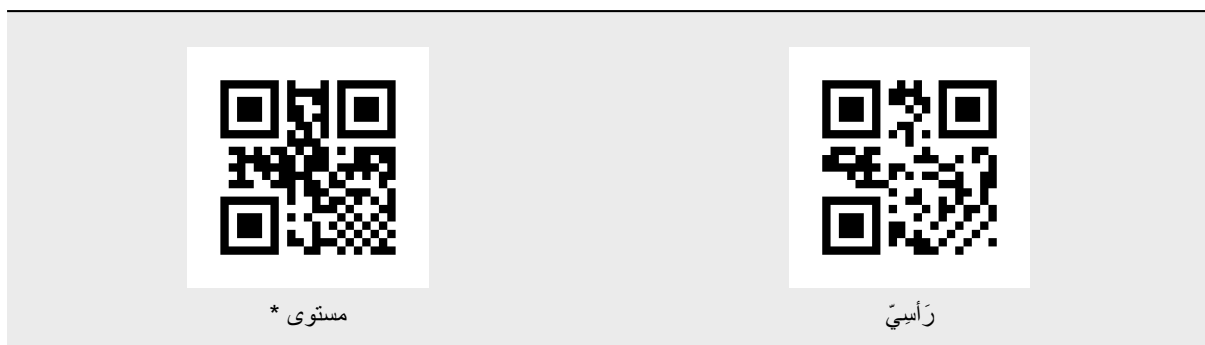

PHARMACODE ONE-TRACK بيانات عكس تم

PHARMACODE ONE-TRACK الشريطي الرمز بيانات عكس لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ



إبطال *



يُمكن

Codablock A

CODABLOCK الشريطي الرمز قراءة لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ



إبطال *



يُمكن

Codablock F

CODABLOCK F الشريطي الرمز قراءة لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ



إبطال *



يُمكن

MaxiCode

MaxiCode الشريطية الرموز قراءة لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ



إبطال *



يُمكن

Han Xin

شين هان مفتاح

HAN XIN لا الشريطية الرموز قراءة لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ



إبطال *



يُمكن

ECI شين هان رمز في التحكم

ECI سيخرج HAN XIN كود كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ



إبطال *



يُمكن

DotCode

DOTCODE الشريطية الرموز قراءة لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ



إبطال *



يُمكن

H السلسلة ترميز تكوين تمكين/تعطيل

هذا في المدرجة البرمجية التعليمات أنظمة وتضيف M، بالسلسلة الخاصة البرمجية التعليمات أنظمة جميع H السلسلة منتجات تدعم M. السلسلة على بناء الفصل

بريدي رمز

البريدي الرمز تبديل

البريدي. الرمز قراءة لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ

ملاحظة

افتراضي بشكل مرة كل في فقط واحد بريدي رمز تمكين يمكن



إبطال *



Australian



(RM4CSS) الملكي البريد البريطانية،



Intelligent Mail Bar



Japanese Post




KIX Post



Planet Code



USPS Postnet



Postal-4i/UPU FICS/UPU4-State

الأرقام نقل من تحقق الكوكب رمز

الكوكب. رمز من التحقق رقم إرسال لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ



إبطال



يُمكن *

الأرقام نقل من تحقق USPS Postnet

الإرسال. لتمكين/تعطيل USPS Postnet من التحقق رقم لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ



إبطال



يُمكن *

GM

GM. لـ الشريطي الرمز قراءة لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ



إبطال *



يُمكن

OCR

OCR مفتاح

OCR. أحرف قراءة لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ

ملاحظة

الصينية الهوية بطاقة على التعرف فقط يدعم



إبطال *



يُمكن

الصينية الهوية بطاقة من التحقق

الهوية. بطاقة من التحقق لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ



إبطال *




يُمكن

7 زائدة

7.1 الرقمي الإعداد رمز

الإعداد. رموز تأكيد يلغي؛ ف؛ أ- الحروف 0؛9- أرقام على الملحق يحتوي



0



1



2



3



4



5



6




7




8



9



A



B

7.2 Code ID

الباركود نوع	الكود حرف
Code 128/UCC/EAN-128/GS1-128	C
Code 39/Code 32	F
Code 11	J
Codabar	B
Code 93	K
EAN-13/EAN-8/ISBN/ISSN	E
UPC-A/UPC-E	U
ITF25	I
IND25	D
STD25	S
MATRIX25	M
NEC25/COOP25	N
MSI Plessey	P
TELEPEN	T
Pharmacode One-Track	A
TRIOPTIC	W
HONG KONG 2 of 5/CHINA POST	H
GS1 DataBar/RSS	R
QR Code/Micro QR	q
PDF417/MicroPDF417	p
Data Matrix (DM)	d
Aztec Code	a
Han Xin	h
MaxiCode	m
DotCode	t
GM	g
OCR	o
Codablock A	k
Codablock F	f
بريدي رمز	n
Korea Post	V

7.3 AIM ID

الباركود نوع	AIM ID	يوضح
Code 128/UCC/EAN-128/GS1-128	[سم]	0,1,2,4
Code 39	[أكون]	0,1,3,4,5,7
Code 32	[X0]	
Code 11	[الملك جلالة]	0,1,3
Codabar	[الخارجية وزير]	-01
Code 93	[جم]	-09,A-Z,a-m
EAN-13	[E0]	
EAN-8	[E4]	

التالية الصفحة في استمرار

جدول 2 – continued from previous page

الباركود نوع	AIM ID	يوضح
ISSN		
ISBN	[E0	
UPC-A	[E0	
UPC-E	[E0	
UPC-E1	[E1	
ITF25	[أنا	0,1,3
IND25	[S0	
STD25	[مقدونيا جمهورية	0,1,3
MATRIX25	[X0	
NEC25/COOP25	[X0	
MSI Plessey	[مم	0,1
TELEPEN	[بم	
Pharmacode One-Track		
TRIOPTIC		
QR Code	[كم	-06
Micro QR	[كم	
PDF417	[ل.م	-02
MicroPDF417	[ل.م	3,4,5
Data Matrix (DM)	[ألماني مارك	-06
Aztec Code	[zm	-09,A-C
Han Xin	[X0	
MaxiCode	[أم	-03
DotCode	[X0	
GM	[X0	
Codablock A	[O6	0,1,4,5,6
Codablock F	[أوم	0,1,4,5,6
GS1 DataBar/RSS	[e0	
Korea Post	[X0	

7.4 ASCII الكود مقارنة جدول

المفاتيح لوحة مفاتيح مجموعة تشغيل CTRL	المفاتيح لوحة لوظيفة الرئيسية العمليات	عشري سداسي
CTRL 2	Null	00h
CTRL A	Keypad Enter	01h
CTRL B	Caps lock	02h
CTRL C	Right Arrow	03h
CTRL D	Up Arrow	04h
CTRL E	Null	05h
CTRL F	Null	06h
CTRL G	Enter	07h
CTRL H	Left Arrow	08h
CTRL I	Horizontal Tab	09h
CTRL J	Down Arrow	0Ah
CTRL K	Vertical Tab	0Bh

التالية الصفحة في استمرار

جدول 3 – continued from previous page

المفاتيح لوحة مفاتيح مجموعة تشغيل CTRL	المفاتيح لوحة لوظيفة الرئيسية العمليات	عشري سداسي
CTRL L	Backspace	0Ch
CTRL M	Enter	0Dh
CTRL N	Insert	0Eh
CTRL O	Esc	0Fh
CTRL P	F11	10h
CTRL Q	Home	11h
CTRL R	Print Screen	12h
CTRL S	Delete	13h
CTRL T	tab+shift	14h
CTRL U	F12	15h
CTRL V	F1	16h
CTRL W	F2	17h
CTRL X	F3	18h
CTRL Y	F4	19h
CTRL Z	F5	1Ah
CTRL]	F6	1Bh
\ كنترول	F7	1Ch
CTRL [	F8	1Dh
CTRL 6	F9	1Eh
CTRL -	F10	1Fh
	Space	20h
	!	21h
	"	22h
	#	23h
	\$	24h
	%	25h
	&	26h
	'	27h
	)	28h
	(	29h
	*	2Ah
	+	2Bh
	,	2Ch
	-	2Dh
	.	2Eh
	/	2Fh
	0	30h
	1	31h
	2	32h
	3	33h
	4	34h
	5	35h
	6	36h
	7	37h
	8	38h
	9	39h
	:	3Ah

التالية الصفحة في استمرار

جدول 3 – continued from previous page

المفاتيح لوحة مفاتيح مجموعة تشغيل CTRL	المفاتيح لوحة لوظيفة الرئيسية العمليات عشري سداسي
3Bh	;
3Ch	>
3Dh	=
3Eh	<
3Fh	?
40h	@
41h	A
42h	B
43h	C
44h	D
45h	E
46h	F
47h	G
48h	H
49h	I
4Ah	J
4Bh	K
4Ch	L
4Dh	M
4Eh	N
4Fh	O
50h	P
51h	Q
52h	R
53h	S
54h	T
55h	U
56h	V
57h	W
58h	X
59h	Y
5Ah	Z
5Bh	]
5Ch	\
5Dh	[
5Eh	^
5Fh	_
60h	`
61h	a
62h	b
63h	c
64h	d
65h	e
66h	f
67h	g
68h	h
69h	i

التالية الصفحة في استمرار

جدول 3 – continued from previous page

المفاتيح لوحة مفاتيح مجموعة تشغيل CTRL	المفاتيح لوحة لوظيفة الرئيسية العمليات	عشري سداسي
6Ah	j	
6Bh	k	
6Ch	l	
6Dh	m	
6Eh	n	
6Fh	o	
70h	p	
71h	q	
72h	r	
73h	s	
74h	t	
75h	u	
76h	v	
77h	w	
78h	x	
79h	y	
7Ah	z	
7Bh	}	
7Ch		
7Dh	{	
7Eh	~	
7Fh		

7.5 الباركود نوع

الباركود	عشري الست النوع
Code 128/UCC/EAN-128/GS1-128	01h
Code 39/Code 32	14h
Code 11	17h
Codabar	15h
Code 93	16h
EAN-8	05h
EAN-13/ISBN	06h
ISSN	07h
UPC-E	09h
UPC-A	0Ah
ITF25	0Bh
IND25	12h
STD25	13h
MATRIX25	11h
NEC25/COOP25	10h
MSI Plessey	19h
TELEPEN	1Fh
Pharmacode One-Track	23h
TRIOPTIC	22h

التالية الصفحة في استمرار

جدول 4 – continued from previous page

الباركود	عشري الست النوع
QR Code/Micro QR	3Dh
PDF417/MicroPDF417	3Ch
Data Matrix (DM)	3Fh
Aztec Code	3Eh
Han Xin	43h
MaxiCode	40h
DotCode	45h
GM	44h
Codablock A	26h
Codablock F	24h
GS1 DataBar/RSS	1Ah
بريدي رمز	25h
OCR	46h
HONG KONG 2 of 5/CHINA POST	20h
الرموز جميع	FFh