

---

## المستخدم دليل 330

22 2026, يونيو

# Contents


|          |                                                        |           |
|----------|--------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>النظام إعدادات</b>                                  | <b>3</b>  |
| 1.1      | الافتراضية المصنع إعدادات                              | 3         |
| 1.2      | المنتج مستخدم تكوين                                    | 3         |
| 1.3      | الثابتة البرامج إصدار                                  | 3         |
| 1.4      | الجرس تكوين                                            | 3         |
| <b>2</b> | <b>الجهاز وظيفة إعدادات</b>                            | <b>6</b>  |
| 2.1      | المصباح تكوين                                          | 6         |
| 2.2      | الفاتورة وظيفة                                         | 7         |
| <b>3</b> | <b>الزناد إعدادات</b>                                  | <b>8</b>  |
| 3.1      | القراءة وضع                                            | 8         |
| <b>4</b> | <b>الواجهة إعدادات</b>                                 | <b>9</b>  |
| 4.1      | التسلسلي المنفذ تكوين                                  | 9         |
| <b>5</b> | <b>المفاتيح لوحة إعدادات</b>                           | <b>12</b> |
| 5.1      | USB المفاتيح لوحة تكوين                                | 12        |
| <b>6</b> | <b>البيانات تحرير</b>                                  | <b>20</b> |
| 6.1      | واللاحقة البادئة تكوين                                 | 20        |
| 6.2      | البيانات تحرير مجال تكوين                              | 25        |
| <b>7</b> | <b>الأحرف إعدادات</b>                                  | <b>26</b> |
| 7.1      | GS التحكم حرف استبدال                                  | 26        |
| 7.2      | الأحرف إخراج في التحكم                                 | 27        |
| <b>8</b> | <b>الباركود إعدادات</b>                                | <b>28</b> |
| 8.1      | الكود نظام اختيار                                      | 28        |
| 8.2      | الأمية محو تعزيز خيارات                                | 59        |
| <b>9</b> | <b>زائدة</b>                                           | <b>60</b> |
| 9.1      | الباركود وتحرير البيانات                               | 60        |
| 9.2      | الباركود نوع معرف جدول                                 | 65        |
| 9.3      | جدول AIM ID                                            | 66        |
| 9.4      | ASCII المرئية الأحرف جدول                              | 66        |
| 9.5      | USB) المفاتيح لوحة (وضع التحكم أحرف مجموعة             | 67        |
| 9.6      | Virtual COM) و USB التسلسلي (المنفذ التحكم أحرف مجموعة | 68        |
| 9.7      | الجزئية الوظيفة لتكوين وأمثلة تعليمات                  | 69        |

---

## النظام إعدادات 1

### 1.1 الافتراضية المصنع إعدادات

الافتراضية. المصنع إعدادات إلى المنتج لاستعادة التالي الإعداد رمز بمسح قم

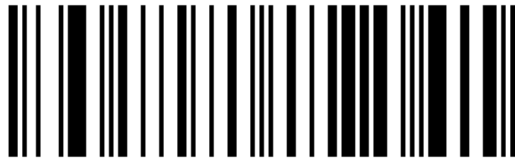

الثانوية المصنعة للشركة الافتراضية الإعدادات استعادة

### 1.2 المنتج مستخدم تكوين

المستخدم. كتكوين للمنتج الحالية المعلومات لحفظ التالي الإعداد رمز بمسح قم



المستخدم تكوين حفظ

المحفوظ. المستخدم تكوين إلى المنتج لاستعادة التالي الإعداد رمز بمسح قم



المستخدم تكوين استعادة

### 1.3 الثابتة البرامج إصدار



الثابتة البرامج إصدار

### 1.4 الجرس تكوين

الصوت حجم




منخفض حجم




مرتفع \* حجم

#### البرمجية التعليمات قراءة جهاز تشغيل بدء صوت مفتاح

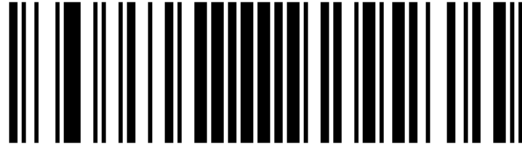

معطلة البرمجية التعليمات قراءة جهاز تشغيل بدء المطالبة نغمة

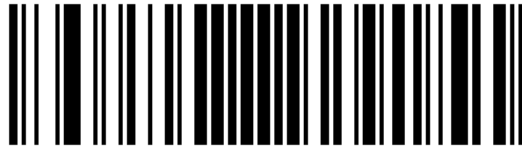

التشغيل. قيد البرمجية التعليمات قراءة جهاز تشغيل بدء المطالبة صوت \*

#### الناجح الصوت مفتاح تشفير فك



قبالة موجه نغمة التشفير فك نجاح




بنجاح الصوت تشفير فك تشغيل تم \*


الصوت (درجة السرعة النغمة تردد التشفير فك نجاح




1 السرعة النغمة تردد التشفير فك نجاح \*

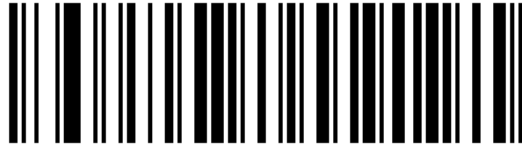

2 السرعة النغمة تردد التشفير فك نجاح

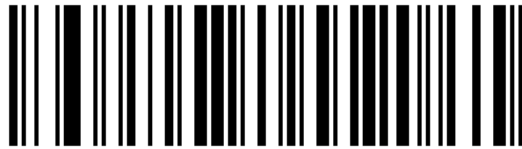

3 السرعة النغمة تردد التشفير فك نجاح

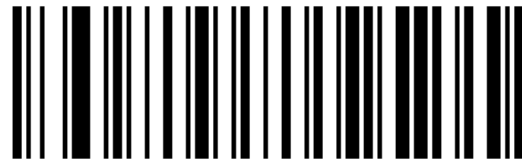

التشفير فك لنجاح السرعة النغمة تردد تخصيص

السرعة النغمة مدة التشفير فك نجاح




1 الناجح الفوري الصوت تشفير فك \*




2 الناجح صوت فك

## الصوت (درجة الخطأ تحذير نغمة تردد

تحذيري صوت سيظهر معروف، غير إعداد رمز مسح عند الخطأ. من للتحذير متتالية أصوات أربعة ستظهر البيانات، نقل فشل عند الخطأ. عن واحد

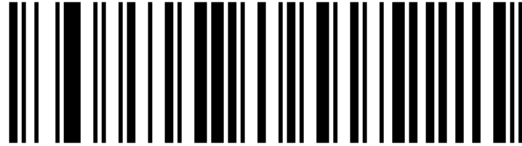

منخفض الخطأ من التحذير صوت تردد \*

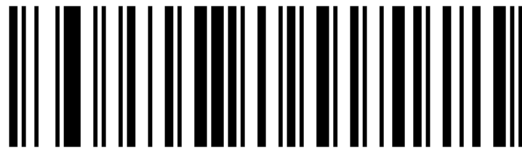

متوسط الخطأ من التحذير نغمة تردد



مرتفع الخطأ تحذير صوت تردد

## الجهاز وظيفة إعدادات 2

### المصباح تكوين 2.1

LED المؤشر ضوء




بنجاح LED تشفير فك تم



LED تشفير لفك بنجاح المطالبة ضوء تشغيل تم \*

## 2.2 الفاتورة وظيفة

الفاتورة وظيفة تمكين/تعطيل

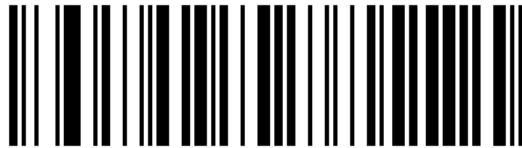

الفاتورة وظيفة تعطيل \*



الفواتير تمكين

### مهم

GBK ترميز باستخدام يوصى الصيني. التشفير/الحرف لمخرجات الصحيح التكوين على الفاتورة وظيفة تمكين يعتمد إلى وما البداية وأحرف المخصصة واللاحقات Code ID مثل وظائف تعطيل يرجى نفسه، الوقت وفي (المفكرة/الإكسل). الشريطي. للرمز الأصلي المحتوى كتابة ستعيد التي ذلك

الفاتورة نوع اختيار



خاصة \*فاتورة



العادية الفاتورة

### الزناد إعدادات 3

#### القراءة وضع 3.1



العادي \*الوضع



البعد أحادي السريع المسح وضع

#### الكود تأخير نفس

واحدة مرة الباركود نفس تشفير فك فسيتم المحدد، الوقت تجاوز يتم لم إذا الباركود. نفس تشفير لفك الزمني الفاصل لتكوين يستخدم فقط.



ثانية مللي 300 الكود لتأخير الزمني الفاصل نفس



ثانية مللي 500 هو الكود لتأخير الزمني الفاصل \*



ثانية مللي 750 الكود لتأخير الزمني الفاصل نفس



ثانية 1 الكود لتأخير الزمني الفاصل نفس



ثانية 2 الكود لتأخير الزمني الفاصل نفس



ثوانٍ 5 الكود لتأخير الزمني الفاصل نفس




ثوانٍ 10 الكود لتأخير الزمني الفاصل نفس


## الواجهة إعدادات 4

### 4.1 التسلسلي المنفذ تكوين

التسلسلي للمنفذ الباود معدل تكوين

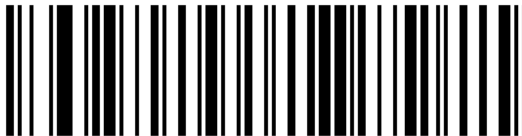

4800 الباود معدل

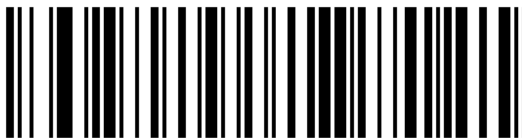

9600 الباود معدل \*



19200 الباود معدل



38400 الباور معدل



57600 الباور معدل



115200 الباور معدل

التكافؤ بتات تكوين التوقف، بتات التسلسلي، المنفذ بيانات بتات



تكافؤ يوجد لا بت، 1 توقف بت، 7 بيانات



التكافؤ حتى بت، 1 توقف بت، 7 بيانات



فردى تكافؤ بت، 1 توقف بت، 7 بيانات



تكافؤ يوجد لا بت، 2 توقف بت، 7 بيانات



التكافؤ حتى بت، 2 توقف بت، 7 بيانات



فردى تكافؤ بت، 2 توقف بت، 7 بيانات




اختبارى مجموع بدون بت، 1 توقف بت، 8 بيانات \*



التكافؤ حتى بت، 1 توقف بت، 8 بيانات



فردى تكافؤ بت، 1 توقف بت، 8 بيانات

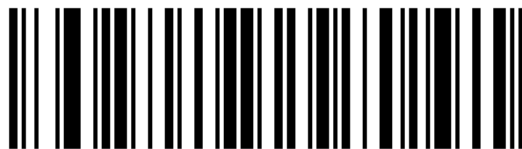

تكافؤ يوجد لا بت، 2 توقف بت، 8 بيانات



التكافؤ حتى بت، 2 توقف بت، 8 بيانات



فردى تكافؤ بت، 2 توقف بت، 8 بيانات

## 5 المفاتيح لوحة إعدادات

### 5.1 USB المفاتيح لوحة تكوين


الشخصيات هروب في التحكم



التحكم 1 حرف هروب تمكين



2 التحكم حرف هروب تمكين

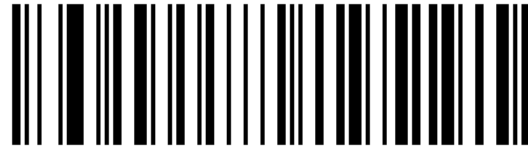

التحكم حرف هروب تعطيل

(USB المفاتيح) لوحة الشريطي الرمز محتوى في الأسطر وتغذية السطر إرجاع أحرف معالجة



LF) السطر تغذية (حرف فقط 0A فواصل



CR) الإرجاع (حرف فقط 0D السطر تغذية \*



السطر تغذية كلاهما (CR) السطر إرجاع (حرف و 0D LF) السطر تغذية (حرف 0A)

## المفاتيح لوحة إخراج سرعة USB

### ملاحظة

فمن منخفضًا، تستخدمه الذي المضيف أداء كان إذا. USB المفاتيح لوحة وضع في البيانات إخراج عند السرعة لتكوين يستخدم الإرسال. دقة لضمان منخفضة سرعة تحديد المستحسن



منخفضة إخراج سرعة \*



الإخراج سرعة



عالية إخراج سرعة



ثانية) مللي 50 ~ ثانية مللي (2) المخصصة الإخراج سرعة


## المفاتيح لوحة حالة إخراج في التحكم USB




العادي الإخراج \*



الحالة انقلاب

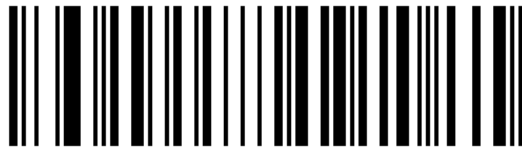


الكبيرة الأحرف جميع

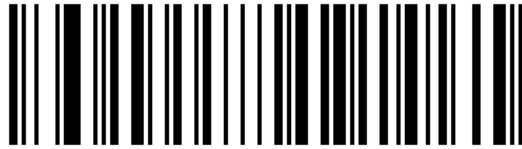


الصغيرة الحروف كل


#### المفاتيح لوحة تخطيطات المفاتيح لوحة تخطيط اختيار

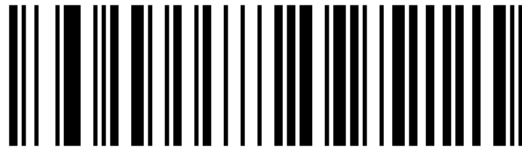


المتحدة) (الولايات المتحدة الأمريكية - الولايات \*

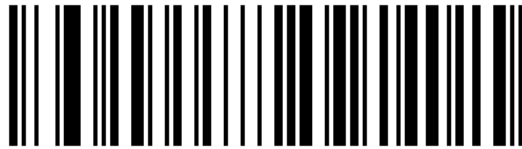


فرنسا) (فرنسية الفرنسية - فرنسا

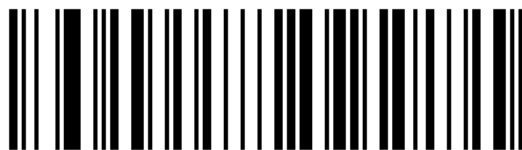


إيطاليا) (إيطالية

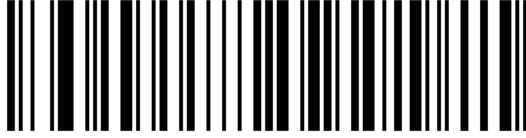


(إيطاليا) 142 الإيطالية




(ألمانيا) الألمانية

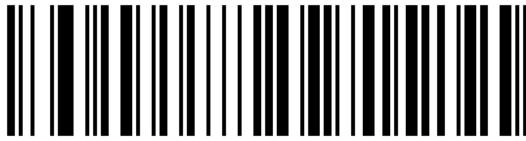


(إسبانيا) الإسبانية

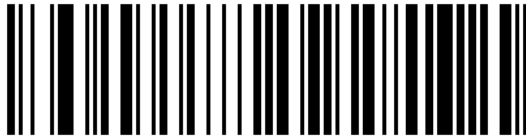


(أمريكا الإسبانية الإسبانية) اللاتينية



الفنلندية

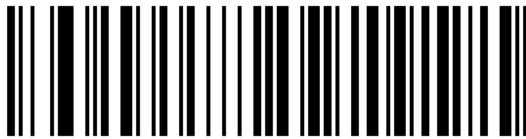

اليابانية اليابانية

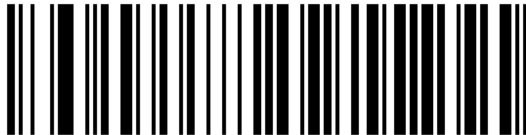


(MS) الروسية الروسية




كاتبه) آلة الروسية الروسية




(101) العربية العربية

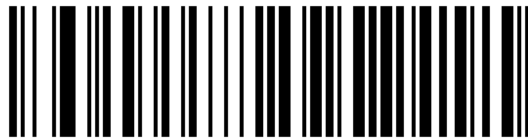

الأيرلندية الأيرلندية

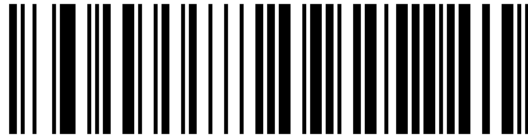


(214) البولندية

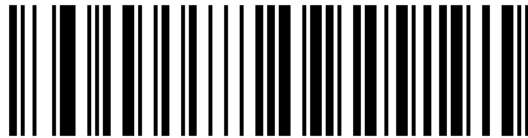

(المبرمجون) البولندية



(هولندا) الهولندية الهولندية

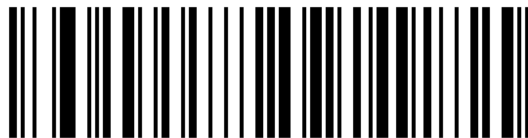


(QWERTZ) التشيكية التشيكية




(البرتغال) البرتغالية




(البرازيل) البرتغالية

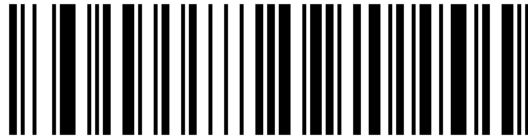


(السويد) السويدية

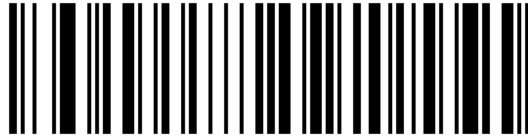

س تركي س تركي

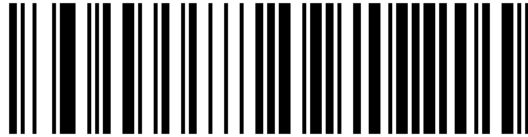

ف تركي ف تركي

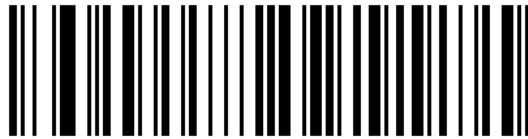

(MS) اليونانية اليونانية



(بلجيكا) الفرنسية



المملكة المتحدة (المملكة المتحدة) - المملكة المتحدة

#### الافتراضية المفاتيح لوحة

الحالي. المفاتيح لوحة تخطيط يدعمه لا الذي الافتراضية المفاتيح لوحة وضع باستخدام 0x20~0xFF بين الأحرف إخراج يتم 1: الوضع ( ) 0x00~0x1F وفقًا 0x00~0x1F بين الموجودة الأحرف إخراج يتم (USB).

0x00~0x1F بين الأحرف إخراج ويتم الافتراضية، المفاتيح لوحة باستخدام 0x20~0xFF بين الأحرف جميع إخراج يتم 2: الوضع (USB) 0x00~0xFF بين المستخدمة الأحرف إخراج يتم 3: الوضع الافتراضية.

الافتراضية. المفاتيح لوحة باستخدام 0x00 ~ 0xFF بين المستخدمة الأحرف إخراج يتم 3: الوضع




الافتراضية المفاتيح لوحة تعطيل تم \*



الأول) (الوضع الافتراضية المفاتيح لوحة تمكين تم



الثاني) (الوضع الافتراضية المفاتيح لوحة تمكين تم

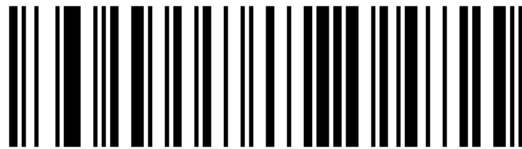

الثالث) (الوضع الافتراضية المفاتيح لوحة تمكين تم

الافتراضية المفاتيح لوحة وضع في المضيف التشغيل نظام اختيار



ويندوز \*



MAC OS




LINUX


#### الإخراج ترميز تنسيق

تكوين يتم المثال، سبيل على الإخراج. ترميز تنسيق تحديد إلى تحتاج المحدد، التشفير لتنسيق وفقًا صحيح بشكل الإخراج أجل من Word في الإخراج تكوين ويتم، GBK ترميز هيئة على الأخرى والتنسيقات Notepad/excel في المبسطة الصينية اللغة إخراج Unicode. ترميز أنه على الأخرى والتنسيقات


وظيفة بمفتاح USB المفاتيح لوحة ضمن الإخراج وضع يتأثر 1، إنجليزي/لاتيني- كتشفير الإخراج ترميز تنسيق تكوين يتم عندما ضمن الإخراج وضع يُجبر، Unicode ترميز/GBK كتشفير الإخراج ترميز تنسيق تكوين يتم عندما الافتراضية. المفاتيح لوحة افتراضية. مفاتيح لوحة إخراج يكون أن على USB المفاتيح لوحة



الأصلية المفاتيح لوحة إخراج \*



(المفكرة/التفوق) الصيني GBK ترميز

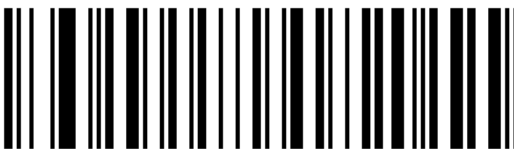

Unicode (Word) ترميز

## البيانات تحرير 6

### 6.1 واللاحقة البادئة تكوين

بداية




البداية حرف يستخدم لا \*



STX على البداية حرف ضبط تم

فاصل

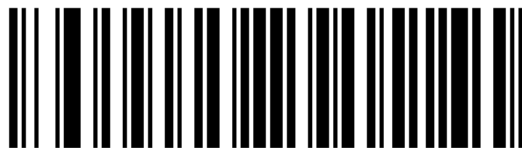

الإنهاء تستخدم لا



العودة حرف على الفاصل تعيين تم




الجديد السطر على الفاصل ضبط تم



السطر وتغذية الإرجاع أحرف على الإنهاء أداة تعيين تم \*




التبويب علامة على الفاصل تعيين تم

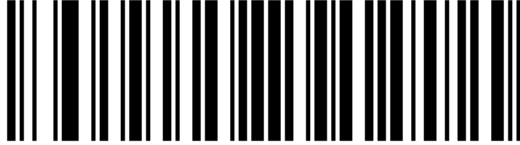


ETX على الإنهاء ضبط تم

مخصصة بادئة  
الإخراج خيارات




المخصصة البادئة إخراج تمكين



المخصصة البادئة إخراج تعطيل \*

يحرر

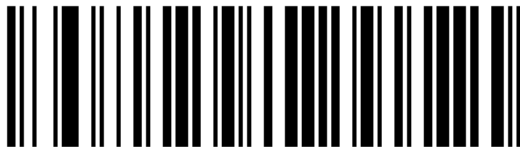

المخصصة البادئات كافة مسح




مخصصة بادئة


[illegible]

## مخصصة لاحقة

## الإخراج خيارات

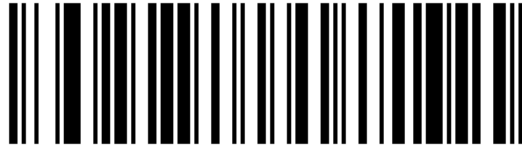

مخصصة لاحقة إخراج تمكين

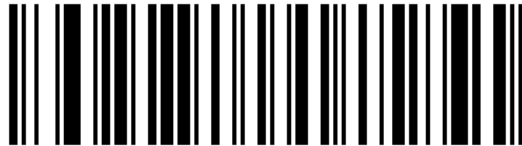


المخصصة اللاحقة إخراج تعطيل \*

يحرر



المخصصة للوائح كافة مسح

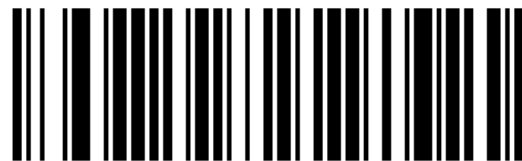


مخصصة لاحقة


[illegible]

### Code ID


الإخراج خيارات

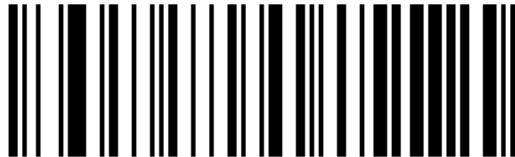

\* Code ID تعطيل

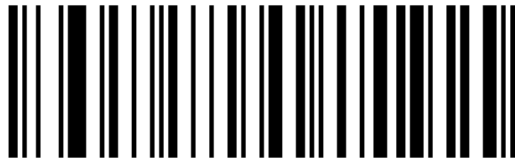

Code ID الشريطي الرمز تمكين قبل

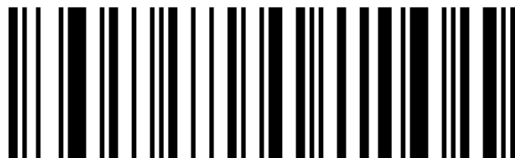


Code ID الباركود تمكين بعد

يحرر




Code ID مخصص

[illegible]

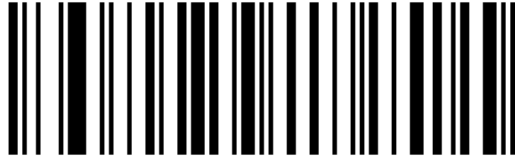


Code ID التخصيصات كافة مسح


## AIM ID

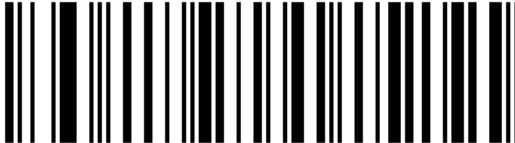

AIM ID الشريطي الرمز تعطيل \*

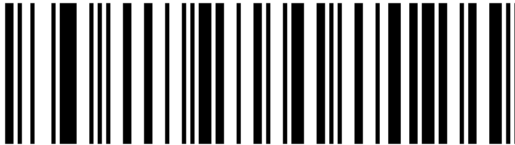

AIM ID الشريطي الرمز تمكين قبل



AIM ID الباركود تمكين بعد

## لاحقة ترتيب واختيار الباركود لاحقة

### بادئة



مخصصة بادئة+ AIM ID+ ID البداية+ Code\* حرف



Code ID + AIM ID + المخصصة البادئة + البداية حرف

## لاحقة



فاصل+ID+AIM ID+مخصصة+Code+لاحقة \*



مخصصة+فاصل+لاحقة+Code ID+AIM ID

## 6.2 البيانات تحرير مجال تكوين

تكوين طريق عن البداية/المركز/النهاية حقول: ثلاثة في الكامل الباركود بمحتوى البيانات حقل تخصيص البيانات تحرير لوظيفة يمكن الفعلية. للاحتياجات وفقاً الإرسال وتكوين البداية/النهاية حقل طول تكوين يرجى البداية/النهاية. حقل طول

### ملاحظة

الشريطي الرمز غير الأخرى والمحتويات ID و AIM ID و Code النهاية وأحرف البداية وأحرف المخصصة اللواحق تتأثر لا البيانات. تحرير بوظيفة

## النقل تكوين



بالكامل البيانات حقل نقل \*



فقط البداية حقل نقل يتم



فقط المركز حقل نقل يتم




فقط النهاية حقل نقل يتم

## الحقل طول تكوين



البداية مقطع طول ضبط

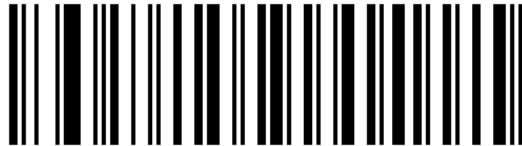

النهائي الجزء طول ضبط

### ملاحظة

العشرية. البيانات باستخدام تكوينه ويتم بالبايت الحقل طول تكوين

### مثال

بايت: 10 على البداية مقطع طول اضبط

1. البداية". مقطع طول "ضبط وظيفة إعداد رمز بمسح قم
2. بالتسلسل. □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ في 0 و 1 بمسح قم
3. "حفظ". الإعداد رمز بمسح قم

## الأحرف إعدادات 7

### 7.1 GS التحكم حرف استبدال



تستبدل لا \*

## مهم

Mode (3 أو Mode (2 أو Mode (1 "Virtual Keyboard Enable مسح أولاً عليك يجب، "ج" الحرف لإخراج



ج ب استبدل



ب استبدل



ا ب استبدل



ب استبدل



ب استبدل

## الأحرف إخراج في التحكم 7.2



الباركود في التحكم أحرف إخراج يتم لا



الباركود في الأحرف إخراج في التحكم \*


## الباركود إعدادات 8

### الكود نظام اختيار 8.1

الباركود كافة تمكين/تعطيل

#### ملاحظة

الاستخدام. لسيناريو وفقاً المطلوبة الباركود أنواع بتمكين يوصى التشفير. فك سرعة تقليل إلى الباركود أنواع جميع تمكين يؤدي قد الشريطية. الرموز لجميع افتراضي بشكل تمكينه يتم

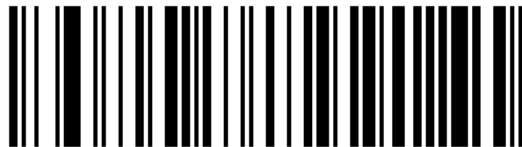

الباركود أنواع جميع تفعيل



الباركود أنواع كافة تعطيل

QR رموز جميع تمكين/تعطيل




QR رموز كافة تمكين



1D رموز كافة تعطيل

#### QR رموز جميع تمكين/تعطيل

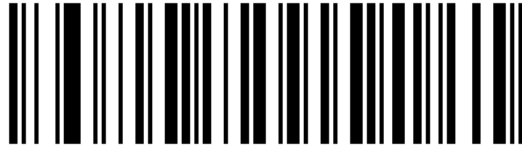


QR رموز كافة تمكين



QR رموز كافة تعطيل

#### Codabar

##### الباركود تمكين/تعطيل

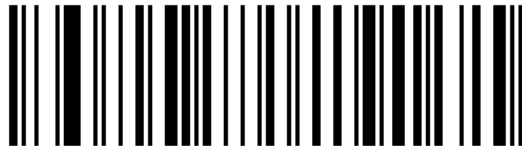

كودابار تمكين تم



الكودابار شريط تعطيل تم

##### Codabar لـ والنهاية البداية أحرف



Codabar لـ والنهاية البداية أحرف ترسل لا \*



Codabar لـ والنهائية البداية أحرف إرسال

### Codabar لطول الأقصى الحد إعداد

#### ملاحظة

خانة 050~ الطول: نطاق



Codabar لطول الأدنى الحد

#### ملاحظة

خانة 050~ الطول: نطاق



Codabar لطول الأقصى الحد

### Code 39

الباركود تمكين/تعطيل



Code 39 تمكين تم




Code 39 تعطيل تم


### التحقق رقم Code 39



Code 39 فحص تعطيل تم \*

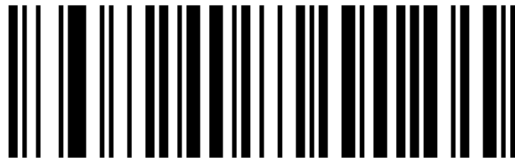


فحص رقم أي إرسال يتم لم ولكن التحقق تمكين تم Code 39

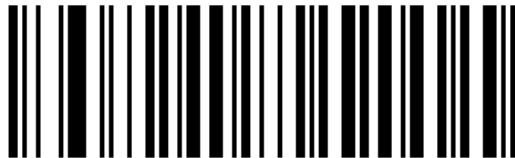


التحقق رقم وإرسال تمكين من تحقق Code 39

### Code 39 Full ASCII

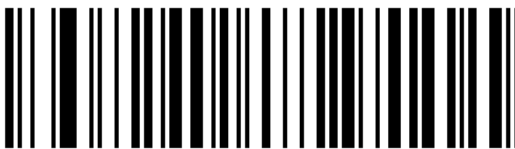

Full ASCII تمكين تم

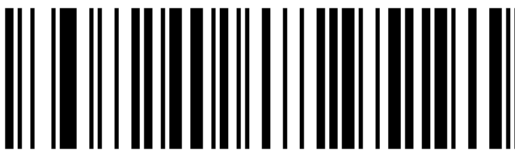


Full ASCII تعطيل تم \*

### والنهاية البداية أحرف Code 39



والنهاية البداية أحرف Code 39 ترسل لا \*

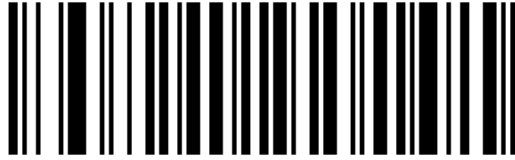


والنهاية البداية أحرف Code 39 أرسل

### Code 39 الطول حد إعداد

#### ملاحظة

خانة 050~ الطول: نطاق

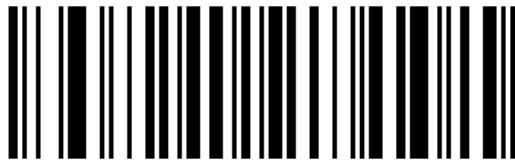

Code 39 للطول الأدنى الحد

#### ملاحظة

خانة 050~ الطول: نطاق




Code 39 للطول الأقصى الحد

### Code 32

#### مهم

Code 39. تمكين يرجى الميزة، هذه استخدام قبل

الباركود تمكين/تعطيل

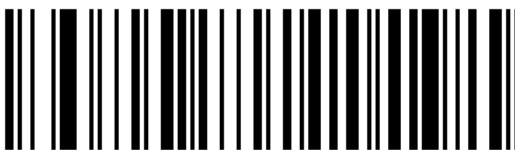


32 الكود تفعيل تم




معطل 32 كود

### 32 الرمز بادئة

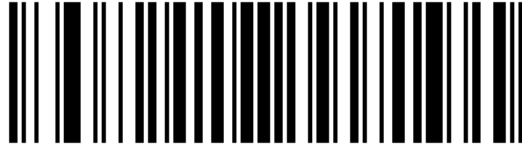

32 الرمز بادئة تمكين تم

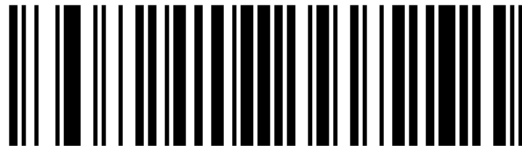

32 الرمز بادئة تعطيل تم \*

### (ITF25) 5 من 2 معشق

الباركود تمكين/تعطيل



ITF25 تمكين تم



ITF25 تعطيل تم

### الاختيار رقم (ITF25) 5 من 2 معشق



ITF25 فحص تعطيل تم \*



فحص رقم أي إرسال يتم لم ولكن التحقق تمكين تم ITF25




التحقق رقم وإرسال تمكين من تحقق ITF25


#### معشوق (ITF25) 5 من 2 طول اختيار

##### ملاحظة

.خانة 4-24 الطول: نطاق

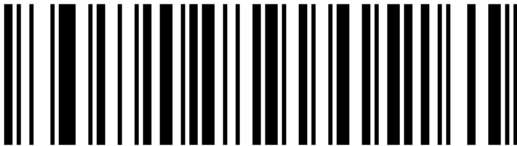

طول بأي ITF25 \*

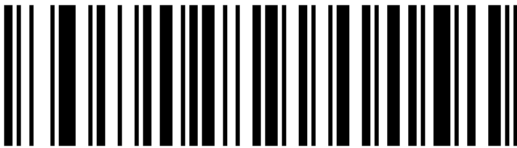

بت 6 بطول ITF25



بت 8 بطول ITF25



بیت 10 بطول ITF25



بیت 12 بطول ITF25




بیت 14 بطول ITF25



بیت 16 بطول ITF25



بیت 18 بطول ITF25

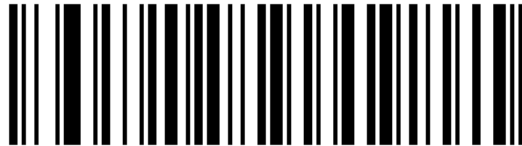

بیت 20 بطول ITF25



بیت 22 بطول ITF25



بت 24 بطول ITF25

الطول حد إعداد 5 من 2 معشق

**ملاحظة**

خانة 050 ~ الطول: نطاق



للطول الأدنى الحد 5 من 2 معشق

**ملاحظة**


خانة 050 ~ الطول: نطاق



للطول الأقصى الحد 5 من 2 معشق

**IATA/25 صناعي (رمز 5 من 2 صناعي)**

الباركود تمكين/تعطيل

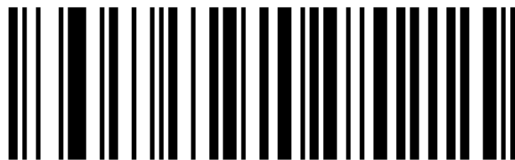

(IATA) الدولي الجوي النقل اتحاد تمكين / تم 5 من 2 الصناعية




معطل IATA / 5 من 2 الصناعية

## IATA للطول الأقصى الحد إعدادات / 5 من 2 الصناعية

### ملاحظة

خانة 050~ الطول: نطاق

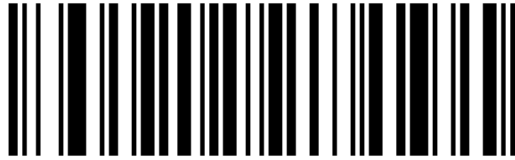

IATA للطول الأدنى الحد / 5 من 2 الصناعية

### ملاحظة

خانة 050~ الطول: نطاق



IATA للطول الأقصى الحد / 5 من 2 الصناعية

## رمزاً 25 (مصفوفة 5 من 2 مصفوفة

### ملاحظة

خانة 4-24 الإعداد: نطاق

## الباركود تمكين/تعطيل



5 من 2 المصفوفة تمكين تم



معطل 5 من 2 مصفوفة

الطول حد إعداد 5 من 2 مصفوفة

**ملاحظة**

خانة 050~ الطول: نطاق



للطول الأدنى الحد 5 من 2 مصفوفة

**ملاحظة**

خانة 050~ الطول: نطاق



للطول الأقصى الحد 5 من 2 مصفوفة

## Code 93

الباركود تمكين/تعطيل



93 الكود تفعيل تم




معطل 93 كود

93 للرمز الطول حد إعداد

**ملاحظة**

خانة 050~ الطول: نطاق

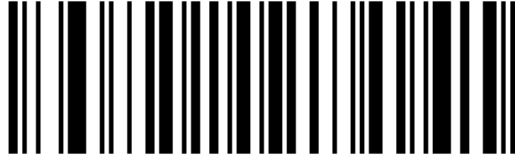

للطول الأدنى الحد 93 كود

**ملاحظة**


خانة 050~ الطول: نطاق



للطول الأقصى الحد 93 كود

**Code 11**

الباركود تمكين/تعطيل

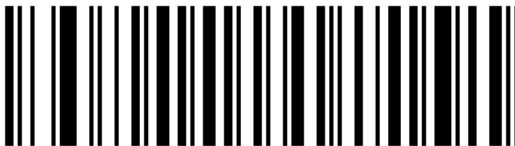

11 الكود تفعيل تم



11 الرمز تعطيل\*تم

الأرقام إخراج من تحقق 11 كود




الاختيار أرقام لإخراج 11 الكود تفعيل تم



11 الرمز من التحقق رقم إخراج تعطيل تم \*

الاختيار اختيار 11 كود

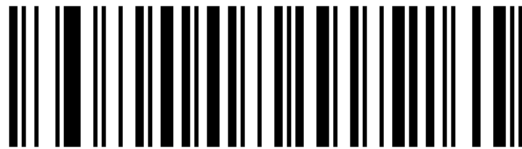

11 للرمز الاختباري المجموع تعطيل تم \*



واحد رقم من المكون الاختباري المجموع 11 الرمز



رقمين من مكون الاختباري المجموع 11 كود

11 للرمز الطول حد إعداد

#### ملاحظة

.خانة 050~ الطول: نطاق



للطول الأدنى الحد 11 كود


#### ملاحظة

خانة 050~ الطول: نطاق



للطول الأقصى الحد 11 كود

### Code 128

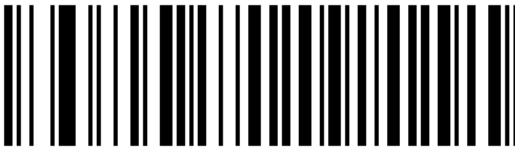


Code 128 تمكين تم



Code 128 تعطيل تم

### GS1-128

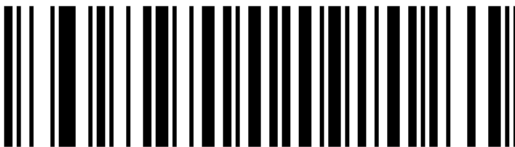

GS1-128 تمكين تم




GS1-128 تعطيل تم

## ISBT-128



معطل ISBT 128

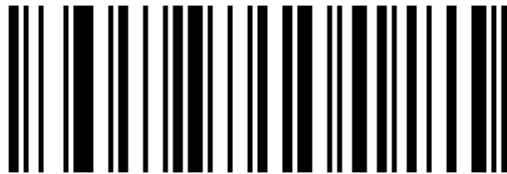

ISBT 128 تمكين تم

## Code 128 الطول حد إعداد

### ملاحظة

خانة 050~ الطول: نطاق



Code 128 للطول الأدنى الحد

### ملاحظة

خانة 050~ الطول: نطاق



Code 128 للطول الأقصى الحد

## UPC-A

الباركود تمكين/تعطيل



UPC-A تمكين تم \*



UPC-A تعطيل تم

#### التحقق رقم UPC-A




UPC-A التحقق رقم أرسل \*




UPC-A التحقق رقم ترسل لا

#### الرائدة الشخصية UPC-A

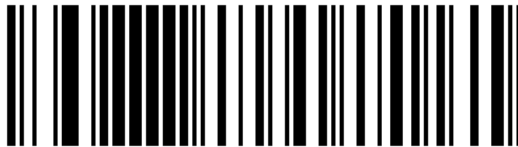

النظام أحرف + البلد رمز UPC-A يرسل (13) EAN- إلى (UPC-A)

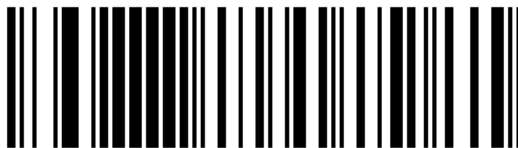


النظام أحرف UPC-A يرسل \*



بادئة أحرف UPC-A ترسل لا

## UPC-E

الباركود تمكين/تعطيل

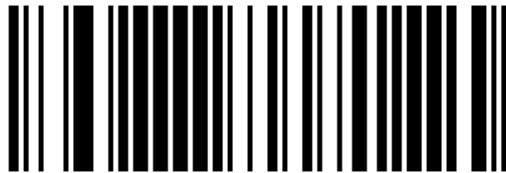

UPC-E تمكين تم \*



UPC-E تعطيل تم

## التحقق رقم UPC-E



UPC-E التحقق رقم أرسل \*



UPC-E التحقق رقم ترسل لا

## ملحق UPC-E UPC-A




UPC-E UPC-A ملحق تمكين تم



الممتد UPC-E UPC-A تعطيل \*

### الرائدة الشخصية UPC-E

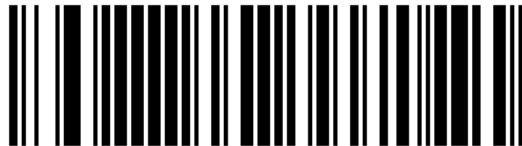

النظام أحرف + البلد رمز UPC-E يرسل



النظام أحرف UPC-E يرسل \*



بادئة أحرف UPC-E ترسل لا

### EAN/JAN-8

الباركود تمكين/تعطيل




EAN/JAN-8 تمكين




EAN/JAN-8 تعطيل تم

## من EAN-8 إلى EAN-13

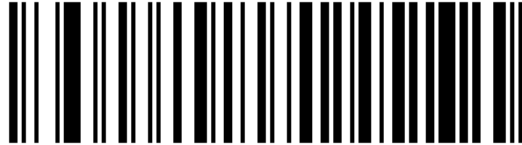


EAN-13 إلى EAN-8 تعطيل تم \*

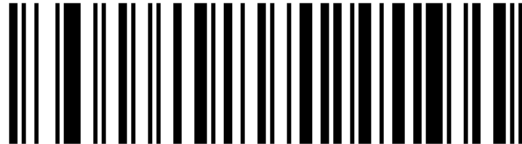

EAN-13 إلى EAN-8 تمكين تم

## التحقق رقم EAN-8

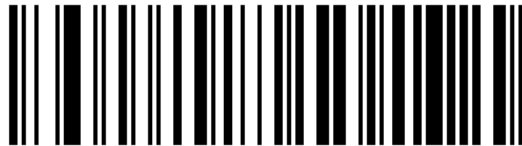

EAN-8 التحقق رقم أرسل \*



EAN-8 التحقق رقم ترسل لا

## EAN/JAN-13




EAN/JAN-13 تمكين تم \*




EAN/JAN-13 تعطيل تم

#### التحقق رقم EAN-13

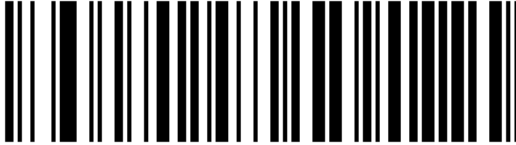

EAN-13 التحقق رقم أرسل \*

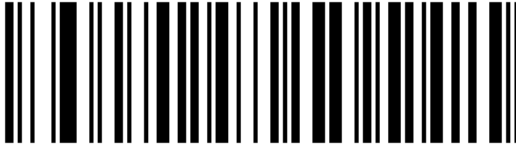


EAN-13 التحقق رقم ترسل لا

#### الإضافية الوظيفة رمز UPC/EAN/JAN



UPC/EAN/JAN إضافات تجاهل \*

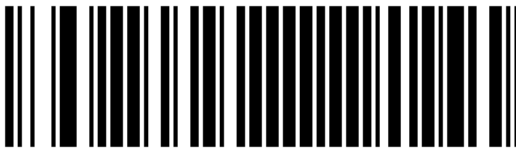


UPC/EAN/JAN الإضافية الرموز رموز بفك قم




التكيفية UPC/EAN/JAN الإضافية الوظائف رموز

## EAN-13 إلى ISBN رقم إلى

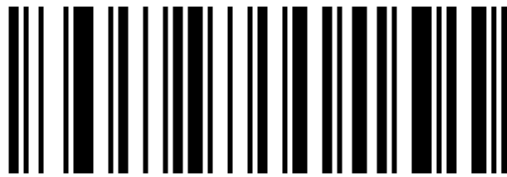


ISBN رمز إلى EAN-13 تمكين

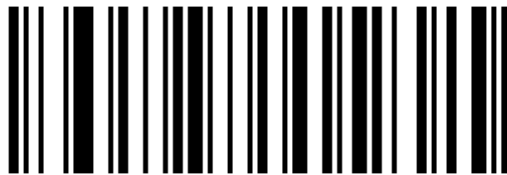


ISBN رمز إلى EAN-13 تعطيل \*

## EAN-13 إلى ISSN

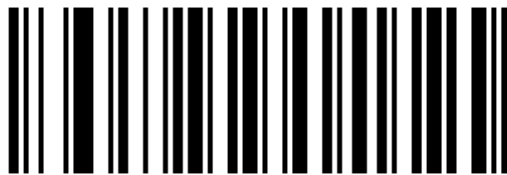

ISSN رمز إلى EAN-13 تمكين

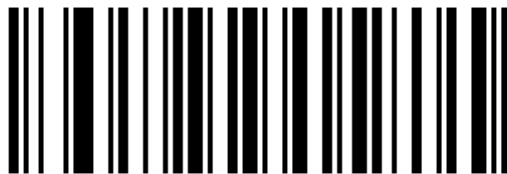

ISSN رمز إلى EAN-13 تعطيل \*

## GS1 البيانات شريط (RSS14)




GS1 البيانات شريط تمكين تم



GS1 البيانات شريط تعطيل تم \*

#### GS1 DataBar Limited

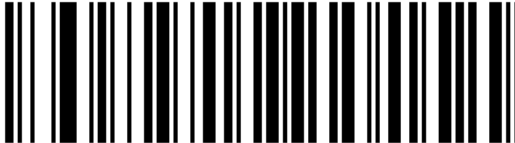

GS1 DataBar Limited تمكين تم



GS1 DataBar Limited تعطيل تم \*

#### GS1 DataBar Expanded



الموسع GS1 DataBar تمكين تم



GS1 الموسع البيانات شريط تعطيل تم \*

#### MSI

MSI لـ الشريطية الرموز تمكين/تعطيل



MSI رمز تمكين تم




MSI رمز تعطيل تم

### الأرقام إخراج من تحقق MSI



MSI رمز من التحقق أرقام إخراج تمكين تم

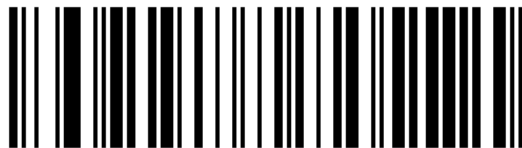


MSI رمز من التحقق أرقام إخراج تعطيل تم

### الأرقام اختيار من تحقق MSI



الاختيار رقم 1 MSI رمز

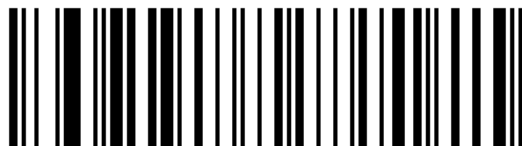

التحقق أرقام 2 MSI رمز

**MSI** لرمز رقمين من المكون الاختباري المجموع اختيار



MOD10/MOD10




MOD10/MOD11

**MSI** رمز لطول الأقصى الحد إعداد

**ملاحظة**

~050. الطول: نطاق

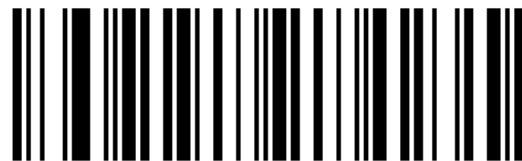

MSI رمز لطول الأدنى الحد

**ملاحظة**

~050. الطول: نطاق




MSI رمز لطول الأقصى الحد

**Febraban**


## مهم

AIM ID. وظيفه تعطيل يرجى Febraban، وظيفه تمكين قبل

### (ITF25) Febraban الشريطي الرمز تمكين/تعطيل

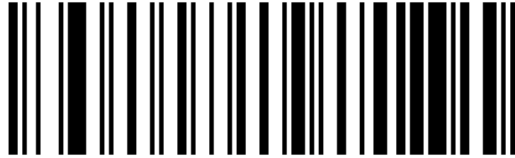


(ITF25) فبراير كود تفعيل تم

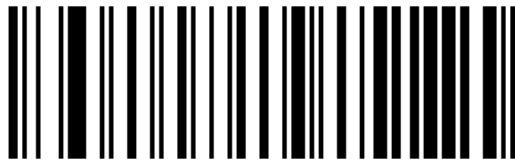


(ITF25) فبراير رمز تعطيل تم \*

### (Code 128) Febraban الشريطي الرمز تمكين/تعطيل

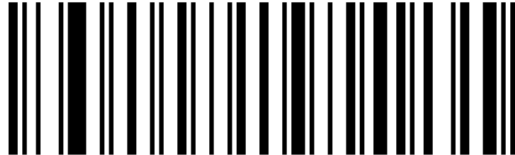

(Code 128) فبراير كود تفعيل تم

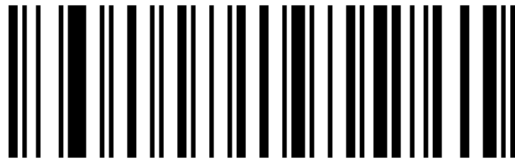


(Code 128) فبراير رمز تعطيل تم \*

### فبراير فحص




فبراير رمز من التحقق تمكين تم

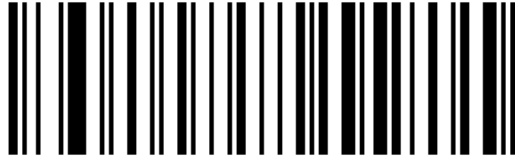


فبراير كود من التحقق تعطيل تم \*

## PDF417

رمز تمكين/تعطيل PDF417

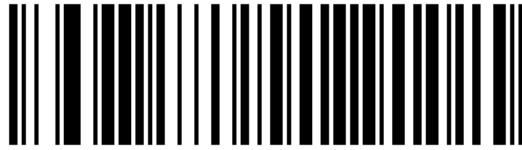

PDF417 تمكين تم

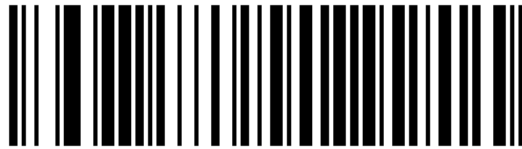


PDF417 تعطيل تم

PDF417 الكود طول حد إعداد

### ملاحظة

~12750. الطول: نطاق

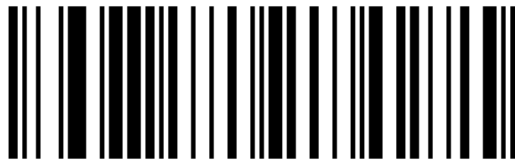

PDF417 للطول الأدنى الحد

### ملاحظة


~12750. الطول: نطاق




PDF417 للطول الأقصى الحد

## MicroPDF417

رمز تمكين/تعطيل MicroPDF417

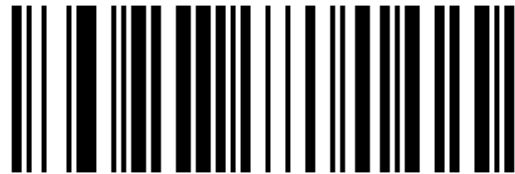

MicroPDF417 تمكين تم

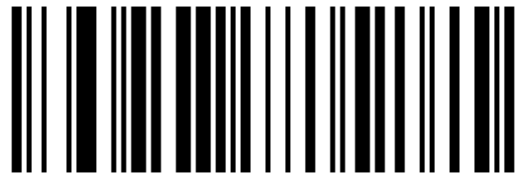


MicroPDF417 تعطيل تم

رمز لطول الأقصى الحد إعداد MicroPDF417

### ملاحظة

~1366. الطول: نطاق

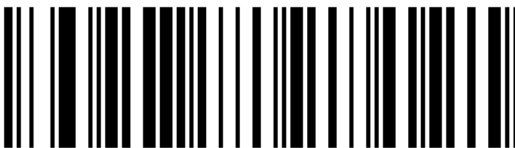

MicroPDF417 للطول الأدنى الحد

### ملاحظة


~1366. الطول: نطاق



MicroPDF417 له للطول الأقصى الحد

## QR Code

QR Code تمكين/تعطيل

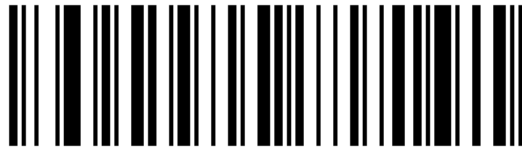

QR Code تمكين تم



QR Code تعطيل تم

QR Code الطول حد إعداد

### ملاحظة

~17089. الطول: نطاق



QR Code للطول الأدنى الحد

### ملاحظة

~17089. الطول: نطاق




QR Code للطول الأقصى الحد

#### QR Code URL Link




URL QR Code رابط تعطيل تم

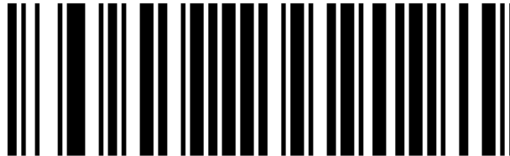


URL QR Code رابط تمكين

#### Micro QR

QR مايكرو تمكين/تعطيل

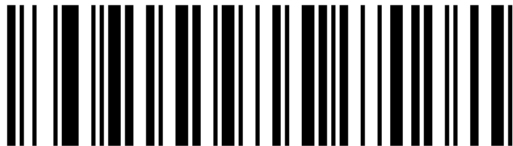

QR مايكرو تمكين تم

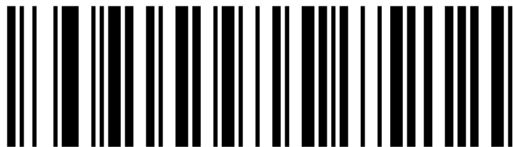

QR مايكرو تعطيل تم

الصغير QR لطول الأقصى الحد إعداد

#### ملاحظة

135~ الطول: نطاق



Micro QR لطول الأدنى الحد

**ملاحظة**

~135. الطول: نطاق



Micro QR لطول الأقصى الحد

## Data Matrix

Data Matrix رمز تمكين/تعطيل

**ملاحظة**

~13116. الطول: نطاق



Data Matrix تمكين تم



Data Matrix تعطيل تم

Data Matrix الكود طول حد إعداد

**ملاحظة**

~13116. الطول: نطاق



Data Matrix للطول الأدنى الحد

**ملاحظة**


~13116. الطول: نطاق




Data Matrix للطول الأقصى الحد

## Aztec Code

**Aztec** لرمز الشريطي الرمز تمكين/تعطيل

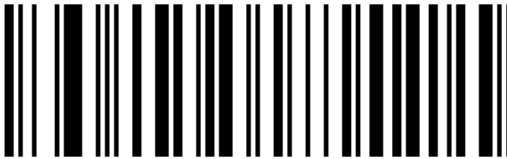

الأزتيك رمز تمكين تم

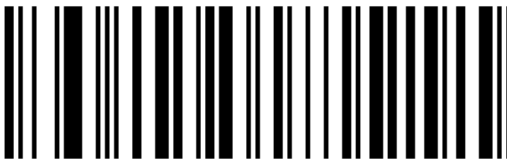

الأزتيك رمز تعطيل تم

الأزتيك كود لطول الأقصى الحد إعداد

**ملاحظة**


~13832. الطول: نطاق



الأزتيك كود لطول الأدنى الحد

**ملاحظة**

13832~ الطول: نطاق

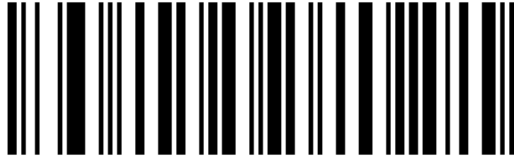

الأزتيك كود لطول الأقصى الحد

## 8.2 الأمية محو تعزيز خيارات

الأداء بعرض الخاص الباركود

**ملاحظة**

التشغيل. إعادة بعد صالح غير وسيصبح مؤقت التكوين هذا



للأداء التجريبي الوضع تمكين

العكسية الألوان قراءة خيار


(Aztec رمز/Matrix البعد/Data أحادي رمز على) للحصول



فقط العادية الباركود رموز فك \*



فقط العكسية الملونة الباركود رموز فك

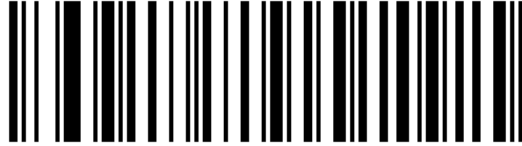

العكسي والباركود العادي الباركود من كل تشفير فك يمكن


## القياسية غير الباركود خيارات

### ⚠ تحذير

ولكن القياسية، غير الشريطية الرموز بعض مع أفضل بشكل متوافقة تكون أن يمكن القياسية، غير الباركود قراءة تمكين عند لذلك. وفقاً ستزداد القراءة أخطاء احتمالية



المنتظمة غير الباركود قراءة تعطيل تم \*

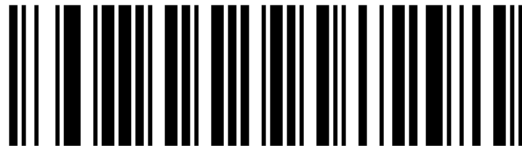


المنتظمة غير الباركود قراءة تمكين تم

## 9 زائدة

### الباركود وتحرير البيانات 9.1



0

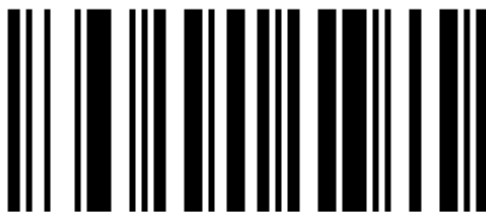

1



2




3



4



5

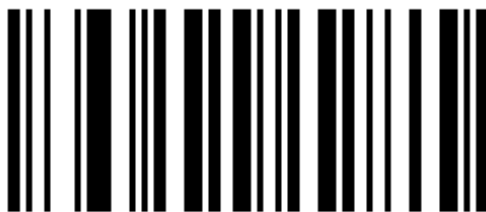

6



7




8



9



A

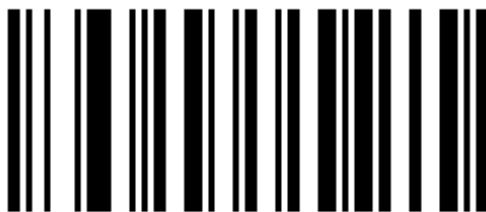

B



C



D



E




F



الحالية الإعدادات إلغاء



مسبقًا المقروءة البيانات سلسلة بإلغاء قم

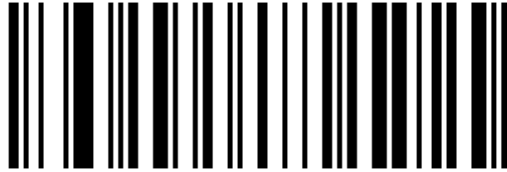

الأخيرة المرة في قراءتها تمت التي البيانات إلغاء



يحفظ

## 9.2 الباركود نوع معرف جدول

| الكود نوع              | العشرية السداسية القيمة | Code ID الافتراضي |
|------------------------|-------------------------|-------------------|
| الكود أنظمة جميع       | 99                      |                   |
| Codabar                | 61                      | a                 |
| Code 128               | 6A                      | j                 |
| Code 32                | 3C                      | >                 |
| Code 93                | 69                      | i                 |
| Code 39                | 62                      | b                 |
| Code 11                | 48                      | H                 |
| EAN-13                 | 64                      | d                 |
| EAN-8                  | 64                      | d                 |
| GS1 DataBar            | 52                      | R                 |
| GS1-128 (EAN-(128      | 6A                      | j                 |
| 2 of 5                 |                         |                   |
| Interleaved 2 of 5     | 65                      | e                 |
| Matrix 2 of 5          | 76                      | v                 |
| Industrial 2 of 5/IATA | 44                      | D                 |
| UPC-A                  | 63                      | c                 |
| UPC-E                  | 63                      | c                 |
| ISBN                   | 42                      | B                 |
| ISSN                   | 6E                      | n                 |
| MSI                    | 6D                      | m                 |
| Aztec Code             | 7A                      | z                 |
| Data Matrix            | 75                      | u                 |
| PDF417                 | 72                      | r                 |
| MicroPDF417            | 53                      | S                 |
| QR Code                | 51                      | Q                 |
| Micro QR               | 51                      | Q                 |

### 9.3 جدول AIM ID

| الكود نوع              | AIM ID          | يوضح               |
|------------------------|-----------------|--------------------|
| Codabar                | [الخارجية وزير] | 1 ~ 0 م:           |
| Code 128               | [سم]            | 4 2، 1، 0 م:       |
| Code 32                | [A0]            |                    |
| Code 93                | [G0]            |                    |
| Code 39                | [أكون]          | 7 5، 4، 3، 1، 0 م: |
| Code 11                | [الملك جلالة]   | 9 8، 3، 1، 0 م:    |
| EAN-13 / EAN-8         | [م]             | 4 3، 1، 0 م:       |
| GS1 DataBar            | [e0]            |                    |
| GS1-128 (EAN-128)      | [C1]            |                    |
| Interleaved 2 of 5     | [أنا]           | 3 1، 0 م:          |
| Matrix 2 of 5          | [X0]            |                    |
| Industrial 2 of 5/IATA | [S0]            |                    |
| UPC-A/ UPC-E           | [م]             | 3 0 م:             |
| ISBN                   | [X0]            |                    |
| ISSN                   | [X0]            |                    |
| MSI                    | [مم]            | 1 0 م:             |
| Aztec Code             | [z0]            |                    |
| Data Matrix            | [ألماني مارك]   | 6 0 ~ م:           |
| PDF417 / MicroPDF417   | [ل.م]           | 5 0 ~ م:           |
| QR Code / Micro QR     | [كم]            | 6 0 ~ م:           |

### 9.4 ASCII المرئية الأحرف جدول

| شخصية | سداسي | عشري | شخصية | سداسي | عشري | شخصية   | سداسي | عشري |
|-------|-------|------|-------|-------|------|---------|-------|------|
| عشري  | عشري  | عشري | عشري  | عشري  | عشري | عشري    | عشري  | عشري |
| `     | 60    | 96   | @     | 40    | 64   | <مسافة> | 20    | 32   |
| a     | 61    | 97   | A     | 41    | 65   | !       | 21    | 33   |
| b     | 62    | 98   | B     | 42    | 66   | “       | 22    | 34   |
| c     | 63    | 99   | C     | 43    | 67   | #       | 23    | 35   |
| d     | 64    | 100  | D     | 44    | 68   | \$      | 24    | 36   |
| e     | 65    | 101  | E     | 45    | 69   | %       | 25    | 37   |
| f     | 66    | 102  | F     | 46    | 70   | &       | 26    | 38   |
| g     | 67    | 103  | G     | 47    | 71   | ‘       | 27    | 39   |
| h     | 68    | 104  | H     | 48    | 72   | )       | 28    | 40   |
| i     | 69    | 105  | I     | 49    | 73   | (       | 29    | 41   |
| j     | 6A    | 106  | J     | 4A    | 74   | *       | 2A    | 42   |
| k     | 6B    | 107  | K     | 4B    | 75   | +       | 2B    | 43   |
| l     | 6C    | 108  | L     | 4C    | 76   | ,       | 2C    | 44   |
| m     | 6D    | 109  | M     | 4D    | 77   | -       | 2D    | 45   |
| n     | 6E    | 110  | N     | 4E    | 78   | .       | 2E    | 46   |
| o     | 6F    | 111  | O     | 4F    | 79   | /       | 2F    | 47   |
| p     | 70    | 112  | P     | 50    | 80   | 0       | 30    | 48   |
| q     | 71    | 113  | Q     | 51    | 81   | 1       | 31    | 49   |
| r     | 72    | 114  | R     | 52    | 82   | 2       | 32    | 50   |

التالية الصفحة في استمرار

جدول 1 – continued from previous page

| شخصية<br>سداسي<br>عشري | شخصية<br>سداسي<br>عشري | شخصية<br>سداسي<br>عشري | شخصية<br>سداسي<br>عشري | شخصية<br>سداسي<br>عشري | شخصية<br>سداسي<br>عشري | شخصية<br>سداسي<br>عشري | شخصية<br>سداسي<br>عشري | شخصية<br>سداسي<br>عشري |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 51                     | 33                     | 3                      | 83                     | 53                     | S                      | 115                    | 73                     | s                      |
| 52                     | 34                     | 4                      | 84                     | 54                     | T                      | 116                    | 74                     | t                      |
| 53                     | 35                     | 5                      | 85                     | 55                     | U                      | 117                    | 75                     | u                      |
| 54                     | 36                     | 6                      | 86                     | 56                     | V                      | 118                    | 76                     | v                      |
| 55                     | 37                     | 7                      | 87                     | 57                     | W                      | 119                    | 77                     | w                      |
| 56                     | 38                     | 8                      | 88                     | 58                     | X                      | 120                    | 78                     | x                      |
| 57                     | 39                     | 9                      | 89                     | 59                     | Y                      | 121                    | 79                     | y                      |
| 58                     | 3A                     | :                      | 90                     | 5A                     | Z                      | 122                    | 7A                     | z                      |
| 59                     | 3B                     | ;                      | 91                     | 5B                     | ]                      | 123                    | 7B                     | }                      |
| 60                     | 3C                     | >                      | 92                     | 5C                     | \                      | 124                    | 7C                     |                        |
| 61                     | 3D                     | =                      | 93                     | 5D                     | [                      | 125                    | 7D                     | {                      |
| 62                     | 3E                     | <                      | 94                     | 5E                     | ^                      | 126                    | 7E                     | ~                      |
| 63                     | 3F                     | ?                      | 95                     | 5F                     | _                      |                        |                        |                        |

## 9.5 USB المفاتيح لوحة (وضع التحكم أحرف مجموعة 9.5)

| عشري | عشري سداسي | المقابلة الرئيسية القيمة<br>حرف هروب (مستوى<br>التحكم)          | المقابلة الرئيسية القيمة<br>التحكم حرف (هروب<br>1) | المقابلة الرئيسية القيمة<br>التحكم حرف (هروب<br>2) |
|------|------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 0    | 00         | احتياطي                                                         | السيطرة+@                                          | السيطرة+@                                          |
| 1    | 01         | Insert                                                          | Ctrl+A                                             | Ctrl+A                                             |
| 2    | 02         | Home                                                            | Ctrl+B                                             | Ctrl+B                                             |
| 3    | 03         | End                                                             | Ctrl+C                                             | Ctrl+C                                             |
| 4    | 04         | Delete                                                          | Ctrl+D                                             | Ctrl+D                                             |
| 5    | 05         | PageUp                                                          | Ctrl+E                                             | Ctrl+E                                             |
| 6    | 06         | PageDown                                                        | Ctrl+F                                             | Ctrl+F                                             |
| 7    | 07         | ESC                                                             | Ctrl+G                                             | Ctrl+G                                             |
| 8    | 08         | Backspace                                                       | Ctrl+H                                             | Backspace                                          |
| 9    | 09         | Tab                                                             | Ctrl+I                                             | Tab                                                |
| 10   | 0A         | الأداء (يتأثر أدخل<br>وتكوين السطر بإرجاع<br>الخط) تغذية معالجة | Ctrl+J                                             | Enter                                              |
| 11   | 0B         | Caps Lock                                                       | Ctrl+K                                             | Ctrl+K                                             |
| 12   | 0C         | Print Screen                                                    | Ctrl+L                                             | Ctrl+L                                             |
| 13   | 0D         | الأداء (يتأثر أدخل<br>وتكوين السطر بإرجاع<br>الخط) تغذية معالجة | Ctrl+M                                             | Enter                                              |
| 14   | 0E         | Scroll Lock                                                     | Ctrl+N                                             | Ctrl+N                                             |
| 15   | 0F         | Pause/Break                                                     | Ctrl+O                                             | Ctrl+O                                             |
| 16   | 10         | F11                                                             | Ctrl+P                                             | Ctrl+P                                             |
| 17   | 11         | ↑ الأسهم مفاتيح                                                 | Ctrl+Q                                             | Ctrl+Q                                             |
| 18   | 12         | ↓ الأسهم مفاتيح                                                 | Ctrl+R                                             | Ctrl+R                                             |
| 19   | 13         | ← الأسهم مفاتيح                                                 | Ctrl+S                                             | Ctrl+S                                             |
| 20   | 14         | → الأسهم مفاتيح                                                 | Ctrl+T                                             | Ctrl+T                                             |

التالية الصفحة في استمرار

جدول 2 – continued from previous page

| عشري | عشري سداسي | المقابلة الرئيسية القيمة<br>حرف هروب (مستوى التحكم) | المقابلة الرئيسية القيمة<br>التحكم حرف (هروب 1) | المقابلة الرئيسية القيمة<br>التحكم حرف (هروب 2) |
|------|------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 21   | 15         | F12                                                 | Ctrl+U                                          | Ctrl+U                                          |
| 22   | 16         | F1                                                  | Ctrl+V                                          | Ctrl+V                                          |
| 23   | 17         | F2                                                  | Ctrl+W                                          | Ctrl+W                                          |
| 24   | 18         | F3                                                  | Ctrl+X                                          | Ctrl+X                                          |
| 25   | 19         | F4                                                  | Ctrl+Y                                          | Ctrl+Y                                          |
| 26   | 1A         | F5                                                  | Ctrl+Z                                          | Ctrl+Z                                          |
| 27   | 1B         | F6                                                  | Ctrl+]                                          | Ctrl+]                                          |
| 28   | 1C         | F7                                                  | السيطرة+ \                                      | السيطرة+ \                                      |
| 29   | 1D         | F8                                                  | Ctrl+[                                          | Ctrl+[                                          |
| 30   | 1E         | F9                                                  | السيطرة+ ^                                      | السيطرة+ ^                                      |
| 31   | 1F         | F10                                                 | Ctrl+_                                          | Ctrl+_                                          |

## 9.6 Virtual COM و USB التسلسلي (المنفذ التحكم أحرف مجموعة 9.6)

| عشري | عشري سداسي | المقابلة الشخصيات |
|------|------------|-------------------|
| 0    | 00         | NUL               |
| 1    | 01         | SOH               |
| 2    | 02         | STX               |
| 3    | 03         | ETX               |
| 4    | 04         | EOT               |
| 5    | 05         | ENQ               |
| 6    | 06         | ACK               |
| 7    | 07         | BEL               |
| 8    | 08         | BS                |
| 9    | 09         | HT                |
| 10   | 0A         | LF                |
| 11   | 0B         | VT                |
| 12   | 0C         | FF                |
| 13   | 0D         | CR                |
| 14   | 0E         | SO                |
| 15   | 0F         | SI                |
| 16   | 10         | DLE               |
| 17   | 11         | DC1               |
| 18   | 12         | DC2               |
| 19   | 13         | DC3               |
| 20   | 14         | DC4               |
| 21   | 15         | NAK               |
| 22   | 16         | SYN               |
| 23   | 17         | ETB               |
| 24   | 18         | CAN               |
| 25   | 19         | EM                |
| 26   | 1A         | SUB               |
| 27   | 1B         | ESC               |
| 28   | 1C         | FS                |

التالية الصفحة في استمرار

جدول 3 – continued from previous page

| عشري | عشري سداسي | المقابلة الشخصيات |
|------|------------|-------------------|
| 29   | 1D         | GS                |
| 30   | 1E         | RS                |
| 31   | 1F         | US                |

## 9.7 الجزئية الوظيفة لتكوين وأمثلة تعليمات

### المخصصة اللاحقة لتكوين مثال

#### ملاحظة

أحرف 10 إلى لاحقة أو بادئة حرف كل طول يصل أن يمكن للتكوين. الشريطي الرمز مسح طريق عن واللاحقة البادئة بتعيين قم ليتم البرمجية التعليمات قراءة لجهاز المخصصة اللاحقة إخراج خيار تكوين يرجى المخصصة، اللواحق إخراج إمكانية من (للتأكد تمكينه).

#### الشريطية الرموز أنواع جميع إلى XYZ المخصصة البادئة إضافة 1.1: مثال

99. هي البرمجية التعليمات أنظمة لجميع العشرية السداسية القيمة ، الاستعلام 58,59,5A. هي XYZ لـ المقابلة العشرية السداسية القيمة ، ASCII، الاستعلام

1. صفارة...". "صفارة... من صغيرتين بإصدار الكود قراءة جهاز وسيقوم المخصصة"، "البادئة وظيفة إعداد رمز بمسح قم
2. . في بالتسلسل A، 5، 9، 5، 8، 5، 9، 9 مسح
3. "حفظ". الإعدادات رمز بمسح قم

#### ملاحظة

البيانات لإلغاء ضوئي مسح إجراء أيضاً فيمكنك الحفظ، قبل ضوئياً الممسوح الشريطي الرمز تعديل إلى بحاجة كنت إذا منتصف في التكوين هذا عن التخلي إلى بحاجة كنت إذا تكوينها. لإعادة مسبقاً المقروءة البيانات سلسلة إلغاء أو مسبقاً المقروءة الحالية. الإعدادات إلغاء مسح سوى عليك فما الطريق،

#### QR Code إلى R المخصصة البادئة إضافة 1.2: مثال

51. هي QR Code لـ العشرية السداسية القيمة ، الاستعلام 52. هي R لـ المقابلة العشرية السداسية القيمة ، ASCII، الاستعلام

1. المخصصة". "البادئة وظيفة إعداد رمز بمسح قم
2. . في بالتسلسل 2، 5، 1، 5 مسح
3. "حفظ". الإعدادات رمز بمسح قم

#### QR Code لـ المخصصة البادئة إلغاء 1.3: مثال

لهذا المخصصة اللواحق لمسح الباركود نوع أحرف بعد أخرى أحرف إضافة دون بالحفظ قم واللاحقات، اللواحق تخصيص عند

الباركود. من النوع

1. المخصصة". "البادئة وظيفة إعداد رمز بمسح قم
2. بالتسلسل. بالبادئة إعداد رمز بمسح قم 5 و 1 في
3. "حفظ". الإعداد رمز بمسح قم

#### **i** ملاحظة

الرموز لجميع المضافة البادئة إلى QR Code بادئة استعادة فستتم قبل، من الشريطية الرموز لجميع بادئة إضافة تمت إذا التكوين. بعد الشريطية

المخصصة البادئات جميع مسح إعداد رموز مسح فيرجى الباركود، من مختلفة لأنواع المضافة اللواحق مسح إلى بحاجة كنت إذا المخصصة. اللواحق جميع ومسح

الشريطية الرمز طول حد لتكوين مثال

#### **مهم**

تكوين من أكبر ليس تكوينه تم الذي للطول الأدنى الحد أن من التأكد عليك يجب الشريطية، الرمز لطول الأدنى الحد تكوين عند عليك يجب الشريطية، الرمز لطول الأقصى الحد تكوين عند الطريقة، بنفس خطأ. ظهور سيتم وإلا الحالي، للطول الأقصى الحد الحالي. للطول الأدنى الحد تكوين عن يقل لا تكوينه تم الذي للطول الأقصى الحد أن من التأكد أيضاً

#### **i** رقمًا 12 إلى 4 من ليكون Code 128 الشريطية الرمز طول تكوين 2.1: مثال

1. للطول". الأدنى الحد "Code 128 الوظيفة إعداد رمز بمسح قم
2. بالتسلسل. بالبادئة إعداد رمز بمسح قم 4 في
3. "حفظ". الإعداد رمز بمسح قم
4. للطول". الأقصى الحد "Code 128 الوظيفة إعداد رمز بمسح قم
5. بالتسلسل. بالبادئة إعداد رمز بمسح قم 2 و 1 في
6. "حفظ". الإعداد رمز بمسح قم

#### **i** رقمًا 14 إلى 5 من المتداخل الشريطية الرمز طول بتكوين قم 2.2: مثال

ITF25 مباشرة السريع للتكوين الشريطية الرمز مسح يمكنك رقمًا، 14 هو الشريطية الرمز طول 5 من 2 المتشابه التكوين الشريطية: الرمز لطول الأدنى والحد الأقصى الحد خلال من تكوينه يمكنك أو للتكوين، رقمًا 14 بطول

1. للطول". الأدنى الحد "Interleaved 2 of 5 الميزة رمز بمسح قم
2. بالتسلسل. بالبادئة إعداد رمز بمسح قم 4 و 1 في
3. "حفظ". الإعداد رمز بمسح قم
4. للطول". الأقصى الحد "Interleaved 2 of 5 الميزة رمز بمسح قم
5. بالتسلسل. بالبادئة إعداد رمز بمسح قم 4 و 1 في

"حفظ". الإعداد رمز بمسح قم 6.

#### **مدعوم طول أي إلى Code 39 الشريطي الرمز طول بتكوين قم 2.3: مثال**

1. للطول". الأدنى الحد "Code 39" الوظيفة إعداد رمز بمسح قم
2. بالتسلسل. في 0 بمسح قم
3. "حفظ". الإعداد رمز بمسح قم
4. للطول". الأقصى الحد "Code 39" الوظيفة إعداد رمز بمسح قم
5. بالتسلسل. في 0 بمسح قم
6. "حفظ". الإعداد رمز بمسح قم

#### **USB المفاتيح لوحة إخراج سرعة تكوين على مثال**

إلى USB المفاتيح لوحة إخراج سرعة تخصيص فيجب لحدوثها، عرضة النقل أخطاء وكانت ضعيفاً العميل مضيف أداء كان إذا ثانية: مللي 50 مثل أبطأ، سرعة

1. المخصصة". الإخراج "سرعة وظيفة إعداد رمز بمسح قم
2. بالتسلسل. في 0 و 5 بمسح قم
3. "حفظ". الإعداد رمز بمسح قم

#### **التشفير فك لنجاح السريعة النغمة تردد تخصيص**

2K: إلى تشفيره فك تم الذي الصوت معدل بتكوين قم

1. من صفيرتين الكود قراءة جهاز وسيصدر التشفير"، فك لنجاح السريعة النغمة تردد "تخصيص وظيفة إعداد رمز بمسح قم "Beep...Beep...".
2. في بالتسلسل 0، 0، 0، 2 مسح
3. "حفظ". الإعداد رمز بمسح قم

#### **تحذير نغمة**

يرجى ذلك، حدوث حالة في متتالية. إنذار أصوات أربعة يصدر سوف الكود قراءة جهاز فإن البيانات، نقل في خلل هناك يكون عندما طبيعياً. الاتصال خط كان إذا مما التحقق


#### **نصيحة**

شعاع يستهدف أن يجب جيدة، قراءة نتائج على الحصول أجل من القراءة. نجاح معدل تحسين في التالية الطرق تساعد أن يمكن للقراءة. اتجاه أي في توجيهه يمكن ولكن الباركود، مركز الكود قراءة جهاز من المنبعث التصويب

الباركود. منتصف في الهدف شعاع بتوجيهه وقم الزر، على واضغط الباركود، أمام الرمز قراءة جهاز أمسك

الباركود، عن بعيداً الكود قراءة جهاز كان كلما أصغر؛ التصويب شعاع كان كلما الباركود، إلى أقرب الكود قراءة جهاز كان كلما الباركود كان إذا الباركود؛ إلى أقرب الرمز قراءة جهاز يكون أن فيجب صغيراً، الباركود كان إذا أكبر. التصويب شعاع كان كلما صحيح. بشكل الباركود قراءة الأسهل من يكون بحيث الباركود، عن قليلاً بعيداً الرمز قراءة جهاز يكون أن فيجب أكبر،

تتمكن حتى بزواوية القراءة جهاز إمالة إلى تحتاج فقد مطلي)، سطح المثال، سبيل (على كبير بشكل عاكسًا الشريطي الرمز كان إذا بنجاح. ضوئيًا الشريطي الرمز مسح من

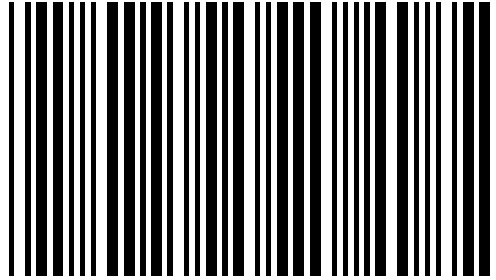

أمان



أمان

#### للسلامة نصائح

##### ⚠ تحذير

لتجنب نحوها توجهها أو عينيك إلى مباشرة تنظر لا جدًا. قويًا الإضاءة ضوء يكون البرمجية، التعليمات قراءة معدات استخدام عند الإصابة. أو الانزعاج