
Platform Instrukcja obsługi

Wydanie v1.1.1

2026-09-02

Spis treści

1	Ustawienia systemowe	4
1.1	Start	4
1.2	Instrukcja obsługi	4
1.3	Informacje o wersji	4
1.4	Parametr Skanowanie kodów kreskowych	4
1.5	Transmisja danych kodu konfiguracyjnego	5
1.6	Ustawienia domyślne użytkownika	5
1.7	Kontrola mocy	5
1.8	Oświetlenie i celowanie	6
1.9	Szybkie wyjście	7
1.10	Powiązane z sygnałem dźwiękowym	7
1.11	Powiązane z lampką przypomnienia	12
2	Odczyt i ustawienia wyzwalacza	14
2.1	Tryb skanowania	14
2.2	Specjalne tryby skanowania	17
2.3	Pojedynczy czas czytania	17
2.4	Opóźnienie tego samego kodu	19
2.5	Czas przerwy w odczycie	22
3	Ustawienia komunikacji i interfejsu	23
3.1	Tryb komunikacji	23
3.2	USB COM	23
3.3	seryjny	24
3.4	Szybkość transmisji	24
3.5	Cyfra kontrolna	26
3.6	bit stopu	26
3.7	Bity danych	27
3.8	USB HID-POS	27
4	Ustawienia klawiatury	27
4.1	USB HID-KBW	27
4.2	układ klawiatury	28
4.3	Typ klawiatury	30
4.4	Konwersja wielkości liter na klawiaturze	30
4.5	Interwał czasu transmisji znaków klawiatury	30
4.6	Szybkie ustawienie interwału czasu transmisji znaków z klawiatury	31
4.7	Tryb wyjścia znaków sterujących klawiaturą	32
5	Edycja danych	32
5.1	Zestaw znaków	32
5.2	Identyfikator kodu kreskowego	34
5.3	Terminator	35
5.4	Prefiks	35
5.5	Sufiks	37
5.6	Dodaj prefiks na podstawie typu kodu kreskowego	38
5.7	Wyczyść prefiks według typu kodu kreskowego	40
5.8	Dodaj sufiks na podstawie typu kodu kreskowego	42
5.9	Wyczyść sufiks według typu kodu kreskowego	43

5.10	Ukryj stałe znaki	45
5.11	Zachowaj dane kodu kreskowego na podstawie długości	47
5.12	Ukryj dane kodu kreskowego na podstawie długości	49
5.13	Ukryj dane kodu kreskowego o dowolnej długości w zależności od typu kodu kreskowego .	52
5.14	Ukryj dowolną długość danych wiodących według symboliki	56
5.15	Ukryj dowolną długość danych końcowych według symboliki	58
5.16	Wstaw dane niestandardowe	59
5.17	Zastąpienie danych	62
5.18	Przesuw wiersza i powrót karetki	65
5.19	Przełącznik adresu URL	65
5.20	Funkcja fakturowania	65
5.21	Włączono reguły GS1	66
6	Ustawienia kodów kreskowych	67
6.1	Globalne operacje kodów kreskowych	67
6.2	Globalny przełącznik	67
6.3	Globalny przełącznik kodów kreskowych 1D	67
6.4	Globalny przełącznik kodów kreskowych 2D	68
6.5	Poziom bezpieczeństwa kodu kreskowego	68
6.6	Identyfikacja wielokodowa	69
6.7	Globalny przełącznik odczytu odwrotnego	70
6.8	Lokalny przełącznik odczytu odwrotnego	71
7	Załącznik	135
7.1	Numeryczny kod konfiguracyjny	135
7.2	Code ID	137
7.3	AIM ID	137
7.4	Porównanie kodów ASCII Table	138
7.5	Typy kodów kreskowych	141

1 Ustawienia systemowe

1.1 Start

1.2 Instrukcja obsługi

Niniejsza instrukcja zawiera ustawienia symboliki, ustawienia funkcji (podświetlenie, typ klawiatury, przywracanie ustawień fabrycznych itp.) oraz ustawienia interfejsu. Jeśli chcesz zmienić potrzebne funkcje, wystarczy zeskanować konfigurację zgodnie z poniższym kodem konfiguracyjnym. Wszystkie oznaczone (*) oznaczają domyślne wartości fabryczne.

1.3 Informacje o wersji

Zeskanuj kod konfiguracyjny „Informacje o wersji”, aby umożliwić hostowi szybkie odczytanie bieżącej wersji urządzenia.



Informacje o wersji

1.4 Parametr Skanowanie kodów kreskowych

Po włączeniu funkcji kodu konfiguracyjnego możesz skonfigurować parametry modułu skanowania, skanując kod konfiguracyjny.

Informacja

Podczas modyfikowania konfiguracji za pomocą kodu konfiguracyjnego cała bieżąca lista bitów flag zostanie zapisana w pamięci, tzn. konfiguracja skonfigurowana za pomocą portu szeregowego, ale nie zapisana, również zostanie zapisana razem.



Wyłączyć




* Włączyć

1.5 Transmisja danych kodu konfiguracyjnego

Jeśli chcesz wyprowadzić zawartość kodu konfiguracyjnego, możesz skonfigurować parametry modułu skanowania, skanując następujący kod kreskowy parametru.



1.6 Ustawienia domyślne użytkownika

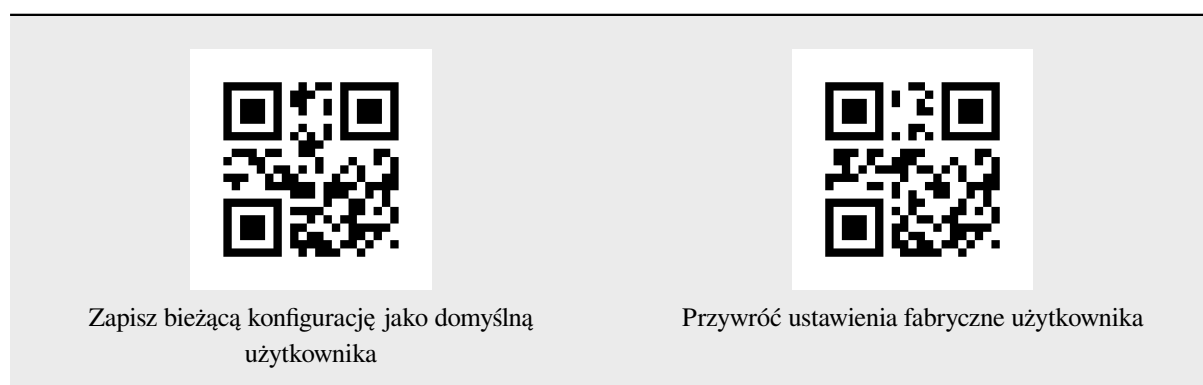

Użytkownicy mogą zapisać często używane konfiguracje jako ustawienia domyślne użytkownika. Skanując „Zapisz bieżące ustawienia jako ustawienia domyślne użytkownika”, można zapisać bieżące informacje o konfiguracji urządzenia jako ustawienia domyślne użytkownika. Po tej operacji nowe informacje o konfiguracji zastąpią pierwotne ustawienia domyślne użytkownika. Skanując „Przywróć ustawienia domyślne użytkownika”, można przełączyć moduł skanowania na ustawienia domyślne użytkownika.

1.7 Kontrola mocy

Tryb uśpienia

Ten parametr określa tryb zasilania modułu. W trybie uśpienia moduł Scan Engine przechodzi w stan uśpienia tak często, jak to możliwe (można go wybudzić poleceniem wake-up).



* Tryb uśpienia

Tryb pracy ciągłej

W trybie pracy ciągłej moduł skanujący pozostaje aktywny po każdej próbie dekodowania.



Tryb pracy ciągłej

1.8 Oświetlenie i celowanie

Oświetlenie

Oświetlenie może zapewnić oświetlenie pomocnicze podczas strzelania i czytania, a wiązka światła pada na cel czytania, poprawiając jakość czytania i zdolność adaptacji do słabego oświetlenia otoczenia. Użytkownicy mogą ustawić jeden z poniższych trybów, w zależności od środowiska aplikacji:

Oświetlenie normalne (ustawienie domyślne): Oświetlenie włącza się podczas fotografowania i czytania, a wyłącza w pozostałych momentach;

Oświetlenie jest zawsze włączone: oświetlenie będzie się świecić po włączeniu modułu skanującego;

Brak oświetlenia: Światło nie włącza się pod żadnym pozorem.



*Normalne oświetlenie



Brak oświetlenia



Oświetlenie zawsze włączone

CEL

Projektowana wiązka celownicza pomaga użytkownikom znaleźć optymalną odległość do czytania podczas strzelania. W zależności od środowiska aplikacji, użytkownicy mogą

Wybierz dowolny z poniższych trybów.

Celowanie normalne (ustawienie domyślne): Silnik skanowania wyświetla wiązkę celowniczą tylko podczas strzelania i odczytu;

Celowanie zawsze włączone: Po włączeniu silnika skanującego będzie on nadal wyświetlał wiązkę celowniczą;

Brak celowania: Promień celowniczy jest wyłączany w każdych okolicznościach.



* CEL dla Normalnego



Bez celowania



DAŻ DO STAŁEGO ŚWIATŁA

1.9 Szybkie wyjście

1.10 Powiązane z sygnałem dźwiękowym

Typ brzęczyka

Zeskanuj poniższy kod konfiguracyjny, aby ustawić brzęczyk jako pasywny lub aktywny.



* Pasywna



Aktywny

Poziom głośności

Użytkownicy mogą dostosować głośność brzęczyka do środowiska aplikacji i osobistych przyzwyczajeń, skanując poniższy kod konfiguracyjny.



Niemy



Bas



Alt



* Wsokie tony

Sygnal dźwiękowy włączania zasilania



Wyłączyć



* Włączyć

Sygnal dźwiękowy wprowadzania parametrów




Wyłączyć



* Włączyć

Dekodowanie sygnału dźwiękowego

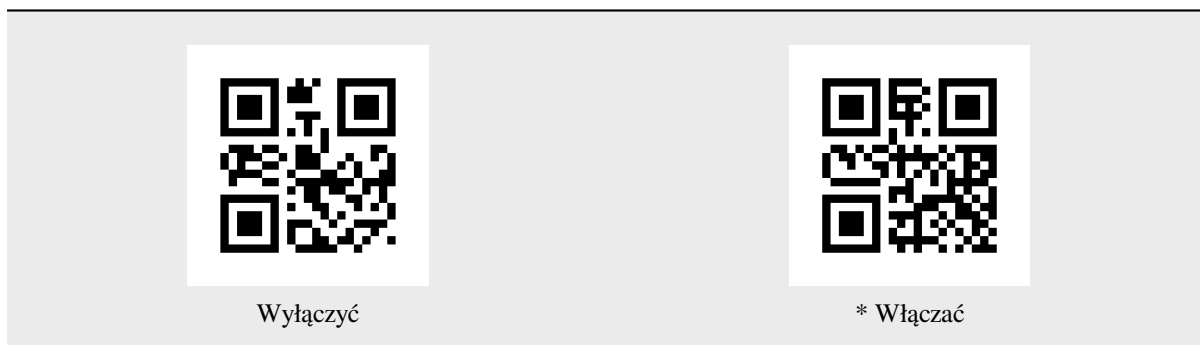

Dekodowanie sygnału dźwiękowego

Częstotliwość rezonansowa brzęczyka używanego przez użytkownika może różnić się od częstotliwości domyślnej. Częstotliwość sygnału dekodującego można dostosować, skanując poniższy kod konfiguracyjny. Domyślnie jest to 2700 Hz.

Zeskanuj kod konfiguracyjny „Częstotliwość brzęczyka”



Częstotliwość brzęczyka

Zeskanuj „Numeryczny kod konfiguracyjny”. Na przykład, jeśli częstotliwość wynosi 1500 Hz, przesunąć suwak 1, 5, 0, 0; jeśli częstotliwość wynosi 2700 Hz, przesunąć suwak 2, 7, 0, 0.

Zeskanuj kod konfiguracyjny „OK”, aby zakończyć konfigurację.



Jasne

Szybkie ustawienie sygnału dźwiękowego dekodowania



1000Hz



1500Hz



2000Hz



2500Hz



*2700Hz



3000Hz



3500Hz

Dekodowanie czasu trwania sygnału dźwiękowego

Użytkownicy mogą ustawić długość sygnału dekodującego zależnie od potrzeb, wartość domyślna to 50 ms.

Zeskanuj kod konfiguracyjny „Czas trwania sygnału dźwiękowego”



Czas trwania sygnału dźwiękowego

Zeskanuj „Numeryczny kod konfiguracyjny” . Na przykład, jeśli czas trwania wynosi 50 ms, zeskanuj 5,0; jeśli czas trwania wynosi 200 ms, zeskanuj 2,0,0.

Zeskanuj kod konfiguracyjny „OK” , aby zakończyć konfigurację.




Jasne

Szybkie ustawienie czasu trwania sygnału dźwiękowego dekodowania




1.11 Powiązane z lampką przypomnienia

Typ funkcji światła ostrzegawczego

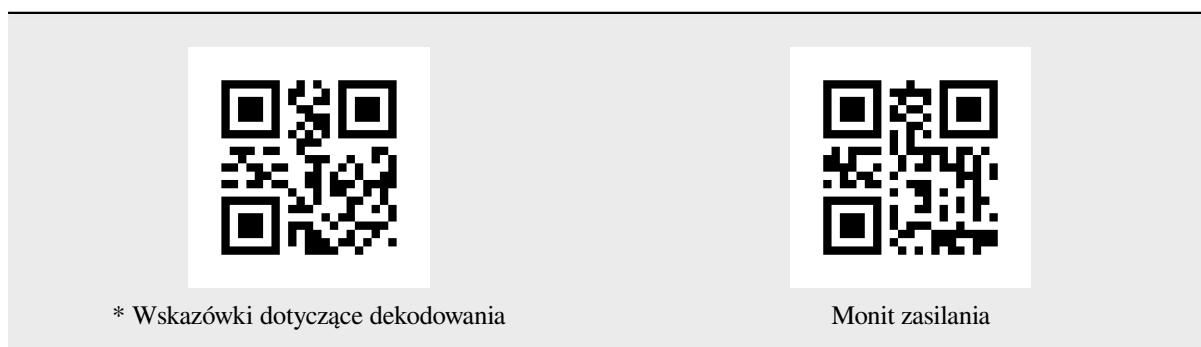


Wskaźnik sukcesu dekodowania

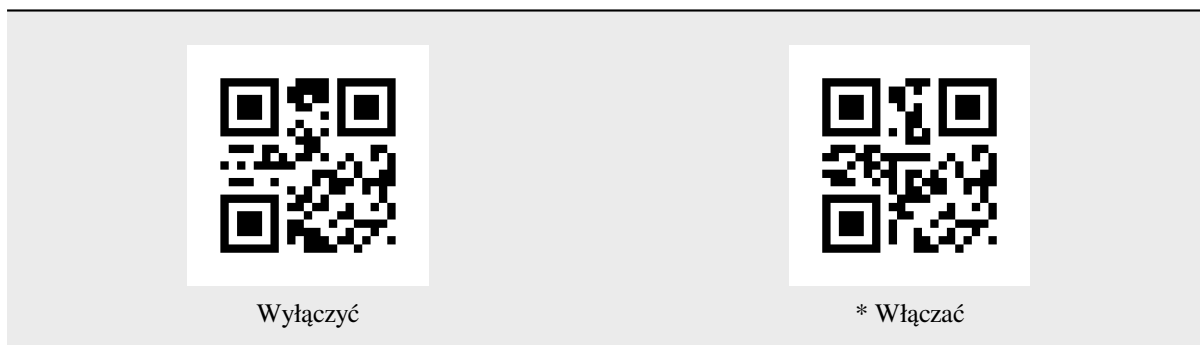

Metoda sterowania światłem sygnalizująca powodzenie dekodowania


Tryb 0: wyłączenie po włączeniu zasilania na długi czas, włączenie po pomyślnym zdekodowaniu, wyłączenie na określony czas, a następnie wyłączenie.

Metoda 1: Zawsze włączone po włączeniu zasilania, wyłączone po pomyślnym zdekodowaniu i włączone po określonym czasie.

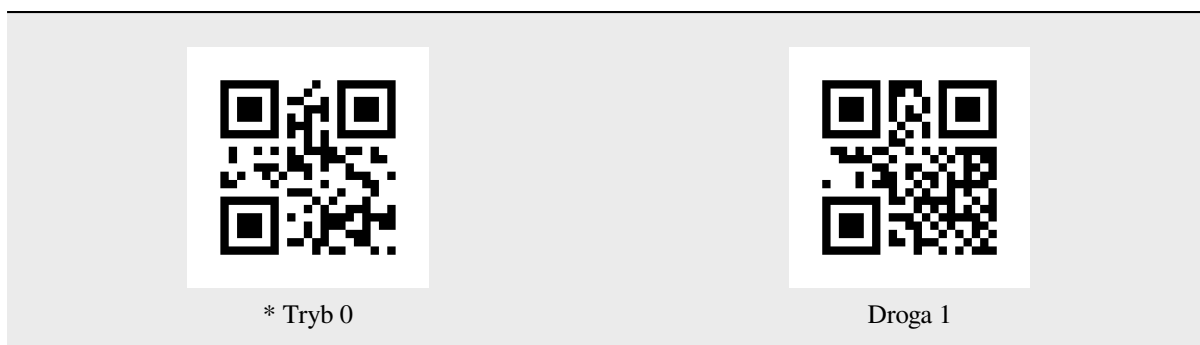

Wyjście stanu dekodowania NR

NR to skrót od No Read (brak odczytu). Przed zwolnieniem przycisku Trigger, jeśli kodu kreskowego nie można zdekodować w wyznaczonym czasie, dopuszcza się wysłanie komunikatu „NR”. Po wyłączeniu tej funkcji do hosta nie można wysłać żadnego komunikatu, nawet jeśli kodu kreskowego nie można zdekodować.

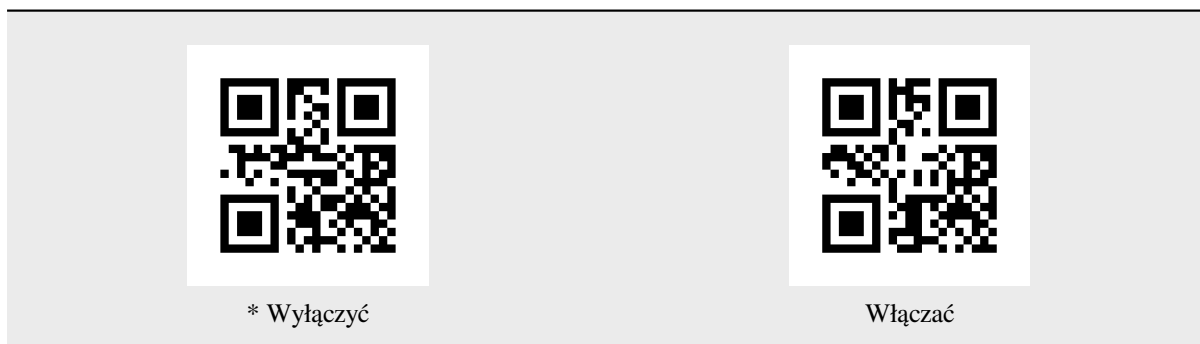

2 Odczyt i ustawienia wyzwalacza

2.1 Tryb skanowania

Trzymanie klucza

W trybie przytrzymania przycisku naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby rozpocząć skanowanie. Zwolnienie przycisku, pomyślne zdekodowanie lub upływanie limitu czasu dekodowania kończy sesję skanowania.



Trzymanie klucza

Pojedynczy przycisk spustowy

W trybie pojedynczego przycisku naciśnij przycisk, aby rozpocząć skanowanie. Zwolnienie przycisku nie przerywa skanowania; sesja skanowania kończy się po pomyślnym dekodowaniu lub po upływie limitu czasu dekodowania.



Pojedynczy przycisk spustowy

Tryb ciągły

Po skonfigurowaniu, moduł skanowania rozpoczyna skanowanie natychmiast, bez wyzwalacza. Po pomyślnym dekodowaniu lub po upływie limitu czasu dekodowania, moduł czeka na interwał skanowania, a następnie automatycznie rozpoczyna kolejną sesję skanowania.



Tryb ciągły

Tryb prezentacji

W trybie prezentacji moduł skanowania monitoruje jasność otoczenia i rozpoczyna skanowanie po jej zmianie. Sesja skanowania kończy się po pomyślnym dekodowaniu lub po upływie limitu czasu dekodowania, po czym wznawiane jest monitorowanie jasności otoczenia.



Tryb prezentacji

Wrażliwość

Czułość odnosi się do stopnia wykrywania zmian sceny w trybie odczytu czujnika. Gdy moduł skanujący ustali, że stopień zmiany sceny spełnia wymagania, przełączy się ze stanu monitorowania na stan odczytu.



* 高灵敏度



Średnia czułość



Niska czułość

Ustawienie czasu trwania stabilizacji obrazu

Czas stabilizacji obrazu odnosi się do czasu, jaki silnik skanujący, wykrywający zmiany sceny, potrzebuje na ustabilizowanie się obrazu przed odczytaniem kodu w trybie odczytu czujnika. Zakres ustawień czasu stabilizacji obrazu wynosi: 0–65535 ms, a wartość domyślna to 300 ms.

Zeskanuj kod konfiguracyjny „Czas trwania stabilizacji”



Czas stabilizacji obrazu

Zeskanuj „Numeryczny kod konfiguracyjny” . Na przykład, jeśli czas trwania wynosi 100 ms, zeskanuj 1, 0, 0; jeśli czas trwania wynosi 1005 ms, zeskanuj 1, 0, 0, 5.

Zeskanuj kod konfiguracyjny „OK” , aby zakończyć konfigurację.



Jasne

Szybkie ustawienie czasu trwania stabilizacji obrazu



2.2 Specjalne tryby skanowania

Szybki tryb ekranu

Ten tryb specjalny nie jest dostępny w standardowych wersjach produktu. Jest on przeznaczony do zastosowań wymagających szybkiego dekodowania kodów kreskowych wyświetlanych na ekranach. Skontaktuj się z dostawcą, jeśli potrzebujesz tego trybu.

Tryb szybkiego skanowania

Ten tryb specjalny nie jest dostępny w standardowych wersjach produktu. Jest on przeznaczony do szybkiego dekodowania kodów kreskowych na papierze przez stacjonarne skanery skanujące, skanery prezentacyjne i podobne produkty. Aby włączyć ten tryb, skontaktuj się z dostawcą.

2.3 Pojedynczy czas czytania

Czas trwania pojedynczego odczytu kodu odnosi się do najdłuższego dozwolonego czasu próby odczytu po uruchomieniu odczytu i niepowodzeniu. Po przekroczeniu tego czasu nastąpi wyjście ze stanu odczytu. Zakres czasu pojedynczego odczytu kodu wynosi: 0–65535 ms, wartość domyślna: 5000 ms.

Ustawienie czasu pojedynczego czytania

Zeskanuj kod konfiguracyjny „czas pojedynczego odczytu”



Pojedynczy czas czytania

Zeskanuj „Numeryczny kod konfiguracyjny” . Na przykład, jeśli czas trwania wynosi 100 ms, zeskanuj 1, 0, 0; jeśli czas trwania wynosi 1005 ms, zeskanuj 1, 0, 0, 5.

Zeskanuj kod konfiguracyjny „OK” , aby zakończyć konfigurację.



Jasne

Szybkie ustawienie pojedynczego czasu odczytu



2.4 Opóźnienie tego samego kodu

Aby zapobiec wielokrotnym odczytom w trybie ciągłym i trybie prezentacji, moduł skanujący odrzuca ten sam kod kreskowy do momentu upływu limitu opóźnienia tego samego kodu. Zakres: 0–65535 ms. Domyślnie: 0 ms.

Ustawienie opóźnienia tego samego kodu

Zeskanuj kod konfiguracyjny „Opóźnienie tego samego kodu”



Opóźnienie tego samego kodu

Zeskanuj „Numeryczny kod konfiguracyjny”. Na przykład, jeśli interwał wynosi 100 ms, zeskanuj 1, 0, 0; jeśli interwał wynosi 1005 ms, zeskanuj 1, 0, 0, 5.

Zeskanuj kod konfiguracyjny „OK” , aby zakończyć konfigurację.



Jasne

Szybkie ustawienia opóźnienia tego samego kodu



* 0 ms



100ms



300ms



500ms



1000ms



3000ms



5000ms



10000ms



Nieskończone opóźnienie (nie czytaj tego samego kodu)

2.5 Czas przerwy w odczycie

Odstęp między dwoma odczytami w trybie ciągłym. Niezależnie od tego, czy ostatni odczyt zakończył się sukcesem, czy niepowodzeniem, po upływie tego czasu automatycznie przejdzie do kolejnego odczytu. To ustawienie dotyczy głównie trybu ciągłego.

Domyślnie: 500 ms, zakres: 0-65535 ms

Ustawienie interwału odczytu

Zeskanuj kod konfiguracyjny „Czas interwału odczytu”



Czas przerwy w odczycie

Zeskanuj „Numeryczny kod konfiguracyjny” . Na przykład, jeśli interwał wynosi 100 ms, zeskanuj 1, 0, 0; jeśli interwał wynosi 1005 ms, zeskanuj 1, 0, 0, 5.

Zeskanuj kod konfiguracyjny „OK” , aby zakończyć konfigurację.



Jasne

Szybkie ustawienie czasu interwału odczytu



3 Ustawienia komunikacji i interfejsu

3.1 Tryb komunikacji

3.2 USB COM

Po podłączeniu modułu skanującego do hosta za pomocą kabla USB można skonfigurować moduł skanujący do pracy w trybie wyjścia wirtualnego portu szeregowego, skanując kod konfiguracyjny COM USB.



USB COM

3.3 seryjny

Interfejs komunikacji szeregowej to powszechny sposób łączenia modułu Scan Engine z urządzeniem hosta (takim jak komputer, terminal POS itp.). Po podłączeniu modułu skanującego do hosta za pomocą kabla szeregowego, system domyślnie przełącza się na tryb komunikacji szeregowej. Podczas korzystania z interfejsu komunikacji szeregowej, konfiguracja parametrów komunikacji między modułem skanującym a urządzeniem hosta musi być w pełni zgodna, aby zapewnić płynną komunikację i poprawną zawartość.



Port szeregowy TTL-232

Interfejs komunikacji szeregowej modułu skanującego wykorzystuje sygnały TTL (TTL-232). Interfejs ten można dostosować do większości architektur systemowych. Jeśli system musi korzystać z architektury RS232, należy dodać zewnętrzny układ konwersji.

Domyślne parametry komunikacji szeregowej modułu skanującego są następujące:

Parametr	domyślny
Szybkość transmisji	115200
Cyfra kontrolna	nic
Bity danych	8
bit stopu	1

3.4 Szybkość transmisji

Gdy moduł skanowania komunikuje się z hostem za pośrednictwem TTL-232/RS232, należy ustawić takie same parametry komunikacji jak w przypadku normalnej komunikacji, w tym szybkość transmisji, weryfikację, kontrolę przepływu itd. Szybkość transmisji to szybkość transmisji, a domyślna szybkość transmisji wynosi 115200.



600



1200



2400



4800



9600



14400



19200



38400



57600



*115200

3.5 Cyfra kontrolna



* Brak parzystości



Dziwne



Nawet

3.6 bit stopu



* 1 bit



2 osoby

3.7 Bity danych



3.8 USB HID-POS

Gdy urządzenie jest używane jako urządzenie HID, możesz zeskanować następujący kod konfiguracyjny i wybrać tryb urządzenia POS HID.



HID POS

4 Ustawienia klawiatury

4.1 USB HID-KBW

Po podłączeniu modułu skanującego do hosta za pomocą kabla USB można skonfigurować moduł skanujący jako standardowe wejście klawiatury, skanując kod konfiguracyjny KBW USB.



USB HID-KBW

4.2 układ klawiatury

Aby umożliwić korzystanie z urządzenia użytkownikom z różnych krajów, ustawień można dokonać, odczytując „klawiaturę” odpowiedniego kraju.



* Stany Zjednoczone



Belgia



Brazylia, portugalski (brazylijski ABNT)



Dania



Finlandia



Francja



Austria, Niemcy



Grecja



Węgry



Włochy



Niderlandy

4.3 Typ klawiatury

Po włączeniu klawiatury wirtualnej poprawne litery angielskie, symbole angielskie i dane numeryczne mogą być wprowadzane w dowolnym trybie języka klawiatury. Podczas korzystania z klawiatury wirtualnej należy upewnić się, że opcja Num Lock jest włączona.



4.4 Konwersja wielkości liter na klawiaturze

Konwersja liter: podczas generowania kodów kreskowych zawierających litery, wynik można skonfigurować tak, aby zawierał wyłącznie wielkie lub wyłącznie małe litery. Na przykład, jeśli zawartość kodu kreskowego to: ab123dE, po zeskanowaniu kodu kreskowego z opcją „konwertuj na wielkie litery” wynik będzie następujący: AB123DE; po zeskanowaniu kodu kreskowego z opcją „konwertuj na małe litery” wynik będzie następujący: abc123de; domyślnie wielkie i małe litery nie są konwertowane.



4.5 Interwał czasu transmisji znaków klawiatury

Możemy poprawić kompatybilność i zmniejszyć prawdopodobieństwo utraty danych, ustawiając interwał transmisji między znakami na klawiaturze. Zakres ustawień interwału czasowego: 0–65535 ms, wartość domyślna: 5 ms.

Zeskanuj kod konfiguracyjny „Interwał transmisji znaków”



Interwał czasu transmisji znaków

Zeskanuj „Numeryczny kod konfiguracyjny” . Na przykład, jeśli czas trwania wynosi 10 ms, zeskanuj 1,0; jeśli czas trwania wynosi 100 ms, zeskanuj 1,0,0.

Zeskanuj kod konfiguracyjny „OK” , aby zakończyć konfigurację.



Jasne

4.6 Szybkie ustawienie interwału czasu transmisji znaków z klawiatury



4.7 Tryb wyjścia znaków sterujących klawiaturą

Wybór trybu wyjściowego znaku sterującego (0x00-0x1F) w kodzie ASCII

Klawisze funkcyjne wyjściowe: Znaki sterujące są używane jako niestandardowe klawisze funkcyjne. Aby zapoznać się z konkretnymi funkcjami, zobacz [Porównanie kodów ASCII Table](#).

Wyjście kombinacji klawiszy CTRL: Wyjście znaków sterujących w trybie kombinacji klawiszy CTRL. Szczegółowe informacje na temat funkcji można znaleźć w sekcji [Porównanie kodów ASCII Table](#).

Wyjście ALT+klawisze numeryczne: obsługuje pełne wyprowadzanie znaków kontrolnych w środowisku chińskim. Szczegółowe informacje na temat funkcji można znaleźć w sekcji [Porównanie kodów ASCII Table](#).



* Klawisze funkcyjne wyjściowe



Wyjście kombinacji klawiszy CTRL



Wyjście ALT+klawisze numeryczne

5 Edycja danych

5.1 Zestaw znaków

Zestaw znaków wejściowych

Aby skonfigurować zestaw znaków używany przez dane kodu kreskowego, zeskanuj parametr „Zestaw znaków wejściowych” kodu kreskowego.



Zestaw znaków wyjściowych


Aby spełnić wymagania zestawu znaków hosta, można go ustawić poprzez odczytanie „zestawu znaków wyjściowych” .



5.2 Identyfikator kodu kreskowego


AIM ID

AIM to skrót od Automatic Identification Manufacturers (Automatic Identification Manufacturers Association). AIM ID definiuje kody identyfikacyjne dla różnych standardowych kodów kreskowych (użytkownicy nie mogą dostosowywać AIM ID). Szczegółowe definicje można znaleźć w sekcji [AIM ID](#). Moduł skanowania może dodać ten kod identyfikacyjny przed danymi kodu kreskowego po zdekodowaniu. Format to: „,]” + litera „C” + cyfra „0” . Na przykład, AIM ID dla Code 128 to „,]C0” . Użytkownicy mogą identyfikować różne typy kodów kreskowych za pomocą AIM ID.

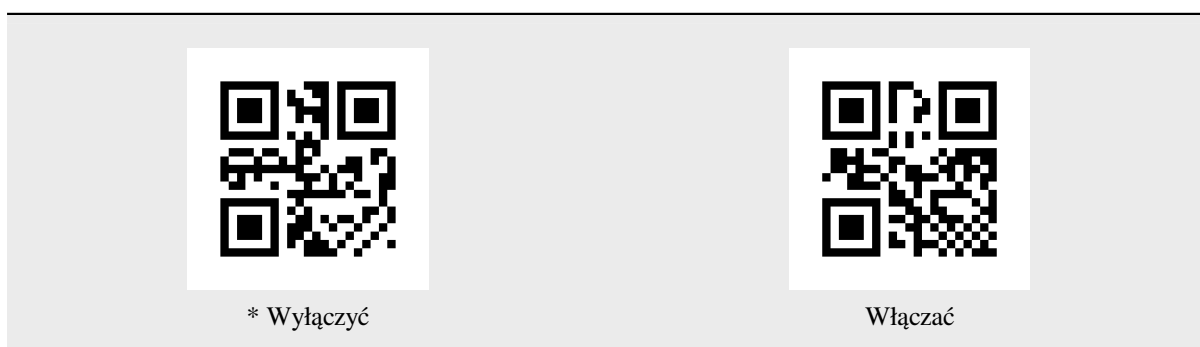


Code ID

Użytkownicy mogą identyfikować różne typy kodów kreskowych za pomocą kodu Code ID, który wykorzystuje jeden znak do identyfikacji. Szczegółową definicję można znaleźć w sekcji [Code ID](#).

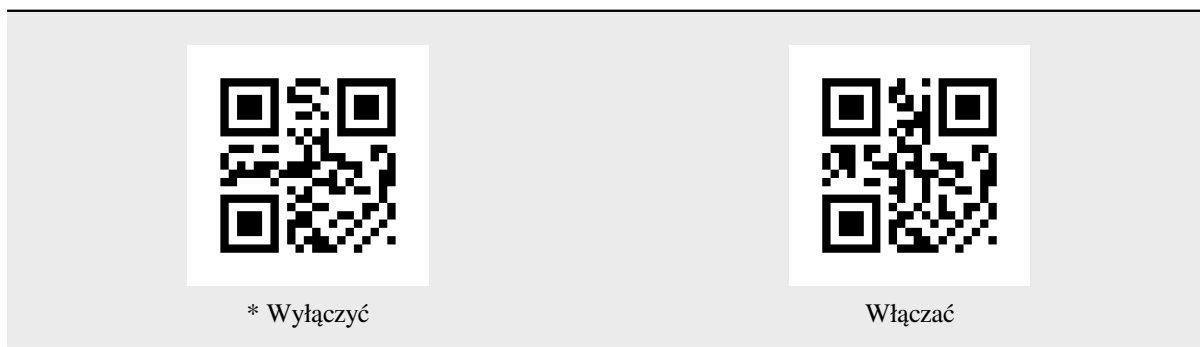

5.3 Terminator


Aby pomóc hostowi odróżnić kolejne wyniki skanowania, włącz funkcję Terminator. Silnik skanowania doda wybrany terminator do danych wyjściowych.

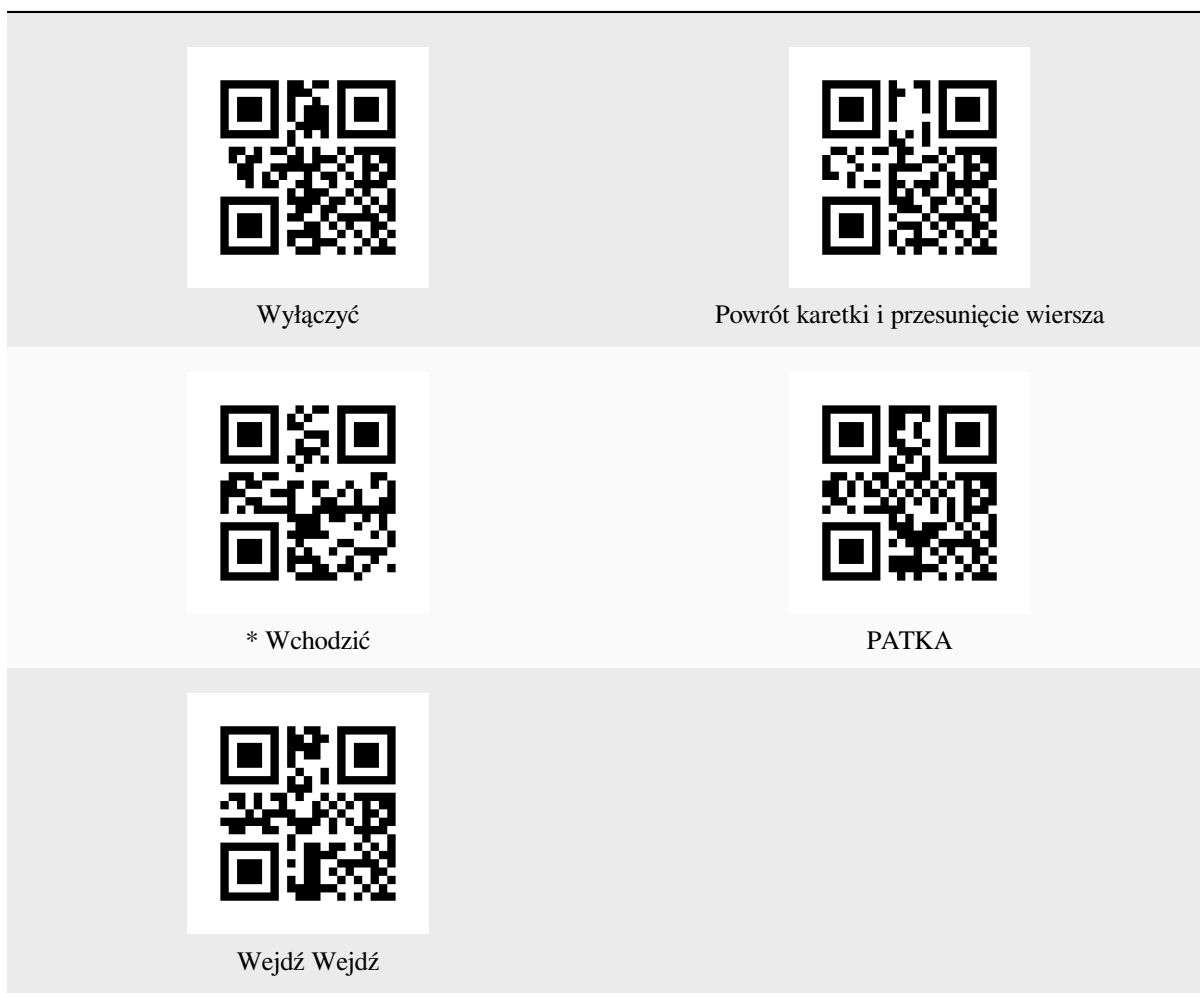

5.4 Prefiks

Przełącznik prefiksu

Prefiks to zdefiniowany przez użytkownika ciąg znaków dodawany przed danymi wyjściowymi. Zeskanuj kod konfiguracyjny „Włącz” , aby go dodać, lub kod konfiguracyjny „Wyłącz” , aby go usunąć.

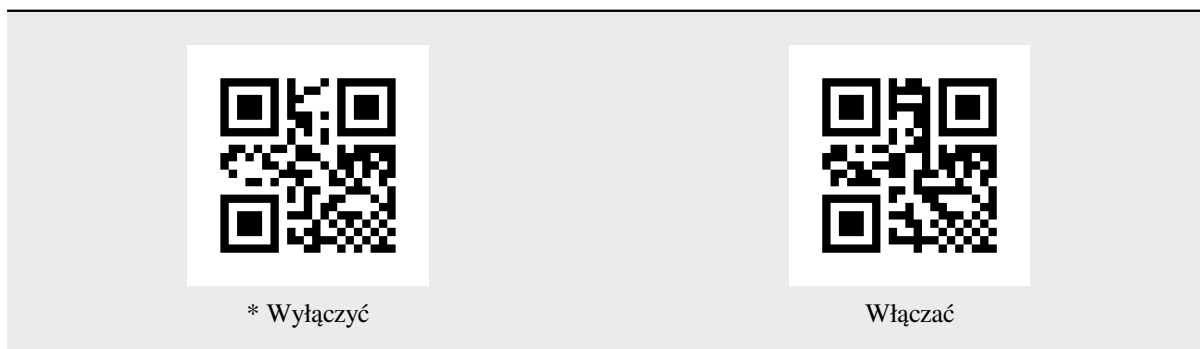

Ustawienia zawartości prefiksu

Istnieją dwie metody ustawiania prefiksu. Metoda 1 wymaga wygenerowania kodu QR przez użytkownika i jest bardziej elastyczna w przypadku konfigurowania wielu wartości. Metoda 2 wykorzystuje kody konfiguracyjne opisane w tym podręczniku; należy je zeskanować w określonej kolejności.

Metoda 1: Generowanie kodu konfiguracyjnego

Dodaj prefiks do formatu zawartości kodu konfiguracyjnego: `>!010800XX`.

XX

Ustaw zmienną, używając reprezentacji szesnastkowej, dwa znaki stanowią jedną jednostkę, każdy brakujący znak jest wypełniany 0, można je nakładać dowolnie, a obsługiwany jest maksymalnie 10-cyfrowy prefiks danych.

Przykład

- Należy ustawić znak prefiksu A, sprawdzić *Porównanie kodów ASCII Table*, wartość szesnastkowa to 41, a następnie zawartość kodu konfiguracyjnego to: `>!01080041`.
- Należy ustawić znaki prefiksu A B C, sprawdzić *Porównanie kodów ASCII Table*, wartości szesnastkowe to 41 42 43, a następnie zawartość kodu konfiguracyjnego to: `>!010800414243`.

Metoda 2: Zeskanuj kod konfiguracyjny ręcznego

Zeskanuj kod konfiguracyjny „Ustawienia prefiksu”



Ustawienia prefiksu

Zeskanuj parami kody kreskowe.

Przykład

- Należy ustawić znak prefiksu A, sprawdzić *Porównanie kodów ASCII Table*, wartość szesnastkowa to 41, a następnie przeskanować odpowiednio 4 i 1
- Należy ustawić znak prefiksu ABC, sprawdzić *Porównanie kodów ASCII Table*, wartość szesnastkowa to 414243, a następnie przeskanować odpowiednio 4, 1, 4, 2, 4, 3

Zeskanuj kod konfiguracyjny „OK” , aby zakończyć konfigurację.



Jasne

5.5 Sufiks

Przełącznik sufiksu

Sufiks to zdefiniowany przez użytkownika ciąg znaków dodawany po danych wyjściowych. Zeskanuj kod konfiguracyjny „Włącz” , aby go dodać, lub kod konfiguracyjny „Wyłącz” , aby go usunąć.



* Wyłączyć



Włączać

Ustawienia zawartości sufiksu

Istnieją dwie metody ustawiania sufiksu. Metoda 1 wymaga wygenerowania kodu QR i jest bardziej elastyczna w przypadku konfigurowania wielu wartości. Metoda 2 wykorzystuje kody konfiguracyjne opisane w tym podręczniku; należy je zeskanować w określonej kolejności.

Metoda 1: Generowanie kodu konfiguracyjnego

Dodaj sufiks do formatu zawartości kodu konfiguracyjnego: `>!010801XX.`

xx

Ustaw zmienną, używając reprezentacji szesnastkowej, dwa znaki stanowią jedną jednostkę, każdy brakujący znak jest wypełniany 0, można je nakładać dowolnie, a obsługiwanych jest maksymalnie 10 sufiksów.

Przykład

- Należy ustawić znak sufiksu A, sprawdzić *Porównanie kodów ASCII Table*, wartość szesnastkowa to 41, a następnie zawartość kodu konfiguracyjnego to: >!01080141.
- Należy ustawić znak sufiksu ABC, sprawdzić *Porównanie kodów ASCII Table*, wartość szesnastkowa to 414243, a następnie zawartość kodu konfiguracyjnego to: >!010801414243.

Metoda 2: Zeskanuj kod konfiguracyjny ręcznego

Zeskanuj kod konfiguracyjny „Ustawienia sufiksu”



Ustawienia sufiksu

Zeskanuj parami kody kreskowe.

Przykład

- Należy ustawić znak sufiksu A, sprawdzić *Porównanie kodów ASCII Table*, wartość szesnastkowa to 41, a następnie przeskanować odpowiednio 4 i 1
- Należy ustawić znak sufiksu ABC, sprawdzić *Porównanie kodów ASCII Table*, wartość szesnastkowa to 414243, a następnie przeskanować odpowiednio 4, 1, 4, 2, 4, 3

Zeskanuj kod konfiguracyjny „OK” , aby zakończyć konfigurację.




Jasne

5.6 Dodaj prefiks na podstawie typu kodu kreskowego

Dodaj przełącznik prefiksu na podstawie typu kodu kreskowego

Prefiks to zdefiniowany przez użytkownika ciąg znaków dodawany przed danymi wyjściowymi. Zeskanuj kod konfiguracyjny „Włącz” , aby go dodać, lub kod konfiguracyjny „Wyłącz” , aby go usunąć.

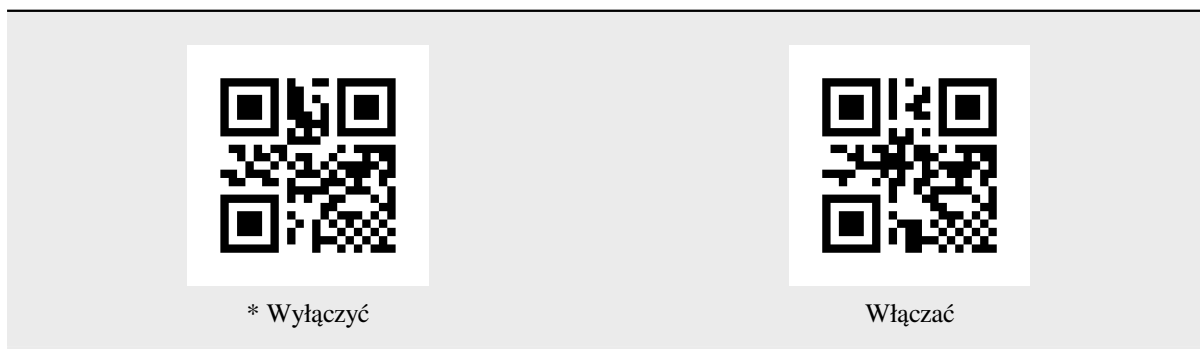

Dodaj ustawienia zawartości prefiksu na podstawie typu kodu kreskowego

Istnieją dwie metody ustawiania zawartości prefiksu. Metoda 1 wymaga wygenerowania kodu QR przez użytkownika i jest bardziej elastyczna w przypadku konfigurowania wielu wartości. Metoda 2 wykorzystuje kody kreskowe parametrów opisane w tym podręczniku; należy je zeskanować w określonej kolejności.

Metoda 1: Generowanie kodu konfiguracyjnego

Dodaj prefiks zgodnie z typem kodu kreskowego, aby ustawić format zawartości kodu: `>!010806XXXX`.

XXXX

Ustaw zmienne.

Pierwsze dwa xx

Wskazuje typ kodu kreskowego. Powiązaną wartość szesnastkową można znaleźć zgodnie z kodem *Typy kodów kreskowych*.

Ostatnie dwa xx

Użyj reprezentacji szesnastkowej, dwa znaki stanowią jedną jednostkę, a pozostałe znaki są wypełniane 0. Można je nakładać dowolnie, a obsługiwany jest maksymalnie 10-bitowy prefiks danych.

Przykład

- Należy ustawić znak A prefiksu kodu kreskowego Code 128. Zgodnie z *Typy kodów kreskowych*, wartość szesnastkowa znaku Code 128 to 01. Sprawdź *Porównanie kodów ASCII Table*. Wartość szesnastkowa znaku A to 41, a następnie zawartość parametru kodu kreskowego wynosi: `>!0108060141`.
- Aby ustawić znaki prefiksu Code 128, wyszukaj Code 128 w *Typy kodów kreskowych*; jego wartość szesnastkowa to 01. Następnie wyszukaj A B C w *Porównanie kodów ASCII Table*; ich wartości szesnastkowe to 41 42 43. Dane kodu konfiguracyjnego to `>!01080601414243..`

Metoda 2: Zeskanuj kod konfiguracyjny ręcznego

Zeskanuj kod konfiguracyjny „Ustawienia prefiksu”



Ustawienia prefiksu

Ustaw symbolikę, skanując parami kody kreskowe.

Przykład

- Musisz ustawić prefiks dla Code 128. Zgodnie z *Typy kodów kreskowych*, wartość szesnastkowa typu kodu kreskowego Code 128 to 01, a następnie zeskanuj odpowiednio 0 i 1.

Ustaw zawartość prefiksu poprzez skanowanie parami kodów kreskowych.

Przykład

- Należy ustawić znak prefiksu A, sprawdzić *Porównanie kodów ASCII Table*, znak A to 41 w systemie szesnastkowym, a następnie przeskanować odpowiednio 4 i 1

Zeskanuj kod konfiguracyjny „OK” , aby zakończyć konfigurację.



Jasne

5.7 Wyczyść prefiks według typu kodu kreskowego

Wyczyść ustawiony prefiks. Istnieją dwie metody jego wyczyszczenia. Pierwsza metoda wymaga wygenerowania kodu QR, co jest bardziej elastyczne dla większej liczby użytkowników. Druga metoda polega na zeskanowaniu kodu konfiguracyjnego opisanego w tej instrukcji, zgodnie z instrukcjami.

Metoda 1: Generowanie kodu konfiguracyjnego

Wyczyść prefiks Parametr Format zawartości kodu kreskowego zgodnie z typem kodu kreskowego: >!
010808XX.

xx

Ustaw zmienną reprezentującą typ kodu kreskowego, używając systemu szesnastkowego; odpowiednią wartość szesnastkową można znaleźć zgodnie ze wzorem *Typy kodów kreskowych*. Dwa znaki stanowią jednostkę, a ewentualne braki są uzupełniane 0.

Przykład

- Prefiks kodu kreskowego Code 128 musi zostać usunięty. Zgodnie z *Typy kodów kreskowych*, wartość szesnastkowa Code 128 to 01, a zatem zawartość parametru kodu konfiguracyjnego to:
>!01080801..

Metoda 2: Zeskanuj kod konfiguracyjny ręcznego

Zeskanuj kod konfiguracyjny „Wyczyść prefiks”



Wyczyść prefiks

Wyczyść symbolikę poprzez skanowanie parami kodów kreskowych.

Przykład

- Należy usunąć prefiks Code 128. Zgodnie z *Typy kodów kreskowych*, wartość szesnastkowa typu kodu kreskowego Code 128 to 01. Następnie należy zeskanować odpowiednio 0 i 1.

Zeskanuj kod konfiguracyjny „OK” , aby zakończyć konfigurację.




Jasne

5.8 Dodaj sufiks na podstawie typu kodu kreskowego

Dodaj przełącznik sufiksu zgodnie z typem kodu kreskowego

Sufiks to zdefiniowany przez użytkownika ciąg znaków dodawany po danych wyjściowych. Zeskanuj kod konfiguracyjny „Włącz”, aby go dodać, lub kod konfiguracyjny „Wyłącz”, aby go usunąć.

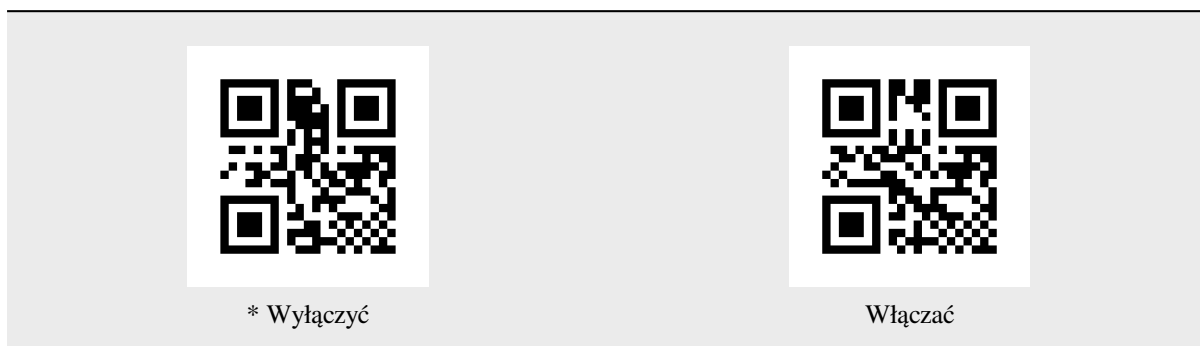

Dodaj ustawienia zawartości sufiksu zgodnie z typem kodu kreskowego

Istnieją dwie metody ustawiania zawartości sufiksu. Metoda 1 wymaga wygenerowania kodu QR przez użytkownika i jest bardziej elastyczna w przypadku konfigurowania wielu wartości. Metoda 2 wykorzystuje kody kreskowe parametrów opisane w tym podręczniku; należy je zeskanować w określonej kolejności.

Metoda 1: Generowanie kodu konfiguracyjnego

Dodaj sufiks zgodnie z typem kodu kreskowego, aby ustawić format zawartości kodu: `>!010807XXXX`.

xxxx

Ustaw zmienne.

Pierwsze dwa xx

Wskazuje typ kodu kreskowego. Powiązaną wartość szesnastkową można znaleźć zgodnie z kodem *Typy kodów kreskowych*.

Ostatnie dwa xx

Użyj reprezentacji szesnastkowej, dwa znaki stanowią jedną jednostkę, a pozostałe znaki są wypełniane 0. Można je nakładać dowolnie, a obsługiwany jest maksymalnie 10-cyfrowy sufiks danych.

Przykład

- Należy ustawić znak A sufiksu kodu kreskowego Code 128. Zgodnie z *Typy kodów kreskowych*, wartość szesnastkowa znaku Code 128 to 01. Sprawdź *Porównanie kodów ASCII Table*. Wartość

szesnastkowa znaku A to 41, a następnie zawartość parametru kodu kreskowego wynosi: >!0108070141.

- Aby ustawić znaki sufiksu Code 128, wyszukaj Code 128 w *Typy kodów kreskowych*; jego wartość szesnastkowa to 01. Następnie wyszukaj A B C w *Porównanie kodów ASCII Table*; ich wartości szesnastkowe to 41 42 43. Dane kodu konfiguracyjnego to >!01080701414243..

Metoda 2: Zeskanuj kod konfiguracyjny ręcznego

Zeskanuj kod konfiguracyjny „Ustawienia sufiksu”



Ustawienia sufiksu

Ustaw symbolikę, skanując parami kody kreskowe.

Przykład

- Musisz ustawić sufiks dla Code 128. Zgodnie z *Typy kodów kreskowych*, wartość szesnastkowa typu kodu kreskowego Code 128 to 01, a następnie zeskanuj odpowiednio 0 i 1.

Ustaw zawartość sufiksu, skanując parami kody kreskowe.

Przykład

- Należy ustawić znak sufiksu A, sprawdzić *Porównanie kodów ASCII Table*, wartość szesnastkowa znaku A to 41, a następnie przeskanować odpowiednio 4 i 1

Zeskanuj kod konfiguracyjny „OK” , aby zakończyć konfigurację.



Jasne

5.9 Wyczyść sufiks według typu kodu kreskowego

Wyczyść ustawiony sufiks. Istnieją dwie metody jego wyczyszczenia. Pierwsza metoda wymaga wygenerowania kodu QR, co jest bardziej elastyczne dla większej liczby użytkowników. Druga metoda polega na zeskanowaniu kodu konfiguracyjnego z niniejszej instrukcji, zgodnie z instrukcjami.

Metoda 1: Generowanie kodu konfiguracyjnego

Wyczyść sufiks Parametr Format zawartości kodu kreskowego zgodnie z typem kodu kreskowego: >!010809XX.

xx

Ustaw zmienną reprezentującą typ kodu kreskowego, używając systemu szesnastkowego; odpowiednią wartość szesnastkową można znaleźć zgodnie ze wzorem *Typy kodów kreskowych*. Dwa znaki stanowią jednostkę, a ewentualne braki są uzupełniane 0.

Przykład

- Należy usunąć sufiks kodu kreskowego Code 128. Zgodnie z *Typy kodów kreskowych*, wartość szesnastkowa Code 128 to 01, a zatem zawartość parametru kodu konfiguracyjnego to: >!01080901..

Metoda 2: Zeskanuj kod konfiguracyjny ręcznego

Zeskanuj kod konfiguracyjny „Wyczyść sufiks”



Wyczyść sufiks

Wyczyść symbolikę poprzez skanowanie parami kodów kreskowych.

Przykład

- Należy usunąć sufiks Code 128. Zgodnie z *Typy kodów kreskowych*, wartość szesnastkowa typu kodu kreskowego Code 128 to 01, a następnie zeskanuj odpowiednio 0 i 1.

Zeskanuj kod konfiguracyjny „OK” , aby zakończyć konfigurację.




Jasne

5.10 Ukryj stałe znaki

Funkcja ta umożliwia ukrycie ciągów znaków, których użytkownik nie musi wyświetlać w razie potrzeby.

Ukryj stałą zmianę postaci

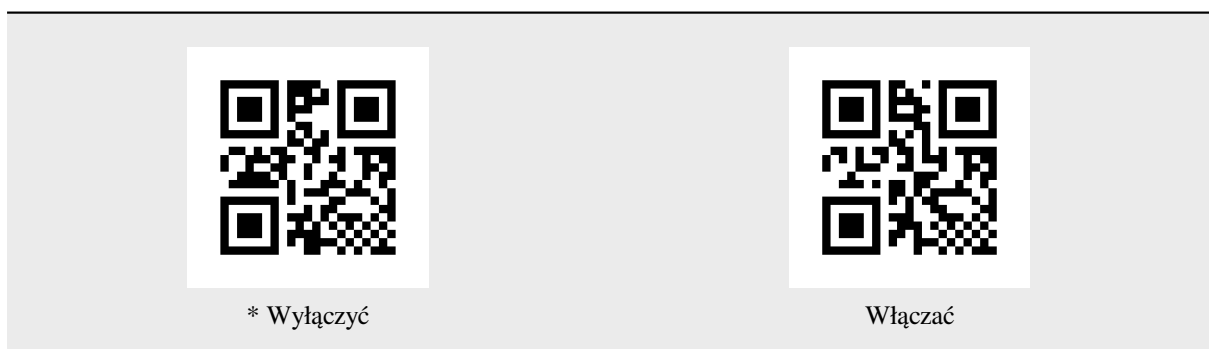

Ukryj stałe ustawienia postaci

Istnieją dwie metody ukrywania stałych ustawień znaków. Metoda 1 wymaga wygenerowania kodu QR przez użytkownika i jest bardziej elastyczna w przypadku konfigurowania wielu wartości. Metoda 2 wykorzystuje kody kreskowe parametrów opisane w tym podręczniku; należy je zeskanować w określonej kolejności.

Metoda 1: Generowanie kodu konfiguracyjnego

Ukryj stały znak Parametr Format zawartości kodu kreskowego: >!010802XX.

xx

Ustaw zmienne w notacji szesnastkowej. Dwa znaki stanowią jedną jednostkę. Wszelkie braki są uzupełniane zerami. Można je dowolnie nakładać. Obsługiwanych jest maksymalnie 20 cyfr.

Przykład

- Należy ustawić ukryty znak A, sprawdzić *Porównanie kodów ASCII Table*, wartość szesnastkowa to 41, a następnie zawartość kodu konfiguracyjnego to: >!01080241.
- Należy ustawić ukryty znak ABC, sprawdzić *Porównanie kodów ASCII Table*, wartość szesnastkowa to 414243, a następnie zawartość kodu konfiguracyjnego to: >!010802414243.

Metoda 2: Zeskanuj kod konfiguracyjny ręcznego

Zeskanuj kod konfiguracyjny „Ukryj stałe znaki”



Ukryj stałe znaki

Zeskanuj parami kody kreskowe.

Przykład

- Jeśli chcesz ukryć znak A, zaznacz *Porównanie kodów ASCII Table*. Wartość szesnastkowa to 41, a następnie przeskanuj odpowiednio 4 i 1.
- Jeśli chcesz ukryć podziały wierszy, zaznacz *Porównanie kodów ASCII Table*. Jeśli wartość szesnastkowa to 0A, zaznacz odpowiednio 0 i A.

Zeskanuj kod konfiguracyjny „OK” , aby zakończyć konfigurację.



Jasne

5.11 Zachowaj dane kodu kreskowego na podstawie długości

Funkcja ta umożliwia zachowanie danych wymaganych przez użytkownika w kodzie kreskowym, zależnie od jego potrzeb.

Zachowaj przełącznik danych

	
* Wyłączyć	Indeks terminowy
	
Indeks odwrotny	

Informacja

Indeks do przodu (od początku danych do pozycji początkowej); indeks do tyłu (od końca danych do pozycji początkowej)

Zachowaj pozycję początkową danych

Istnieją dwie metody konfiguracji początkowej. Metoda 1 wymaga wygenerowania kodu QR przez użytkownika i jest bardziej elastyczna w przypadku konfigurowania wielu wartości. Metoda 2 wykorzystuje kody konfiguracyjne opisane w tym podręczniku; należy je zeskanować w określonej kolejności.

Metoda 1: Generowanie kodu konfiguracyjnego

Pozycja początkowa Format zawartości kodu konfiguracyjnego: >!00102AXX.

xx

Ustaw zmienną, zakres dziesiętny 1–65535.

Przykład

- Jeżeli pozycja początkowa jest ustawiona na 11, zawartość kodu konfiguracyjnego wynosi: >!00102A11.

Metoda 2: Zeskanuj kod konfiguracyjny ręcznego

Zeskanuj kod konfiguracyjny „Pozycja początkowa”



Pozycja startowa

Zeskanuj „Kod kreskowy numeryczny” i zacznij od numeru, a następnie zeskanuj odpowiadający mu kod kreskowy numeryczny.

Przykład

- W pozycji 11 zeskanuj 1, 1.
- W przypadku pozycji 100 zeskanuj 1, 0, 0.

Zeskanuj kod konfiguracyjny „OK” , aby zakończyć konfigurację.



Jasne

Zachowaj pozycję końcową danych

Istnieją dwie metody zakończenia ustawień. Metoda 1 wymaga wygenerowania kodu QR i jest bardziej elastyczna w przypadku konfigurowania wielu wartości. Metoda 2 wykorzystuje kody konfiguracyjne opisane w tym podręczniku; zeskanuj je w określonej kolejności.

Metoda 1: Generowanie kodu konfiguracyjnego

Pozycja końcowa Parametr Format zawartości kodu kreskowego: >!00102BXX.

xx

Ustaw zmienną, zakres dziesiętny 1–65535.

Przykład

- Jeżeli pozycja końcowa jest ustawiona na 50, zawartość kodu konfiguracyjnego wynosi: >!00102B50.

Metoda 2: Zeskanuj kod konfiguracyjny ręcznego

Zeskanuj kod konfiguracyjny „Pozycja końcowa”



Pozycja końcowa

Zeskanuj „Kod kreskowy numeryczny” , zacznij od numeru końcowego i zeskanuj odpowiadający mu kod kreskowy numeryczny.

Przykład

- W pozycji 50 zeskanuj 5, 0.

Zeskanuj kod konfiguracyjny „OK” , aby zakończyć konfigurację.



Jasne

5.12 Ukryj dane kodu kreskowego na podstawie długości

Funkcja ta umożliwia ukrycie danych w kodzie kreskowym, których użytkownik nie potrzebuje.

Ukryj przełącznik danych kodu kreskowego

	
* Wyłączyć	Indeks terminowy
	
Indeks odwrotny	

Informacja

Indeks do przodu (od początku danych do pozycji początkowej); indeks do tyłu (od końca danych do pozycji początkowej)

Ukryj pozycję początkową danych kodu kreskowego

Istnieją dwie metody konfiguracji początkowej. Metoda 1 wymaga wygenerowania kodu QR przez użytkownika i jest bardziej elastyczna w przypadku konfigurowania wielu wartości. Metoda 2 wykorzystuje kody konfiguracyjne opisane w tym podręczniku; należy je zeskanować w określonej kolejności.

Metoda 1: Generowanie kodu konfiguracyjnego

Pozycja początkowa Format zawartości kodu konfiguracyjnego: >!001027XX.

XX

Ustaw zmienną, zakres dziesiętny 1–65535.

Przykład

- Jeżeli pozycja początkowa jest ustawiona na 11, zawartość kodu konfiguracyjnego wynosi: >!00102711.

Metoda 2: Zeskanuj kod konfiguracyjny ręcznego

Zeskanuj kod konfiguracyjny „Pozycja początkowa”



Pozycja startowa

Zeskanuj „Kod kreskowy numeryczny” i zacznij od numeru, a następnie zeskanuj odpowiadający mu kod kreskowy numeryczny.

Przykład

- W pozycji 11 zeskanuj 1, 1.
- W przypadku pozycji 100 zeskanuj 1, 0, 0.

Zeskanuj kod konfiguracyjny „OK” , aby zakończyć konfigurację.



Jasne

Ukryj pozycję końcową danych kodu kreskowego

Istnieją dwie metody zakończenia ustawień. Metoda 1 wymaga wygenerowania kodu QR i jest bardziej elastyczna w przypadku konfigurowania wielu wartości. Metoda 2 wykorzystuje kody konfiguracyjne opisane w tym podręczniku; zeskanuj je w określonej kolejności.

Metoda 1: Generowanie kodu konfiguracyjnego

Pozycja końcowa Parametr Format zawartości kodu kreskowego: >!001028XX.

XX

Ustaw zmienną, zakres dziesiętny 1–65535.

Przykład

- Jeżeli pozycja końcowa jest ustawiona na 50, zawartość kodu konfiguracyjnego wynosi: >!00102850.

Metoda 2: Zeskanuj kod konfiguracyjny ręcznego

Zeskanuj kod konfiguracyjny „Pozycja końcowa”



Pozycja końcowa

Zeskanuj „Kod kreskowy numeryczny” , zacznij od numeru końcowego i zeskanuj odpowiadający mu kod kreskowy numeryczny.

Przykład

- W pozycji 11 zeskanuj 1, 1.
- W przypadku pozycji 100 zeskanuj 1, 0, 0.

Zeskanuj kod konfiguracyjny „OK” , aby zakończyć konfigurację.



Jasne

5.13 Ukryj dane kodu kreskowego o dowolnej długości w zależności od typu kodu kreskowego

Funkcja ta umożliwia ukrycie danych, których użytkownicy nie potrzebują w kodzie kreskowym, w zależności od typu kodu kreskowego i potrzeb.

Ukryj dane kodu kreskowego Przełączanie na podstawie typu kodu kreskowego

	
* Wyłączyć	Indeks terminowy
	
Indeks odwrotny	

Informacja

Indeks do przodu (od początku danych do pozycji początkowej); indeks do tyłu (od końca danych do pozycji początkowej)

Ukryj pozycję początkową danych na podstawie typu kodu kreskowego

Istnieją dwie metody konfiguracji początkowej. Metoda 1 wymaga wygenerowania kodu QR przez użytkownika i jest bardziej elastyczna w przypadku konfigurowania wielu wartości. Metoda 2 wykorzystuje kody konfiguracyjne opisane w tym podręczniku; należy je zeskanować w określonej kolejności.

Metoda 1: Generowanie kodu konfiguracyjnego

Format zawartości pozycji początkowej ukrytych danych według typu kodu kreskowego to: >!
01080AXXXX.

XXXX

Ustaw zmienne.

Pierwsze dwa xx

Wskazuje typ kodu kreskowego. Powiązaną wartość szesnastkową można znaleźć zgodnie z kodem *Typy kodów kreskowych*.

Ostatnie dwa xx

Użyj notacji szesnastkowej, dwa znaki stanowią jedną jednostkę, ewentualne braki należy wypełnić 0, a zakres długości to 0x0000-0xFFFF.

Przykład

- Pozycja początkowa Code 128 musi być ukryta i ustawiona na 11. Zgodnie z *Typy kodów kreskowych*, wartość szesnastkowa Code 128 to 01, a wartość szesnastkowa 11 to 0B. Wówczas zawartość kodu konfiguracyjnego wynosi: >!01080A010B..

Metoda 2: Zeskanuj kod konfiguracyjny ręcznego

Zeskanuj kod konfiguracyjny „Typ kodu kreskowego i pozycja początkowa”



Typ kodu kreskowego i pozycja początkowa

Ustaw symbolikę, skanując parami kody kreskowe.

Przykład

- Kod Code 128 musi być ukryty. Zgodnie z kodem *Typy kodów kreskowych*, wartość szesnastkowa typu kodu kreskowego Code 128 to 01, dlatego należy zeskanować odpowiednio kody 0 i 1.

Ustaw pozycję początkową poprzez skanowanie parami kodów kreskowych.

Tutaj użyto danych szesnastkowych.

Przykład

- Pozycja znaku 11 odpowiada 0B; przeskanuj 0 i B.
- Pozycja 100 odpowiada 64, skanuj 6, 4.

Zeskanuj kod konfiguracyjny „OK” , aby zakończyć konfigurację.



Jasne

Ukryj pozycję końcową danych na podstawie typu kodu kreskowego

Istnieją dwie metody zakończenia ustawień. Metoda 1 wymaga wygenerowania kodu QR i jest bardziej elastyczna w przypadku konfigurowania wielu wartości. Metoda 2 wykorzystuje kody konfiguracyjne opisane w tym podręczniku; zeskanuj je w określonej kolejności.

Metoda 1: Generowanie kodu konfiguracyjnego

Format zawartości końcowej pozycji ukrytych danych według typu kodu kreskowego to: `>!01080BXXXX.`

XXXX

Ustaw zmienne.

Pierwsze dwa xx

Wskazuje typ kodu kreskowego. Powiązaną wartość szesnastkową można znaleźć zgodnie z kodem *Typy kodów kreskowych*.

Ostatnie dwa xx

Użyj notacji szesnastkowej, dwa znaki stanowią jedną jednostkę, ewentualne braki należy wypełnić 0, a zakres długości to `0x0000-0xFFFF`.

Przykład

- Należy ukryć pozycję końcową Code 128 i ustawić ją na 100. Zgodnie z *Typy kodów kreskowych*, wartość szesnastkowa Code 128 to 01, a wartość szesnastkowa 100 to 64. Wówczas zawartość kodu konfiguracyjnego wynosi: `>!01080B0164..`

Metoda 2: Zeskanuj kod konfiguracyjny ręcznego

Zeskanuj kod kreskowy z parametrem „Typ kodu kreskowego i pozycja końcowa”



Typ kodu kreskowego i pozycja końcowa

Ustaw symbolikę, skanując parami kody kreskowe.

Przykład

- Kod Code 128 musi być ukryty. Zgodnie z kodem *Typy kodów kreskowych*, wartość szesnastkowa typu kodu kreskowego Code 128 to 01, dlatego należy zeskanować odpowiednio kody 0 i 1.

Ustaw pozycję końcową poprzez skanowanie parami kodów kreskowych.

Tutaj użyto danych szesnastkowych.

Przykład

- Pozycja znaku 11 odpowiada 0B; przeskanuj 0 i B.
- Pozycja 100 odpowiada 64, skanuj 6, 4.

Zeskanuj kod konfiguracyjny „OK” , aby zakończyć konfigurację.



Jasne

5.14 Ukryj dowolną długość danych wiodących według symboliki

Funkcja ta ukrywa dowolną liczbę niepożądanych znaków wiodących dla wybranej symboliki.

Ukryj dane wiodące według symboliki



* Wyłączyć



Włączyć

Ustaw długość danych wiodących według symboliki

Istnieją dwa sposoby ustawienia długości. Metoda 1 wymaga wygenerowania kodu QR przez użytkownika i jest bardziej elastyczna przy konfigurowaniu wielu wartości. Metoda 2 wykorzystuje kody konfiguracyjne opisane w tym podręczniku; zeskanuj je w określonej kolejności.

Metoda 1: Generowanie kodu konfiguracyjnego

Format długości ukrywania danych o dowolnej długości na końcu kodu kreskowego zgodnie z typem kodu kreskowego to: `>!01080CXXXX`.

XXXX

Ustaw zmienne.

Pierwsze dwa xx

Wskazuje typ kodu kreskowego. Powiązaną wartość szesnastkową można znaleźć zgodnie z kodem *Typy kodów kreskowych*.

Ostatnie dwa xx

Użyj notacji szesnastkowej, dwa znaki stanowią jedną jednostkę, ewentualne braki należy wypełnić 0, a zakres długości to `0x0000-0xFFFF`.

Przykład

- Konieczne jest ukrycie danych o długości nagłówka Code 128, 15. Zgodnie z *Typy kodów kreskowych*, wartość szesnastkowa Code 128 to 01, a wartość szesnastkowa 15 to 0F. Wówczas zawartość kodu konfiguracyjnego wynosi: `>!01080C010F..`

Metoda 2: Zeskanuj kod konfiguracyjny ręcznego

Zeskanuj parametr „Typ i długość kodu kreskowego” Kod kreskowy



Typ i długość kodu kreskowego

Ustaw symbolikę, skanując parami kody kreskowe.

Przykład

- Kod Code 128 musi być ukryty. Zgodnie z kodem *Typy kodów kreskowych*, wartość szesnastkowa typu kodu kreskowego Code 128 to 01, dlatego należy zeskanować odpowiednio kody 0 i 1.

Ustaw długość poprzez skanowanie parami kodów kreskowych.

Tutaj użyto danych szesnastkowych.

Przykład

- Długość 11 odpowiada 0B, skanuj 0, B.
- Długość 100 odpowiada 64, skanuj 6, 4.

Zeskanuj kod konfiguracyjny „OK”, aby zakończyć konfigurację.



Jasne

5.15 Ukryj dowolną długość danych końcowych według symboliki

Funkcja ta ukrywa dowolną liczbę niechcianych znaków końcowych dla wybranej symboliki.

Ukryj końcowe dane według symboliki



Ustaw długość danych końcowych według symboliki

Istnieją dwa sposoby ustawienia długości. Metoda 1 wymaga wygenerowania kodu QR przez użytkownika i jest bardziej elastyczna przy konfigurowaniu wielu wartości. Metoda 2 wykorzystuje kody konfiguracyjne opisane w tym podręczniku; zeskanuj je w określonej kolejności.

Metoda 1: Generowanie kodu konfiguracyjnego

Format długości ukrywania dowolnej długości danych na końcu kodu kreskowego, w zależności od typu kodu kreskowego, to: `>!01080DXXXX`.

XXXX

Ustaw zmienne.

Pierwsze dwa xx

Wskazuje typ kodu kreskowego. Powiązaną wartość szesnastkową można znaleźć zgodnie z kodem *Typy kodów kreskowych*.

Ostatnie dwa xx

Użyj notacji szesnastkowej, dwa znaki stanowią jedną jednostkę, ewentualne braki należy wypełnić 0, a zakres długości to `0x0000-0xFFFF`.

Przykład

- Konieczne jest ukrycie danych o długości ogona 12 w Code 128. Zgodnie z *Typy kodów kreskowych*, wartość szesnastkowa Code 128 to 01, a wartość szesnastkowa 12 to 0C. Wówczas zawartość kodu konfiguracyjnego wynosi: `>!01080D010C..`

Metoda 2: Zeskanuj kod konfiguracyjny ręcznego

Zeskanuj parametr „Typ i długość kodu kreskowego” Kod kreskowy



Typ i długość kodu kreskowego

Ustaw symbolikę, skanując parami kody kreskowe.

Przykład

- Kod Code 128 musi być ukryty. Zgodnie z kodem *Typy kodów kreskowych*, wartość szesnastkowa typu kodu kreskowego Code 128 to 01, dlatego należy zeskanować odpowiednio kody 0 i 1.

Ustaw długość poprzez skanowanie parami kodów kreskowych.

Tutaj użyto danych szesnastkowych.

Przykład

- Długość 11 odpowiada 0B, skanuj 0, B.
- Długość 100 odpowiada 64, skanuj 6, 4.

Zeskanuj kod konfiguracyjny „OK” , aby zakończyć konfigurację.




Jasne

5.16 Wstaw dane niestandardowe

Funkcja ta umożliwia wstawianie zdefiniowanych przez użytkownika danych w dowolnym miejscu kodu kreskowego, zgodnie z wymaganiami.

Wstaw niestandardowy przełącznik danych

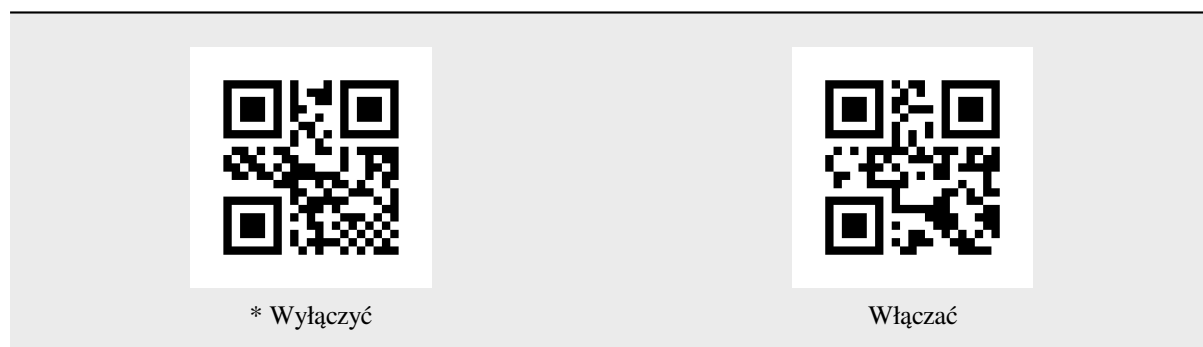

Dane niestandardowe

Istnieją dwie metody personalizacji danych. Pierwsza metoda wymaga wygenerowania przez użytkownika kodu QR, co zazwyczaj pozwala na skonfigurowanie większej liczby użytkowników i jest bardziej elastyczne w użyciu. Druga metoda polega na zeskanowaniu kodu konfiguracyjnego opisanego w tej instrukcji, zgodnie z instrukcjami.

Metoda 1: Generowanie kodu konfiguracyjnego

Dostosowany format danych wprowadzania Parametr Zawartość kodu kreskowego: >!010803XX.

xx

Ustaw zmienne w notacji szesnastkowej. Dwa znaki stanowią jedną jednostkę. Wszelkie braki są uzupełniane zerami. Można je dowolnie nakładać. Obsługiwanych jest maksymalnie 20 cyfr danych niestandardowych.

Przykład

- Należy wprowadzić dane niestandardowe A, sprawdzić *Porównanie kodów ASCII Table*, wartość szesnastkowa to 41, a następnie zawartość kodu konfiguracyjnego to: >!01080341.
- Należy wprowadzić niestandardowe dane ABC, sprawdzić *Porównanie kodów ASCII Table*, wartość szesnastkowa to 414243, a następnie zawartość kodu konfiguracyjnego to: >!010803414243.

Metoda 2: Zeskanuj kod konfiguracyjny ręcznego

Zeskanuj kod konfiguracyjny „dane niestandardowe”



Dane niestandardowe

Zeskanuj parami kody kreskowe.

Przykład

- Jeśli musisz wstawić niestandardowe dane A, zaznacz *Porównanie kodów ASCII Table*. Jeśli wartość szesnastkowa to 41, zeskanuj odpowiednio 4 i 1.
- Jeśli musisz wstawić niestandardowe dane ABC, zaznacz *Porównanie kodów ASCII Table*, wartość szesnastkowa to 414243, a następnie zeskanuj odpowiednio 4, 1, 4, 2, 4, 3

Zeskanuj kod konfiguracyjny „OK” , aby zakończyć konfigurację.



Jasne

Pozycja wkładania

Istnieją dwie metody ustawiania pozycji wstawiania. Metoda 1 wymaga wygenerowania kodu QR przez użytkownika i jest bardziej elastyczna w przypadku konfigurowania wielu wartości. Metoda 2 wykorzystuje kody kreskowe parametrów opisane w tym podręczniku; należy je zeskanować w określonej kolejności.

Metoda 1: Generowanie kodu konfiguracyjnego

Wstaw pozycję Parametr Format zawartości kodu kreskowego: >!00102EXX.

xx

Ustaw zmienną, zakres dziesiętny 1–65535.

Przykład

- Jeżeli pozycja wstawiania jest ustawiona na 11, zawartość parametru kodu kreskowego wynosi: >!00102E11.

Metoda 2: Zeskanuj kod konfiguracyjny ręcznego

Zeskanuj kod konfiguracyjny „Pozycja wstawiania”



Pozycja wkładania

Zeskanuj „Kod kreskowy numeryczny” , wprowadź pozycję i zeskanuj odpowiadający jej kod kreskowy numeryczny.

Przykład

- W pozycji 11 zeskanuj 1, 1.
- W przypadku pozycji 100 zeskanuj 1, 0, 0.

Zeskanuj kod konfiguracyjny „OK” , aby zakończyć konfigurację.



Jasne

5.17 Zastąpienie danych

Funkcja ta może zastąpić dane w oryginalnym ciągu dowolnymi danymi zgodnie z wymaganiami.

Przełącznik wymiany danych



* Wyłączyć



Włączać

Zastąpione ustawienia danych

Istnieją dwie metody ustawiania zastępowanych danych. Metoda 1 wymaga wygenerowania kodu QR przez użytkownika i jest bardziej elastyczna w przypadku konfigurowania wielu wartości. Metoda 2 wykorzystuje kody kreskowe parametrów opisane w tym podręczniku; należy je zeskanować w określonej kolejności.

Metoda 1: Generowanie kodu konfiguracyjnego

Format zawartości zastąpionych danych Kod konfiguracyjny: >!010804XX.

xx

Ustaw zmienne w notacji szesnastkowej. Dwa znaki stanowią jedną jednostkę. Wszelkie braki są uzupełniane zerami. Można je dowolnie nakładać. Obsługiwanych jest maksymalnie 20 cyfr.

Przykład

- Zastąpiono dane A, sprawdź *Porównanie kodów ASCII Table*, wartość szesnastkowa to 41, a następnie zawartość kodu konfiguracyjnego to: >!01080441.

- W przypadku zastąpionych danych ABC sprawdź *Porównanie kodów ASCII Table*, wartość szesnastkowa to 414243, a następnie zawartość kodu konfiguracyjnego to: >!010804414243.

Metoda 2: Zeskanuj kod konfiguracyjny ręcznego

Zeskanuj kod konfiguracyjny „zastąpionych danych”



Dane do zastąpienia

Zeskanuj parami kody kreskowe.

Przykład

- W przypadku zastąpionych danych A sprawdź *Porównanie kodów ASCII Table*, wartość szesnastkowa to 41, a następnie zeskanuj odpowiednio 4 i 1.
- Aby zawinąć zastąpione dane, zaznacz *Porównanie kodów ASCII Table*. Jeśli wartość szesnastkowa to 0A, zeskanuj odpowiednio 0 i A.

Zeskanuj kod konfiguracyjny „OK” , aby zakończyć konfigurację.



Jasne

Zastąp ustawienia danych

Istnieją dwie metody zastępowania ustawień danych. Metoda 1 wymaga wygenerowania kodu QR przez użytkownika i jest bardziej elastyczna w przypadku konfigurowania wielu wartości. Metoda 2 wykorzystuje kody kreskowe parametrów opisane w tym podręczniku; należy je zeskanować w określonej kolejności.

Metoda 1: Generowanie kodu konfiguracyjnego

Format zawartości kodu konfiguracyjnego danych zastępczych: >!010805XX.

XX

Ustaw zmienne w notacji szesnastkowej. Dwa znaki stanowią jedną jednostkę. Wszelkie braki są uzupełniane zerami. Można je dowolnie nakładać. Obsługiwanych jest maksymalnie 20 cyfr.

Przykład

- Dane A zastępują dane oryginalne, sprawdź *Porównanie kodów ASCII Table*, wartość szesnastkowa to 41, a następnie zawartość kodu konfiguracyjnego to: >!01080541.
- Dane ABC zastępują dane oryginalne, sprawdź *Porównanie kodów ASCII Table*, wartość szesnastkowa to 414243, a następnie zawartość kodu konfiguracyjnego to: >!010805414243.

Metoda 2: Zeskanuj kod konfiguracyjny ręcznego

Zeskanuj kod konfiguracyjny „Zamień dane”



Zastąp dane

Zeskanuj parami kody kreskowe.

Przykład

- Dane A zastępują dane oryginalne, sprawdź *Porównanie kodów ASCII Table*, wartość szesnastkowa to 41, następnie zeskanuj odpowiednio 4 i 1
- Aby zastąpić oryginalne dane danymi nowej linii, zaznacz *Porównanie kodów ASCII Table*. Jeśli wartość szesnastkowa to 0A, zeskanuj odpowiednio 0 i A.

Zeskanuj kod konfiguracyjny „OK” , aby zakończyć konfigurację.



Jasne

5.18 Przesuw wiersza i powrót karetki

Znak nowego wiersza (\n) i znak powrotu karetki (\r\n) są konwertowane na znak powrotu karetki (\r).



* Wyłączyć



Włączać

5.19 Przełącznik adresu URL

Aby zapobiec przypadkowemu zeskanowaniu kodów kreskowych z informacjami URL podczas skanowania kodów kreskowych produktów lub w niektórych innych specjalnych zastosowaniach, funkcja ta może w razie potrzeby wyłączyć rozpoznawanie kodów kreskowych z informacjami URL.



* Włącz kod URL



Wyłącz kody URL

5.20 Funkcja fakturowania

Aby móc normalnie używać tego modułu w systemie fakturowania, użytkownicy mogą przekonwertować i wyprowadzić format kodu faktury poprzez zeskanowanie poniższego kodu konfiguracyjnego.

Informacja

Ta funkcja obsługuje fakturowanie za pomocą kodu QR Alipay, ale nie obsługuje fakturowania za pomocą kodu QR WeChat.

Przełącznik funkcji fakturowania



* Wyłączyć



Włączać

Rodzaj faktury



* Bilet specjalny



Głosowanie powszechne

5.21 Włączono reguły GS1

Włącz reguły GS1 i umieść segmenty AI w nawiasach.



* Wyłączyć



Włączać

6 Ustawienia kodów kreskowych

6.1 Globalne operacje kodów kreskowych

6.2 Globalny przełącznik



6.3 Globalny przełącznik kodów kreskowych 1D



6.4 Globalny przełącznik kodów kreskowych 2D



6.5 Poziom bezpieczeństwa kodu kreskowego


Dostępnych jest pięć poziomów bezpieczeństwa, które redukują błędy dekodowania w trudnych warunkach. Wyższe poziomy poprawiają niezawodność, ale mogą zmniejszyć szybkość dekodowania.



6.6 Identyfikacja wielokodowa

W szczególnych sytuacjach konieczne jest jednoczesne odczytanie wielu kodów kreskowych. Zeskanowanie następującego parametru „Kod kreskowy” włączy/wyłączy odczyt wielu kodów.

Należy przeczytać wiele kodów

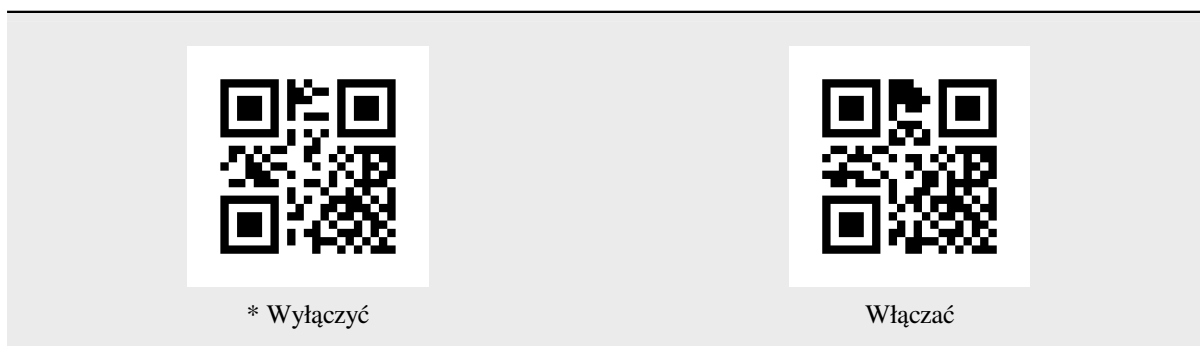

Odczyt wielu kodów




6.7 Globalny przełącznik odczytu odwrotnego

Zeskanuj poniższy kod konfiguracyjny, aby włączyć/wyłączyć odczyt odwrotny.

Informacja


Globalne włączenie odczytu odwrotnego może znacząco obniżyć wydajność czytnika kodów kreskowych. W przypadku powszechnie używanych symboli należy włączyć odczyt odwrotny tylko dla wymaganej symboliki.

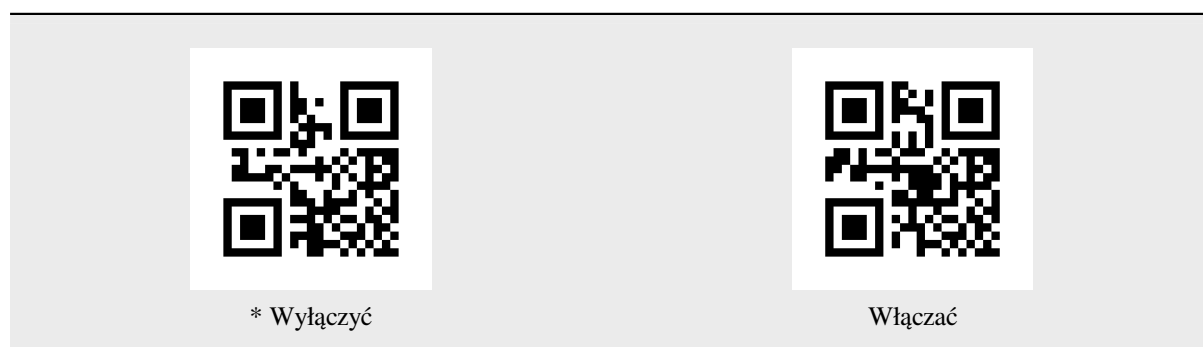

6.8 Lokalny przełącznik odczytu odwrotnego


Przełącznik z odczytem odwrotnym Code 128

Zeskanuj poniższy kod konfiguracyjny, aby włączyć/wyłączyć odczyt odwrotny kodów kreskowych Code 128. To ustawienie obowiązuje również dla GS1-128.

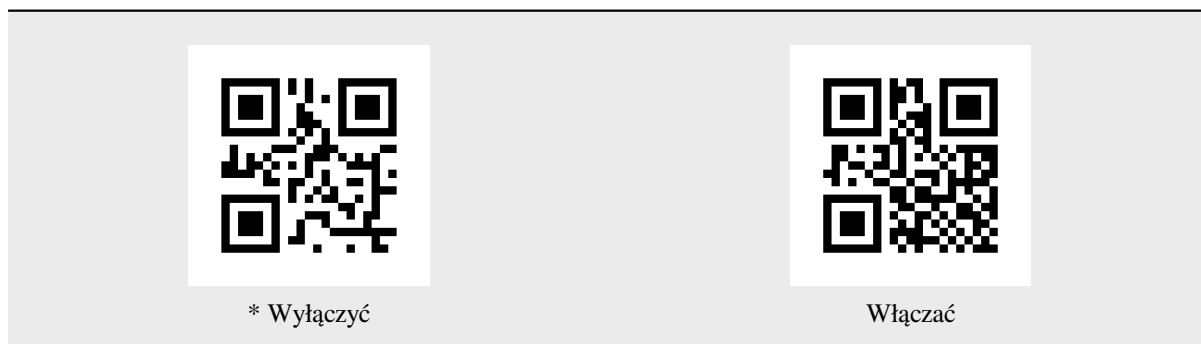


Przełącznik odczytu odwrotnego EAN/UPC

Zeskanuj poniższy kod konfiguracyjny, aby włączyć/wyłączyć odwrotny odczyt kodów kreskowych EAN/UPC.

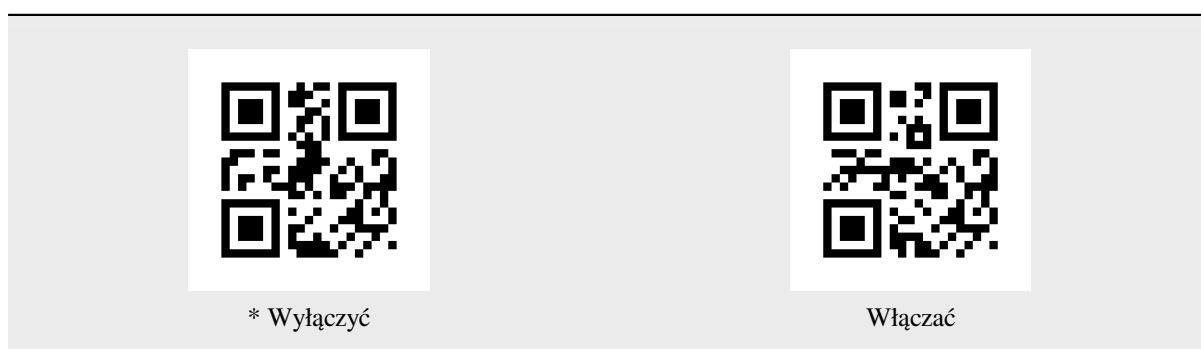


Przełącznik z odczytem odwrotnym ITF25

Zeskanuj poniższy kod konfiguracyjny, aby włączyć/wyłączyć odwrotny odczyt kodów kreskowych ITF25.

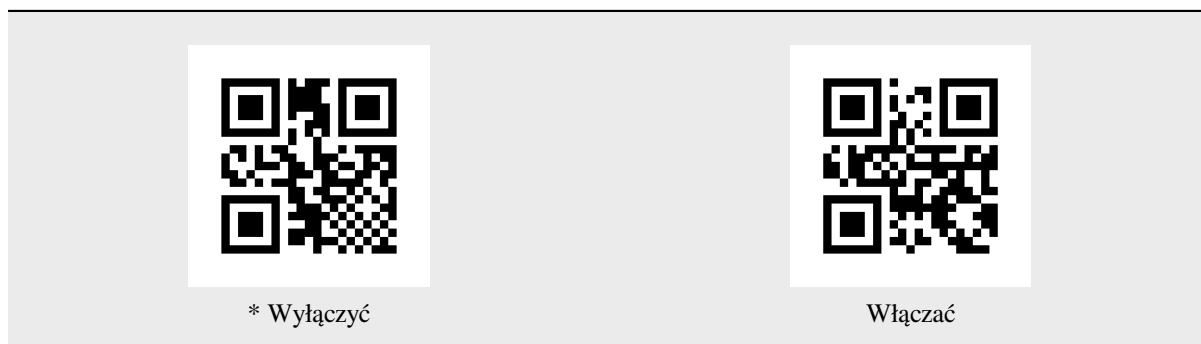


Przełącznik z odczytem odwrotnym Code 39

Zeskanuj poniższy kod konfiguracyjny, aby włączyć/wyłączyć odwrotny odczyt kodów kreskowych Code 39.

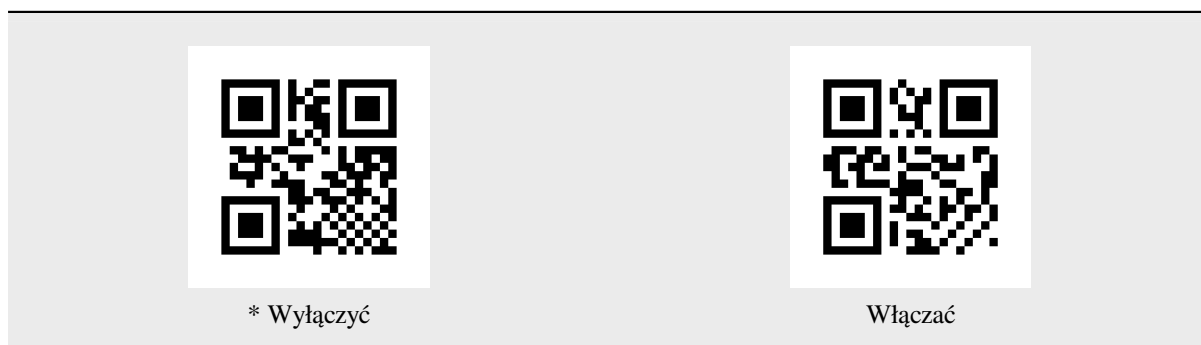

Przełącznik odczytu odwrotnego Codabar

Zeskanuj poniższy kod konfiguracyjny, aby włączyć/wyłączyć odwrotny odczyt kodów kreskowych Codabar.

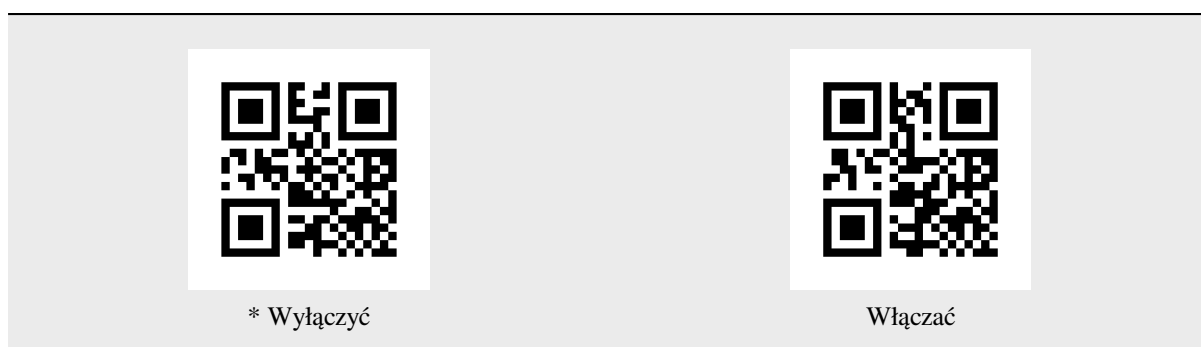

Przełącznik odczytu odwrotnego kodu 93

Zeskanuj poniższy kod konfiguracyjny, aby włączyć/wyłączyć odwrotny odczyt kodów kreskowych Code 93.




Seria L –konfiguracja włączania/wyłączania symboliki

Code 128

Przełącznik Code 128

Zeskanuj poniższy kod konfiguracyjny, aby włączyć/wyłączyć odczyt kodów kreskowych Code 128.

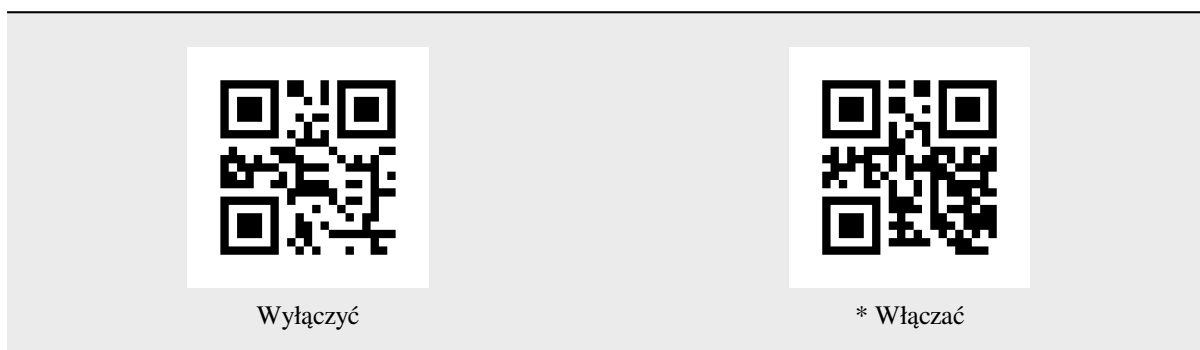

Minimalna długość Code 128

Istnieją dwie metody ustawiania minimalnej długości Code 128. Metoda 1 wymaga wygenerowania kodu QR przez użytkownika i jest bardziej elastyczna w przypadku konfigurowania wielu wartości. Metoda 2 wykorzystuje kody kreskowe parametrów opisane w tym podręczniku; należy je zeskanować w określonej kolejności.

Metoda 1: Generowanie kodu konfiguracyjnego

Minimalna długość parametru Code 128 Format zawartości kodu kreskowego: >!000012XX.

XX

Ustaw zmienną, zakres dziesiętny 0–255.

Przykład

- Minimalna długość Code 128 jest ustawiona na 2, wówczas zawartość kodu konfiguracyjnego wynosi: >!0000122.
- Minimalna długość Code 128 jest ustawiona na 12, wówczas zawartość kodu konfiguracyjnego wynosi: >!00001212.

Metoda 2: Zeskanuj kod konfiguracyjny ręcznego

Zeskanuj kod konfiguracyjny „Minimalna długość Code 128”



Minimalna długość Code 128

Zeskanuj „Numeryczny kod konfiguracyjny” .

i Przykład

- Minimalna długość cyfr 2, skanowanie 2.
- Minimalna długość cyfr 12, skanowanie 1, 2.

Zeskanuj kod konfiguracyjny „OK” , aby zakończyć konfigurację.



Jasne

Code 128 Maksymalna długość

Istnieją dwie metody ustawiania maksymalnej długości Code 128. Metoda 1 wymaga wygenerowania kodu QR przez użytkownika i jest bardziej elastyczna w przypadku konfigurowania wielu wartości. Metoda 2 wykorzystuje kody kreskowe parametrów opisane w tym podręczniku; należy je zeskanować w określonej kolejności.

Metoda 1: Generowanie kodu konfiguracyjnego

Code 128 Maksymalna długość Parametr Format zawartości kodu kreskowego: >!000013XX.

XX

Ustaw zmienną, zakres dziesiętny 0–255.

i Przykład

- Maksymalna długość Code 128 jest ustawiona na 9, wówczas zawartość kodu konfiguracyjnego wynosi: >!0000139.
- Maksymalna długość Code 128 jest ustawiona na 20, wówczas zawartość kodu konfiguracyjnego wynosi: >!00001320.

Metoda 2: Zeskanuj kod konfiguracyjny ręcznego

Zeskanuj kod konfiguracyjny „Maksymalna długość Code 128”



Code 128 Maksymalna długość

Zeskanuj „Numeryczny kod konfiguracyjny” .

Przykład

- Maksymalna długość wynosi 9 cyfr, zeskanuj 9.
- Maksymalna długość wynosi 20 cyfr, skanuj 2, 0.

Zeskanuj kod konfiguracyjny „OK” , aby zakończyć konfigurację.



Jasne

Poziom bezpieczeństwa Code 128

Im wyższy poziom bezpieczeństwa kodu kreskowego, tym niższy wskaźnik błędów, a w pewnym stopniu także skuteczność odczytu kodu będzie ograniczona.



* Niski



Średni




Wysoki

UCC/EAN-128/GS1-128

Przełącznik GS1 128

Zeskanuj poniższy kod konfiguracyjny, aby włączyć/wyłączyć odczyt kodu kreskowego GS1 128.

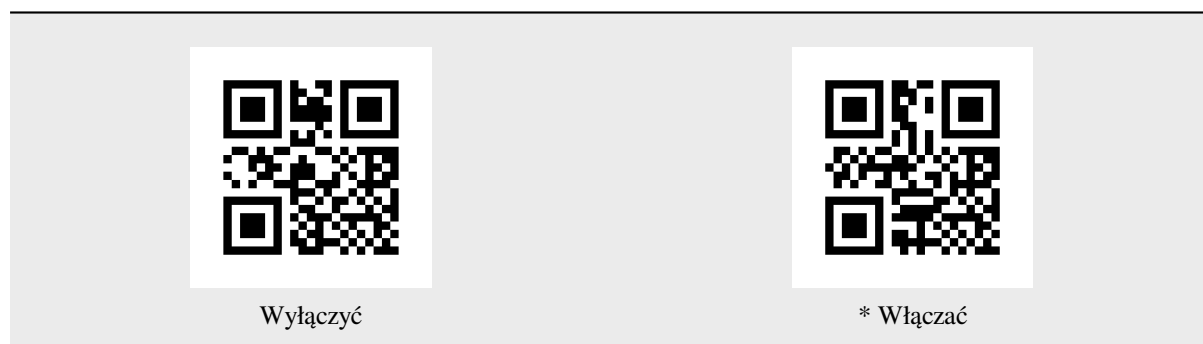

GS1 128 Minimalna długość

Istnieją dwie metody ustawiania minimalnej długości GS1 128. Metoda 1 wymaga wygenerowania przez użytkownika kodu QR i jest bardziej elastyczna w przypadku konfigurowania wielu wartości. Metoda 2 wykorzystuje kody kreskowe parametrów opisane w tym podręczniku; należy je zeskanować w określonej kolejności.

Metoda 1: Generowanie kodu konfiguracyjnego

GS1 128 minimalna długość Parametr Format zawartości kodu kreskowego: >!000022XX.

xx

Ustaw zmienną, zakres dziesiętny 0–255.

Przykład

- Minimalna długość GS1 128 jest ustawiona na 2, wówczas zawartość kodu konfiguracyjnego wynosi: >!0000222.
- Minimalna długość GS1 128 jest ustawiona na 12, wówczas zawartość kodu konfiguracyjnego wynosi: >!00002212.

Metoda 2: Zeskanuj kod konfiguracyjny ręcznego

Zeskanuj kod konfiguracyjny „GS1 128 minimalna długość”



GS1 128 Minimalna długość

Zeskanuj „Numeryczny kod konfiguracyjny” .

Przykład

- Minimalna długość cyfr 2, skanowanie 2.
- Minimalna długość cyfr 12, skanowanie 1, 2.

Zeskanuj kod konfiguracyjny „OK” , aby zakończyć konfigurację.



Jasne

GS1 128 Maksymalna długość

Istnieją dwie metody ustawiania maksymalnej długości GS1 128. Metoda 1 wymaga wygenerowania przez użytkownika kodu QR i jest bardziej elastyczna w przypadku konfigurowania wielu wartości. Metoda 2 wykorzystuje kody kreskowe parametrów opisane w tym podręczniku; należy je zeskanować w określonej kolejności.

Metoda 1: Generowanie kodu konfiguracyjnego

GS1 128 Maksymalna długość Format zawartości kodu konfiguracyjnego: >!000023XX.

XX

Ustaw zmienną, zakres dziesiętny 0–255.

Przykład

- Maksymalna długość GS1 128 jest ustawiona na 9, wówczas zawartość kodu konfiguracyjnego wynosi: >!0000239.
- Maksymalna długość GS1 128 jest ustawiona na 20, wówczas zawartość kodu konfiguracyjnego wynosi: >!00002320.

Metoda 2: Zeskanuj kod konfiguracyjny ręcznego

Zeskanuj kod konfiguracyjny „GS1 128 maksymalna długość”



GS1 128 Maksymalna długość

Zeskanuj „Numeryczny kod konfiguracyjny” .

Przykład

- Maksymalna długość wynosi 9 cyfr, zeskanuj 9.
- Maksymalna długość wynosi 20 cyfr, skanuj 2, 0.

Zeskanuj kod konfiguracyjny „OK” , aby zakończyć konfigurację.



Jasne

EAN-8

Przełącznik EAN-8

Zeskanuj poniższy kod konfiguracyjny, aby włączyć/wyłączyć odczyt kodu kreskowego EAN-8.



Wyłączyć




* Włączyć

Transmisja cyfr kontrolnych EAN-8

Zeskanuj poniższy kod konfiguracyjny, aby ustawić, czy EAN-8 ma przesyłać cyfrę kontrolną.



Wyłączyć



* Włączyć

EAN-8 odczytuje 2-cyfrowy kod dodatkowy

Zeskanuj poniższy kod konfiguracyjny, aby ustawić, czy EAN-8 może odczytać dodatkowy 2-cyfrowy kod.



* Wyłączyć



Włączać

EAN-8 odczytuje 5-cyfrowy kod dodatkowy

Zeskanuj poniższy kod konfiguracyjny, aby ustawić, czy EAN-8 może odczytać dodatkowy 5-cyfrowy kod.



* Wyłączyć



Włączać

Tylko do odczytu z kodem dodatku EAN-8

Zeskanuj poniższy kod konfiguracyjny, aby ustawić, czy odczytywać tylko EAN-8 z dodatkowym kodem.



* Wyłączyć



Włączać

EAN-13

Przełącznik EAN-13

Zeskanuj poniższy kod konfiguracyjny, aby włączyć/wyłączyć odczyt kodu kreskowego EAN-13.



Wyłączyć



* Włączyć

Transmisja cyfr kontrolnych EAN-13

Zeskanuj poniższy kod konfiguracyjny, aby ustawić, czy EAN-13 ma przysyłać cyfry kontrolne.



Wyłączyć



* Włączyć

EAN-13 odczytuje 2-cyfrowy kod dodatkowy

Zeskanuj poniższy kod konfiguracyjny, aby ustawić, czy EAN-13 może odczytać dodatkowy 2-cyfrowy kod.



* Wyłączyć



Włączyć

EAN-13 odczytuje 5-cyfrowy kod dodatkowy

Zeskanuj poniższy kod konfiguracyjny, aby ustawić, czy EAN-13 może odczytać dodatkowy 5-cyfrowy kod.



* Wyłączyć



Włączać

Tylko do odczytu z kodem dodatku EAN-13

Zeskanuj poniższy kod konfiguracyjny, aby ustawić, czy odczytywać tylko EAN-13 z dodatkowym kodem.



* Wyłączyć



Włączać

ISSN

Zeskanuj poniższy kod konfiguracyjny, aby włączyć/wyłączyć odczyt kodu kreskowego ISSN.

Informacja

Wyłącz ISSN, ISSN będzie traktowany jako EAN-13



* Wyłączyć



Włączać

ISBN

Zeskanuj poniższy kod konfiguracyjny, aby włączyć/wyłączyć odczyt kodu kreskowego ISBN.

Informacja

Wyłącz ISBN, ISBN będzie traktowany jako EAN-13



* Wyłączyć



Włączać

UPC-E

Przełącznik UPC-E

Zeskanuj poniższy kod konfiguracyjny, aby włączyć/wyłączyć odczyt kodów kreskowych UPC-E.



Wyłączyć



* Włączać

Transmisja cyfr kontrolnych UPC-E

Zeskanuj poniższy kod konfiguracyjny, aby ustawić, czy UPC-E ma przysyłać cyfrę kontrolną.



Wyłączyć



* Włączyć

UPC-E odczytuje 2-cyfrowy kod dodatkowy

Zeskanuj poniższy kod konfiguracyjny, aby ustawić, czy UPC-E może odczytać dodatkowy 2-cyfrowy kod.



* Wyłączyć



Włączyć

UPC-E odczytuje 5-cyfrowy kod dodatkowy

Zeskanuj poniższy kod konfiguracyjny, aby ustawić, czy UPC-E może odczytać dodatkowy 5-cyfrowy kod.



* Wyłączyć



Włączyć

Tylko do odczytu z kodem dodatku UPC-E

Zeskanuj poniższy kod konfiguracyjny, aby ustawić, czy odczytywać tylko UPC-E z dodatkowym kodem.



* Wyłączyć



Włączyć

Znak systemu transmisyjnego „0”

Zeskanuj poniższy kod konfiguracyjny, aby ustawić, czy UPC-E ma przysyłać znak systemowy „0” .



Wyłączyć



* Włączyć

UPC-E do UPC-A

Zeskanuj poniższy kod konfiguracyjny, aby określić, czy konwertować UPC-E na UPC-A.



* Wyłączyć



Włączyć

Przełącznik UPC-E1

Zeskanuj poniższy kod konfiguracyjny, aby ustawić, czy ma być odczytywany kod UPC-E1.

 * Wyłączyć	 Włączyć
---	---

Prześlij znak narodowy „0”

Zeskanuj poniższy kod konfiguracyjny, aby ustawić, czy UPC-E ma przesyłać znak narodowy „0” .

 * Wyłączyć	 Włączyć
--	--

UPC-A

Przełącznik UPC-A

Zeskanuj poniższy kod konfiguracyjny, aby włączyć/wyłączyć odczyt kodów kreskowych UPC-A.

 Wyłączyć	 * Włączyć
---	---

Transmisja cyfr kontrolnych UPC-A

Zeskanuj poniższy kod konfiguracyjny, aby ustawić, czy UPC-A ma przysyłać cyfrę kontrolną.



Wyłączyć



* Włączyć

UPC-A odczytuje 2-cyfrowy kod dodatkowy

Zeskanuj poniższy kod konfiguracyjny, aby ustawić, czy UPC-A może odczytać dodatkowy 2-cyfrowy kod.



* Wyłączyć



Włączyć

UPC-A odczytuje 5-cyfrowy kod dodatkowy

Zeskanuj poniższy kod konfiguracyjny, aby ustawić, czy UPC-A może odczytać dodatkowy 5-cyfrowy kod.



* Wyłączyć



Włączyć

Tylko do odczytu z kodem dodatku UPC-A

Zeskanuj poniższy kod konfiguracyjny, aby ustawić, czy odczytywać tylko UPC-A z dodatkowym kodem.



* Wyłączyć



Włączać

Znak systemu transmisyjnego „0”

Zeskanuj poniższy kod konfiguracyjny, aby ustawić, czy UPC-A ma przysyłać znaki systemowe.



Wyłączyć



* Włączać

Prześlij znak narodowy „0”

Zeskanuj poniższy kod konfiguracyjny, aby ustawić, czy UPC-E ma przysyłać znak narodowy „0” .
(Ustawione zostanie, czy UPC-A zostanie przekonwertowany na EAN-13)



* Wyłączyć



Włączać

ITF25

Przełącznik ITF25

Zeskanuj poniższy kod konfiguracyjny, aby włączyć/wyłączyć odczyt kodów kreskowych ITF25.



Wyłączyć



* Włączyć

Weryfikacja cyfry kontrolnej ITF25

Zeskanuj poniższy kod konfiguracyjny, aby ustawić, czy cyfra kontrolna ITF25 jest zweryfikowana.



* Wyłączyć



Włączyć

Transmisja cyfr kontrolnych ITF25

Zeskanuj poniższy kod konfiguracyjny, aby ustawić, czy cyfra kontrolna ITF25 ma zostać przesłana.

Informacja

Aby włączyć cyfrę kontrolną transmisji, należy najpierw włączyć funkcję weryfikacji cyfry kontrolnej.



* Wyłączyć



Włączać

Minimalna długość ITF25

Istnieją dwie metody ustawiania minimalnej długości ITF25. Metoda 1 wymaga wygenerowania kodu QR przez użytkownika i jest bardziej elastyczna w przypadku konfigurowania wielu wartości. Metoda 2 wykorzystuje kody kreskowe parametrów opisane w tym podręczniku; należy je zeskanować w określonej kolejności.

Metoda 1: Generowanie kodu konfiguracyjnego

Minimalna długość parametru ITF25 Format zawartości kodu kreskowego: >!0000B3XX.

xx

Ustaw zmienną, zakres dziesiętny 0–255.

Przykład

- Minimalna długość ITF25 jest ustawiona na 2, wówczas zawartość kodu konfiguracyjnego wynosi: >!0000B32.
- Minimalna długość ITF25 jest ustawiona na 12, wówczas zawartość kodu konfiguracyjnego wynosi: >!0000B312.

Metoda 2: Zeskanuj kod konfiguracyjny ręcznego

Zeskanuj kod konfiguracyjny „Minimalna długość ITF25”



Minimalna długość ITF25

Zeskanuj „Numeryczny kod konfiguracyjny” .

Przykład

- Minimalna długość cyfr 2, skanowanie 2.
- Minimalna długość cyfr 12, skanowanie 1, 2.

Zeskanuj kod konfiguracyjny „OK” , aby zakończyć konfigurację.



Jasne

ITF25 Maksymalna długość

Istnieją dwie metody ustawiania maksymalnej długości ITF25. Metoda 1 wymaga wygenerowania kodu QR przez użytkownika i jest bardziej elastyczna w przypadku konfigurowania wielu wartości. Metoda 2 wykorzystuje kody kreskowe parametrów opisane w tym podręczniku; należy je zeskanować w określonej kolejności.

Metoda 1: Generowanie kodu konfiguracyjnego

Maksymalna długość parametru ITF25 Format zawartości kodu kreskowego: >!0000B4XX.

xx

Ustaw zmienną, zakres dziesiętny 0–255.

Przykład

- Maksymalna długość ITF25 jest ustawiona na 9, wówczas zawartość kodu konfiguracyjnego wynosi: >!0000B49.
- Maksymalna długość ITF25 jest ustawiona na 20, wówczas zawartość kodu konfiguracyjnego wynosi: >!0000B420.

Metoda 2: Zeskanuj kod konfiguracyjny ręcznego

Zeskanuj kod konfiguracyjny „Maksymalna długość ITF25”



ITF25 Maksymalna długość

Zeskanuj „Numeryczny kod konfiguracyjny” .

Przykład

- Maksymalna długość wynosi 9 cyfr, zeskanuj 9.
- Maksymalna długość wynosi 20 cyfr, skanuj 2, 0.

Zeskanuj kod konfiguracyjny „OK” , aby zakończyć konfigurację.



Jasne

Rząd Brazylii/Kod banku



* Wyłączyć



Włączać

NEC25/COOP25

Przełącznik NEC25

Zeskanuj poniższy kod konfiguracyjny, aby włączyć/wyłączyć odczyt kodu kreskowego NEC25.




* Wyłączyć



Włączać

Weryfikacja cyfry kontrolnej NEC25

Zeskanuj poniższy kod konfiguracyjny, aby ustawić, czy cyfra kontrolna NEC25 jest zweryfikowana.

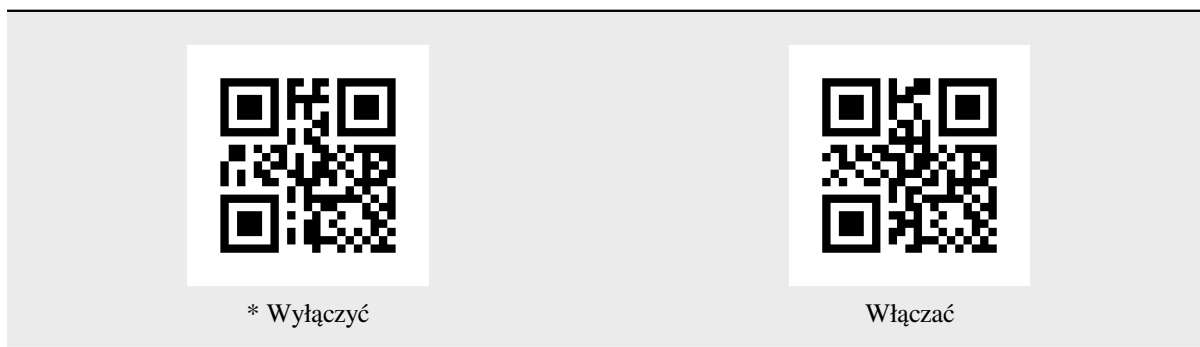


Transmisja cyfr kontrolnych NEC25

Zeskanuj poniższy kod konfiguracyjny, aby ustawić, czy cyfra kontrolna NEC25 ma zostać przesłana.

Informacja

Aby włączyć cyfrę kontrolną transmisji, należy najpierw włączyć funkcję weryfikacji cyfry kontrolnej.

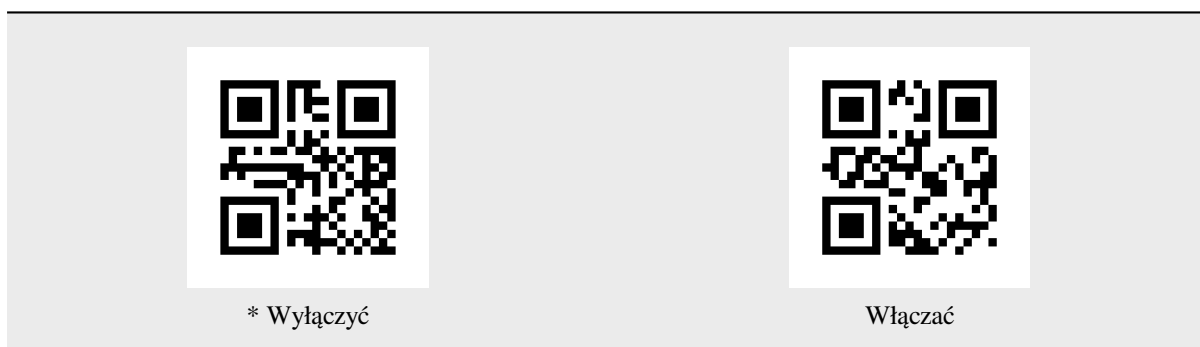

Minimalna długość NEC25

Istnieją dwie metody ustawiania minimalnej długości NEC25. Metoda 1 wymaga wygenerowania kodu QR przez użytkownika i jest bardziej elastyczna w przypadku konfigurowania wielu wartości. Metoda 2 wykorzystuje kody kreskowe parametrów opisane w tym podręczniku; należy je zeskanować w określonej kolejności.

Metoda 1: Generowanie kodu konfiguracyjnego

Minimalna długość parametru NEC25 Format zawartości kodu kreskowego: >!000103XX.

xx

Ustaw zmienną, zakres dziesiętny 0–255.

Przykład

- Minimalna długość NEC25 jest ustawiona na 2, wówczas zawartość kodu konfiguracyjnego wynosi: >!0001032.
- Minimalna długość NEC25 jest ustawiona na 12, wówczas zawartość kodu konfiguracyjnego wynosi: >!00010312.

Metoda 2: Zeskanuj kod konfiguracyjny ręcznego

Zeskanuj kod konfiguracyjny „Minimalna długość NEC25”



Minimalna długość NEC25

Zeskanuj „Numeryczny kod konfiguracyjny” .

Przykład

- Minimalna długość cyfr 2, skanowanie 2.
- Minimalna długość cyfr 12, skanowanie 1, 2.

Zeskanuj kod konfiguracyjny „OK” , aby zakończyć konfigurację.



Jasne

NEC25 Maksymalna długość

Istnieją dwie metody ustawiania maksymalnej długości NEC25. Metoda 1 wymaga wygenerowania kodu QR przez użytkownika i jest bardziej elastyczna w przypadku konfigurowania wielu wartości. Metoda 2 wykorzystuje kody kreskowe parametrów opisane w tym podręczniku; należy je zeskanować w określonej kolejności.

Metoda 1: Generowanie kodu konfiguracyjnego

Maksymalna długość parametru NEC25 Format zawartości kodu kreskowego: >!000104XX.

XX

Ustaw zmienną, zakres dziesiętny 0–255.

Przykład

- Maksymalna długość NEC25 jest ustawiona na 9, wówczas zawartość kodu konfiguracyjnego wynosi: >!0001049.
- Maksymalna długość NEC25 jest ustawiona na 20, wówczas zawartość kodu konfiguracyjnego wynosi: >!00010420.

Metoda 2: Zeskanuj kod konfiguracyjny ręcznego

Zeskanuj kod konfiguracyjny „Maksymalna długość NEC25”



NEC25 Maksymalna długość

Zeskanuj „Numeryczny kod konfiguracyjny” .

Przykład

- Maksymalna długość wynosi 9 cyfr, zeskanuj 9.
- Maksymalna długość wynosi 20 cyfr, skanuj 2, 0.

Zeskanuj kod konfiguracyjny „OK” , aby zakończyć konfigurację.



Jasne

MATRIX25

Przełącznik MATRIX25

Zeskanuj poniższy kod konfiguracyjny, aby włączyć/wyłączyć odczyt kodu kreskowego MATRIX25.



* Wyłączyć



Włączać

Weryfikacja cyfry kontrolnej MATRIX25

Zeskanuj poniższy kod konfiguracyjny, aby ustawić, czy cyfra kontrolna MATRIX25 jest zweryfikowana.



* Wyłączyć



Włączać

Transmisja cyfr kontrolnych MATRIX25

Zeskanuj poniższy kod konfiguracyjny, aby ustawić, czy cyfra kontrolna MATRIX25 ma zostać przesłana.

Informacja

Aby włączyć cyfrę kontrolną transmisji, należy najpierw włączyć funkcję weryfikacji cyfry kontrolnej.



* Wyłączyć



Włączać

Minimalna długość MATRIX25

Istnieją dwie metody ustawiania minimalnej długości MATRIX25. Metoda 1 wymaga wygenerowania kodu QR przez użytkownika i jest bardziej elastyczna w przypadku konfigurowania wielu wartości. Metoda 2 wykorzystuje kody kreskowe parametrów opisane w tym podręczniku; należy je zeskanować w określonej kolejności.

Metoda 1: Generowanie kodu konfiguracyjnego

Minimalna długość parametru MATRIX25 Format zawartości kodu kreskowego: >!000113XX.

xx

Ustaw zmienną, zakres dziesiętny 0–255.

Przykład

- Minimalna długość MATRIX25 jest ustawiona na 2, wówczas zawartość kodu konfiguracyjnego wynosi: >!0001132.
- Minimalna długość MATRIX25 jest ustawiona na 12, wówczas zawartość kodu konfiguracyjnego wynosi: >!00011312.

Metoda 2: Zeskanuj kod konfiguracyjny ręcznego

Zeskanuj kod konfiguracyjny „Minimalna długość MATRIX25”



Minimalna długość MATRIX25

Zeskanuj „Numeryczny kod konfiguracyjny” .

Przykład

- Minimalna długość cyfr 2, skanowanie 2.
- Minimalna długość cyfr 12, skanowanie 1, 2.

Zeskanuj kod konfiguracyjny „OK” , aby zakończyć konfigurację.



Jasne

MATRIX25 Maksymalna długość

Istnieją dwie metody ustawiania maksymalnej długości MATRIX25. Metoda 1 wymaga wygenerowania kodu QR przez użytkownika i jest bardziej elastyczna w przypadku konfigurowania wielu wartości. Metoda 2 wykorzystuje kody kreskowe parametrów opisane w tym podręczniku; należy je zeskanować w określonej kolejności.

Metoda 1: Generowanie kodu konfiguracyjnego

Maksymalna długość parametru MATRIX25 Format zawartości kodu kreskowego: >!000114XX.

XX

Ustaw zmienną, zakres dziesiętny 0–255.

Przykład

- Maksymalna długość MATRIX25 jest ustawiona na 9, wówczas zawartość kodu konfiguracyjnego wynosi: >!0001149.
- Maksymalna długość MATRIX25 jest ustawiona na 20, wówczas zawartość kodu konfiguracyjnego wynosi: >!00011420.

Metoda 2: Zeskanuj kod konfiguracyjny ręcznego

Zeskanuj kod konfiguracyjny „Maksymalna długość MATRIX25”



MATRIX25 Maksymalna długość

Zeskanuj „Numeryczny kod konfiguracyjny” .

Przykład

- Maksymalna długość wynosi 9 cyfr, zeskanuj 9.
- Maksymalna długość wynosi 20 cyfr, skanuj 2, 0.

Zeskanuj kod konfiguracyjny „OK” , aby zakończyć konfigurację.



Jasne

IND25

Przełącznik IND25

Zeskanuj poniższy kod konfiguracyjny, aby włączyć/wyłączyć odczyt kodów kreskowych IND25.



* Wyłączyć



Włączać

Minimalna długość IND25

Istnieją dwie metody ustawiania minimalnej długości IND25. Metoda 1 wymaga wygenerowania kodu QR przez użytkownika i jest bardziej elastyczna w przypadku konfigurowania wielu wartości. Metoda 2 wykorzystuje kody kreskowe parametrów opisane w tym podręczniku; należy je zeskanować w określonej kolejności.

Metoda 1: Generowanie kodu konfiguracyjnego

Minimalna długość parametru IND25 Format zawartości kodu kreskowego: >!000123XX.

xx

Ustaw zmienną, zakres dziesiętny 0–255.

Przykład

- Minimalna długość IND25 jest ustawiona na 2, wówczas zawartość kodu konfiguracyjnego wynosi: >!0001232.

- Minimalna długość IND25 jest ustawiona na 12, wówczas zawartość kodu konfiguracyjnego wynosi: >!00012312.

Metoda 2: Zeskanuj kod konfiguracyjny ręcznego

Zeskanuj kod konfiguracyjny „Minimalna długość IND25”



Minimalna długość IND25

Zeskanuj „Numeryczny kod konfiguracyjny” .

Przykład

- Minimalna długość cyfr 2, skanowanie 2.
- Minimalna długość cyfr 12, skanowanie 1, 2.

Zeskanuj kod konfiguracyjny „OK” , aby zakończyć konfigurację.



Jasne

IND25 Maksymalna długość

Istnieją dwie metody ustawiania maksymalnej długości IND25. Metoda 1 wymaga wygenerowania kodu QR przez użytkownika i jest bardziej elastyczna w przypadku konfigurowania wielu wartości. Metoda 2 wykorzystuje kody kreskowe parametrów opisane w tym podręczniku; należy je zeskanować w określonej kolejności.

Metoda 1: Generowanie kodu konfiguracyjnego

Maksymalna długość parametru IND25 Format zawartości kodu kreskowego: >!000124XX.

xx

Ustaw zmienną, zakres dziesiętny 0–255.

Przykład

- Maksymalna długość IND25 jest ustawiona na 9, wówczas zawartość kodu konfiguracyjnego wynosi: >!0001249.
- Maksymalna długość IND25 jest ustawiona na 20, wówczas zawartość kodu konfiguracyjnego wynosi: >!00012420.

Metoda 2: Zeskanuj kod konfiguracyjny ręcznego

Zeskanuj kod konfiguracyjny „Maksymalna długość IND25”



IND25 Maksymalna długość

Zeskanuj „Numeryczny kod konfiguracyjny” .

Przykład

- Maksymalna długość wynosi 9 cyfr, zeskanuj 9.
- Maksymalna długość wynosi 20 cyfr, skanuj 2, 0.

Zeskanuj kod konfiguracyjny „OK” , aby zakończyć konfigurację.



Jasne

STD25

Przełącznik STD25

Zeskanuj poniższy kod konfiguracyjny, aby włączyć/wyłączyć odczyt kodu kreskowego STD25.

	
* Wyłączyć	Włączyć

Minimalna długość STD25

Istnieją dwie metody ustawiania minimalnej długości STD25. Metoda 1 wymaga wygenerowania kodu QR przez użytkownika i jest bardziej elastyczna w przypadku konfigurowania wielu wartości. Metoda 2 wykorzystuje kody kreskowe parametrów opisane w tym podręczniku; należy je zeskanować w określonej kolejności.

Metoda 1: Generowanie kodu konfiguracyjnego

Minimalna długość parametru STD25 Format zawartości kodu kreskowego: >!000133XX.

xx

Ustaw zmienną, zakres dziesiętny 0–255.

Przykład

- Minimalna długość STD25 jest ustawiona na 2, wówczas zawartość kodu konfiguracyjnego wynosi: >!0001332.
- Minimalna długość STD25 jest ustawiona na 12, wówczas zawartość kodu konfiguracyjnego wynosi: >!00013312.

Metoda 2: Zeskanuj kod konfiguracyjny ręcznego

Zeskanuj kod konfiguracyjny „Minimalna długość STD25”



Minimalna długość STD25

Zeskanuj „Numeryczny kod konfiguracyjny” .

Przykład

- Minimalna długość cyfr 2, skanowanie 2.
- Minimalna długość cyfr 12, skanowanie 1, 2.

Zeskanuj kod konfiguracyjny „OK” , aby zakończyć konfigurację.



Jasne

STD25 Maksymalna długość

Istnieją dwie metody ustawiania maksymalnej długości STD25. Metoda 1 wymaga wygenerowania kodu QR przez użytkownika i jest bardziej elastyczna w przypadku konfigurowania wielu wartości. Metoda 2 wykorzystuje kody kreskowe parametrów opisane w tym podręczniku; należy je zeskanować w określonej kolejności.

Metoda 1: Generowanie kodu konfiguracyjnego

Maksymalna długość parametru STD25 Format zawartości kodu kreskowego: >!000134XX.

xx

Ustaw zmienną, zakres dziesiętny 0–255.

Przykład

- Maksymalna długość STD25 jest ustawiona na 9, wówczas zawartość kodu konfiguracyjnego wynosi: >!0001349.
- Maksymalna długość STD25 jest ustawiona na 20, wówczas zawartość kodu konfiguracyjnego wynosi: >!00013420.

Metoda 2: Zeskanuj kod konfiguracyjny ręcznego

Zeskanuj kod konfiguracyjny „Maksymalna długość STD25”



STD25 Maksymalna długość

Zeskanuj „Numeryczny kod konfiguracyjny” .

Przykład

- Maksymalna długość wynosi 9 cyfr, zeskanuj 9.
- Maksymalna długość wynosi 20 cyfr, skanuj 2, 0.

Zeskanuj kod konfiguracyjny „OK” , aby zakończyć konfigurację.



Jasne

Code 39

Przełącznik Code 39

Zeskanuj poniższy kod konfiguracyjny, aby włączyć/wyłączyć odczyt kodów kreskowych Code 39.



Wyłączyć



* Włączyć

Weryfikacja cyfry kontrolnej Code 39

Zeskanuj poniższy kod konfiguracyjny, aby ustawić, czy cyfra kontrolna Code 39 jest zweryfikowana.



* Wyłączyć



Włączyć

Transmisja cyfr kontrolnych Code 39

Zeskanuj poniższy kod konfiguracyjny, aby ustawić, czy cyfra kontrolna Code 39 ma zostać przesłana.

Informacja

Aby włączyć cyfrę kontrolną transmisji, należy najpierw włączyć funkcję weryfikacji cyfry kontrolnej.



* Wyłączyć



Włączać

Code 39 Rozpocznij/zatrzymaj transmisję znaków

Zeskanuj poniższy kod konfiguracyjny, aby ustawić, czy znak startu/stopu Code 39 ma być przesyłany.



* Wyłączyć



Włączać

Code 39 PEŁNY przełącznik ASCII

Zeskanuj poniższy kod konfiguracyjny, aby włączyć/wyłączyć odczyt kodów kreskowych Code 39 FULL ASCII.



* Wyłączyć



Włączać

Minimalna długość Code 39

Istnieją dwie metody ustawiania minimalnej długości Code 39. Metoda 1 wymaga wygenerowania kodu QR przez użytkownika i jest bardziej elastyczna w przypadku konfigurowania wielu wartości. Metoda 2 wykorzystuje kody kreskowe parametrów opisane w tym podręczniku; należy je zeskanować w określonej kolejności.

Metoda 1: Generowanie kodu konfiguracyjnego

Minimalna długość parametru Code 39 Format zawartości kodu kreskowego: >!000145XX.

XX

Ustaw zmienną, zakres dziesiętny 0–255.

Przykład

- Minimalna długość Code 39 jest ustawiona na 2, wówczas zawartość kodu konfiguracyjnego wynosi: >!0001452.
- Minimalna długość Code 39 jest ustawiona na 12, wówczas zawartość kodu konfiguracyjnego wynosi: >!00014512.

Metoda 2: Zeskanuj kod konfiguracyjny ręcznego

Zeskanuj kod konfiguracyjny „Minimalna długość Code 39”



Minimalna długość Code 39

Zeskanuj „Numeryczny kod konfiguracyjny” .

Przykład

- Minimalna długość cyfr 2, skanowanie 2.
- Minimalna długość cyfr 12, skanowanie 1, 2.

Zeskanuj kod konfiguracyjny „OK” , aby zakończyć konfigurację.



Jasne

Code 39 Maksymalna długość

Istnieją dwie metody ustawiania maksymalnej długości Code 39. Metoda 1 wymaga wygenerowania kodu QR przez użytkownika i jest bardziej elastyczna w przypadku konfigurowania wielu wartości. Metoda 2 wykorzystuje kody kreskowe parametrów opisane w tym podręczniku; należy je zeskanować w określonej kolejności.

Metoda 1: Generowanie kodu konfiguracyjnego

Code 39 Maksymalna długość Parametr Format zawartości kodu kreskowego: >!000146XX.

xx

Ustaw zmienną, zakres dziesiętny 0–255.

Przykład

- Maksymalna długość Code 39 jest ustawiona na 9, wówczas zawartość kodu konfiguracyjnego wynosi: >!0001469.
- Maksymalna długość Code 39 jest ustawiona na 20, wówczas zawartość kodu konfiguracyjnego wynosi: >!00014620.

Metoda 2: Zeskanuj kod konfiguracyjny ręcznego

Zeskanuj kod konfiguracyjny „Maksymalna długość Code 39”



Code 39 Maksymalna długość

Zeskanuj „Numeryczny kod konfiguracyjny” .

Przykład

- Maksymalna długość wynosi 9 cyfr, zeskanuj 9.
- Maksymalna długość wynosi 20 cyfr, skanuj 2, 0.

Zeskanuj kod konfiguracyjny „OK” , aby zakończyć konfigurację.



Jasne

Przełącznik kodu 32

Zeskanuj poniższy kod konfiguracyjny, aby włączyć/wyłączyć ustawienie Code 39 na kod 32



* Wyłączyć



Włączać

Prefiks kodu 32

Zeskanuj poniższy kod konfiguracyjny, aby ustawić, czy prefiks kodu 32 ma być przesyłany.



* Wyłączyć



Włączać

Weryfikacja cyfry kontrolnej kodu 32

Zeskanuj poniższy kod konfiguracyjny, aby ustawić, czy cyfra kontrolna kodu 32 ma zostać zweryfikowana.



* Wyłączyć



Włączać

Kod 32 Transmisja cyfr kontrolnych

Zeskanuj poniższy kod konfiguracyjny, aby ustawić, czy cyfra kontrolna kodu 32 ma zostać przesłana.

Informacja

Aby włączyć cyfrę kontrolną transmisji, należy najpierw włączyć funkcję weryfikacji cyfry kontrolnej.



* Wyłączyć



Włączać

Codabar

Przełącznik Codabar

Zeskanuj poniższy kod konfiguracyjny, aby włączyć/wyłączyć odczyt kodu kreskowego Codabar.



* Wyłączyć



Włączać

Weryfikacja cyfr kontrolnych Codabar

Zeskanuj poniższy kod konfiguracyjny, aby ustawić, czy cyfra kontrolna Codabar ma zostać zweryfikowana.



* Wyłączyć



Włączać

Transmisja cyfr kontrolnych Codabar

Zeskanuj poniższy kod konfiguracyjny, aby ustawić, czy cyfra kontrolna Codabar ma być przesyłana.

Informacja

Aby włączyć cyfrę kontrolną transmisji, należy najpierw włączyć funkcję weryfikacji cyfry kontrolnej.



* Wyłączyć



Włączyć

Codabar Start/Stop transmisji znaków

Zeskanuj poniższy kod konfiguracyjny, aby ustawić, czy znak startu/stopu Codabar ma być przesyłany.



Wyłączyć



* Włączyć

Format znaku start/stop Codabar

Zeskanuj poniższy kod konfiguracyjny, aby ustawić format znaku początkowego/końcowego Codabar.




* Zwykły format ABCD



Format ABCD/TN*E

Wielkość liter start/stop w Codabar

Zeskanuj poniższy kod konfiguracyjny, aby ustawić, czy znak startu/stopu Codabar ma być wielki czy mały.

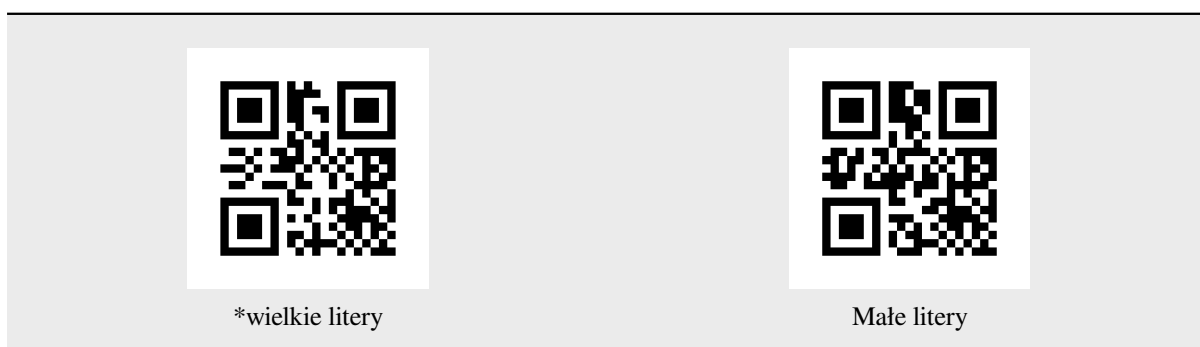

Minimalna długość Codabar

Istnieją dwie metody ustawiania minimalnej długości kodu Codabar. Metoda 1 wymaga wygenerowania kodu QR przez użytkownika i jest bardziej elastyczna przy konfigurowaniu wielu wartości. Metoda 2 wykorzystuje kody konfiguracyjne opisane w tym podręczniku; należy je zeskanować w określonej kolejności.

Metoda 1: Generowanie kodu konfiguracyjnego

Minimalna długość parametru Codabar Format zawartości kodu kreskowego: >!000156XX.

XX

Ustaw zmienną, zakres dziesiętny 0–255.

Przykład

- Minimalna długość Codabar jest ustawiona na 2, wówczas zawartość parametru kodu kreskowego wynosi: >!0001562.
- Minimalna długość Codabar jest ustawiona na 12, wówczas zawartość parametru kodu konfiguracyjnego wynosi: >!00015612.

Metoda 2: Zeskanuj kod konfiguracyjny ręcznego

Zeskanuj kod konfiguracyjny „Minimalna długość Codabar”



Minimalna długość Codabar

Zeskanuj „Numeryczny kod konfiguracyjny” .

Przykład

- Minimalna długość cyfr 2, skanowanie 2.
- Minimalna długość cyfr 12, skanowanie 1, 2.

Zeskanuj kod konfiguracyjny „OK” , aby zakończyć konfigurację.



Jasne

Maksymalna długość Codabar

Istnieją dwie metody ustawiania maksymalnej długości kodu Codabar. Metoda 1 wymaga wygenerowania kodu QR przez użytkownika i jest bardziej elastyczna przy konfigurowaniu wielu wartości. Metoda 2 wykorzystuje kody konfiguracyjne opisane w tym podręczniku; należy je zeskanować w określonej kolejności.

Metoda 1: Generowanie kodu konfiguracyjnego

Maksymalna długość parametru Codabar Format zawartości kodu kreskowego: >!000157XX.

XX

Ustaw zmienną, zakres dziesiętny 0–255.

Przykład

- Maksymalna długość Codabar jest ustawiona na 9, wówczas zawartość parametru kodu konfiguracyjnego wynosi: >!0001579.
- Maksymalna długość Codabar jest ustawiona na 20, wówczas zawartość parametru kodu konfiguracyjnego wynosi: >!00015720.

Metoda 2: Zeskanuj kod konfiguracyjny ręcznego

Zeskanuj kod konfiguracyjny „Maksymalna długość Codabar”



Maksymalna długość Codabar

Zeskanuj „Numeryczny kod konfiguracyjny” .

Przykład

- Maksymalna długość wynosi 9 cyfr, zeskanuj 9.
- Maksymalna długość wynosi 20 cyfr, skanuj 2, 0.

Zeskanuj kod konfiguracyjny „OK” , aby zakończyć konfigurację.



Jasne

Code 93

Przełącznik kodu 93

Zeskanuj poniższy kod konfiguracyjny, aby włączyć/wyłączyć odczyt kodów kreskowych Code 93.



Wyłączyć



* Włączyć

Minimalna długość kodu 93

Istnieją dwie metody ustawiania minimalnej długości kodu 93. Metoda 1 wymaga wygenerowania kodu QR przez użytkownika i jest bardziej elastyczna w przypadku konfigurowania wielu wartości. Metoda 2 wykorzystuje parametry kodów kreskowych opisane w tym podręczniku; należy je zeskanować w określonej kolejności.

Metoda 1: Generowanie kodu konfiguracyjnego

Minimalna długość kodu 93 Format zawartości kodu kreskowego: >!000163XX.

xx

Ustaw zmienną, zakres dziesiętny 0–255.

Przykład

- Minimalna długość kodu 93 jest ustawiona na 2, wówczas zawartość parametru kodu kreskowego wynosi: >!0001632.

- Minimalna długość kodu 93 jest ustawiona na 12, wówczas zawartość parametru kodu konfiguracyjnego wynosi: >!00016312.

Metoda 2: Zeskanuj kod konfiguracyjny ręcznego

Zeskanuj kod konfiguracyjny „Minimalna długość kodu 93”



Minimalna długość kodu 93

Zeskanuj „Numeryczny kod konfiguracyjny” .

Przykład

- Minimalna długość cyfr 2, skanowanie 2.
- Minimalna długość cyfr 12, skanowanie 1, 2.

Zeskanuj kod konfiguracyjny „OK” , aby zakończyć konfigurację.



Jasne

Kod 93 Maksymalna długość

Istnieją dwie metody ustawiania maksymalnej długości kodu 93. Metoda 1 wymaga wygenerowania kodu QR przez użytkownika i jest bardziej elastyczna w przypadku konfigurowania wielu wartości. Metoda 2 wykorzystuje parametry kodów kreskowych opisane w tym podręczniku; należy je zeskanować w określonej kolejności.

Metoda 1: Generowanie kodu konfiguracyjnego

Kod 93 maksymalna długość Parametr Format zawartości kodu kreskowego: >!000164XX.

XX

Ustaw zmienną, zakres dziesiętny 0–255.

Przykład

- Maksymalna długość kodu 93 jest ustawiona na 9, wówczas zawartość parametru kodu konfiguracyjnego wynosi: >!0001649.
- Maksymalna długość kodu 93 jest ustawiona na 20, wówczas zawartość parametru kodu konfiguracyjnego wynosi: >!00016420.

Metoda 2: Zeskanuj kod konfiguracyjny ręcznego

Zeskanuj kod konfiguracyjny „Maksymalna długość kodu 93”



Kod 93 Maksymalna długość

Zeskanuj „Numeryczny kod konfiguracyjny” .

Przykład

- Maksymalna długość wynosi 9 cyfr, zeskanuj 9.
- Maksymalna długość wynosi 20 cyfr, skanuj 2, 0.

Zeskanuj kod konfiguracyjny „OK” , aby zakończyć konfigurację.



Jasne

Code 11

Przełącznik kodu 11

Zeskanuj poniższy kod konfiguracyjny, aby włączyć/wyłączyć odczyt kodów kreskowych Code 11.



* Wyłączyć



Włączyć

Weryfikacja cyfry kontrolnej kodu 11

Zeskanuj poniższy kod konfiguracyjny, aby ustawić, czy cyfra kontrolna kodu 11 ma zostać zweryfikowana.



* Brak weryfikacji



Jedna cyfra kontrolna



Dwie cyfry kontrolne

Kod 11 –Transmisja cyfr kontrolnych

Zeskanuj poniższy kod konfiguracyjny, aby ustawić, czy cyfra kontrolna kodu 11 ma zostać przesłana.

Informacja

Aby włączyć cyfrę kontrolną transmisji, należy najpierw włączyć funkcję weryfikacji cyfry kontrolnej.



* Wyłączyć



Włączać

Kod 11 Minimalna długość

Istnieją dwie metody ustawiania minimalnej długości kodu 11. Metoda 1 wymaga od użytkownika wygenerowania kodu QR i jest bardziej elastyczna w przypadku konfigurowania wielu wartości. Metoda 2 wykorzystuje kody konfiguracyjne opisane w tym podręczniku; należy je zeskanować w określonej kolejności.

Metoda 1: Generowanie kodu konfiguracyjnego

Minimalna długość kodu 11 Format zawartości kodu kreskowego: >!000173XX.

XX

Ustaw zmienną, zakres dziesiętny 0–255.

Przykład

- Minimalna długość kodu 11 jest ustawiona na 2, wówczas zawartość kodu konfiguracyjnego wynosi: >!0001732.
- Minimalna długość kodu 11 jest ustawiona na 12, wówczas zawartość kodu konfiguracyjnego wynosi: >!00017312.

Metoda 2: Zeskanuj kod konfiguracyjny ręcznego

Zeskanuj kod konfiguracyjny „Minimalna długość kodu 11”



Kod 11 Minimalna długość

Zeskanuj „Numeryczny kod konfiguracyjny” .

Przykład

- Minimalna długość cyfr 2, skanowanie 2.
- Minimalna długość cyfr 12, skanowanie 1, 2.

Zeskanuj kod konfiguracyjny „OK” , aby zakończyć konfigurację.



Jasne

Kod 11 Maksymalna długość

Istnieją dwie metody ustawiania maksymalnej długości kodu 11. Metoda 1 wymaga wygenerowania kodu QR przez użytkownika i jest bardziej elastyczna w przypadku konfigurowania wielu wartości. Metoda 2 wykorzystuje kody kreskowe parametrów opisane w tym podręczniku; należy je zeskanować w określonej kolejności.

Metoda 1: Generowanie kodu konfiguracyjnego

Kod 11 maksymalna długość Parametr Format zawartości kodu kreskowego: >!000174XX.

XX

Ustaw zmienną, zakres dziesiętny 0–255.

Przykład

- Maksymalna długość kodu 11 jest ustawiona na 9, wówczas zawartość parametru kodu konfiguracyjnego wynosi: >!0001749.
- Maksymalna długość kodu 11 jest ustawiona na 20, wówczas zawartość parametru kodu konfiguracyjnego wynosi: >!00017420.

Metoda 2: Zeskanuj kod konfiguracyjny ręcznego

Zeskanuj kod konfiguracyjny „Maksymalna długość kodu 11”



Kod 11 Maksymalna długość

Zeskanuj „Numeryczny kod konfiguracyjny” .

Przykład

- Maksymalna długość wynosi 9 cyfr, zeskanuj 9.
- Maksymalna długość wynosi 20 cyfr, skanuj 2, 0.

Zeskanuj kod konfiguracyjny „OK” , aby zakończyć konfigurację.



Jasne

MSI Plessey

Przełącznik MSI Plessey

Zeskanuj poniższy kod konfiguracyjny, aby włączyć/wyłączyć odczyt kodu kreskowego MSI Plessey.



* Wyłączyć



Włączać

Weryfikacja cyfry kontrolnej MSI Plessey

Zeskanuj poniższy kod konfiguracyjny, aby ustawić, czy cyfra kontrolna MSI Plessey jest zweryfikowana.



* MOD10 Kontrola pojedynczego znaku



MOD10/MOD10 Podwójna kontrola znaków



MOD10/MOD11 Podwójna kontrola znaków

Transmisja cyfr kontrolnych MSI Plessey

Zeskanuj poniższy kod konfiguracyjny, aby ustawić, czy cyfra kontrolna MSI Plessey ma zostać przesłana.

Informacja

Aby włączyć cyfrę kontrolną transmisji, należy najpierw włączyć funkcję weryfikacji cyfry kontrolnej.



* Wyłączyć



Włączać

Minimalna długość MSI Plessey

Istnieją dwie metody ustawiania minimalnej długości pliku MSI Plessey. Metoda 1 wymaga wygenerowania kodu QR przez użytkownika i jest bardziej elastyczna przy konfigurowaniu wielu wartości. Metoda 2 wykorzystuje kody konfiguracyjne opisane w tym podręczniku; należy je zeskanować w określonej kolejności.

Metoda 1: Generowanie kodu konfiguracyjnego

Minimalna długość parametru MSI Plessey Format zawartości kodu kreskowego: >!000193XX.

xx

Ustaw zmienną, zakres dziesiętny 0–255.

Przykład

- Minimalna długość MSI Plessey jest ustawiona na 2, wówczas zawartość kodu konfiguracyjnego wynosi: >!0001932.
- Minimalna długość MSI Plessey jest ustawiona na 12, wówczas zawartość kodu kreskowego parametru wynosi: >!00019312.

Metoda 2: Zeskanuj kod konfiguracyjny ręcznego

Zeskanuj kod konfiguracyjny „Minimalna długość MSI Plessey”



Minimalna długość MSI Plessey

Zeskanuj „Numeryczny kod konfiguracyjny” .

Przykład

- Minimalna długość cyfr 2, skanowanie 2.
- Minimalna długość cyfr 12, skanowanie 1, 2.

Zeskanuj kod konfiguracyjny „OK” , aby zakończyć konfigurację.



Jasne

Maksymalna długość MSI Plessey

Istnieją dwie metody ustawiania maksymalnej długości pliku MSI Plessey. Metoda 1 wymaga wygenerowania kodu QR przez użytkownika i jest bardziej elastyczna przy konfigurowaniu wielu wartości. Metoda 2 wykorzystuje kody konfiguracyjne opisane w tym podręczniku; należy je zeskanować w określonej kolejności.

Metoda 1: Generowanie kodu konfiguracyjnego

Maksymalna długość parametru MSI Plessey Format zawartości kodu kreskowego: >!000194XX.

xx

Ustaw zmienną, zakres dziesiętny 0–255.

Przykład

- Maksymalna długość MSI Plessey jest ustawiona na 9, wówczas zawartość kodu kreskowego parametru wynosi: >!0001949.
- Maksymalna długość MSI Plessey jest ustawiona na 20, wówczas zawartość kodu konfiguracyjnego wynosi: >!00019420.

Metoda 2: Zeskanuj kod konfiguracyjny ręcznego

Zeskanuj kod konfiguracyjny „Maksymalna długość MSI Plessey”



Maksymalna długość MSI Plessey

Zeskanuj „Numeryczny kod konfiguracyjny” .

Przykład

- Maksymalna długość wynosi 9 cyfr, zeskanuj 9.
- Maksymalna długość wynosi 20 cyfr, skanuj 2, 0.

Zeskanuj kod konfiguracyjny „OK” , aby zakończyć konfigurację.



Jasne

GS1 DataBar/RSS

Zeskanuj poniższy kod konfiguracyjny, aby włączyć/wyłączyć odczyt kodów kreskowych GS1 DataBar.



* Wyłączyć



Włączać

Composite Code

Zeskanuj poniższy kod konfiguracyjny, aby włączyć/wyłączyć odczyt kodów kreskowych Composite Code.

Informacja

Aby włączyć kod złożony, należy najpierw włączyć oddzielny, odpowiadający mu kod.



* Wyłączyć



Włączać

TELEPEN

Zeskanuj poniższy kod konfiguracyjny, aby włączyć/wyłączyć odczyt kodu kreskowego TELEPEN.



* Wyłączyć



Włączać

TRIOPTIC

Zeskanuj poniższy kod konfiguracyjny, aby włączyć/wyłączyć odczyt kodu kreskowego TRIOPTIC.



* Wyłączyć



Włączać

HONG KONG 2 OF 5/CHINA POST

Zeskanuj poniższy kod konfiguracyjny, aby włączyć/wyłączyć odczyt kodu kreskowego HONG KONG 2 z 5.



* Wyłączyć



Włączać

Korea Post/Korea Post

Zeskanuj poniższy kod konfiguracyjny, aby włączyć/wyłączyć odczyt kodów kreskowych KOREA POST/Korea Post. Długość kodu kreskowego musi wynosić 6 bajtów.



* Wyłączyć



Włączać

Transmisja cyfr kontrolnych KOREA POST

Zeskanuj poniższy kod konfiguracyjny, aby ustawić, czy cyfra kontrolna KOREA POST ma być przesyłana.



* Wyłączyć



Włączyć

KOREA POST Dane odwrócone



* Wyłączyć



Włączyć

PDF417

Przełącznik PDF417

Zeskanuj poniższy kod konfiguracyjny, aby włączyć/wyłączyć odczyt kodów kreskowych PDF417.



Wyłączyć



* Włączyć

Odczyt odwrotny PDF417

Zeskanuj poniższy kod konfiguracyjny, aby skonfigurować odczyt odwrotny PDF417.



* Tylko do odczytu kolorów pozytywne



Odczyt tylko odwróconych kodów kreskowych




Odczyt normalnych i odwróconych kodów kreskowych

QR Code

Przełącznik QR

Zeskanuj poniższy kod konfiguracyjny, aby włączyć/wyłączyć odczyt kodów kreskowych QR.



Wyłączyć



* Włączyć

Odczyt odwrotny QR Code

Zeskanuj poniższy kod konfiguracyjny, aby skonfigurować odczyt odwrotny QR Code.



* Tylko do odczytu kolory pozytywne



Odczyt tylko odwróconych kodów kreskowych



Odczyt normalnych i odwróconych kodów kreskowych

Odczyt lustrzany QR Code

Zeskanuj poniższy kod konfiguracyjny, aby ustawić, czy obraz QR Code może zostać odczytany.



Wyłączyć



* Włączyć

Data Matrix (DM)

Przełącznik Data Matrix

Zeskanuj poniższy kod konfiguracyjny, aby włączyć/wyłączyć odczyt kodów kreskowych Data Matrix.



Wyłączyć



* Włączyć

Odczyt odwrotny Data Matrix

Zeskanuj poniższy kod konfiguracyjny, aby skonfigurować odczyt odwrotny Data Matrix.



* Tylko do odczytu kolorów pozytywne



Odczyt tylko odwróconych kodów kreskowych



Odczyt normalnych i odwróconych kodów kreskowych

Odczyt obrazu Data Matrix

Zeskanuj poniższy kod konfiguracyjny, aby ustawić, czy można odczytać kod obrazu Data Matrix.



* Wyłączyć



Włączyć

Sterowanie DM ECI




* Wyłączyć



Włączyć

Aztec Code

Zeskanuj poniższy kod konfiguracyjny, aby włączyć/wyłączyć odczyt kodów kreskowych AZTEC CODE.

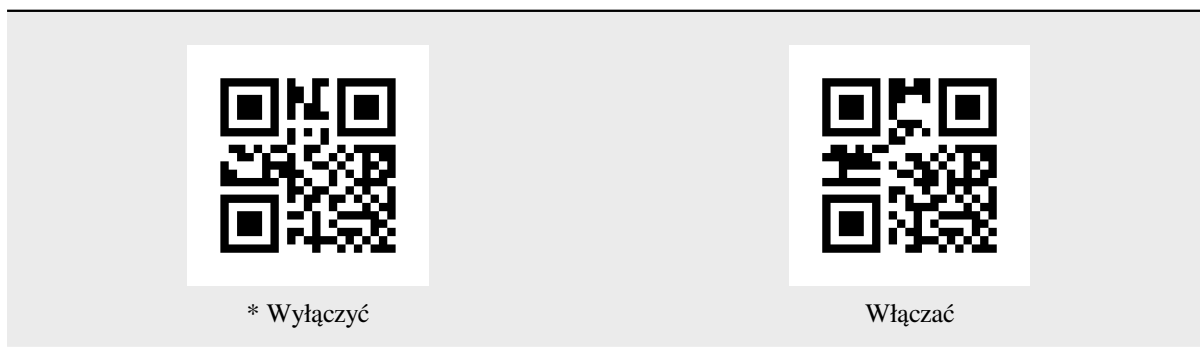


Seria M –konfiguracja włączania/wyłączania symboliki

Produkty serii M obsługują wszystkie symbole serii L i dodają symbole wymienione w tym rozdziale na podstawie serii L.

Pharmacode One-Track

Przełącznik ONE-TRACK PHARMACODE

Zeskanuj poniższy kod konfiguracyjny, aby włączyć/wyłączyć odczyt kodów kreskowych PHARMACODE ONE-TRACK.

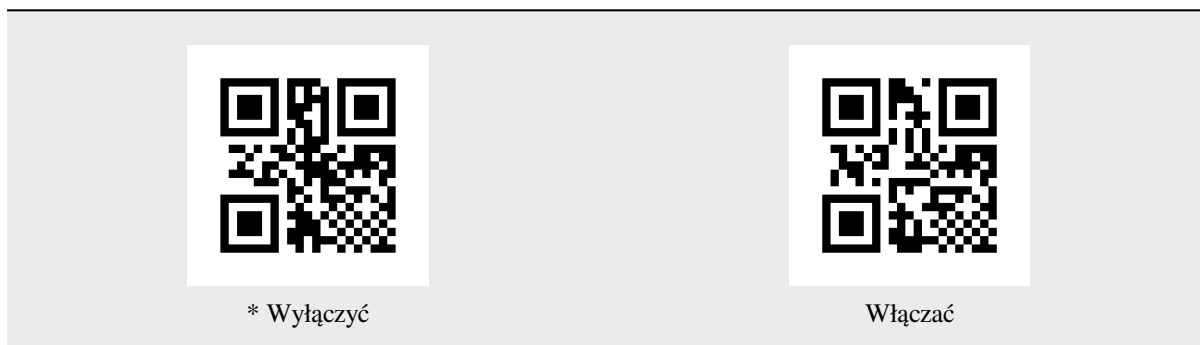


PHARMACODE ONE-TRACK Kierunek kodu kreskowego

Zeskanuj poniższy kod konfiguracyjny, aby ustawić kierunek poziomy/pionowy kodu kreskowego PHARMACODE ONE-TRACK.



KOD FARMACEUTYCZNY JEDNOSTKOWY Dane odwrócone

Zeskanuj poniższy kod konfiguracyjny, aby włączyć/wyłączyć inwersję danych kodu kreskowego PHAR-MACODE ONE-TRACK.

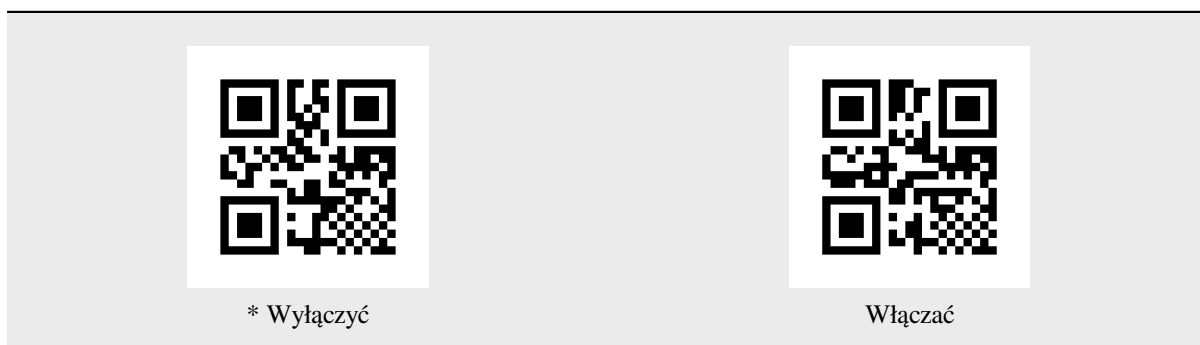


Codablock A

Zeskanuj poniższy kod konfiguracyjny, aby włączyć/wyłączyć odczyt kodu kreskowego CODABLOCK A.



Codablock F

Zeskanuj poniższy kod konfiguracyjny, aby włączyć/wyłączyć odczyt kodu kreskowego CODABLOCK F.

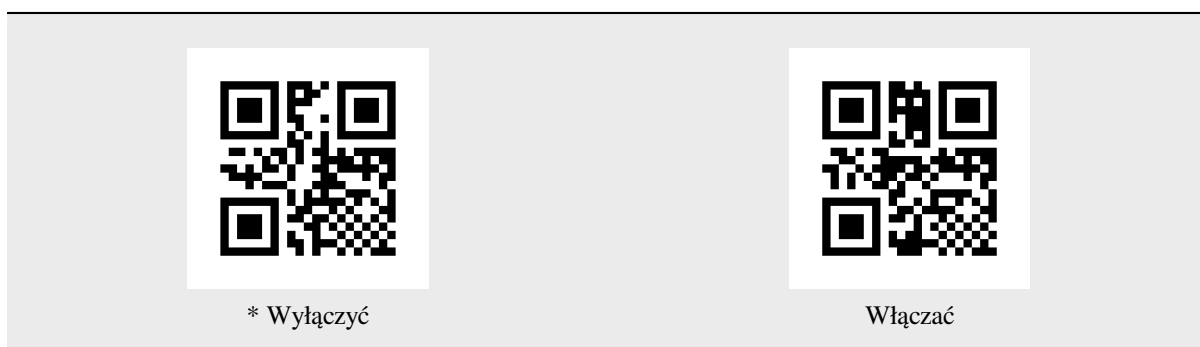

MaxiCode

Zeskanuj poniższy kod konfiguracyjny, aby włączyć/wyłączyć odczyt kodów kreskowych MaxiCode.



* Wyłączyć



Włączać

Han Xin

Przełącznik HAN XIN

Zeskanuj poniższy kod konfiguracyjny, aby włączyć/wyłączyć odczyt kodów kreskowych HAN XIN.



* Wyłączyć



Włączać

Kod HAN XIN ECI Control

Zeskanuj poniższy kod konfiguracyjny, aby ustawić, czy kod HAN XIN ma wyprowadzać ECI.



* Wyłączyć



Włączać

DotCode

Zeskanuj poniższy kod konfiguracyjny, aby włączyć/wyłączyć odczyt kodów kreskowych DOTCODE.



* Wyłączyć



Włączać

Seria H –konfiguracja włączania/wyłączania symboliki

Produkty serii H obsługują wszystkie symbole serii M i dodają symbole wymienione w tym rozdziale na podstawie serii M.

Kod pocztowy

Zmiana kodu pocztowego

Zeskanuj poniższy kod konfiguracyjny, aby włączyć/wyłączyć odczyt KODU POCZTOWEGO.

Informacja

Domyślnie można włączyć tylko jeden kod pocztowy na raz



* Wyłączyć



Australian



British、 Royal Mail(RM4CSS)



Intelligent Mail Bar



Japanese Post



KIX Post



Planet Code



USPS Postnet



Postal-4i/UPU FICS/UPU4-State

Transmisja cyfr kontrolnych kodu planetarnego

Zeskanuj poniższy kod konfiguracyjny, aby włączyć/wyłączyć transmisję cyfry kontrolnej kodu Planet.



Wyłączyć



* Włączyć

Transmisja cyfr kontrolnych USPS Postnet

Zeskanuj poniższy kod konfiguracyjny, aby ustawić cyfrę kontrolną USPS Postnet i włączyć/wyłączyć transmisję.



Wyłączyć



* Włączyć

GM

Zeskanuj poniższy kod konfiguracyjny, aby włączyć/wyłączyć odczyt kodu kreskowego GM.



* Wyłączyć



Włączyć

OCR

Przełącznik OCR

Zeskanuj poniższy kod konfiguracyjny, aby włączyć/wyłączyć odczyt znaków OCR.

Informacja

Obsługuje wyłącznie rozpoznawanie chińskich dowodów osobistych



* Wyłączyć



Włączać

Weryfikacja chińskiego dowodu osobistego

Zeskanuj poniższy kod konfiguracyjny, aby włączyć/wyłączyć weryfikację za pomocą karty identyfikacyjnej.



* Wyłączyć




Włączać

7 Załącznik

7.1 Numeryczny kod konfiguracyjny

Dodatek zawiera cyfry 0-9, litery A-F, anuluj, potwierdź kody konfiguracyjne.



0



1



2



3



4



5



6



7



8



9



A



B

7.2 Code ID

Kod znaku	Typy kodów kreskowych
C	Code 128/UCC/EAN-128/GS1-128
F	Code 39/Code 32
J	Code 11
B	Codabar
K	Code 93
E	EAN-13/EAN-8/ISBN/ISSN
U	UPC-A/UPC-E
I	ITF25
D	IND25
S	STD25
M	MATRIX25
N	NEC25/COOP25
P	MSI Plessey
T	TELEPEN
A	Pharmacode One-Track
W	TRIOPTIC
H	HONG KONG 2 of 5/CHINA POST
R	GS1 DataBar/RSS
q	QR Code/Micro QR
p	PDF417/MicroPDF417
d	Data Matrix (DM)
a	Aztec Code
h	Han Xin
m	MaxiCode
t	DotCode
g	GM
o	OCR
k	Codablock A
f	Codablock F
n	Kod pocztowy
V	Korea Post

7.3 AIM ID

Typy kodów kreskowych	AIM ID	Opis
Code 128/UCC/EAN-128/GS1-128	]Cm	0,1,2,4
Code 39	]Jestem	0,1,3,4,5,7
Code 32	]X0	
Code 11	]Hm	0,1,3
Codabar	]Fm	0-1
Code 93	]Gm	0-9,A-Z,a-m
EAN-13	]E0	
EAN-8	]E4	

ciąg dalszy na następnej stronie

Tabela 2 – kontynuacja poprzedniej strony

Typy kodów kreskowych	AIM ID	Opis
ISSN		
ISBN	]E0	
UPC-A	]E0	
UPC-E	]E0	
UPC-E1	]E1	
ITF25	]Jestem	0,1,3
IND25	]S0	
STD25	]Pokój	0,1,3
MATRIX25	]X0	
NEC25/COOP25	]X0	
MSI Plessey	] mm	0,1
TELEPEN	]Bm	
Pharmacode One-Track		
TRIOPTIC		
QR Code	]m ²	0-6
Micro QR	]m ²	
PDF417	]Lm	0-2
MicroPDF417	]Lm	3,4,5
Data Matrix (DM)	]dm	0-6
Aztec Code	]zm	0-9,A-C
Han Xin	]X0	
MaxiCode	]Um	0-3
DotCode	]X0	
GM	]X0	
Codablock A	]O6	0,1,4,5,6
Codablock F	]Om	0,1,4,5,6
GS1 DataBar/RSS	]e0	
Korea Post	]X0	

7.4 Porównanie kodów ASCII Table

Szesnastkowy	Operacje klawiszy funkcyj- nych klawiatury	Operacja kombinacji klawi- szy CTRL na klawiaturze
00h	Null	CTRL 2
01h	Keypad Enter	CTRL A
02h	Caps lock	CTRL B
03h	Right Arrow	CTRL C
04h	Up Arrow	CTRL D
05h	Null	CTRL E
06h	Null	CTRL F
07h	Enter	CTRL G
08h	Left Arrow	CTRL H
09h	Horizontal Tab	CTRL I
0Ah	Down Arrow	CTRL J
0Bh	Vertical Tab	CTRL K
0Ch	Backspace	CTRL L

ciąg dalszy na następnej stronie

Tabela 3 – kontynuacja poprzedniej strony

Szesnastkowy	Operacje klawiszy funkcyjnych klawiatury	Operacja kombinacji klawiszy CTRL na klawiaturze
0Dh	Enter	CTRL M
0Eh	Insert	CTRL N
0Fh	Esc	CTRL O
10h	F11	CTRL P
11h	Home	CTRL Q
12h	Print Screen	CTRL R
13h	Delete	CTRL S
14h	tab+shift	CTRL T
15h	F12	CTRL U
16h	F1	CTRL V
17h	F2	CTRL W
18h	F3	CTRL X
19h	F4	CTRL Y
1Ah	F5	CTRL Z
1Bh	F6	CTRL [
1Ch	F7	KLAWISZ KONTROLNY \
1Dh	F8	CTRL]
1Eh	F9	CTRL 6
1Fh	F10	CTRL -
20h	Space	
21h	!	
22h	„	
23h	#	
24h	\$	
25h	%	
26h	&	
27h	«	
28h	(	
29h	)	
2Ah	*	
2Bh	+	
2Ch	,	
2Dh	-	
2Eh	.	
2Fh	/	
30h	0	
31h	1	
32h	2	
33h	3	
34h	4	
35h	5	
36h	6	
37h	7	
38h	8	
39h	9	
3Ah	:	
3Bh	;	

ciąg dalszy na następnej stronie

Tabela 3 – kontynuacja poprzedniej strony

Szesnastkowy	Operacje klawiszy funkcyj- nych klawiatury	Operacja kombinacji klawi- szy CTRL na klawiaturze
3Ch	<	
3Dh	=	
3Eh	>	
3Fh	?	
40h	@	
41h	A	
42h	B	
43h	C	
44h	D	
45h	E	
46h	F	
47h	G	
48h	H	
49h	I	
4Ah	J	
4Bh	K	
4Ch	L	
4Dh	M	
4Eh	N	
4Fh	O	
50h	P	
51h	Q	
52h	R	
53h	S	
54h	T	
55h	U	
56h	V	
57h	W	
58h	X	
59h	Y	
5Ah	Z	
5Bh	[	
5Ch	\	
5Dh	]	
5Eh	^	
5Fh	_	
60h	`	
61h	a	
62h	b	
63h	c	
64h	d	
65h	e	
66h	f	
67h	g	
68h	h	
69h	i	
6Ah	j	

ciąg dalszy na następnej stronie

Tabela 3 – kontynuacja poprzedniej strony

Szesnastkowy	Operacje klawiszy funkcyjnych klawiatury	Operacja kombinacji klawiszy CTRL na klawiaturze
6Bh	k	
6Ch	l	
6Dh	m	
6Eh	n	
6Fh	o	
70h	p	
71h	q	
72h	r	
73h	s	
74h	t	
75h	u	
76h	v	
77h	w	
78h	x	
79h	y	
7Ah	z	
7Bh	{	
7Ch		
7Dh	}	
7Eh	~	
7Fh		

7.5 Typy kodów kreskowych

Kod kreskowy	Typ szesnastkowy
Code 128/UCC/EAN-128/GS1-128	01h
Code 39/Code 32	14h
Code 11	17h
Codabar	15h
Code 93	16h
EAN-8	05h
EAN-13/ISBN	06h
ISSN	07h
UPC-E	09h
UPC-A	0Ah
ITF25	0Bh
IND25	12h
STD25	13h
MATRIX25	11h
NEC25/COOP25	10h
MSI Plessey	19h
TELEPEN	1Fh
Pharmacode One-Track	23h
TRIOPTIC	22h
QR Code/Micro QR	3Dh

ciąg dalszy na następnej stronie

Tabela 4 – kontynuacja poprzedniej strony

Kod kreskowy	Typ szesnastkowy
PDF417/MicroPDF417	3Ch
Data Matrix (DM)	3Fh
Aztec Code	3Eh
Han Xin	43h
MaxiCode	40h
DotCode	45h
GM	44h
Codablock A	26h
Codablock F	24h
GSI DataBar/RSS	1Ah
Kod pocztowy	25h
OCR	46h
HONG KONG 2 of 5/CHINA POST	20h
Wszystkie symbole	FFh