



# RD-2023 Εγχειρίδιο χρήστη

*Δημοσίευση v1.0.0*

2026-06-27

# Περιεχόμενα

|          |                                                                   |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Ρυθμίσεις συστήματος</b>                                       | <b>4</b>  |
| 1.1      | Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων/επανεκκίνηση συσκευής . . . . . | 4         |
| 1.2      | Ερώτημα πληροφοριών συστήματος . . . . .                          | 4         |
| 1.3      | Ορίστε ως προεπιλεγμένες παραμέτρους . . . . .                    | 4         |
| 1.4      | Ρυθμίσεις βομβητή . . . . .                                       | 5         |
| <b>2</b> | <b>Ρυθμίσεις λειτουργίας συσκευής</b>                             | <b>5</b>  |
| 2.1      | Ρυθμίσεις ενδεικτικής λυχνίας αποκωδικοποίησης . . . . .          | 5         |
| 2.2      | Ρυθμίσεις φωτός στόχευσης . . . . .                               | 6         |
| 2.3      | Ρυθμίσεις πηγής φωτός . . . . .                                   | 6         |
| <b>3</b> | <b>Ρυθμίσεις ενεργοποίησης</b>                                    | <b>8</b>  |
| 3.1      | Λειτουργία συνεχούς ενεργοποίησης . . . . .                       | 8         |
| 3.2      | Λειτουργία ενεργοποίησης επαγωγής . . . . .                       | 9         |
| 3.3      | Λειτουργία ομαδικής ανάγνωσης . . . . .                           | 11        |
| 3.4      | Λειτουργία ενεργοποίησης σειριακής θύρας . . . . .                | 11        |
| <b>4</b> | <b>Ρυθμίσεις διεπαφής επικοινωνίας</b>                            | <b>12</b> |
| 4.1      | Εναλλαγή διεπαφής επικοινωνίας . . . . .                          | 12        |
| 4.2      | Έκδοση επικοινωνίας USB . . . . .                                 | 12        |
| 4.3      | Ανακάλυψη σειριακής συσκευής . . . . .                            | 13        |
| 4.4      | USB-Ρυθμίσεις εξόδου δρομέα . . . . .                             | 13        |
| 4.5      | Ρυθμίσεις σειριακής θύρας . . . . .                               | 16        |
| <b>5</b> | <b>Ρυθμίσεις παραμέτρων εικόνας</b>                               | <b>17</b> |
| 5.1      | Ρυθμίσεις αυτόματης προσαρμογής εικόνας . . . . .                 | 17        |
| 5.2      | Ρύθμιση χρόνου έκθεσης . . . . .                                  | 18        |
| 5.3      | Αποκτήστε ρυθμίσεις . . . . .                                     | 19        |
| <b>6</b> | <b>Διαμόρφωση μορφής</b>                                          | <b>19</b> |
| 6.1      | Επαναλάβετε τις ρυθμίσεις φίλτρου χρόνου . . . . .                | 19        |
| 6.2      | Επαναλάβετε τις ρυθμίσεις του φίλτρου ποσότητας . . . . .         | 21        |
| 6.3      | Διπλότυπες ρυθμίσεις φίλτρου γραμμικού κώδικα . . . . .           | 23        |
| 6.4      | Συγχώνευση διπλού γραμμικού κώδικα . . . . .                      | 23        |
| 6.5      | Οδηγίες ορίου μήκους γραμμωτού κώδικα . . . . .                   | 23        |
| 6.6      | Ρύθμιση έναρξης αποκλεισμού . . . . .                             | 23        |
| 6.7      | Καθορίστε τις ρυθμίσεις εκκίνησης . . . . .                       | 24        |
| 6.8      | Καθορίστε τις ρυθμίσεις λήξης . . . . .                           | 24        |
| 6.9      | Πρέπει να περιέχει ρυθμίσεις . . . . .                            | 24        |
| 6.10     | Δεν μπορεί να περιέχει ρυθμίσεις . . . . .                        | 25        |
| 6.11     | Ρυθμίσεις απαίτησης χαρακτήρων . . . . .                          | 25        |
| 6.12     | διαχωριστικό άκρου γραμμωτού κώδικα . . . . .                     | 26        |
| <b>7</b> | <b>Ρύθμιση κωδικού</b>                                            | <b>27</b> |
| 7.1      | Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση όλων των κωδικοποιήσεων . . . . .     | 27        |
| 7.2      | Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση Code 128 . . . . .                    | 27        |
| 7.3      | Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση Code 39 . . . . .                     | 27        |
| 7.4      | Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κωδικού 93 . . . . .                  | 28        |
| 7.5      | Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση EAN-8 . . . . .                       | 28        |
| 7.6      | Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση EAN-13 . . . . .                      | 28        |

|          |                                                              |           |
|----------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| 7.7      | Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ITF25 . . . . .                  | 28        |
| 7.8      | Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση UPC-A . . . . .                  | 29        |
| 7.9      | Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση UPC-E . . . . .                  | 29        |
| 7.10     | Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση Codabar . . . . .                | 29        |
| 7.11     | Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση QR Code . . . . .                | 29        |
| 7.12     | Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση Data Matrix . . . . .            | 30        |
| 7.13     | Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση Micro QR . . . . .               | 30        |
| 7.14     | Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κώδικα Aztec . . . . .           | 30        |
| 7.15     | Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση MaxiCode . . . . .               | 31        |
| 7.16     | ποσότητα barcode . . . . .                                   | 31        |
| 7.17     | Τρόπος λειτουργίας αλγόριθμου μονοδιάστατου κώδικα . . . . . | 31        |
| 7.18     | Λειτουργία αλγορίθμου κωδικού QR . . . . .                   | 32        |
| <b>8</b> | <b>παράρτημα</b>                                             | <b>32</b> |
| 8.1      | υπολογιστής ASCII . . . . .                                  | 32        |


---

# 1 Ρυθμίσεις συστήματος


## 1.1 Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων/επανεκκίνηση συσκευής

### ⚠ Προειδοποίηση

Η σάρωση για επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων θα διαγράψει τις τρέχουσες παραμέτρους και θα επαναφέρει την εργοστασιακή κατάσταση. Η σάρωση των ρυθμίσεων επανεκκίνησης θα επανεκκινήσει αμέσως τη συσκευή. Επιβεβαιώστε ότι η τρέχουσα διαμόρφωση έχει καταγραφεί πριν συνεχίσετε.




Επαναφέρετε τη συσκευή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις



Ρυθμίσεις επανεκκίνησης συσκευής

## 1.2 Ερώτημα πληροφοριών συστήματος




Ερώτημα πληροφοριών συστήματος


## 1.3 Ορίστε ως προεπιλεγμένες παραμέτρους

### Προειδοποίηση

Αν σαρώσετε τις τρέχουσες παραμέτρους για να τις αλλάξετε στις προεπιλεγμένες παραμέτρους, θα εγγραφεί η τρέχουσα διαμόρφωση στις προεπιλεγμένες παραμέτρους. Η σάρωση για επαναφορά των προεπιλεγμένων παραμέτρων θα επαναφέρει τις αποθηκευμένες προεπιλεγμένες παραμέτρους. Επιβεβαιώστε την προεπιλεγμένη πολιτική παραμέτρων πριν συνεχίσετε.




Αλλάζτε τις τρέχουσες παραμέτρους σε  
προεπιλεγμένες παραμέτρους




Επαναφορά προεπιλεγμένων παραμέτρων

## 1.4 Ρυθμίσεις βομβητή




Προεπιλογή: Η επιτυχής προτροπή  
αποκωδικοποίησης είναι ενεργοποιημένη




απενεργοποίηση βομβητή

## 2 Ρυθμίσεις λειτουργίας συσκευής

### 2.1 Ρυθμίσεις ενδεικτικής λυχνίας αποκωδικοποίησης




Προεπιλογή: Η επιτυχής προτροπή  
αποκωδικοποίησης είναι ενεργοποιημένη




Ανοίγει η προτροπή αποκωδικοποίησης αποτυχίας

## 2.2 Ρυθμίσεις φωτός στόχευσης



Προεπιλογή: αναμμένο φως στόχευσης




Το φως στόχευσης απενεργοποιήθηκε




Στόχευση φως πάντα αναμμένο


## 2.3 Ρυθμίσεις πηγής φωτός




Η πηγή φωτός της μονάδας είναι απενεργοποιημένη




Προεπιλογή: η πηγή φωτός της μονάδας είναι ενεργοποιημένη




Η εξωτερική πηγή φωτός 1 είναι απενεργοποιημένη




Η εξωτερική πηγή φωτός 1 είναι ενεργοποιημένη




Η εξωτερική πηγή φωτός 2 είναι απενεργοποιημένη



Η εξωτερική πηγή φωτός 2 είναι ενεργοποιημένη



Χρόνος εναλλαγής πηγής φωτός 1500ms



Χρόνος εναλλαγής πηγής φωτός 2000ms



Προεπιλογή: χρόνος εναλλαγής πηγής φωτός 1000  
ms




Χρόνος εναλλαγής πηγής φωτός 500ms


#### Σημείωση

Μόνο η έκδοση υψηλής απόδοσης υποστηρίζει έλεγχο εξωτερικής πηγής φωτός

### 3 Ρυθμίσεις ενεργοποίησης



Λειτουργία ενεργοποίησης σειριακής θύρας




Λειτουργία ενεργοποίησης IO




λειτουργία συνεχούς ανάγνωσης



Προεπιλογή: λειτουργία ενεργοποίησης πλήκτρων



Λειτουργία ομαδικής ανάγνωσης




Λειτουργία αυτόματης ανίχνευσης

#### 3.1 λειτουργία συνεχούς ενεργοποίησης




## Διάστημα ανάγνωσης

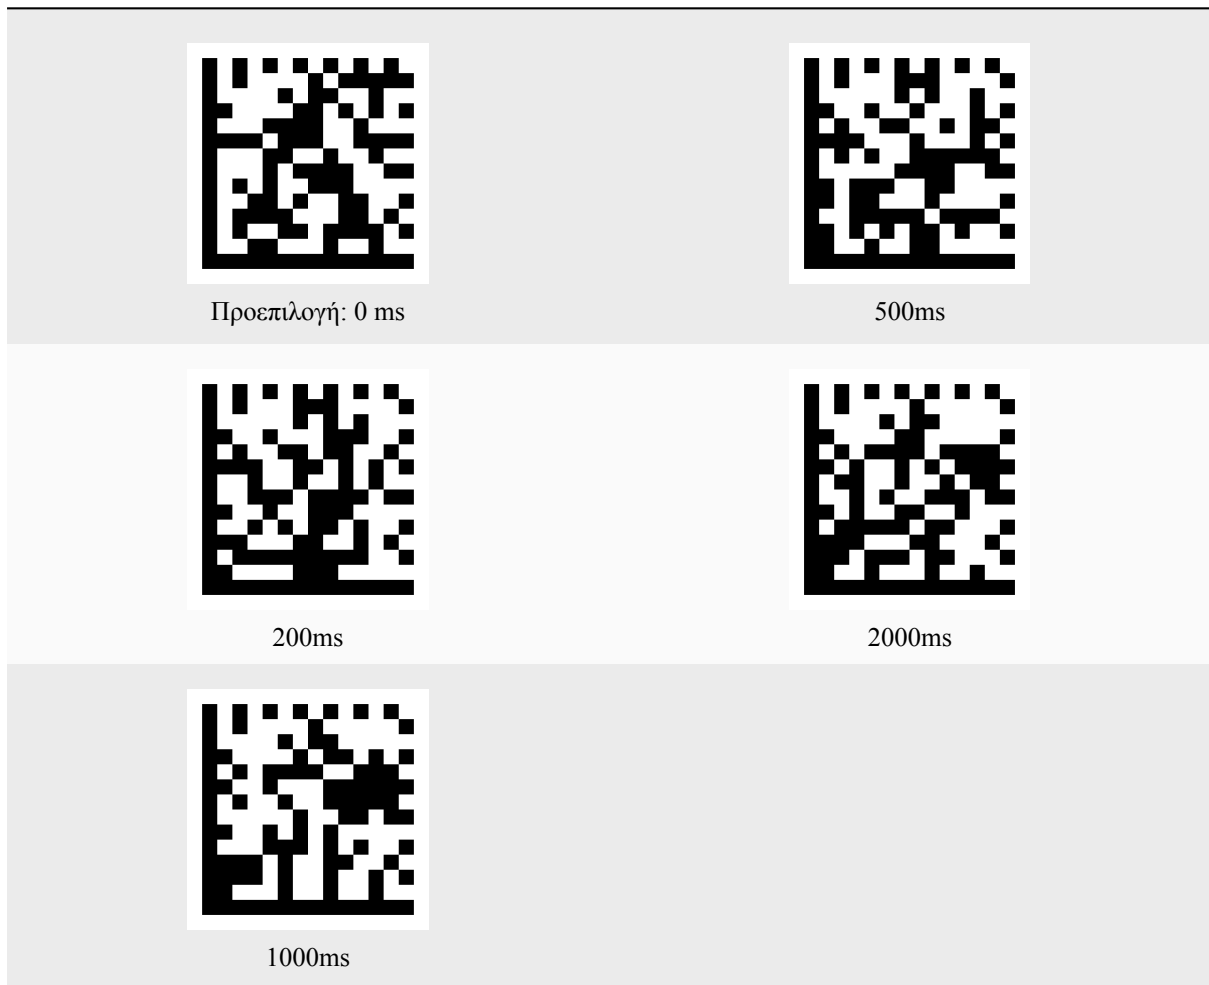


## 3.2 Λειτουργία ενεργοποίησης επαγωγής

## Ευαισθησία ενεργοποίησης



Προεπιλογή: Μεσαίο




Χαμηλός




ψηλά

## Ανίχνευση χρόνου διαστήματος



Προεπιλογή: 1000 ms



5000ms




2000ms

## Χρονικό όριο ανίχνευσης



## 3.3 Λειτουργία ομαδικής ανάγνωσης ενοποιημένη παραγωγή

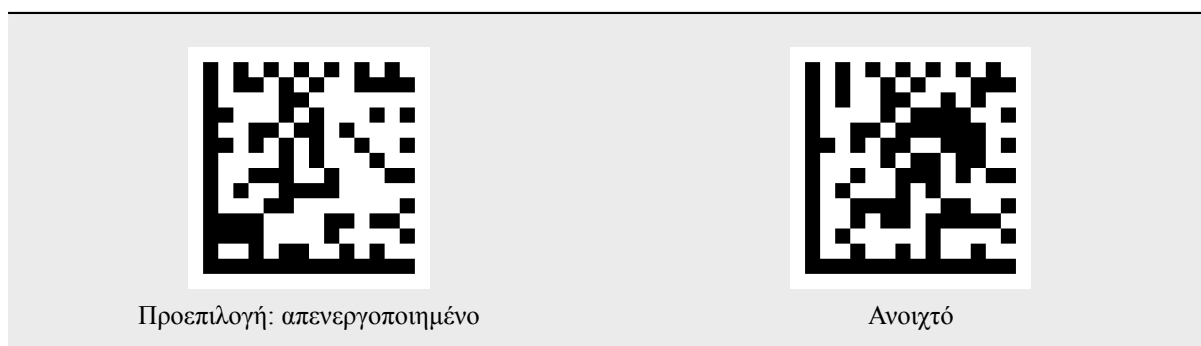


## 3.4 Λειτουργία ενεργοποίησης σειριακής θύρας

#### Σημείωση


Η εντολή έναρξης ενεργοποίησης σειριακής θύρας ορίζεται από προεπιλογή σε **start** και η εντολή τελικής ενεργοποίησης είναι προεπιλεγμένη σε **stop**. Για να ορίσετε την εντολή ενεργοποίησης έναρξης, χρησιμοποιήστε το @SETSSX και για να ορίσετε την εντολή ενεργοποίησης τερματισμού, χρησιμοποιήστε το @SETESX, όπου το X είναι προσαρμοσμένο περιεχόμενο. Για παράδειγμα, όταν η εντολή έναρξης έχει οριστεί σε A και η εντολή τερματισμού έχει οριστεί σε B, δημιουργούνται οι κωδικοί ρύθμισης των @SETSSA και @SETESB αντίστοιχα.

## 4 Ρυθμίσεις διεπαφής επικοινωνίας


### 4.1 Εναλλαγή διεπαφής επικοινωνίας



Λειτουργία σειριακής επικοινωνίας




Προεπιλογή: USB HID λειτουργία επικοινωνίας




Λειτουργία επικοινωνίας USB CDC

### 4.2 Έκδοση επικοινωνίας USB




Προεπιλογή: USB 1.1




USB 2.0

### 4.3 Ανακάλυψη σειριακής συσκευής



Προεπιλογή: Οι σειριακές συσκευές δεν χρησιμοποιούνται για εντοπισμό




Σειριακή συσκευή που χρησιμοποιείται για την ανακάλυψη


#### Σημείωση

Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση της συσκευής στον κεντρικό υπολογιστή μέσω της σειριακής θύρας για εντοπισμό σφαλμάτων, αλλά δεν μπορεί να μεταδώσει εικόνες.

### 4.4 USB-Ρυθμίσεις εξόδου δρομέα



Προεπιλογή: Παράβλεψη Caps Lock (απενεργοποιημένο)




Παράβλεψη Caps Lock (ανοιχτό)




Προεπιλογή: αντιστροφή χαρακτήρων (απενεργοποιημένη)



Αντιστροφή χαρακτήρων (ενεργό)



Μετατροπή πεζών-κεφαλαίων (πεζά)




Μετατροπή πεζών-κεφαλαίων (κεφαλαία)




Προεπιλογή: μετατροπή περίπτωσης  
(απενεργοποιημένη)



Μετατροπή θήκης (ανοιχτή)




Διάστημα χαρακτήρων 100




Διάστημα χαρακτήρων 50




Προεπιλογή: διάστημα χαρακτήρων 10



Διάστημα χαρακτήρων 0



Διάστημα γραμμικού κώδικα 100




Διάστημα γραμμικού κώδικα 50




Διάστημα γραμμικού κώδικα 10




Προεπιλογή: διάστημα γραμμικού κώδικα 0




Αριθμός χαρακτήρων που αποστέλλονται κάθε φορά  
20




Αριθμός χαρακτήρων που αποστέλλονται κάθε φορά  
10



Προεπιλογή: Αριθμός χαρακτήρων που  
αποστέλλονται κάθε φορά 1



Προεπιλογή: Παράβλεψη μεθόδου εισαγωγής  
Κινηζικών (απενεργοποιημένη)




Παράβλεψη μεθόδου εισαγωγής κινεζικών  
(ενεργοποιημένη)

## 4.5 Ρυθμίσεις σειριακής θύρας

### Ρύθμιση ρυθμού Baud




19200



38400




4800



Προεπιλογή: 9600



115200




57600




## Ρυθμίσεις ισοτιμίας



ακόμη και



παράξενος




Προεπιλογή: Κανένα

## Σταμάτα λίγο




2




Προεπιλογή: 1

## 5 Ρυθμίσεις παραμέτρων εικόνας

### 5.1 Ρυθμίσεις αυτόματης προσαρμογής εικόνας




Απενεργοποιήστε την αυτόματη ρύθμιση εικόνας




Προεπιλογή: Ενεργοποιήθηκε η αυτόματη ρύθμιση  
εικόνας


## 5.2 Ρύθμιση χρόνου έκθεσης




Χρόνος έκθεσης 1000




Χρόνος έκθεσης 3000




Χρόνος έκθεσης 500




Χρόνος έκθεσης 100



Χρόνος έκθεσης 10000



Χρόνος έκθεσης 6000



Χρόνος έκθεσης 20000


#### Σημείωση

Ενώστε μας


### 5.3 Αποκτήστε ρυθμίσεις




Κέρδος 144




Κέρδος 32




Κέρδος 96



Κέρδος 1



Κέρδος 255



Κέρδος 192


#### Σημείωση

Οι ρυθμίσεις χρόνου έκθεσης και απολαβής ισχύουν μόνο όταν η αυτόματη ρύθμιση εικόνας είναι απενεργοποιημένη


## 6 Διαμόρφωση μορφής

### 6.1 Επαναλάβετε τις ρυθμίσεις φίλτρου χρόνου

## Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση επαναληπτικού φιλτραρίσματος χρόνου




Προεπιλογή: απενεργοποιημένο




Ανοιχτό


## Ρυθμίσεις χρόνου φιλτραρίσματος




600



300




Προεπιλογή: 30

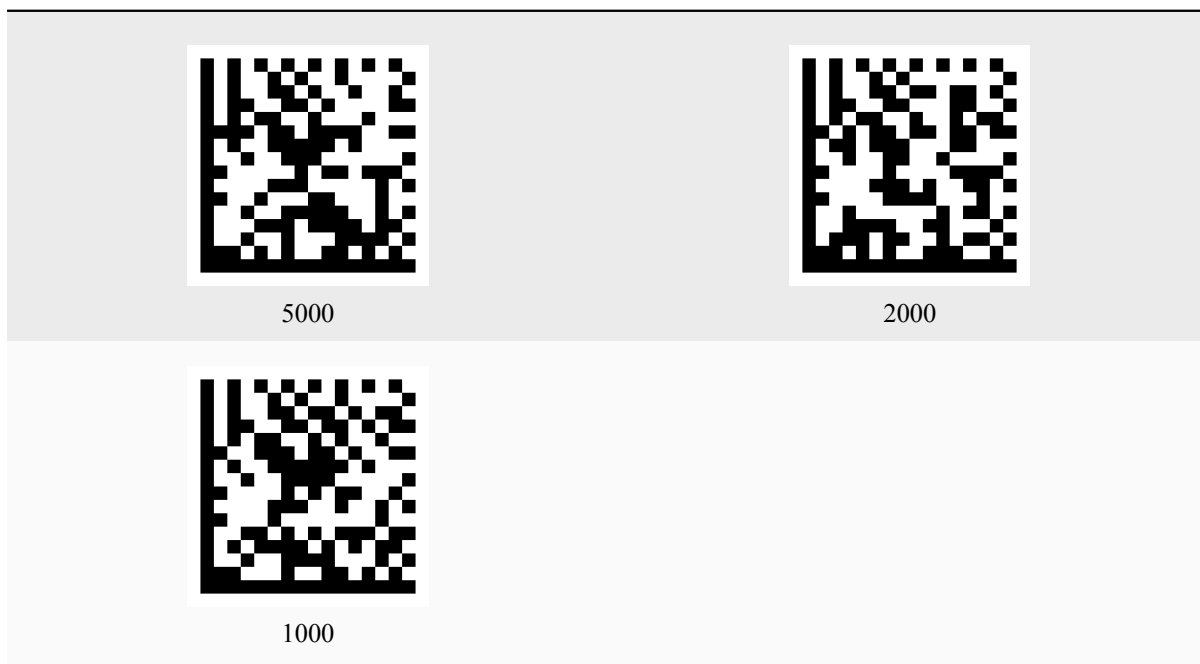


## 6.2 Επαναλάβετε τις ρυθμίσεις του φίλτρου ποσότητας


Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του φιλτραρίσματος διπλότυπου αριθμού

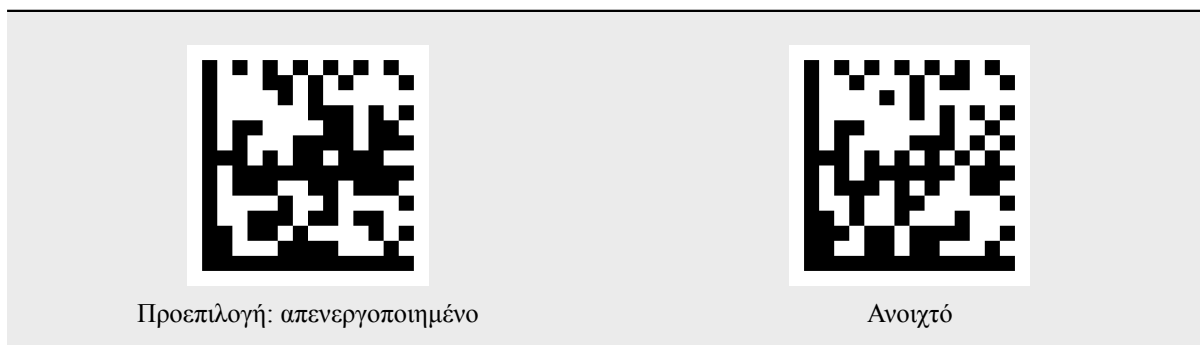


## Ρυθμίσεις αριθμού φίλτρου




3




Προεπιλογή: 1




2



6




5




4

### 6.3 Διπλότυπες ρυθμίσεις φίλτρου γραμμικού κώδικα




Προεπιλογή: απενεργοποιημένο




Ανοιχτό

### 6.4 Συγχώνευση διπλού γραμμικού κώδικα




Προεπιλογή: απενεργοποιημένο




Ανοιχτό

### 6.5 Οδηγίες ορίου μήκους γραμμωτού κώδικα




Προεπιλογή: απενεργοποιημένο




Ανοιχτό

### 6.6 Ρύθμιση έναρξης αποκλεισμού




Προεπιλογή: απενεργοποιημένο




Ανοιχτό

## 6.7 Καθορίστε τις ρυθμίσεις εκκίνησης




Προεπιλογή: απενεργοποιημένο




Ανοιχτό

## 6.8 Καθορίστε τις ρυθμίσεις λήξης




Ανοιχτό




Προεπιλογή: απενεργοποιημένο

## 6.9 Πρέπει να περιέχει ρυθμίσεις



Προεπιλογή: το απενεργοποιημένο πρέπει να περιέχει




Η ενεργοποίηση πρέπει να περιέχει



## 6.10 Δεν μπορεί να περιέχει ρυθμίσεις




Προεπιλογή: απενεργοποιημένο




Ανοιχτό

## 6.11 Ρυθμίσεις απαίτησης χαρακτήρων

### Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση απαιτήσεων χαρακτήρων




Προεπιλογή: απενεργοποιημένο




Ανοιχτό

### Ρυθμίσεις απαίτησης χαρακτήρων



αριθμούς ή γράμματα




πλήρη γράμματα



Προεπιλογή: όλοι οι αριθμοί


## 6.12 διαχωριστικό άκρου γραμμωτού κώδικα



/




CRLF




CR




LF




άκυρος



\



Tab




-




-

## 7 Ρύθμιση κωδικού


### 7.1 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση όλων των κωδικοποιήσεων




Απενεργοποιήστε όλους τους κωδικούς 1D



Ενεργοποίηση όλων των κωδικών QR




Απενεργοποιήστε όλους τους κωδικούς QR




Ενεργοποίηση όλων των κωδικών QR

### 7.2 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση Code 128




Απενεργοποιήστε το Code 128




Προεπιλογή: Ενεργοποίηση Code 128

### 7.3 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση Code 39




Απενεργοποιήστε το Code 39




Προεπιλογή: Ενεργοποίηση Code 39

## 7.4 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κωδικού 93




Προεπιλογή: Ο κωδικός 93 είναι απενεργοποιημένος




Ανοίξτε τον κωδικό 93

## 7.5 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση EAN-8




Απενεργοποιήστε το EAN-8




Προεπιλογή: Ενεργοποίηση EAN-8

## 7.6 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση EAN-13




Απενεργοποιήστε το EAN-13




Προεπιλογή: Ενεργοποίηση EAN-13

## 7.7 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ITF25



Προεπιλογή: απενεργοποιημένο ITF25




Ενεργοποίηση ITF25

## 7.8 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση UPC-A




Απενεργοποιήστε το UPC-A




Προεπιλογή: Ενεργοποίηση UPC-A

## 7.9 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση UPC-E




Απενεργοποιήστε το UPC-E




Προεπιλογή: Ενεργοποίηση UPC-E

## 7.10 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση Codabar




Προεπιλογή: Το Codabar είναι απενεργοποιημένο




Ενεργοποιήστε το Codabar

## 7.11 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση QR Code




Απενεργοποιήστε το QR Code




Προεπιλογή: Ενεργοποίηση QR Code

## 7.12 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση Data Matrix




Απενεργοποιήστε το Data Matrix




Προεπιλογή: Ενεργοποίηση Data Matrix

## 7.13 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση Micro QR




Προεπιλογή: Το Micro QR είναι απενεργοποιημένο




Ενεργοποίηση Micro QR

## 7.14 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κώδικα Aztec




Προεπιλογή: Ο κωδικός των Αζτέκων είναι απενεργοποιημένος




Ενεργοποιήστε τον κώδικα των Αζτέκων

## 7.15 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση MaxiCode



Προεπιλογή: Το MaxiCode είναι απενεργοποιημένο




Ανοίξτε το MaxiCode

## 7.16 ποσότητα barcode




Προεπιλογή: 1




2


## 7.17 Τρόπος λειτουργίας αλγόριθμου μονοδιάστατου κώδικα



Κανονική λειτουργία




Προεπιλογή: Λειτουργία ειδικού




Λειτουργία ακραίας ταχύτητας


## 7.18 Λειτουργία αλγορίθμου κωδικού QR



Προεπιλογή: Λειτουργία ειδικού



Κανονική λειτουργία



Λειτουργία ακραίας ταχύτητας

### Σημείωση

Εάν η σκηνή είναι σχετικά απλή και απαιτείται χρονοβόρα, μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία ακραίας ταχύτητας.

## 8 παράρτημα

### 8.1 υπολογιστής ASCII

| δεκαεξαδικό | δεκαδικός | χαρακτήρας |
|-------------|-----------|------------|
| 00          | 0         | NUL        |
| 01          | 1         | SOH        |
| 02          | 2         | STX        |
| 03          | 3         | ETX        |
| 04          | 4         | EOT        |
| 05          | 5         | ENQ        |
| 06          | 6         | ACK        |
| 07          | 7         | BEL        |
| 08          | 8         | BS         |
| 09          | 9         | HT         |
| 0a          | 10        | LF/NL      |
| 0b          | 11        | VT         |
| 0c          | 12        | FF/NP      |
| 0d          | 13        | CR         |
| 0e          | 14        | SO         |

συνέχεια στην επόμενη σελίδα



Πίνακας 1 – συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα

| δεκαεξαδικό | δεκαδικός | χαρακτήρας |
|-------------|-----------|------------|
| 0f          | 15        | SI         |
| 10          | 16        | DLE        |
| 11          | 17        | DC1/XON    |
| 12          | 18        | DC2        |
| 13          | 19        | DC3/XOFF   |
| 14          | 20        | DC4        |
| 15          | 21        | NAK        |
| 16          | 22        | SYN        |
| 17          | 23        | ETB        |
| 18          | 24        | CAN        |
| 19          | 25        | EM         |
| 1a          | 26        | SUB        |
| 1b          | 27        | ESC        |
| 1c          | 28        | FS         |
| 1d          | 29        | GS         |
| 1e          | 30        | RS         |
| 1f          | 31        | US         |
| 20          | 32        | (Χώρος)    |
| 21          | 33        | !          |
| 22          | 34        | «          |
| 23          | 35        | #          |
| 24          | 36        | \$         |
| 25          | 37        | %          |
| 26          | 38        | &          |
| 27          | 39        | “          |
| 28          | 40        | (          |
| 29          | 41        | )          |
| 2a          | 42        | *          |
| 2b          | 43        | +          |
| 2c          | 44        | ,          |
| 2d          | 45        | -          |
| 2e          | 46        | .          |
| 2f          | 47        | /          |
| 30          | 48        | 0          |
| 31          | 49        | 1          |
| 32          | 50        | 2          |
| 33          | 51        | 3          |
| 34          | 52        | 4          |
| 35          | 53        | 5          |
| 36          | 54        | 6          |
| 37          | 55        | 7          |
| 38          | 56        | 8          |
| 39          | 57        | 9          |
| 3a          | 58        | :          |
| 3b          | 59        | ;          |
| 3c          | 60        | <          |
| 3d          | 61        | =          |
| 3e          | 62        | >          |

συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Πίνακας 1 – συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα

| δεκαεξαδικό | δεκαδικός | χαρακτήρας |
|-------------|-----------|------------|
| 3f          | 63        | ?          |
| 40          | 64        | @          |
| 41          | 65        | A          |
| 42          | 66        | B          |
| 43          | 67        | C          |
| 44          | 68        | D          |
| 45          | 69        | E          |
| 46          | 70        | F          |
| 47          | 71        | G          |
| 48          | 72        | H          |
| 49          | 73        | I          |
| 4a          | 74        | J          |
| 4b          | 75        | K          |
| 4c          | 76        | L          |
| 4d          | 77        | M          |
| 4e          | 78        | N          |
| 4f          | 79        | O          |
| 50          | 80        | P          |
| 51          | 81        | Q          |
| 52          | 82        | R          |
| 53          | 83        | S          |
| 54          | 84        | T          |
| 55          | 85        | U          |
| 56          | 86        | V          |
| 57          | 87        | W          |
| 58          | 88        | X          |
| 59          | 89        | Y          |
| 5a          | 90        | Z          |
| 5b          | 91        | [          |
| 5c          | 92        | \          |
| 5d          | 93        | ]          |
| 5e          | 94        | ^          |
| 5f          | 95        | _          |
| 60          | 96        | `          |
| 61          | 97        | a          |
| 62          | 98        | b          |
| 63          | 99        | c          |
| 64          | 100       | d          |
| 65          | 101       | e          |
| 66          | 102       | f          |
| 67          | 103       | g          |
| 68          | 104       | h          |
| 69          | 105       | i          |
| 6a          | 106       | j          |
| 6b          | 107       | k          |
| 6c          | 108       | l          |
| 6d          | 109       | m          |
| 6e          | 110       | n          |

συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Πίνακας 1 – συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα

| δεκαεξαδικό | δεκαδικός | χαρακτήρας |
|-------------|-----------|------------|
| 6f          | 111       | o          |
| 70          | 112       | p          |
| 71          | 113       | q          |
| 72          | 114       | r          |
| 73          | 115       | s          |
| 74          | 116       | t          |
| 75          | 117       | u          |
| 76          | 118       | v          |
| 77          | 119       | w          |
| 78          | 120       | x          |
| 79          | 121       | y          |
| 7a          | 122       | z          |
| 7b          | 123       | {          |
| 7c          | 124       |            |
| 7d          | 125       | }          |
| 7e          | 126       | ~          |
| 7f          | 127       | DEL        |