
PL5 Benutzerhandbuch

Release v1.1.1

2026-09-02

Inhaltsverzeichnis

1	Systemeinstellungen	4
1.1	Standardparameter und Geräteinformationen	4
1.2	Tipps und Feedback	5
1.3	Leistung und Betriebsarten	9
1.4	Allgemeine Steuerelemente	10
2	Auslöseeinstellungen	12
2.1	Triggermodus	12
2.2	Kontinuierliches Codelesen und Zeitüberschreitung	13
2.3	Geringer Stromverbrauch und Stoppbedingungen	16
3	Bildgebungsparameter	19
3.1	Bilder und Videos	19
3.2	Beleuchtung und Zielen	24
3.3	Belichtung und Helligkeit	27
3.4	Bildverbesserung und Zuschneiden	31
4	Datenbearbeitung	36
4.1	Datenformat dekodieren	36
4.2	Präfixe und Suffixe	38
4.3	AIM-Code ID und FN1	40
4.4	Zeichen- und Datenverarbeitung	41
5	USB- und Tastatureinstellungen	42
5.1	USB-Host-Schnittstelle	42
5.2	USB-Tastaturausgang	46
5.3	Tastaturlayout und Zeichensatz	49
5.4	Tastaturverhalten	51
6	Serielle Schnittstelle und SSI-Einstellungen	55
6.1	SSI-Hostparameter	55
6.2	SSI-Transaktions- und Befehlskapselung	64
6.3	RS232-Hosttyp	66
6.4	Serielle Kommunikationsparameter	67
6.5	Andere serielle Schnittstelle im Zusammenhang	70
7	Barcode-Einstellungen	70
7.1	Allgemeine Beschreibung	70
7.2	deaktiviert alle Kodierungen	71
7.3	UPC/EAN	71
7.4	Code 128	81
7.5	Code 39	83
7.6	Code 93	87
7.7	Code 11	88
7.8	Interleaved 2 of 5 (ITF)	90
7.9	Discrete 2 of 5 (DTF)	92
7.10	Codabar (NW-7)	93
7.11	MSI	94
7.12	Chinese 2 of 5	96
7.13	Matrix 2 of 5	97


7.14	Korean 3 of 5	98
7.15	eindimensionaler Umkehrfarbencode	99
7.16	Postcodes	99
7.17	GS1 DataBar	103
7.18	Zusammengesetzter zusammengesetzter Code	105
7.19	2D-Barcode	106
7.20	Redundanzstufe	111
7.21	Sicherheitsstufe	112
7.22	Zeichenlückengröße	112
7.23	Makro-PDF-Funktion	113
8	Anhang und Setup-Code	114
8.1	Parameter-Standardtabelle	114
8.2	Befehls- und Ereignistabelle	116
8.3	Tabelle mit Suffixen, Suffixen und Zeichenwerten	119
8.4	Setup-Code	121

1 Systemeinstellungen


1.1 Standardparameter und Geräteinformationen

Allgemeine Setup-Code

Dieser Abschnitt enthält allgemeine Setup-Codes zum Wiederherstellen von Standardwerten, Versionsabfragen, Eingabeaufforderungstönen usw.

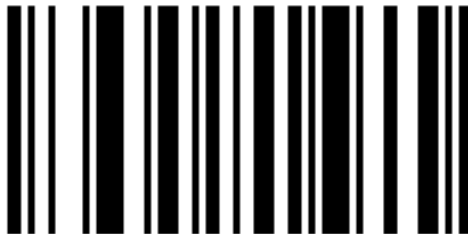

Standardeinstellungen wiederherstellen

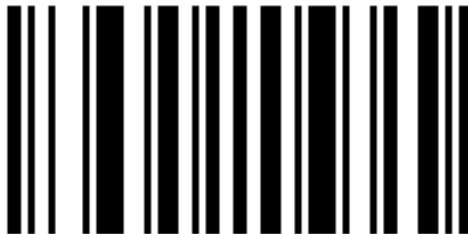

Werkseinstellungen wiederherstellen



Benutzerdefinierten Standardwert schreiben



Firmware-Version lesen



Lesen Sie die Herstellungsinformationen des Decoders



Herstellungsinformationen des Lesemoduls auslesen

Standardparameter wiederherstellen

wird verwendet, um die Standardkonfiguration der allgemeinen Parameter des Moduls wiederherzustellen. Dieser Parametersatz deckt zwei Sätze von Wiederherstellungspfaden ab: werkseitige Standardwerte und benutzerdefinierte Standardwerte.

Zu den verfügbaren Optionen gehören:

- `Restore Defaults` Stellt die Standardeinstellungen wieder her. Wenn `Write to Custom Defaults` zuvor ausgeführt wurde, werden die benutzerdefinierten Standardwerte wiederhergestellt; andernfalls werden die werkseitigen Standardwerte wiederhergestellt.
- `Set Factory Defaults` Stellt die Werkseinstellungen in der Anhang-Standardtabelle wieder her und löscht benutzerdefinierte Standardeinstellungen, die geschrieben wurden.
- `Write to Custom Defaults` schreibt die aktuelle Gerätekonfiguration als benutzerdefinierte Standardwerte, die später über `Restore Defaults` wiederhergestellt werden können.

Versionsinformationen lesen

wird verwendet, um die aktuellen Firmware-, Decoder- und Lesemodul-Versionsinformationen abzufragen. Zu den verfügbaren Abfragebegriffen gehören:

- `Report Version`
- `Report Decoder Manufacturing Version`
- `Report Scan Engine Manufacturing Version`

1.2 Tipps und Feedback

LED-Verhalten dekodieren

Legt fest, wie die Dekodier-LED bei Verwendung eines seriellen Hosts mit dem Energiesparmodus zusammenwirkt. Folgende Optionen sind verfügbar:

- `Power Down After LED Shuts Off` Die dekodierte LED bleibt etwa 1.5 Sekunden lang an, bevor das Gerät in den Energiesparmodus wechseln darf.
- `Decode LED Off on Power-Down` Die Dekodierungs-LED bleibt an, bis das Gerät in den Energiesparmodus wechselt; Dies ermöglicht einen schnelleren Übergang in den Energiesparmodus, während die Dekodierungsanzeigelampe weiterhin erhalten bleibt.
- `Disable Decode LED` Schaltet die Dekodierungs-LED vollständig aus.



* Die LED erlischt, bevor der Energiesparmodus aktiviert wird



Schalten Sie die Dekodierungs-LED aus, wenn der Stromverbrauch niedrig ist



Dekodierungs-LED deaktivieren

Dekodierungsblitz

wird verwendet, um die Anzahl der Blitze und die Dauer nach erfolgreicher Dekodierung im Demonstrationsmodus festzulegen.

- Disable Decode Blinks
- 1 Decode Blink
- 2 Decode Blinks
- 3 Decode Blinks



* Dekodierungs-Flashing deaktivieren



blinkt 1 Mal




blinkt 2 Mal



blinkt dreimal

- Set Decode Blink Duration to Timeout Between Decodes, Different Symbols setzt die Blinkdauer nach erfolgreicher Dekodierung auf die Wiederholungsverzögerung für unterschiedliche Barcodes.

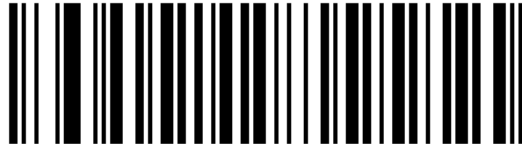

* Die Dauer des Dekodierungsblitzes folgt dem „Intervall für wiederholte Dekodierung unterschiedlicher Codes“.

Bemerkung

Originalbeschreibung: Nachdem Sie den Dekodierungs-Flash im Demonstrationsmodus aktiviert haben, müssen Sie außerdem einen zweistelligen Barcode scannen und die Flash-Dauer in Einheiten von 100 ms einstellen; Der einstellbare Bereich liegt zwischen 00 und 99, also maximal 9.9 Sekunden.

Summerton

Legt die Signalfrequenz nach erfolgreicher Dekodierung fest. Folgende Optionen sind verfügbar:

- Low Frequency
- Medium Frequency, Standardwert
- High Frequency



niedrige Frequenz



* WENN




Hochfrequenz

Summerlautstärke

Legt die Summerlautstärke fest. Folgende Optionen sind verfügbar:

- Low Volume
- Medium Volume
- High Volume, Standardwert

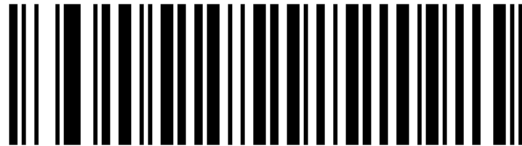

niedrige Lautstärke



mittlere Lautstärke



* hohe Lautstärke

Bilderfassungsbenachrichtigung

Steuert die Rückmeldung bei Schnappschuss- oder Bilderfassungsvorgängen.

LED- und Summersignale dekodieren

In diesem Abschnitt wird die Feedback-Definition erläutert, wenn der Summer mit der LED verbunden ist, und er kann als Überblick über die Einstellungen für sofortiges Feedback verwendet werden.


Dauer des Summers

Legt die Signaldauer fest. Folgende Optionen sind verfügbar:

- Short
- Medium, Standardwert
- Long



kurzer Piepton

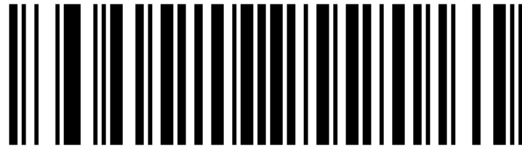

* Mittlere Dauer



Changming


Einschaltton unterdrücken

Quellseite: Seite 97 Suppress Power-up Beeps.

- Do Not Suppress Power-up Beeps, Standardwert
- Suppress Power-up Beeps



* Den Einschaltton nicht unterdrücken

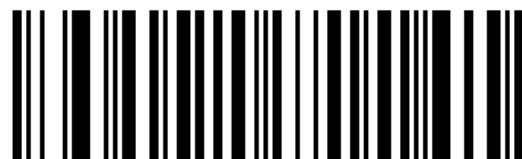

Einschaltton unterdrücken

1.3 Leistung und Betriebsarten

Dieser Abschnitt reserviert die leistungsbezogenen Einträge der Systemeinstellungsdimension. Setup-Codes, die in direktem Zusammenhang mit der Auslösung, dem Timing des Low-Power-Einstiegs und den Stoppbedingungen stehen, werden in [Auslöseeinstellungen](#) einheitlich verwaltet, um eine wiederholte Wartung desselben Setup-Codes auf mehreren Seiten zu vermeiden.

-bezogener Einstellungsort:


- *Auswahl des Triggermodus*: einschließlich Presentation Mode, Host, Auto Aim und andere Trigger-Arbeitsmodi.
- *Schalter für den Energiesparmodus*: Enthält Continuous On und Low Power Mode.
- *Low-Power-Delay* und *Low-Power-Delay-Wertetabelle*: Wartungswartezeit vor Eintritt in den niedrigen Stromverbrauch.
- *Auswahllistenmodus*: Lesebeschränkungen für den Targeting-Center-Bereich beibehalten.
- *Imager-Einstellungen* und *Modus für mobile Bildschirme*: Enthält Betriebsarten für Bildverarbeitung, Schnappschüsse, Videoerfassung und die Dekodierung von Bildschirm-Barcodes.

1.4 Allgemeine Steuerelemente

Parameter-Barcode-Überprüfung

wird verwendet, um die Parametereinstellungscodesequenz des seriellen Scannens zu überprüfen, um Setup-Code-Eingabefehler zu reduzieren.

- Disable, Standardwert
- Enable

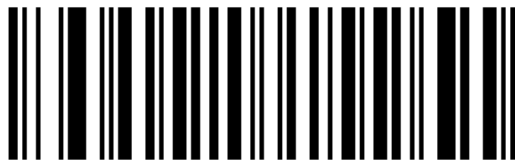

* Parameter-Barcode-Überprüfung deaktivieren




Parameter-Barcode-Überprüfung aktivieren

Parameterscan

Quellseite: Seite 90 Parameter Scanning.

- Enable Parameter Scanning, Standardwert
- Disable Parameter Scanning

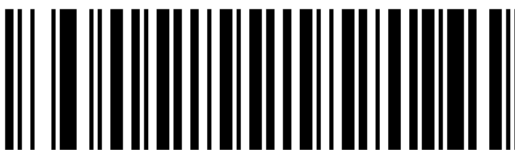

* Parameter-Scanning aktivieren



deaktiviert das Scannen von Parametern

Parameterscan sperren

Quellseite: Seite 91–92 Lock/Unlock Parameter Scanning.

wird verwendet, um zu verhindern, dass das Gerät weiterhin Parameter-Barcodes liest, und bietet so zusätzliche Sicherheitskontrolle.

Originalbeschreibung:

- Nach dem Sperren können andere Parameter-Barcodes als `Unlock` nicht wirksam werden.
- `Parameter Scanning` muss erlaubt sein, bevor die Sperre aktiviert wird.
- Sowohl zum Sperren als auch zum Entsperren ist das Scannen einer zusätzlichen 4-stelligen PIN erforderlich.
- PIN-Werte im Bereich 1–9999 können auch direkt über `SSI/SNAPI` geschrieben werden.



Parameterscan sperren



Parameterscan entsperren

Setup-Anweisungen ignorieren

wird verwendet, um Optionen im Zusammenhang mit „Setup-Code ignorieren“ oder „Einstellungseingabe sperren“ zu akzeptieren.

Ignorieren Sie den Signaltonbefehl


wird verwendet, um die Optionen „Stiller Einstellungsprozess“ oder „Signalton-Feedback deaktivieren“ durchzuführen.

Signalton nach erfolgreicher Dekodierung


Quellseite: Seite 94 Beep After Good Decode.

- Beep After Good Decode, Standardwert

- Do Not Beep After Good Decode

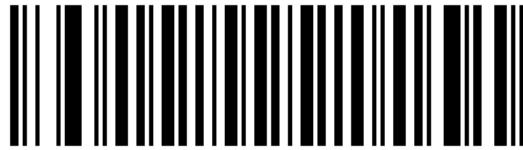

* Piepton nach erfolgreicher Dekodierung

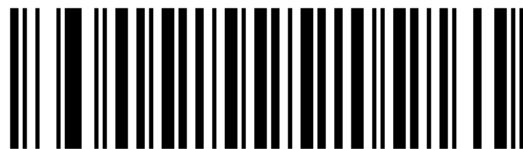

Kein Piepton nach erfolgreicher Dekodierung

i Bemerkung

Parametermenü-Suche und Fehlertöne bleiben bestehen, auch wenn „Signalton nach erfolgreicher Dekodierung“ ausgeschaltet ist.

2 Auslöseeinstellungen

2.1 Triggermodus

Auswahl des Triggermodus / Triggermodus

Legt fest, wodurch das Gerät die Dekodierung startet. Folgende Optionen sind verfügbar:

- **Level** Tritt nach Beginn des Triggerereignisses in den Dekodierungsprozess ein, bis der Trigger endet, die Dekodierung erfolgreich ist oder das „Dekodierungssitzungs-Timeout“ erreicht ist.
- Der **Presentation Mode** wird automatisch ausgelöst, wenn das Gerät ein Ziel im Sichtfeld erkennt und versucht, es zu dekodieren. Dieser Modus ist nur im Dekodierungsmodus verfügbar und der Zielerkennungsbereich ist unter normalen Lichtverhältnissen festgelegt. Das Gerät wechselt in diesem Modus nicht in den Energiesparmodus.
- **Host** sendet das Triggersignal durch den Host-Befehl; Der tatsächliche physische Auslöser wird immer noch im Sinne von **Level** interpretiert.
- **Auto Aim** aktiviert das Zielmuster, wenn eine Bewegung erkannt wird, und beginnt mit der Dekodierung, nachdem der Abzug gedrückt wurde; Wenn 2 Sekunden lang keine Aktivität stattfindet, wird das Zielmuster automatisch ausgeschaltet.
- **Auto Aim with Illumination** schaltet das Zielmuster und die interne Beleuchtungs-LED gleichzeitig ein, wenn eine Bewegung erkannt wird, und beginnt mit der Dekodierung, nachdem der Abzug betätigt wurde; Wenn 2 Sekunden lang keine Aktivität erfolgt, schalten sich das Zielmuster und die Beleuchtungs-LED automatisch aus.




Level



Presentation Mode



Host

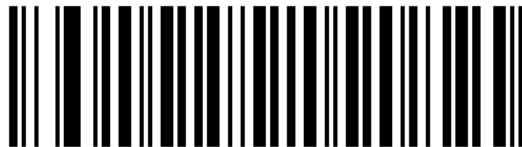

Auto Aim



Auto Aim with Illumination

2.2 Kontinuierliches Codelesen und Zeitüberschreitung

Kontinuierliches Codelesen

Wird verwendet, um zu steuern, ob das Gerät nach einem Auslöser weiterhin versucht, Barcodes zu lesen.

- `Disable`, Standardwert
- `Enable`



* Kontinuierliches Codelesen deaktivieren



ermöglicht kontinuierliches Codelesen

Eindeutige Barcode-Berichte

wird verwendet, um die Berichtsstrategie für doppelte Inhalte während des kontinuierlichen Codelesens zu steuern.

- Disable, Standardwert
- Enable



* Deaktivieren Sie die eindeutige Barcode-Berichterstellung



ermöglicht eindeutige Barcode-Berichte

Bewegungserkennung bei schwachem Licht

wird verwendet, um die Bewegungserkennungsstrategie in Umgebungen mit wenig Licht anzupassen.

- No Low Light Motion Detection, Standardwert
- Low Light Motion Detection 1
- Low Light Motion Detection 2



* Bewegungserkennung bei schlechten Lichtverhältnissen deaktivieren




Bewegungserkennungsstufe 1 bei schwachem Licht




Bewegungserkennung bei schwachem Licht, Stufe 2

Demo-Modus-Ansicht


Legt die Größe des Barcode-Suchbereichs im Präsentationsmodus fest. Folgende Optionen sind verfügbar:

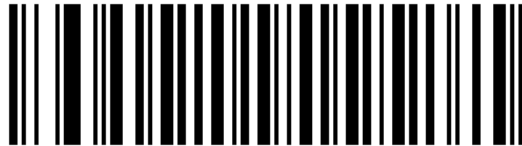

Kleines Sichtfeld

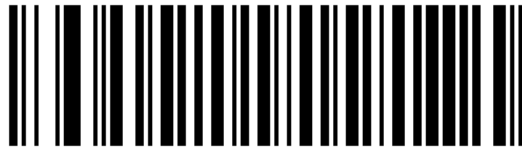

* Mittleres Sichtfeld

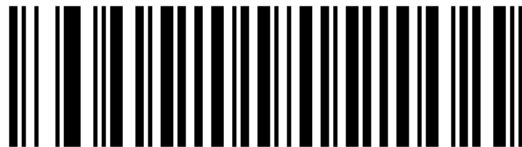

Gesamtes Sichtfeld

PDF-Prioritätszeitüberschreitung

wird verwendet, um die Wartezeit festzulegen, die das Gerät benötigt, um zunächst zu versuchen, PDF417 zu lesen, bevor eindimensionale Codes innerhalb des Sichtfelds gemeldet werden, nachdem PDF Prioritization aktiviert ist.

- Wertebereich: 0 bis 5000 ms
- Standardwert: 200 ms.
- Einstellungsmethode: Scannen Sie zuerst den unten stehenden Setup-Code und dann den 4-stelligen Barcode, um den Millisekundenwert einzugeben

Wenn beispielsweise 400 ms eingestellt ist, müssen Sie den Setup-Code scannen und dann 0400 eingeben.



Legen Sie das Zeitlimit für die PDF-Priorität fest

Gleicher Code wiederholtes Dekodierungsintervall

Verhindert, dass derselbe Barcode innerhalb kurzer Zeit wiederholt ausgegeben wird. Das Standardintervall beträgt 0.6 Sekunden. Scannen Sie den Setup-Code und geben Sie anschließend das gewünschte Intervall über die numerischen Setup-Codes ein.




legt das wiederholte Dekodierungsintervall für denselben Code fest

Unterschiedliches Codewiederholungs-Dekodierungsintervall

wird verwendet, um das Mindestintervall beim kontinuierlichen Lesen verschiedener Barcodes zu begrenzen. Gemäß der Standardparametertabelle beträgt der Standardwert 0.2 Sekunden.

- Wertebereich: 0.1 bis 9.9 Sekunden
- Eingabemethode: Scannen Sie nach dem Scannen des Setup-Codes unten den zweistelligen Barcode

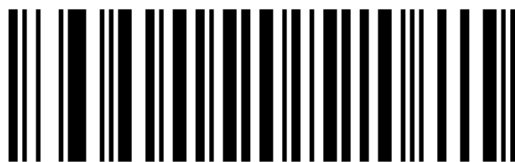

Legen Sie das unterschiedliche Codewiederholungs-Dekodierungsintervall fest

2.3 Geringer Stromverbrauch und Stoppbedingungen

Niedrige Leistungsverzögerung

Dieser Parameter legt fest, wie lange das Gerät nach Abschluss der Dekodierung aktiv bleibt. Nach dem Ende eines Scanvorgangs wartet das Gerät die eingestellte Zeit ab und wechselt anschließend in den Energiesparmodus.

Bemerkung

Ursprüngliche Beschreibung: Dieser Parameter ist nur wirksam, wenn Power Mode auf den Modus mit geringem Stromverbrauch eingestellt ist.

Verzögerungswerttabelle für geringen Stromverbrauch


Folgende Werte sind verfügbar:

- 1 Second
- 5 Seconds
- 1 Minute
- 5 Minutes
- 15 Minutes


- 1 Hour



1 Sekunde

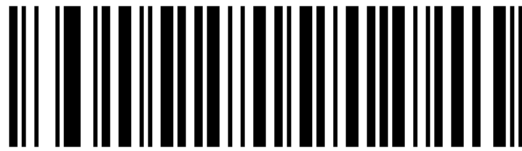


5 Sekunden

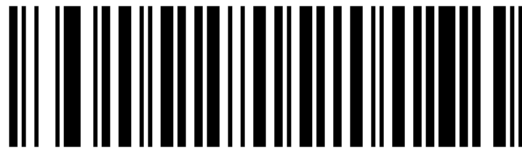


1 Minute



5 Minuten

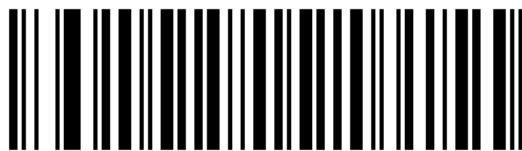

15 Minuten

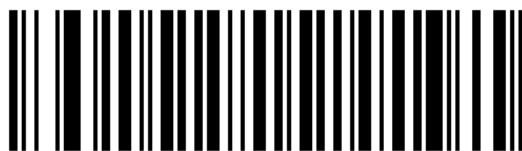

1 Stunde

Wenn Sie einen anderen Wert als den oben genannten festlegen müssen, erfordert der Originaltext die Programmierung über die Methode „Verwenden der Zeitverzögerung in den Energiesparmodus mit SSI“ in der SSI-Schnittstelle.

Schalter für den Energiesparmodus


Quellseite: Seite 102 Power Mode (Serial Hosts Only).

- Continuous On Wechseln Sie nach dem Dekodierungsversuch nicht in den Energiesparmodus.

- `Low Power Mode` Drücken Sie den Parameter „Low Power Delay“, um nach dem Dekodierungsversuch in den Low Power-Modus zu wechseln.



Continuous On

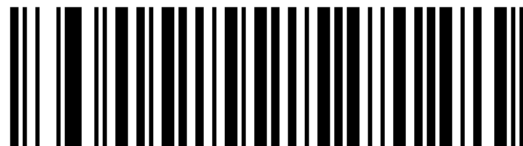

Low Power Mode

Auswahllistenmodus

wird verwendet, um das Gerät darauf zu beschränken, nur Barcodes zu dekodieren, die sich unterhalb des mittleren Bereichs des Zielmusters befinden.

- `Disabled Always`, Standardwert
- `Enabled Always`



* Auswahlliste immer deaktivieren



Auswahlliste immer aktivieren

Zeitüberschreitung bei der Dekodierungssitzung

wird verwendet, um die maximale Dauer eines einzelnen Dekodierungsversuchs im Bereich von 0.5 bis 9.9 Sekunden in Einheiten von 0.1 Sekunden festzulegen.



Legen Sie das Zeitlimit für die Dekodierungssitzung fest

Zeitüberschreitung bei der Antwort des seriellen Host-Ports

➡ Siehe auch

Dieser Parameter gehört zu den seriellen Port- und SSI-Kommunikationsparametern; Bei direkter Verwendung des Host-Modus der seriellen Schnittstelle sollten die vollständigen Werte und Kommunikationsanweisungen im vollständigen PL5-Modulhandbuch nachgelesen werden.

Host-Zeichen-Timeout

➡ Siehe auch

Dieser Parameter gehört zu den seriellen Port- und SSI-Kommunikationsparametern; Bei direkter Verwendung des Host-Modus der seriellen Schnittstelle sollten die vollständigen Werte und Kommunikationsanweisungen im vollständigen PL5-Modulhandbuch nachgelesen werden.

3 Bildgebungsparameter

3.1 Bilder und Videos

Imager-Präferenz

Dieser Abschnitt dient als allgemeiner Einstiegspunkt für die Dekodierung, Aufnahme, den Videosucher und Bildqualitäts-bezogene Imager-Parameter.

Arbeitsmodus

wird verwendet, um Parameter zu akzeptieren, die sich auf den Arbeitsmodus des Bildgebers, den Aufnahmemodus oder den Bildausgabemodus beziehen.

Mobiler Bildschirmanzeigemodus

wird verwendet, um die Lesekompatibilität bei Anzeigemedia wie Mobiltelefonbildschirmen und elektronischen Bildschirmen zu verbessern.

- `Disable`, Standardwert
- `Enable`



* Telefonbildschirmmodus deaktivieren



Telefonbildschirmmodus aktivieren

Videoauflösung

wird verwendet, um die Auflösung vor der Videoübertragung zu reduzieren, im Austausch für eine kleinere Videodatengröße durch Löschen von Zeilen und Spalten.

-Option	-Wert	Videogröße
Full Resolution	00h	752 x 480
1/2 Resolution	01h	376 x 240
1/4 Resolution	03h	188 x 120, Standardwert



Volle Auflösung



1/2 Auflösung



* 1/4 Auflösung

Bildrate

dient zur Steuerung der Bildrate während der Bildaufnahme und Videoübertragung. Niedrigere Bildraten tragen häufig dazu bei, Bilder aufzuhellen.

Folgende Optionen sind verfügbar:

- Auto, Standardwert
- 60 fps
- 55 fps
- 50 fps
- 45 fps
- 40 fps
- 30 fps
- 20 fps
- 15 fps

- 10 fps




* Automatische Bildrate



60 fps



55 fps

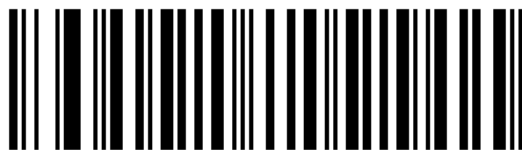

50 fps



45 fps



40 fps



30 fps



20 fps



15 fps



10 fps

i Bemerkung

Das Zielmuster scheint möglicherweise zu flackern, wenn die Bildrate kleiner oder gleich 30 fps ist.

Auswahl der Bilddateigröße

Wird zusammen mit `JPEG Size Selector` verwendet, um die maximale JPEG-Dateigröße durch Eingabe eines dreistelligen Werts festzulegen.



BMP-Dateiformat



* JPEG-Dateiformat



TIFF-Dateiformat

Metadaten der Bilddatei


steuert, ob JPEG-Bilder von EXIF 2.2-Metadaten begleitet werden.

- Enable Image File Meta Data
- Disable Image File Meta Data, Standardwert


Wenn aktiviert, können die folgenden Felder beschrieben werden:

- Zeit nach dem Einschalten
- Sensortyp
- Gerätename
- Hersteller
- Bildrate
- Hosttyp
- Bildnummer nach dem Einschalten
- Bildverbesserungsparameter
- Bildschärfungsparameter
- Parameter zur Bildkontrastverbesserung

Diese Einstellung hat keine Auswirkung auf die Formate TIFF und BMP.

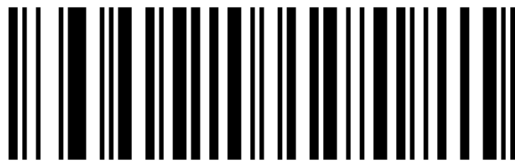

aktiviert Bilddatei-Metadaten

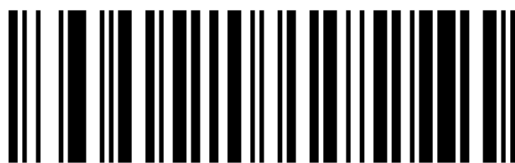

* Bilddatei-Metadaten deaktivieren

Video-Sucher

is used to control whether the live video viewfinder is displayed in image mode.

- Disable Video View Finder, Standardwert
- Enable Video View Finder



* Videosucher deaktivieren



Videosucher aktivieren

Bildgröße des Videosuchers

is used to set the video viewfinder image size, the input unit is 100-byte block.

- Wertebereich: 800 bis 12,000 Bytes
- Standard: 1700 Bytes

Je kleiner der Wert, desto höher die Bildrate; je größer der Wert, desto höher die Bildqualität.



Stellen Sie die Bildgröße des Videosuchers ein

Zielvideobildgröße

is used to set the video data block size transmitted per second, the input unit is 100-byte block.

- Wertebereich: 800 bis 20,000 Bytes
- Standard: 2200 Bytes

Je kleiner der Wert, desto höher die Bildrate; je größer der Wert, desto höher die Bildqualität.



Legen Sie die Zielvideobildgröße fest

3.2 Beleuchtung und Zielen

Beleuchtung

This section explains the lighting controls in decoding and capturing scenes.

LED-Beleuchtung

Legt fest, ob und wie die LED-Beleuchtung arbeitet.


Bildaufnahmebeleuchtung

wird verwendet, um zu steuern, ob die Beleuchtung beim Aufnehmen von Schnappschüssen aktiviert ist.

- Enable Image Capture Illumination, Standardwert
- Disable Image Capture Illumination



* Bildaufnahmebeleuchtung aktivieren

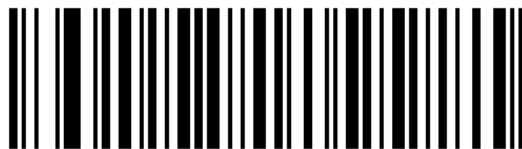

deaktiviert die Bildaufnahmebeleuchtung

Das Aktivieren der Beleuchtung führt normalerweise zu einem besseren Bild, aber das Fülllicht wird umso weniger effektiv sein, je weiter das Ziel entfernt ist.

Beleuchtungshelligkeit

wird verwendet, um die Beleuchtungshelligkeit durch Anpassen der LED-Leistung einzustellen.

- Wertebereich: 1 bis 10.
- Standardwert: 10.
- Einstellungsmethode: Scannen Sie zuerst den unten stehenden Setup-Code und dann den zweistelligen Barcode, um den Helligkeitswert einzugeben

Wenn Sie beispielsweise die Helligkeit auf 6 einstellen, müssen Sie zuerst den Setup-Code „Beleuchtungshelligkeit“ scannen und dann 0 und 6 eingeben.




Beleuchtungshelligkeit einstellen


Streben Sie nach Helligkeit

wird verwendet, um die Helligkeit des Zielmusters einzustellen. Der Standardwert ist 0, was bedeutet, dass das Zielmuster zwischen zwei Aufnahmen kontinuierlich leuchtet; Wenn der Wert größer als 0 ist, erhöht sich die Zieldauer um `time, every increase` für jede hinzugefügte , `aiming duration increased`.

- Wertebereich: 0 bis 255
- Empfohlener Bereich: 60 fps bis 0 wird empfohlen, wenn die Bildrate 30 beträgt
- Einstellungsmethode: Scannen Sie zuerst den entsprechenden Setup-Code und geben Sie dann den 3-stelligen Barcode ein

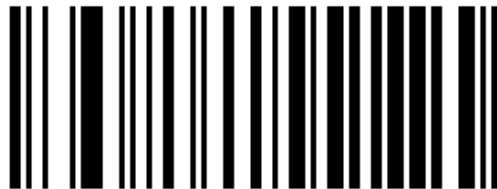

Snapshot-Modus

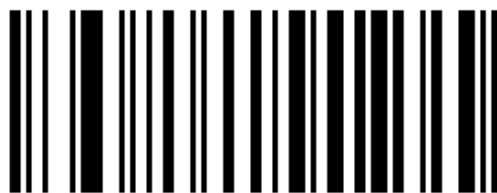

Videomodus



Zielhelligkeit einstellen

Zielmuster dekodieren

wird verwendet, um zu steuern, ob das Zielmuster während der Dekodierung projiziert werden soll.

- Enable Decode Aiming Pattern, Standardwert
- Disable Decode Aiming Pattern



deaktiviert die Dekodierung von Zielmustern



* Dekodiertes Zielmuster aktivieren

Bemerkung

Wenn der Auswahllistenmodus aktiviert ist, blinkt das Zielmuster auch dann noch, wenn „Zielmuster dekodieren“ ausgeschaltet ist.


Snapshot-Zielmuster

wird verwendet, um zu steuern, ob das Zielmuster im Snapshot-Modus angezeigt wird.

- Enable Snapshot Aiming Pattern, Standardwert
- Disable Snapshot Aiming Pattern



* Snapshot-Zielmuster aktivieren

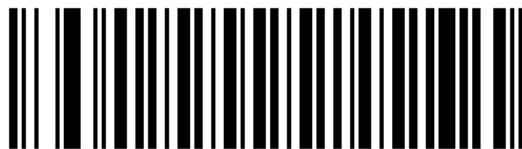

Snapshot-Zielmuster deaktivieren

Zeitüberschreitung im Snapshot-Modus

wird verwendet, um die Zeit festzulegen, die das Gerät im Snapshot-Modus bleibt. Nach einer Zeitüberschreitung oder einem auslösenden Ereignis verlässt das Gerät den Snapshot-Modus.

- Der Standardwert 0 bedeutet 30 Sekunden
- Jede weitere Erhöhung von 1 erhöht die Zeit um 30 Sekunden



Zeitlimit für Snapshot-Modus festlegen

3.3 Belichtung und Helligkeit


Automatische Belichtung

wird verwendet, um zu steuern, ob automatische Belichtung und automatische Verstärkung im Dekodierungsmodus aktiviert sind.

- Enable Decoding Autoexposure, Standardwert
- Disable Decoding Autoexposure



* Automatische Belichtungsdekodierung aktivieren

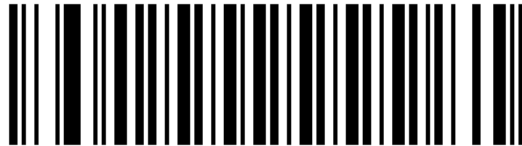

Dekodieren Sie die automatische Belichtung

Im ausgeschalteten Zustand müssen Verstärkung und Belichtungszeit manuell eingestellt werden. Offiziell nur für fortgeschrittene Benutzer in komplexen Leseszenarien empfohlen.

Bemerkung

Das Umschalten dieses Parameters im `Presentation Mode` wird nicht empfohlen.

Automatische Belichtung der Bildaufnahme

wird verwendet, um zu steuern, ob automatische Belichtung und automatische Verstärkung im Schnappschuss-Aufnahmemodus aktiviert sind.

- `Enable Image Capture Autoexposure`, Standardwert
- `Disable Image Capture Autoexposure`



* Automatische Belichtung für die Bildaufnahme aktivieren



Deaktivieren Sie die automatische Belichtung für die Bildaufnahme

feste Verstärkung

wird verwendet, um die Originalbilddaten manuell zu vergrößern, nachdem die Dekodierung oder die automatische Belichtung der Bilderfassung deaktiviert wurde. Durch Erhöhen der Verstärkung werden Helligkeit und Kontrast erhöht und möglicherweise auch das Bildrauschen erhöht.

- Standardwert: 50
- Wertebereich: 1 bis 100

- Eingabemethode: Scannen Sie nach dem Scannen des Setup-Codes unten den 3-stelligen Barcode



Festen Verstärkungsfaktor festlegen

Belichtungszeit

wird verwendet, um die Belichtungsdauer nach dem Ausschalten der automatischen Belichtung manuell festzulegen. Der Standardwert ist 100, was 10 ms entspricht. Dieser Parameter eignet sich besser für die Verwendung bei Szenen mit automatischer Belichtungsabschaltung.

- Jeder ganzzahlige Wert repräsentiert 100 μ s.
- Standardwert: 100.
- Wertebereich: 1 bis 1000.
- Eingabemethode: Scannen Sie nach dem Scannen des Setup-Codes unten den 4-stelligen Barcode



Belichtungszeit einstellen

Zielweißwert der Bildhelligkeit

wird verwendet, um den Zielweißwert festzulegen, der vom automatischen Belichtungsalgorithmus im Schnappschuss- und Videomodus verwendet wird.


- Standardwert: 180.
- Eingabemethode: Image Brightness scannen und dann 3 Ziffern eingeben

Das Dokument definiert Weiß als Dezimalzahl 240 und Schwarz als Dezimalzahl 1. Der Standardwert 180 sorgt dafür, dass das Bildweiß etwa 180 beträgt.


Bittiefe

wird verwendet, um die Anzahl der effektiven Bits pro Pixel bei der Bildaufnahme festzulegen.


- 1 BPP
- 4 BPP
- 8 BPP, Standardwert

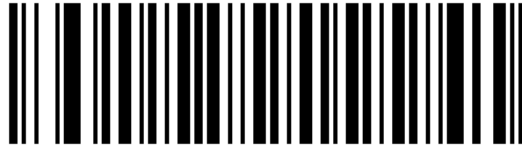

1 BPP

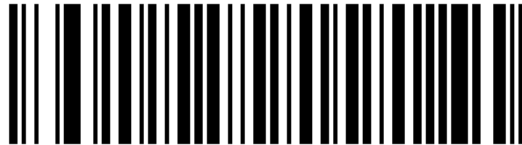

4 BPP

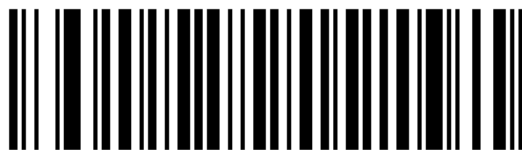

* 8 BPP

Bemerkung

JPEG-Bilder verwenden immer 8 BPP und sind von diesem Parameter nicht betroffen.

Bildauflösung

wird verwendet, um die Aufnahmeauflösung vor der Bildkomprimierung zu reduzieren, im Austausch für eine kleinere Bilddatengröße durch Löschen von Zeilen und Spalten.


-Option	-Wert	Unbeschnittene Bildgröße
Full Resolution	00h	752 x 480
1/2 Resolution	01h	376 x 240
1/4 Resolution	03h	188 x 120



* Volle Auflösung



1/2 Auflösung

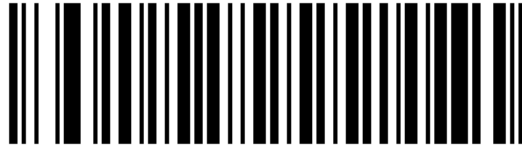


1/4 Auflösung

3.4 Bildverbesserung und Zuschneiden


Fuzzy eindimensionale Verarbeitung

wird verwendet, um die Lesefähigkeit eindimensionaler Codes zu verbessern, die leicht verschwommen sind oder unklare Kanten aufweisen.

- `Disable`
- `Enable`, Standardwert

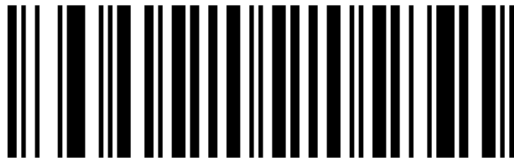

deaktiviert die unscharfe 1D-Verarbeitung

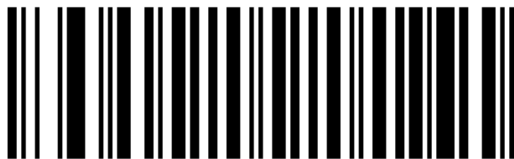

* Unscharfe 1D-Verarbeitung aktivieren

Spiegelbild

wird verwendet, um zu steuern, ob das Ausgabebild gespiegelt wird.

- `Disable`, Standardwert
- `Enable`



* Bildspiegelung deaktivieren



Bildspiegelung aktivieren


Bildverbesserung

wird verwendet, um das Erscheinungsbild von Bildern durch Kantenschärfung und Kontrastverbesserung zu verbessern.


- Off (0)
- Low (1), Standardwert
- Medium (2)
- High (3)
- User (4)



Bildverbesserung deaktiviert (0)

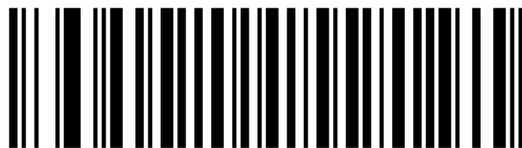

* Bildverbesserung niedrig (1)

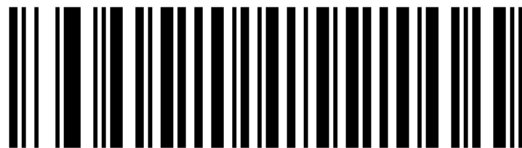

Bildverbesserung (2)



Bildverbesserung hoch (3)



Bildverbesserung benutzerdefiniert (4)

Nach Auswahl von User müssen außerdem „Bildkantenschärfung“ und „Bildkontrastverstärkung“ separat eingestellt werden.

Bildkontrastverbesserung

Wird nur wirksam, wenn die Bildverbesserung auf `User` eingestellt ist.

- `Disable`
- `Enable`, Standardwert



deaktiviert die Bildkontrastverbesserung



* Bildkontrastverbesserung aktivieren

Bilddrehung

wird verwendet, um den Drehwinkel des Ausgabebildes zu steuern.

- `Rotate 0°`, Standardwert
- `Rotate 90°`
- `Rotate 180°`
- `Rotate 270°`



* 0° drehen



Um 90° drehen



Um 180° drehen



Um 270° drehen

Bildkantenschärfung

Diese Einstellung ist nur wirksam, wenn „Bildverbesserung“ auf `User` gesetzt ist. Sie können einen dreistelligen Wert eingeben oder direkt den empfohlenen Wert verwenden.

- Off (0)
- Low (30), Standardwert
- Medium (75)
- High (100)



Setup-Code für Bildkantenschärfung



Schärfen deaktiviert (0)



* Schärfen niedrig (30)



Schärfen (75)



Hoch schärfen (100)


Bildzuschnitt

wird verwendet, um zu steuern, ob der Screenshot zugeschnitten werden soll.


- Enable Image Cropping
- Disable Image Cropping, Standardeinstellung, verwendet das vollständige Bild 742 x 480.

Bemerkung

Das Gerät hat eine Schnittauflösung von 4 Pixeln. Wenn die Ausschnittgröße auf weniger als 3 Pixel eingestellt ist, wird tatsächlich das gesamte Bild übertragen.

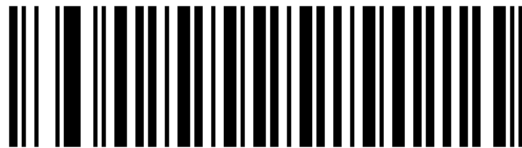

ermöglicht das Zuschneiden von Bildern

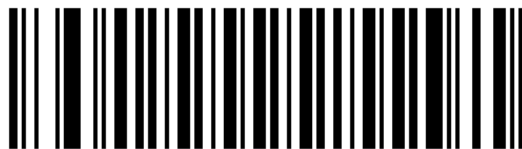

* Bildzuschnitt deaktivieren

Zuschneiden nach Pixeladresse

Nach dem Aktivieren des Bildzuschneidens kann der Zuschneidebereich anhand der Pixelkoordinaten festgelegt werden:

- Spaltenkoordinatenbereich: 0 bis 751.
- Zeilenkoordinatenbereich: 0 bis 479.

Beispielsweise kann der Bereich 4 x 8 in der unteren rechten Ecke wie folgt eingestellt werden:

- Top = 476
- Bottom = 479
- Left = 744
- Right = 751

Bemerkung

Die minimale Zuschneidegranularität beträgt 4 Pixel, und Nicht-Vielfache von 4 werden aufgerundet.

JPEG-Bildoptionen

Ermöglicht die Auswahl zwischen „Optimierung für Qualität “ und „Optimierung für Größe “ in JPEG-Bildern.

- JPEG Quality Selector, Standardwert
- JPEG Size Selector

JPEG Quality und -Größe

wird verwendet, um einen JPEG Quality-wert oder einen Zielgrößenwert einzugeben:

- JPEG Quality Value Standardwert 065, Bereich 5 bis 100.
- JPEG Size Value Standardwert 160, Bereich 5 bis 350.

wobei JPEG Size Value in 1024 Bytes angegeben ist, bedeutet 008 beispielsweise ein Maximum von etwa 8192 Bytes.

Bilddateiformat

wird verwendet, um das Snapshot-Speicherformat auszuwählen.

- BMP File Format
- JPEG File Format, Standardwert
- TIFF File Format

4 Datenbearbeitung

4.1 Datenformat dekodieren

Paketformat für dekodierte Daten

Das Gerät unterstützt das folgende Datenpaket-Durchleitungsformat für SSI / SNAP I.

Das Gerät kann benutzerdefinierte Parameter-Barcodes als normale Dekodierungsdaten transparent an den Host übertragen:

- Benutzerdefiniertes Parameter-Barcode-Format:

```
<FNC3><L><data>  
或  
<FNC3><B><12 bytes of data>
```

- Dekodiertes Datenformat:

```
<0xf3><L><data>  
或  
<0xf3><B><12 bytes of data>
```


, wobei der Typ B nur 12-Byte-Daten unterstützt. Nach erfolgreichem Lesen des benutzerdefinierten Parameter-Barcodes gibt das Gerät einen normalen Dekodierten aus.

AIM-Code ID

wird verwendet, um zu steuern, ob die Ausgabedaten AIM Code ID oder Extended Code ID enthalten.

Optional:

- None, Standardwert
- AIM Code ID Character
- Extended Code ID Character

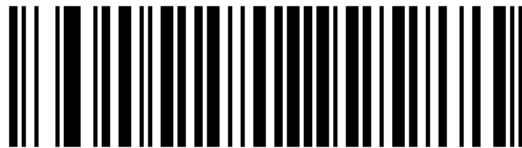

* Code ID nicht ausgeben



AIM-Code ID ausgeben



Erweiterte Code ID ausgeben

Wenn aktiviert, wird Code ID zwischen „Präfix “und „Dekodierte Daten “eingefügt.


Bemerkung

Wenn gleichzeitig die Option „Nachricht Transmit "No Read" Message übertragen “und AIM Code ID Character oder Extended Code ID Character aktiviert ist, hängt das Gerät nach der Code 39-Nachricht die Code ID NR an.


Nachricht kann nicht gelesen werden

wird verwendet, um zu steuern, ob NR an den Host gesendet wird, wenn die Dekodierung nicht erfolgreich ist.

- Enable No Read
- Disable No Read, Standardwert

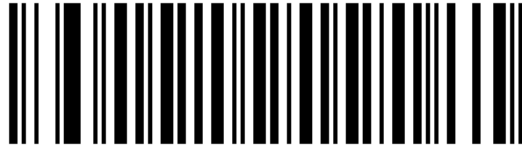

No-Read-Nachrichten aktivieren

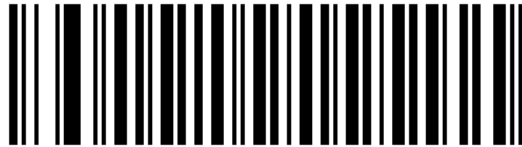

* No-Read-Nachrichten deaktivieren

4.2 Präfixe und Suffixe

Scan-Präfix


gehört zur Parametergruppe `Prefix/Suffix Values`.

Einstellungsmethode:

1. Scannen Sie zuerst das Zielelement: `Scan Prefix`, `Scan Suffix 1` oder `Scan Suffix 2`.
2. Geben Sie einen weiteren 4-stelligen Wert ein

In:

- Das erste Bit definiert die Schlüsselkategorie, schreiben Sie `Key Category`.
- Die letzten 3 Bits definieren den Zeichenwert, geschrieben als `Decimal Value`.

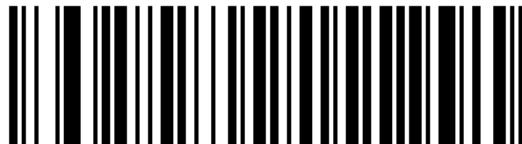

Scan-Präfix



Scan-Suffix 1



Scan-Suffix 2

Präfix-/Suffix-Wertetabelle

wird verwendet, um 1 Präfix und bis zu 2 Suffixe an die Ausgabedaten anzuhängen.

Bei der Einstellung über das Barcode-Menü müssen Sie einen 4-stelligen Wert eingeben; Bei der Einstellung mit dem Host-Befehl muss im Dokument die `Key Category` auf 1 und anschließend ein dreistelliger Dezimalwert festgelegt werden. Den spezifischen 4-stelligen Code finden Sie in [Table E-1](#).

Bemerkung


Wenn Sie möchten, dass das Präfix/Suffix wirklich ausgegeben wird, müssen Sie gleichzeitig auch das „Output Data Transfer Format“ festlegen.

Ausgabeformat der Datenübertragung

wird verwendet, um zu steuern, wie Präfix, Daten und Suffix in der endgültigen Ausgabe kombiniert werden.

Zu den verfügbaren Formaten gehören:

- Data As Is, Standardwert
- `<DATA> <SUFFIX 1>`
- `<DATA> <SUFFIX 2>`
- `<DATA> <SUFFIX 1> <SUFFIX 2>`
- `<PREFIX> <DATA>`
- `<PREFIX> <DATA> <SUFFIX 1>`
- `<PREFIX> <DATA> <SUFFIX 2>`
- `<PREFIX> <DATA> <SUFFIX 1> <SUFFIX 2>`

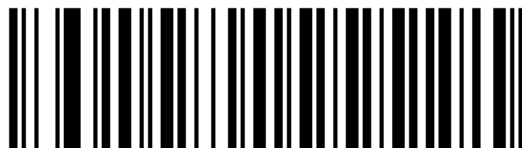


* Daten wie sie sind




`<DATA> <SUFFIX 1>`



`<DATA> <SUFFIX 2>`

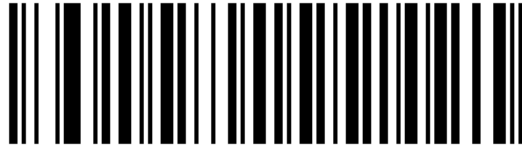


<DATA> <SUFFIX 1> <SUFFIX 2>

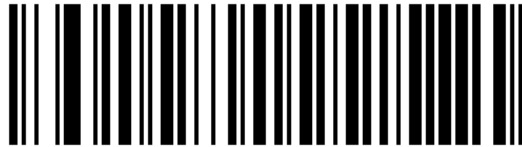

<PREFIX> <DATA>



<PREFIX> <DATA> <SUFFIX 1>

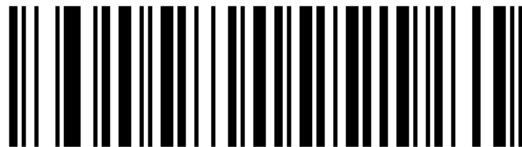

<PREFIX> <DATA> <SUFFIX 2>



<PREFIX> <DATA> <SUFFIX 1> <SUFFIX 2>

Warnung

Wenn Sie diesen Parameter zur Steuerung der Präfix- und Suffixausgabe verwenden, verwenden Sie nicht `ADF rules`, um Suffix und Suffix gleichzeitig zu konfigurieren.

4.3 AIM-Code ID und FN1

AIM-Code ID-Zeichen

➡ Siehe auch

Dieser Abschnitt übernimmt hauptsächlich die Steuerlogik, ob die AIM-Code ID ausgegeben werden soll. Die terminalspezifische Vergleichstabelle `Code ID` finden Sie im [Anhang und Setup-Code](#).

FN1-Ersatz

Gilt nur für `USB HID keyboard host`. Nach der Aktivierung kann `FN1 (0x1b)` im EAN-128-Barcode durch einen benutzerdefinierten Wert ersetzt werden.

Der Standardersatzwert ist `7013`, was der `Enter`-Taste entspricht.

Bei Einstellung per Host-Befehl:


Die Dokumentation erfordert, dass die `Key Category` auf 1 gesetzt wird, bevor der dreistellige Schlüsselwert festgelegt wird.

FN1 Ersatzwerttabelle

wird verwendet, um den Ersetzungszielwert `FN1` festzulegen.

Schritte zur Einstellung des Barcode-Menüs:

1. Scannen Sie `Set FN1 Substitution Value`.
2. findet den Zielschlüssel in der ASCII-Zeichentabelle, die der aktuellen Hostschnittstelle entspricht
3. 4-Bit-ASCII-Wert scannen

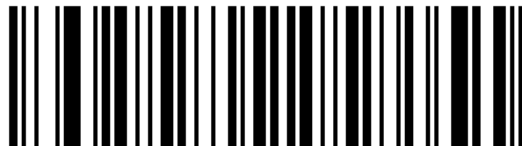

FN1-Ersatzwert festlegen

Wenn Sie einen Fehler machen, können Sie `Cancel` scannen und erneut eingeben.

4.4 Zeichen- und Datenverarbeitung

ignoriert unbekannte Zeichen

wird verwendet, um die Sendestrategie zu steuern, wenn unbekannte Zeichen erkannt werden. Die vollständige Einrichtung der USB-Tastaturverbindung wird im USB- und Tastatur-Setup im vollständigen PL5-Modulhandbuch beschrieben.

Groß-/Kleinschreibung umwandeln

wird verwendet, um die Groß-/Kleinschreibung der Ausgabedaten einheitlich anzupassen. Die vollständige Einrichtung der USB-Tastaturverbindung wird im USB- und Tastatur-Setup im vollständigen PL5-Modulhandbuch beschrieben.

Daten mit unbekannten Zeichen senden

Legt fest, ob die verbleibenden Daten weiter übertragen werden, wenn ein Barcode ein unbekanntes Zeichen enthält. Folgende Verhaltensweisen sind verfügbar:

- `Send Bar Codes with Unknown Characters` Senden Sie weiterhin erkennbare Daten und ignorieren Sie unbekannte Zeichen. Es werden keine Fehlertöne ausgegeben.
- `Do Not Send Bar Codes with Unknown Characters` Das IBM-Gerät verhindert, dass der gesamte Barcode gesendet wird; Das Gerät `HID Keyboard` sendet bis zu unbekannten Zeichen und gibt einen Fehlerton aus.

➡ Siehe auch

Die entsprechenden Setup-Codes und Symbole für die USB-Tastaturverbindung werden von `USB and Keyboard Setup` im vollständigen PL5-Modulhandbuch verwaltet.

5 USB- und Tastatureinstellungen


5.1 USB-Host-Schnittstelle

USB-Gerätetyp

wird verwendet, um den USB-Typ auszuwählen, in dem das Gerät dem Host aufgelistet wird. Nach dem Wechsel des USB-Gerätetyps wird das Gerät automatisch zurückgesetzt und gibt einen Standard-Einschaltton aus.

Zu den verfügbaren Gerätetypen gehören:

- `SNAPI with Imaging Interface`, Standardwert
- `SNAPI without Imaging Interface`
- `HID Keyboard Emulation`
- `IBM Table Top USB`
- `IBM Hand-Held USB`
- `USB OPOS Hand-Held`
- `Simple COM Port Emulation`
- `USB CDC Host`
- `SSI over USB CDC`



* SNAPI mit Bildschnittstelle



SNAPI ohne Bildschnittstelle




HID-Tastaturemulation



IBM Desktop USB




IBM Handheld USB



USB-OPOS-Handheld



Einfache COM-Port-Emulation



USB CDC-Host



SSI über USB CDC

Bemerkung

Bevor Sie `CDC INF` auswählen, sollte der Host zuerst die `USB CDC Host`-Datei installieren, sonst kann das Gerät während der Einschaltaufzählung hängen bleiben. `SSI over USB CDC` stellt nur eine Teilmenge des SSI-Protokolls bereit und beinhaltet keine Hardware-Handshake-Funktionalität.

USB Static CDC

wird verwendet, um die `COM`-Portzuweisungsmethode zu steuern, wenn mehrere Geräte angeschlossen sind.

- `Enable USB Static CDC`, Standardwert
- `Disable USB Static CDC`



* Aktivieren USB Static CDC



Deaktivieren USB Static CDC

Wenn aktiviert, können mehrere Geräte denselben `COM`-Port wiederverwenden; Bei Deaktivierung belegt jedes angeschlossene Gerät eine neue `COM`-Portnummer.

USB-Abfrageintervall

wird verwendet, um das Intervall zwischen Host-Abfragegeräten im USB HID Keyboardmodus festzulegen. Je kleiner der Wert, desto schneller ist die Datenübertragung.

Zu den verfügbaren Werten gehören:

- 1 msec
- 2 msec
- 3 msec
- 4 msec
- 5 msec
- 6 msec
- 7 msec
- 8 msec, Standardwert
- 9 msec



1 msec



2 msec




3 msec




4 msec



5 msec

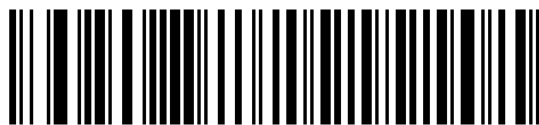

6 msec

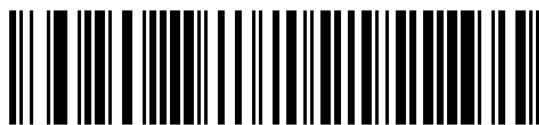

7 msec



* 8 ms



9 msec

Warnung

Das Gerät wird neu initialisiert, nachdem das Abfrageintervall geändert wurde. Wenn der Host zu hohe Datenraten nicht verarbeiten kann, kann es zu Datenverlusten kommen.

Standardwert der USB-Schnittstelle

Die ersten Standardwerte für die USB-Schnittstelle lauten wie folgt:

Parameter	Standardwert
USB Device Type	SNAPI with Imaging
SNAPI Status Handshaking	Enable
USB Country Keyboard Types	North American
USB Keystroke Delay	No Delay
Simulated Caps Lock	Disable
USB CAPS Lock Override	Disable
USB Ignore Unknown Characters	Enable
USB Convert Unknown to Code 39	Disable
USB Ignore Beep Directive	Honor
USB Ignore Type Directive	Honor
Emulate Keypad	Disable
Emulate Keypad with Leading Zero	Disable
USB FN1 Substitution	Disable
Function Key Mapping	Disable
Convert Case	None
USB Static CDC	Enable
USB Polling Interval	8 msec
Quick Keypad Emulation	Disable

5.2 USB-Tastaturausgang

wird verwendet, um das grundlegende Verhalten und die unterstützten Parameter im Modus USB HID Keyboard Emulation zu beschreiben. Einstellungen wie nationales Tastaturlayout, Caps Lock-Kompatibilität sowie Präfix- und Suffix-ASCII-Tabellen werden nur in diesem Modus wirksam.

USB-Tastatur FN1-Ersatz

Gilt nur für USB HID Keyboard Emulation. Wenn diese Option aktiviert ist, werden die FN1-Zeichen in EAN 128-Barcodes durch benutzerdefinierte Schlüsselkategorien und -werte ersetzt.

- Enable
- Disable, Standardwert



Aktivieren Sie den Austausch der USB-Tastatur FN1



* Deaktivieren Sie den Austausch der USB-Tastatur FN1

USB-ASCII-Zeichensatz

Wird verwendet, um die Kodierungszuordnung von Präfixen, Suffixen und Steuerzeichen im USB-Modus zu beschreiben.

Wichtige Punkte:

- Dieser Abschnitt entspricht Table 8-2 USB Prefix/Suffix Values.
- Die Zuordnung umfasst 1000 bis 1126.
- Die Tabelle gibt außerdem Full ASCII, Code 39 Encode Character und Keystroke an
- Wenn Function Key Mapping aktiviert ist, ersetzen die fett gedruckten Tasten in der Tabelle die Standardzuordnung

USB unbekanntes Zeichen für Code 39

Gilt nur für IBM hand-held, IBM tabletop und OPOS-Geräte.

- Disable Convert Unknown to Code 39, Standardwert
- Enable Convert Unknown to Code 39



* Konvertierung unbekannter Zeichen in Code 39 deaktivieren



Aktivieren Sie den Konvertierungscode 39 für unbekannte Zeichen

wird verwendet, um zu steuern, ob Daten unbekannter Barcode-Typen in die Ausgabe Code 39 konvertiert werden.

USB ignoriert unbekannte Zeichen

Gilt für HID Keyboard Emulation- und IBM-Geräte.

- Send Bar Codes with Unknown Characters (Transmit), Standardwert
- Do Not Send Bar Codes with Unknown Characters (Disable)



* Daten mit unbekannten Zeichen senden



Senden Sie keine Daten mit unbekannten Zeichen

Wenn das Senden aktiviert ist, ignoriert das Gerät unbekannte Zeichen, sendet aber weiterhin andere Daten. Wenn es deaktiviert ist, verhindert das IBM-Gerät das Senden des gesamten Barcodes, und das HID Keyboard-Gerät sendet bis zu unbekannten Zeichen und gibt einen Fehlerton aus.

USB-Signaltonbefehl ignorieren

Gilt nur für IBM hand-held, IBM tabletop und OPOS-Geräte.

- Honor USB Beep Directive, Standardwert
- Ignore USB Beep Directive



* Befolgen Sie die Anweisungen zum USB-Piepton



USB-Pieptonbefehl ignorieren

USB ignoriert Symbolgiesanweisungen

Gilt nur für IBM hand-held, IBM tabletop und OPOS-Geräte.

- Honor USB Ignore Type Directive, Standardwert
- Ignore USB Ignore Type Directive



* Befolgen Sie die Anweisungen zur USB-Kodierung



USB-Symbolgiesbefehle ignorieren

5.3 Tastaturlayout und Zeichensatz

Nationales Tastaturlayout und Setup-Code

wird verwendet, um das USB-Tastaturlayout für verschiedene Länder/Regionen auszuwählen, funktioniert nur mit USB HID Keyboard Emulation. Nach dem Wechsel des nationalen Tastaturlayouts wird das Gerät automatisch zurückgesetzt und gibt einen Standard-Einschaltton aus.

Zu den häufig verwendeten Layouts gehören:

- North American Standard USB Keyboard, Standardwert
- German Windows
- French Windows
- French Canadian Windows 95/98
- French Canadian Windows 2000/XP
- French Belgian Windows
- Spanish Windows
- Italian Windows
- Swedish Windows
- UK English Windows
- Japanese Windows (ASCII)
- Portuguese-Brazilian Windows

Tastaturlayout	Setup-Code
* USB-Tastatur nach nordamerikanischem Standard	SXUAH20100
German Windows	SXUAH2010A
French Windows	SXUAH20109
French Canadian Windows 95/98	SXUAH2010B
French Canadian Windows 2000/XP	SXUAH20111
French Belgian Windows	SXUAH20108
Spanish Windows	SXUAH2010C
Italian Windows	SXUAH2010D
Swedish Windows	SXUAH2010E
UK English Windows	SXUAH2010F
Japanese Windows (ASCII)	SXUAH20110
Portuguese-Brazilian Windows	SXUAH20112



* USB-Tastatur nach nordamerikanischem Standard



German Windows




French Windows



French Canadian Windows 95/98



French Canadian Windows 2000/XP



French Belgian Windows



Spanish Windows



Italian Windows




Swedish Windows



UK English Windows



Japanese Windows (ASCII)



Portuguese-Brazilian Windows

ASCII-Zeichensatz

wird verwendet, um die ASCII-Zuordnungstabelle für die USB-Tastaturausgabe zu beschreiben. Dieser Abschnitt entspricht Table 8-2 USB Prefix/Suffix Values, die zum Festlegen von Präfixen, Suffixen und Steuerzeichen verwendet werden kann.

5.4 Tastaturverhalten

Funktionstastenzuordnung

wird verwendet, um zu steuern, ob ASCII < 32-Werte gemäß der Funktionstastenzuordnung anstelle der Standard-Steuertastensequenz gesendet werden.

- Disable Function Key Mapping, Standardwert
- Enable Function Key Mapping



* Funktionstastenzuordnung deaktivieren



ermöglicht die Zuordnung von Funktionstasten


simuliert eine kleine Tastatur

wird verwendet, um Zeichen über die ASCII-Sequenz des Ziffernblocks zu senden.

- Disable Keypad Emulation, Standardwert
- Enable Keypad Emulation



* Tastaturemulation deaktivieren



Tastaturemulation aktivieren

Numpad-Emulation mit führenden Nullen

wird verwendet, um führende Nullen hinzuzufügen, wenn die Ausgabe über die kleine Tastatur simuliert wird, und sendet sie im ISO-Zeichenmodus.

- `Disable Keypad Emulation with Leading Zero`, Standardwert
- `Enable Keypad Emulation with Leading Zero`



* Tastaturemulation mit führenden Nullen deaktivieren



ermöglicht die Tastaturemulation führender Nullen

Schnelle Tastatursimulation

Wird nur wirksam, wenn `Emulate Keypad` aktiviert ist, um die Tastaturemulation zu beschleunigen.

- `Enable`
- `Disable`, Standardwert

Zu den kompatiblen Verhaltensweisen im Zusammenhang mit dem `Caps Lock`-Status des Hosts während der Ausgabe gehören hauptsächlich `Simulated Caps Lock` und `USB CAPS Lock Override`.


simuliert CAPS LOCK

Kehrt bei der Ausgabe die Groß-/Kleinschreibung der Barcode-Zeichen um. Dies entspricht einer aktivierten `Caps Lock`-Taste und ist vom aktuellen `Caps Lock`-Status des Hosts unabhängig.

- `Disable Simulated Caps Lock`, Standardwert
- `Enable Simulated Caps Lock`



* Emulation FESTSTELLTASTE deaktivieren



Simulierte FESTSTELLTASTE aktivieren

USB-FESTSTELLTASTE außer Kraft setzen

Gilt nur für HID Keyboard Emulation. Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie den Caps Lock-Status des Hosts ignorieren und den Barcode in seiner ursprünglichen Schreibweise ausgeben.

- Override Caps Lock Key (Enable)
- Do Not Override Caps Lock Key (Disable), Standardwert



Caps Lock-Status überschreiben



* Überschreibt den Status der Caps Lock nicht

Bemerkung

Wenn sowohl Simulated Caps Lock als auch Caps Lock Override aktiviert sind, hat Letzteres Vorrang. Unter dem Tastaturtyp Japanese Windows (ASCII) ist dieses Element immer aktiviert und kann nicht deaktiviert werden.

Tastenverzögerung

wird verwendet, um das Zeitintervall zwischen jedem Tastendruck bei der Simulation der Tastaturausgabe festzulegen.


- No Delay, Standardwert
- Medium Delay (20 msec)
- Long Delay (40 msec)



* Keine Verzögerung



Mittlere Verzögerung (20 ms)



lange Verzögerung (40 ms)

SNAPI-Status-Handshake

wird verwendet, um zu steuern, ob der Status-Handshake aktiviert ist, nachdem der USB-Gerätetyp als SNAPI ausgewählt wurde.

- Enable SNAPI Status Handshaking, Standardwert
- Disable SNAPI Status Handshaking



* SNAPI-Status-Handshake aktivieren



deaktiviert den SNAPI-Status-Handshake

Groß-/Kleinschreibung umwandeln

wird verwendet, um die Groß- und Kleinschreibung der Barcode-Ausgabe einheitlich anzupassen.


- No Case Conversion, Standardwert
- Convert All to Upper Case
- Convert All to Lower Case



* Groß-/Kleinschreibung nicht konvertieren



Alles in Großbuchstaben umwandeln



Alles in Kleinbuchstaben umwandeln

6 Serielle Schnittstelle und SSI-Einstellungen

6.1 SSI-Hostparameter


Wählen Sie den SSI-Host aus

wird verwendet, um die Gerätehostschnittstelle auf SSI Host umzustellen. Die Standardtabelle enthält auch die empfohlenen Anfangswerte für diese Schnittstelle:

- Baudrate: 9600.
- Prüfziffer: None.
- Validierungsprüfung: Disable.
- Stoppbit: 1.
- Software-Handshake: ACK/NAK.
- Host-RTS-Leitungsstatus: Low.
- Format des dekodierten Datenpakets: Send Raw Decode Data.
- Antwortzeitüberschreitung der seriellen Host-Schnittstelle: 2 sec.
- Host-Zeichen-Timeout: 200 ms.
- Option für mehrere Pakete: Option 1.
- Verzögerung zwischen Paketen: 0 ms.
- Dekodierungsereignis: Disable.
- Startereignis: Disable.
- Parameterereignis: Disable.

Bemerkung

SSI interpretiert Präfix- und Suffixwerte anders als andere Schnittstellen. Es erkennt keine Schlüsselkategorien, sondern nur dreistellige Dezimalwerte. Beispielsweise wird der Standardwert 7013 als CR interpretiert.



ist ein SSI-Host

Host-RTS-Leitungsstatus

wird verwendet, um den Ruhezustand der RTS-Leitung des seriellen Port-Hosts festzulegen.

- Host-RTS auf Low-Pegel, Standardwert
- Host RTS auf hoher Ebene



* Host-RTS-Low-Level



Host-RTS auf hoher Ebene

Bemerkung

Wenn das Gerät im Modus „Dekodieren und übertragen“ mit gewöhnlicher serieller Software arbeitet und die Hardware-Handshake-Leitung des Hosts das SSI-Protokoll stört, wechseln Sie versuchsweise zu „Host RTS High“.

Zeitüberschreitung bei der Antwort des seriellen Host-Ports

wird verwendet, um die maximale Zeit festzulegen, die das Gerät auf ACK / NAK vom Host warten soll; Bei einer Zeitüberschreitung sendet das Gerät erneut und meldet nach einem anhaltenden Fehler einen Übertragungsfehler.

- Low – 2 Seconds, Standardwert
- Medium – 5 Seconds
- High – 7.5 Seconds
- Maximum – 9.9 Seconds



* 2 Sekunden



5 Sekunden



7,5 Sekunden



9,9 Sekunden

Andere Werte können über den Befehl `SSI` festgelegt werden. Es wird empfohlen, dass beide Enden des Hosts und des Geräts konsistent sind.

Host-Zeichen-Timeout

wird verwendet, um das maximal zulässige Intervall zwischen den vom Host gesendeten Zeichen festzulegen; Nach Ablauf dieser Zeit verwirft das Gerät die aktuell empfangenen Daten und erkennt sie als Kommunikationsfehler.

- Low – 200 ms, Standardwert
- Medium – 500 ms
- High – 750 ms
- Maximum – 990 ms



* 200 ms



500 ms



750 ms



990 ms

Andere Werte können über den Befehl `SSI` festgelegt werden.

Software-Handshake

Wird zur Steuerung des Software-Handshakes `ACK/NAK` verwendet.

- `Disable ACK/NAK`
- `Enable ACK/NAK`, Standardwert



Deaktivieren ACK/NAK



* Aktivieren ACK/NAK

Wenn diese Option aktiviert ist, wartet das Gerät darauf, dass der Host nach dem Senden gepackter Daten `ACK` oder `NAK` zurückgibt. Wenn innerhalb des „Host Serial Port Response Timeout“ keine Antwort empfangen wird, sendet das Gerät höchstens zweimal erneut.

Bemerkung

Hardware-Handshaking ist immer aktiviert und kann nicht ausgeschaltet werden. `ACK/NAK` gilt nicht für dekodierte Daten, wenn diese als Roh-ASCII gesendet werden.


Parameterereignis

wird verwendet, um zu steuern, ob Parameter-bezogene Ereignisse gemeldet werden.

- `Enable Parameter Event`
- `Disable Parameter Event`, Standardwert



ermöglicht Parameterereignisse

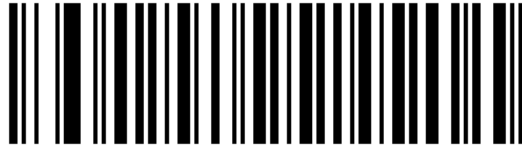

* Parameterereignisse deaktivieren

Zu den typischen Ereigniscodes gehören:

- 0x07: Fehler bei der Parametereingabe
- 0x08: Parameter gespeichert
- 0x0A: Standardwert wiederherstellen
- 0x0F: Es muss eine Zahl eingegeben werden

Startereignis

wird verwendet, um zu steuern, ob das Gerät nach dem Einschalten aktiv Startereignisse an den Host sendet.

- Enable Boot Up Event
- Disable Boot Up Event, Standardwert



aktiviert Startereignisse



* Startereignisse deaktivieren

Entsprechender Ereigniscode: 0x03.

Dekodierungseignis

wird verwendet, um zu steuern, ob Ereignisse nach erfolgreicher Dekodierung aktiv an den Host gesendet werden.

- Enable Decode Event
- Disable Decode Event, Standardwert



ermöglicht die Dekodierung von Ereignissen



* Dekodierungsereignisse deaktivieren

entsprechender Ereigniscode: 0x01

Optionen für mehrere Pakete

wird verwendet, um zu steuern, wie ACK/NAK während der Übertragung mehrerer Pakete gehandhabt wird.


- Multipacket Option 1, Standardwert ACK/NAK Handshake für jedes Paket
- Multipacket Option 2 sendet kontinuierlich Datenpakete, ohne ACK/NAK zur Steuerung des Rhythmus zu verwenden; Wenn der Host damit nicht umgehen kann, kann der Hardware-Handshake verwendet werden, um den Versand vorübergehend zu verzögern.
- Multipacket Option 3 Gleich wie Option 2, fügt jedoch eine programmierbare Verzögerung zwischen Paketen hinzu



* Multipaket-Option 1



Multipacket Option 2



Multipacket Option 3

Privatraumverzögerung

wird verwendet, um die Wartezeit zwischen Paketen unter Multipacket Option 3 festzulegen.

- Minimum – 0 ms, Standardwert
- Low – 25 ms
- Medium – 50 ms
- High – 75 ms
- Maximum – 99 ms



* 0 ms



25 ms



50 ms



75 ms



99 ms

Andere Werte können über den Befehl `SSI` festgelegt werden.


SSI-Baudrate

wird zum Festlegen der SSI-Kommunikationsrate verwendet und muss mit dem Host konsistent sein.

- 9600, Standardwert
- 19,200
- 38,400
- 57,600
- 115,200
- 230,400
- 460,800
- 921,600




* 9600




19,200



38,400



57,600



230,400



460,800



921,600

SSI-Prüfziffer

wird verwendet, um den Paritätsprüfmodus für das höchste Bit des Zeichens festzulegen.

- Odd
- Even
- None, Standardwert



ungerade Parität



gerade Parität



* Keine Prüfsumme

SSI-Paritätsprüfung

steuert, ob das Gerät die Parität empfangener Zeichen prüft.

- Do Not Check Parity, Standardwert
- Check Parity



* Prüfziffer nicht prüfen



Prüfziffer prüfen

SSI-Stoppbit

wird verwendet, um die Anzahl der Stoppbits am Ende jedes Zeichens festzulegen.

- 1 Stop Bit, Standardwert
- 2 Stop Bits



* 1 Stoppbit



2 Stoppbits

6.2 SSI-Transaktions- und Befehlskapselung

SSI-Transaktion

wird verwendet, um den SSI-Transaktionsprozess, die Befehlsinteraktionssequenz und allgemeine Statuscodes zwischen dem Host und dem Gerät zu archivieren.

Zu den Kommunikationsregeln gehören:

- SSI-Daten werden zwischen dem Host und dem Gerät in Form von Datenpaketen übertragen, mit einer maximalen Größe von 257 Bytes für ein einzelnes Paket
- Dekodierte Daten können als rohes ASCII- oder als `DECODE_DATA`-Paket gesendet werden
- Wenn `ACK/NAK` aktiviert ist, müssen alle gepackten Nachrichten `CMD_ACK` oder `CMD_NAK` zurückgeben, sofern nicht anders angegeben.
- Rohe ASCII-dekodierte Daten mit `WAKEUP` ohne `ACK/NAK`-Handshake
- Wenn kein Hardware-Handshake verwendet wird, sollte `WAKEUP` gesendet werden, bevor eine Kommunikation an das schlafende Gerät gesendet wird, da sonst das erste Byte verloren gehen kann

Bemerkung

Die gesamte Kommunikation verwendet 8 Datenbits. Wenn die Baudrate, das Stoppbit, das Paritätsbit oder das Antwort-Timeout durch `PARAM_SEND` geändert wird, verwendet das `ACK` der aktuellen Transaktion weiterhin die alten Parameter für die Rückgabe und der neue Wert wird ab der nächsten Transaktion wirksam.

RMD-Befehl/Antwort, gekapselt durch SSI

Wird verwendet, um das Kapselungsformat von `RSM` / `RMD`-Befehlen und -Antworten im `SSI`-Protokoll zu veranschaulichen.

Strukturelle Details:

- Der Befehlsheader verwendet `SSI_MGMT_COMMAND` (0x80).
- Hostseitige `Message Source` ist 4.
- Geräteseitige `Message Source` ist 0.
- Unterstützt Befehle variabler Länge bis zu 255 Bytes
- Der Host unterstützt keine direkte Multipaketzustellung von `RSM`-Befehlen über `SSI` und muss gemäß dem `RSM`-Protokoll selbst fragmentiert werden.

Das In-Page-Beispiel zeigt, wie Diagnoseinformationen (Eigenschaft #10061) über den gekapselten `RSM`-Befehl gelesen werden.

SSI-Befehlstabelle

Zu den unterstützten typischen Befehlen gehören:

- AIM_OFF (0xC4)
- AIM_ON (0xC5)
- BEEP (0xE6)
- CAPABILITIES_REQUEST (0xD3)
- CAPABILITIES_REPLY (0xD4)
- CMD_ACK (0xD0)
- CMD_NAK (0xD1)
- DECODE_DATA (0xF3)
- EVENT (0xF6)
- LED_OFF (0xE8)
- LED_ON (0xE7)
- PARAM_DEFAULTS (0xC8)
- PARAM_REQUEST (0xC7)
- PARAM_SEND (0xC6)
- REQUEST_ID (0xA3)
- REPLY_ID (0xA6)
- REQUEST_REVISION (0xA3)
- REPLY_REVISION (0xA4)
- SCAN_DISABLE (0xEA)
- SCAN_ENABLE (0xE9)
- SLEEP (0xEB)
- START_DECODE (0xE4)
- STOP_DECODE (0xE5)
- WAKEUP

Ereigniscodetabelle

Die grundlegenden Ereigniscodes, die aussortiert wurden, lauten wie folgt:

Ereignistyp	Bedeutung	Ereigniscode
Decode Event	nichtparametrisches Dekodierungsereignis	0x01
Boot Up Event	System eingeschaltet	0x03
Parameter Event	Parametereingabefehler	0x07
Parameter Event	Parameter gespeichert	0x08
Parameter Event	Standardwerte wiederherstellen	0x0A
Parameter Event	erfordert die Eingabe einer Zahl	0x0F

Übertragungspufferüberlauf

wird verwendet, um die Symptome, Risiken und Handlungsempfehlungen bei einem Überlauf des Übertragungspuffers zu beschreiben.

6.3 RS232-Hosttyp

RS232C-Hosttyp

wird verwendet, um die verschiedenen RS232-Hosttypen und ihre Standardparametersätze aufzulisten.

Zu den Host-Typen gehören:

- Standard RS-232
- ICL Serial
- Wincor-Nixdorf Serial Mode A
- Wincor-Nixdorf Serial Mode B
- Olivetti ORS4500
- Omron
- OPOS/JPOS
- Fujitsu Serial
- CUTE

Bemerkung

Durch das Scannen von Standard RS-232 wird nur der serielle Port-Treiber aktiviert und die vorhandenen Port-Einstellungen werden nicht geändert. Beim Scannen anderer Hosttypen werden auch die entsprechenden Parameter der seriellen Schnittstelle neu geschrieben.

Standard RS232C

Die Standardkommunikationsparameter für den Standard-Host-Modus RS232 lauten wie folgt:

Parameter	Standardwert
Serial Host Types	Standard RS-232
Baud Rate	9600
Parity Type	None
Stop Bits	1
Data Bits	8-Bit
Check Receive Errors	Enable
Hardware Handshaking	None
Software Handshaking	None
Host Serial Response Time-out	2 Sec
RTS Line State	Low RTS
Signalton bei <BEL>.	Disable
Intercharacter Delay	0 msec
Nixdorf Beep/LED Options	Normal Operation
Ignore Unknown Characters	Send Bar Code

Bemerkung

Terminal Specific RS232 und ICL RS232C im Originalverzeichnis gehören zu den Kompatibilitätsanweisungen eines bestimmten Terminal- oder Hostprotokolls. Sie sollten vor der Verwendung den aktuellen Hostschnittstellentyp und die Protokollanforderungen bestätigen.


6.4 Serielle Kommunikationsparameter

RS232-Baudrate

wird verwendet, um die Auswahl der Kommunikationsrate des seriellen Ports zu beschreiben.

Zu den verfügbaren Werten gehören:


- 9600, Standardwert
- 19,200
- 38,400
- 57,600
- 115,200
- 230,400
- 460,800
- 921,600

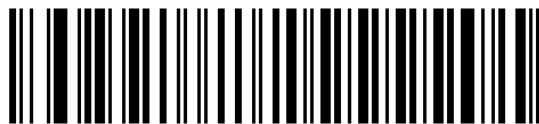

* RS232-Baudrate 9600



RS232-Baudrate 19.200



RS232-Baudrate 38.400




RS232-Baudrate 57.600




RS232-Baudrate 115.200



RS232-Baudrate 230.400



RS232-Baudrate 460.800

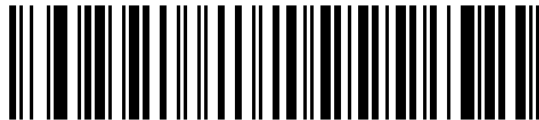

RS232-Baudrate 921.600

RS232-Prüfziffer

wird verwendet, um die Auswahlmethode der Paritätsprüfungsstrategie zu beschreiben.

- Odd
- Even
- None, Standardwert



RS232 ungerade Parität



RS232 gerade Parität



* RS232 keine Parität

Check Parity wird verwendet, um zu steuern, ob das empfangende Ende eine Paritätsprüfung durchführt, die normalerweise mit dem oben genannten RS-232 Parity bestätigt wird.

RS232-Stoppbit

wird verwendet, um zu beschreiben, wie die Anzahl der Stoppbits ausgewählt wird.

- 1 Stop Bit, Standardwert
- 2 Stop Bits



* RS232 1 Stoppbit



RS232 2 Stoppbits

8 Datenbits

wird verwendet, um die Konfiguration der Datenbitbreite der seriellen Schnittstelle zu beschreiben.

- 7-Bit
- 8-Bit, Standardwert



RS232 7 Datenbits



* RS232 8-Bit-Datenbits

Bemerkung

Even Parity, DO NOT CHECK PARITY, HOST HIGH RTS und Host Low RTS im Originaltext sind Anweisungen zur Kompatibilität serieller Ports. Der abtastbare Setup-Code der Paritätsprüfung wurde in die „RS232-Prüfziffer“ integriert und der RTS-Leitungsstatus sollte in Kombination mit dem „Hardware-Handshake“ und den Host-Protokollanforderungen bestätigt werden.

Fehlerprüfung beim Empfang

steuert, ob empfangene Zeichen auf Parität, Rahmenfehler und Überlauffehler überprüft werden.

- Check For Received Errors, Standardwert
- Do Not Check For Received Errors



* Auf Empfangsfehler prüfen



prüft nicht auf Empfangsfehler

Hardware-Handshake

wird zur Steuerung des Hardware-Handshakes der seriellen Schnittstelle RTS/CTS verwendet.

Folgende Optionen und Verhaltensweisen sind verfügbar:

- None
- Standard RTS/CTS
- RTS/CTS Option 1
- RTS/CTS Option 2
- RTS/CTS Option 3

Bemerkung

Wenn Hardware-Handshake und Software-Handshake gleichzeitig aktiviert sind, hat Hardware-Handshake Vorrang. Im Standard RTS/CTS-Modus verlässt sich das Gerät auf CTS und „Host Serial Port Response Timeout“, um den Sendezeitpunkt zu steuern; Wenn der Handshake fehlschlägt, gehen die aktuellen Daten verloren und es wird eine Fehlermeldung beim Senden ausgelöst.

6.5 Andere serielle Schnittstelle im Zusammenhang

Originalverzeichnis	Beschreibung
Fuzzy Processing	wird verwendet, um spezielle Parameter der seriellen Schnittstelle im Zusammenhang mit Fuzzy-Matching, fehlertolerantem Empfang oder Kompatibilitätsverarbeitung zu organisieren.
Codabar Upper or Lower Case Start Stop Characters Detection	wird verwendet, um die Kompatibilitätsstrategie für die serielle Schnittstelle oder die hostseitige Erkennung für die Anfangs- und Endzeichen von Codabar zu beschreiben.

7 Barcode-Einstellungen

7.1 Allgemeine Beschreibung

- Die meisten Barcode-Parameter können durch Scannen eines Setup-Codes wirksam werden.
- Numerische Parameter wie Länge, Redundanz, Zeitüberschreitung usw. müssen normalerweise zu-
erst den EintragsEinstellungscode scannen und dann *numerischen Setup-Code* scannen.

- Wenn während des Eingabevorgangs ein Fehler auftritt, können Sie **Cancel** scannen, um die aktuelle Eingabesequenz abubrechen.

7.2 deaktiviert alle Kodierungen

Alle Symbologien sind deaktiviert




deaktiviert alle Kodierungen

7.3 UPC/EAN

UPC-A-Schalter



* Aktivieren UPC-A

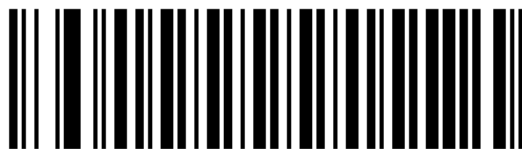

Deaktivieren UPC-A

UPC-E-Schalter




* Aktivieren UPC-E




UPC-E deaktivieren

UPC-E1-Schalter

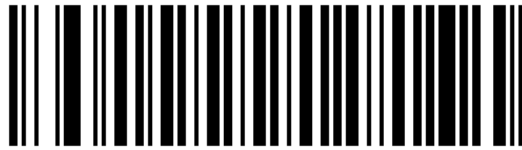


Aktivieren UPC-E1

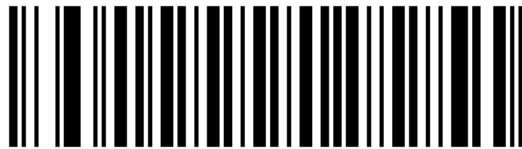

* Deaktivieren UPC-E1

EAN-8/JAN-8-Schalter

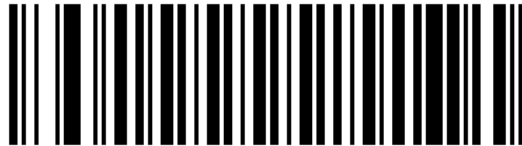


* Aktivieren EAN-8/JAN-8



Deaktivieren EAN-8/JAN-8

EAN-13/JAN-13-Schalter

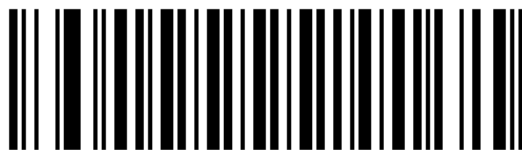

* Aktivieren EAN-13/JAN-13



Deaktivieren EAN-13/JAN-13

Bookland EAN-Schalter




* Aktivieren Bookland EAN



Deaktivieren Bookland EAN

Bookland ISBN-Format

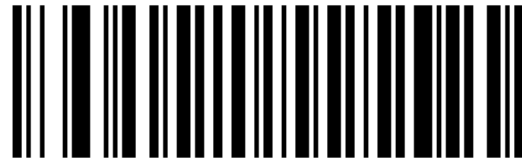

* Bookland ISBN-10



Bookland ISBN-13

UPC/EAN/JAN zusätzlicher Code-Lesemodus



Nur UPC/EAN/JAN mit Zusatzcode dekodieren



* Zusätzliche Codes ignorieren



Ermitteln Sie automatisch UPC/EAN/JAN-Zusatzcodes



aktiviert den 378/379-Anhangmodus



aktiviert den 978/979-Zusatzcodemodus



aktiviert den 977-Zusatzcodemodus



aktiviert den zusätzlichen Codemodus 414/419/434/439



aktiviert den 491-Zusatzcodemodus



Aktivieren Sie den intelligenten Zusatzcodemodus

Benutzerdefinierter zusätzlicher Codemodus




Zusätzlicher Code, vom Benutzer programmierbar, Typ 1



Zusätzlicher Code, vom Benutzer programmierbar, Typen 1 und 2



Intelligenter Zusatzcode + vom Benutzer programmierbar 1

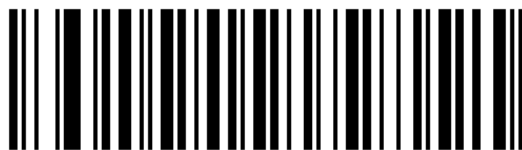

Intelligenter Zusatzcode + vom Benutzer programmierbar 1 und 2

Benutzerdefinierter zusätzlicher Codetyp



Vom Benutzer programmierbarer Zusatzcode 1



Vom Benutzer programmierbarer Zusatzcode 2

zusätzliche Code-Redundanz



UPC/EAN/JAN zusätzliche Code-Redundanz

Zusätzliches Code-Übertragungsformat



Trennung



* Kombination



Separat senden

UPC-A-Prüfziffer übertragen



* UPC-A-Prüfziffer übertragen




überträgt keine UPC-A-Prüfziffer

UPC-E-Prüfziffer übertragen




* UPC-E-Prüfziffer übertragen

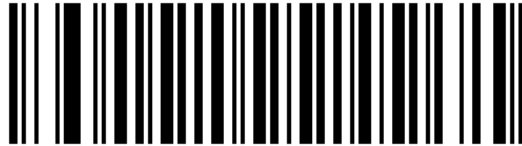

überträgt keine UPC-E-Prüfziffer

UPC-E1-Prüfziffer übertragen

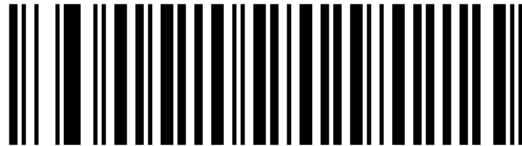


* UPC-E1-Prüfziffer übertragen




überträgt keine UPC-E1-Prüfziffer

UPC-A-Präambel

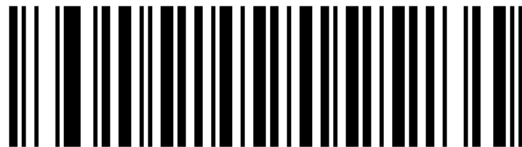

Keine Präambel ()

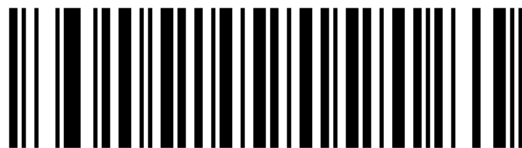

* Systemzeichen ()



Systemzeichen und Ländercode (< COUNTRY CODE>)

UPC-E-Präambel



Keine Präambel ()



* Systemzeichen ()




Systemzeichen und Ländercode (< COUNTRY CODE>)

UPC-E1-Präambel



Keine Präambel ()

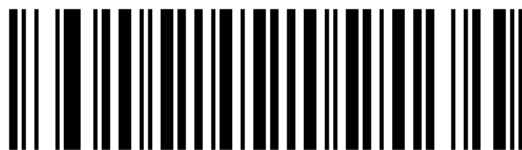

* Systemzeichen ()




Systemzeichen und Ländercode (< COUNTRY CODE>)

UPC-E zu UPC-A




UPC-E-zu-UPC-A-Konvertierung (aktiviert)

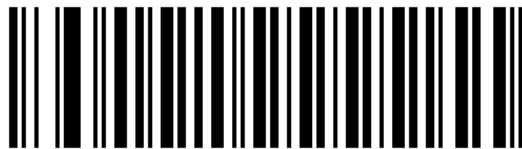


* UPC-E nicht in UPC-A konvertieren (deaktiviert)

UPC-E1 bis UPC-A

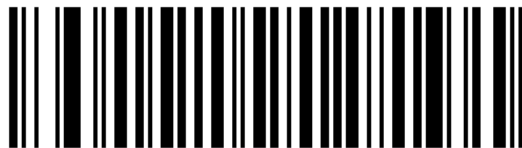


Konvertierung von UPC-E1 zu UPC-A (aktiviert)

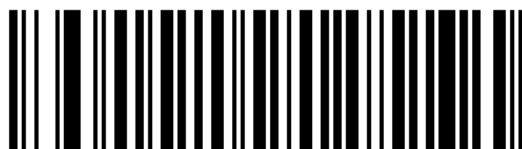

* UPC-E1 nicht in UPC-A konvertieren (deaktiviert)

EAN/JAN-Null-Erweiterung

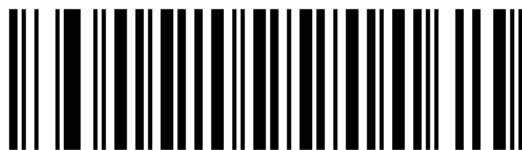

ermöglicht die EAN/JAN-Nullerweiterung



* EAN/JAN-Null-Erweiterung deaktivieren

UCC-Gutscheinerweiterungscode



Aktivieren Sie den UCC-Coupon-Erweiterungscode



* UCC-Coupon-Erweiterungscode deaktivieren

Gutscheincodeformat



Gutscheincode der alten Version



* Neue Version des Gutscheincodes




Zwei Couponformate

ISSN EAN-Schalter



Aktivieren ISSN EAN

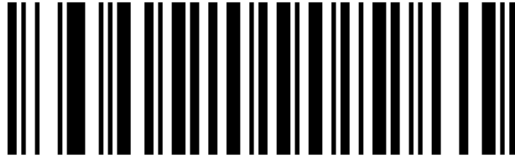


* Deaktivieren ISSN EAN

7.4 Code 128

Code 128-Schalter



* Aktivieren Code 128

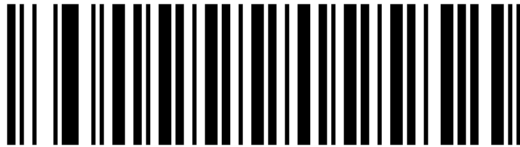

Deaktivieren Code 128

Code 128-Längeneinstellung



Code 128 –Einzelne feste Länge



Code 128 –zwei feste Längen



Code 128 –Längenbereich




* Code 128 –beliebige Länge

GS1-128-Schalter




* Aktivieren GS1-128

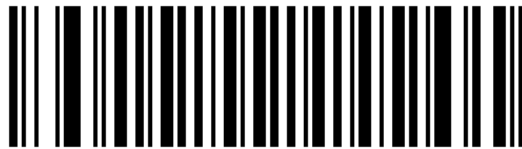

Deaktivieren GS1-128

ISBT 128-Schalter

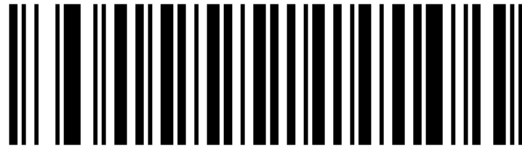


* Aktivieren ISBT 128



Deaktivieren ISBT 128


ISBT-Verbindungsmodus

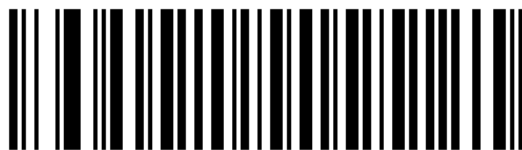

* ISBT-Verbindung deaktivieren



ISBT-Verbindung aktivieren

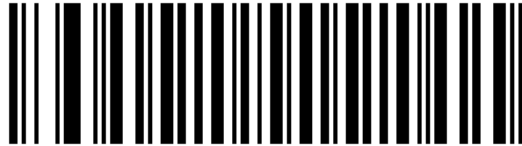

ISBT-Verbindung automatisch ermitteln

ISBT-Tabellenüberprüfung



* ISBT-Tabellenüberprüfung aktivieren



deaktiviert die ISBT-Tabellenprüfung

ISBT-Verbindungsredundanz



ISBT-Verbindungsredundanz

7.5 Code 39

Code 39-Schalter



* Aktivieren Code 39



Deaktivieren Code 39

Trioptic Code 39-Schalter



Aktivieren Trioptic Code 39



* Deaktivieren Trioptic Code 39

Code 39 in Code 32 umwandeln




Aktivieren Sie Code 39 bis Code 32




* Code 39 bis Code 32 deaktivieren

Code-32-Präfix

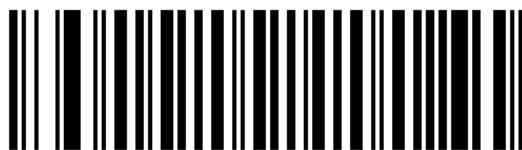

aktiviert das Code 32-Präfix

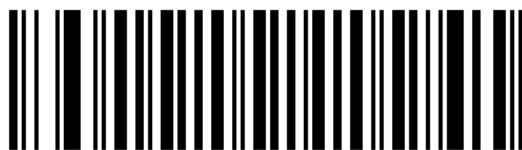

* Code 32-Präfix deaktivieren

Code 39-Längeneinstellung



Code 39 –Einzelne feste Länge



Code 39 –Zwei feste Längen




* Code 39 –Längenbereich




Code 39 –beliebige Länge

Code 39 Prüfziffer

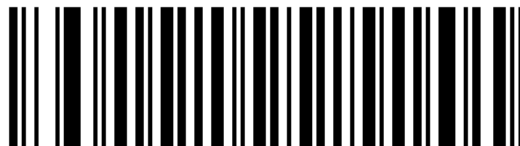

Prüfziffer für Code 39 aktivieren

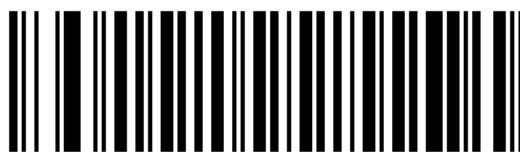

* Prüfziffer für Code 39 deaktivieren

Code 39-Prüfziffer übertragen




Prüfziffer für Code 39 übertragen (aktiviert)




* Prüfziffer für Code 39 nicht übertragen (deaktiviert)

Code 39 Full ASCII

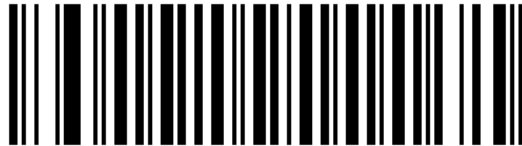

Aktivieren Code 39 Full ASCII

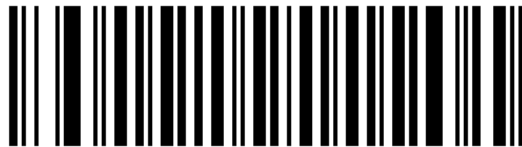

* Deaktivieren Code 39 Full ASCII

Code 39 Puffermodus




Puffercode 39 (aktiviert)




* Keine Pufferung Code 39 (deaktiviert)

Code 39 Puffersteuerung

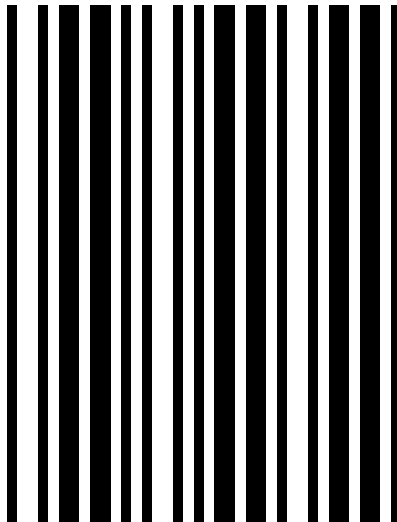

Puffer löschen

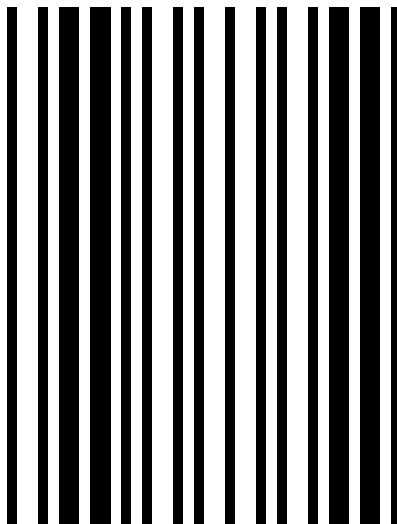

Übertragungspuffer

7.6 Code 93

Code 93-Schalter



Aktivieren Code 93



* Deaktivieren Code 93

Code 93-Längeneinstellung



Code 93 –Einzelne feste Länge



Code 93 –Zwei feste Längen




* Code 93 –Längenbereich



Code 93 –beliebige Länge

7.7 Code 11

Code 11-Schalter

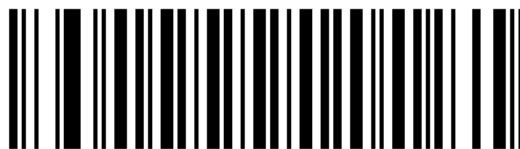

Aktivieren Code 11



* Deaktivieren Code 11

Code 11-Längeneinstellung



Code 11 –Einzelne feste Länge



Code 11 –Zwei feste Längen



* Code 11 –Längenbereich



Code 11 –beliebige Länge

Code 11 Anzahl der Prüzziffern



* Deaktivieren



Eine Prüzziffer




Zwei Prüzziffern

Code 11-Prüzziffer übertragen



überträgt Code 11 Prüzziffer (aktiviert)

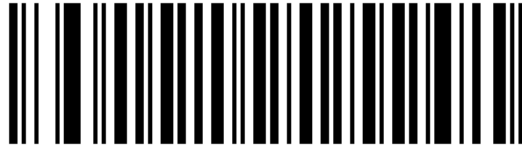

* Prüfziffer für Code 11 nicht übertragen (deaktiviert)

7.8 Interleaved 2 of 5 (ITF)

Interleaved 2 von 5 Schalter



Aktivieren Interleaved 2 of 5



* Deaktivieren Interleaved 2 of 5

Interleaved 2 of 5-Längeneinstellung



* I 2 von 5 –einzelne feste Länge



I 2 von 5 –zwei feste Längen



I 2 von 5 –Längenbereich



I 2 von 5 –beliebige Länge

Interleaved 2 of 5-Verifizierungsmethode



* Deaktivieren



USS-Prüfziffer



OPCC-Prüfziffer

Interleaved 2 of 5-Prüfziffer übertragen



Senden I 2 von 5 Paritätsziffern (aktiviert)



* I 2 von 5 Prüfziffern nicht übertragen (deaktiviert)

Interleaved 2 of 5 in EAN-13 umwandeln



I 2 von 5 auf EAN-13 konvertiert (aktiviert)




* I 2 von 5 nicht in EAN-13 konvertieren (deaktiviert)

7.9 Discrete 2 of 5 (DTF)

Diskreter 2 von 5 Schalter



Aktivieren Discrete 2 of 5

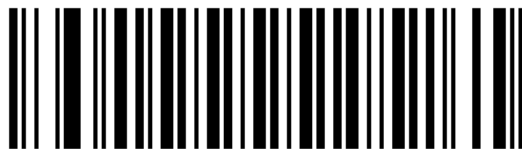

* Deaktivieren Discrete 2 of 5

Discrete 2 of 5-Längeneinstellung



* D 2 von 5 –einzelne feste Länge



D 2 von 5 –zwei feste Längen



D 2 von 5 –Längenbereich



D 2 von 5 –beliebige Länge

7.10 Codabar (NW-7)

Codabar-Schalter



Aktivieren Codabar



* Deaktivieren Codabar

Codabar-Längeneinstellung



Codabar –einzelne feste Länge



Codabar –zwei feste Längen



* Codabar –Längenbereich




Codabar –beliebige Länge

CLSI-Editor



ermöglicht die CLSI-Bearbeitung

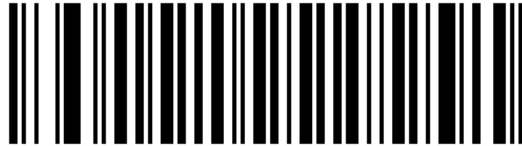

* CLSI-Bearbeitung deaktivieren

NOTIS Bearbeiten



NOTIS-Bearbeitung aktivieren



* NOTIS-Bearbeitung deaktivieren

Groß-/Kleinschreibung des Startzeichens/Endzeichens



Kleinbuchstaben




* Großbuchstaben

7.11 MSI

MSI-Schalter



Aktivieren MSI

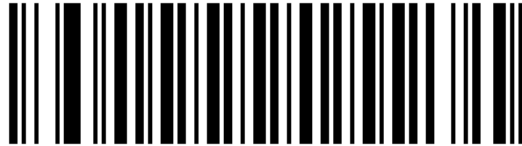


* Deaktivieren MSI


MSI-Längeneinstellung




MSI –einzelne feste Länge



MSI –zwei feste Längen




* MSI –Längenbereich




MSI –beliebige Länge

MSI-Prüfziffernummer

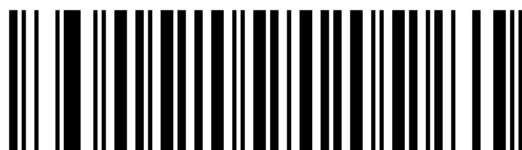


* Eine MSI-Prüfziffer

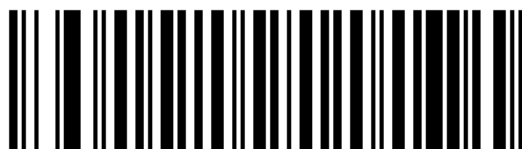


Zwei MSI-Prüfziffern

MSI-Prüfziffer übertragen

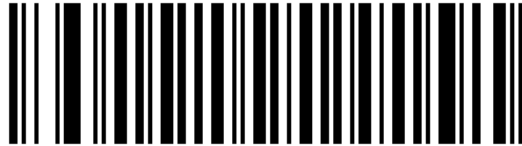


überträgt MSI-Prüfziffern (aktiviert)

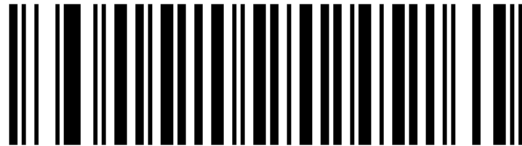


* MSI-Prüfziffern nicht übertragen (deaktiviert)

7.12 Chinese 2 of 5

Chinesisch 2 von 5 Prüfalgorithmus

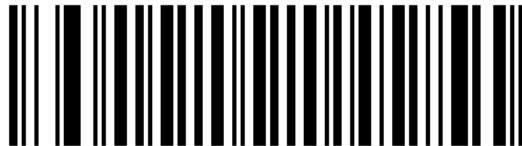

MOD 10/MOD 11

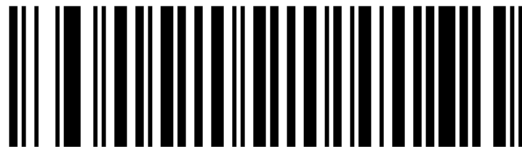

* MOD 10/MOD 10

Chinesisch 2 von 5 Schalter



Aktivieren Chinese 2 of 5




* Deaktivieren Chinese 2 of 5

7.13 Matrix 2 of 5

Matrix 2 von 5 Schalter



Aktivieren Matrix 2 of 5

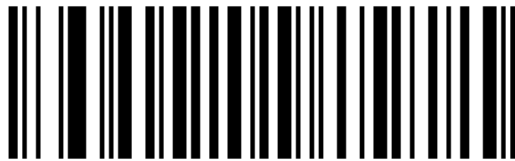

* Deaktivieren Matrix 2 of 5

Matrix 2 of 5-Längeneinstellung



* Matrix 2 von 5 –einzelne feste Länge



Matrix 2 von 5 –zwei feste Längen




Matrix 2 von 5 –Längenbereich




Matrix 2 von 5 –beliebige Länge

Matrix 2 von 5 Prüfziffer

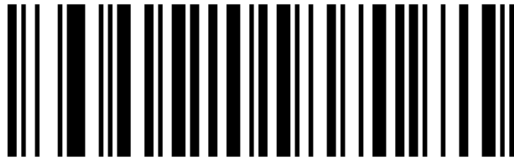

aktiviert Matrix 2 von 5 Prüfziffern

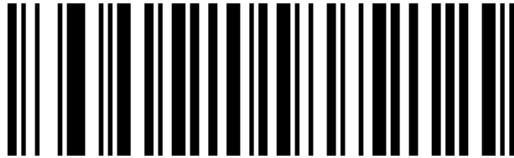

* Matrix 2 von 5 Prüfziffern deaktivieren

Matrix 2 of 5-Prüfziffer übertragen




überträgt Matrix 2 von 5 Prüfziffern



* Matrix 2 von 5 Prüfziffern nicht übertragen

7.14 Korean 3 of 5

Koreanisch 3 von 5 Switch

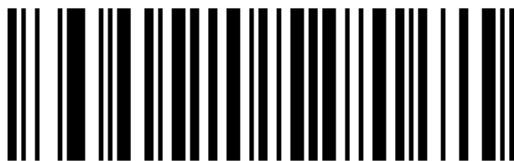

Aktivieren Korean 3 of 5



* Deaktivieren Korean 3 of 5

7.15 eindimensionaler Umkehrfarbencode

Umkehrfarben-Lesemodus



* Allgemein



invertiert nur Farben



erkennt automatisch umgekehrte Farben

7.16 Postcodes

US-Postnet-Switch



Aktivieren US Postnet




* Deaktivieren US Postnet

US-Planetenschalter




Aktivieren US Planet

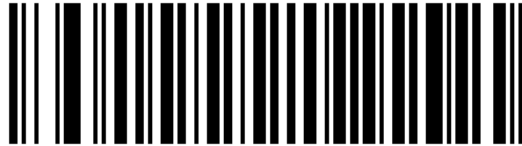


* Deaktivieren US Planet

US Postal-Prüfziffer übertragen

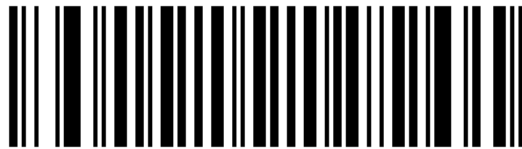


überträgt keine US-Postscheckziffer

UK-Postschalter

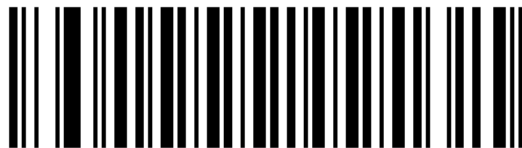

Aktivieren UK Postal

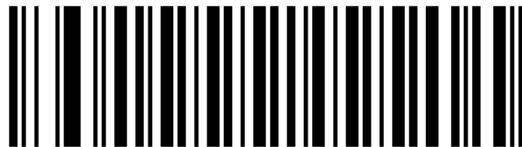

* Deaktivieren UK Postal

UK Postal-Prüfziffer übertragen



* Übertragen Sie die Scheckziffer der britischen Post



überträgt keine Postscheckziffer des Vereinigten Königreichs

Japan Postschalter



Aktivieren Japan Postal



* Deaktivieren Japan Postal

Australia Post-Schalter



Aktivieren Australia Post



* Deaktivieren Australia Post

Australia Post-Format



* Automatische Identifizierung



Originalformat



alphanumerische Kodierung



numerische Kodierung

Niederlande KIX-Codeschalter



Aktivieren Netherlands KIX Code



* Deaktivieren Netherlands KIX Code

USPS 4CB/One Code/Intelligent Mail-Schalter



Aktivieren USPS 4CB/One Code/Intelligent Mail




* Deaktivieren USPS 4CB/One Code/Intelligent Mail

UPU FICS Postschalter




Aktivieren UPU FICS Postal

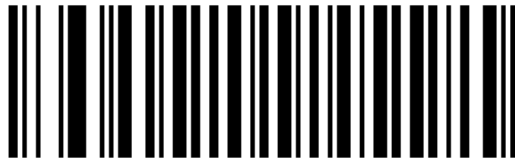

* Deaktivieren UPU FICS Postal

7.17 GS1 DataBar

GS1 DataBar-Schalter

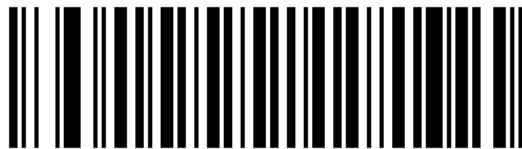

* Aktivieren GS1 DataBar



Deaktivieren GS1 DataBar

GS1 DataBar Limited-Schalter



Aktivieren GS1 DataBar Limited



* Deaktivieren GS1 DataBar Limited

GS1 DataBar Eingeschränkte Sicherheitsstufe



Sicherheitsstufe 1



Sicherheitsstufe 2




* Sicherheitsstufe 3



Sicherheitsstufe 4

GS1 DataBar Expanded-Schalter

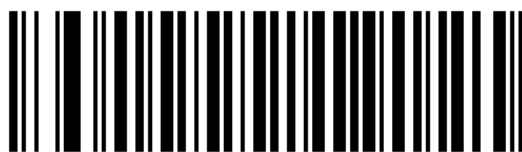

* Aktivieren GS1 DataBar Expanded



Deaktivieren GS1 DataBar Expanded

GS1 DataBar in UPC/EAN umwandeln




GS1 DataBar für UPC/EAN aktivieren



* GS1 DataBar für UPC/EAN deaktivieren


7.18 Zusammengesetzter zusammengesetzter Code

CC-C-Schalter

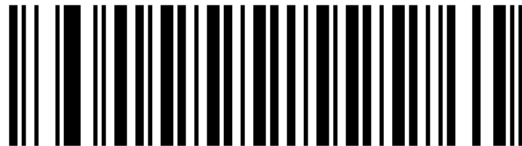

* Deaktivieren CC-C

CC-A/B-Schalter

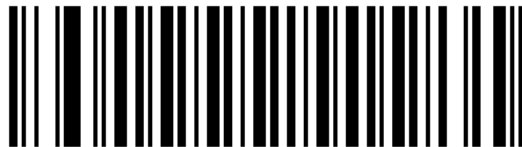

* Deaktivieren CC-A/B

TLC39-Schalter



Aktivieren TLC39




* Deaktivieren TLC39


Eingabeaufforderung für zusammengesetzten Code-Piepton



Einmal nach der Dekodierung piepen

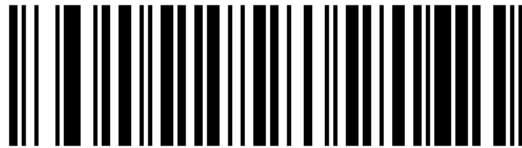

* Piepton jedes Mal, wenn ein Code dekodiert wird

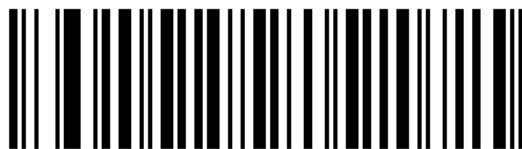

Nach der Dekodierung zweimal piepen

Simulation des zusammengesetzten UCC/EAN-Codes GS1-128



Aktiviert den GS1-128-Emulationsmodus für zusammengesetzte UCC/EAN-Codes




* GS1-128-Emulationsmodus für zusammengesetzte UCC/EAN-Codes deaktivieren

7.19 2D-Barcode

PDF417-Schalter




* Aktivieren PDF417

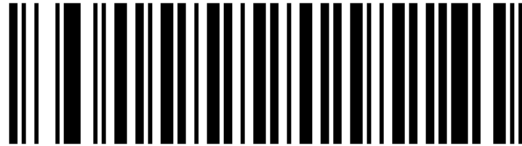

Deaktivieren PDF417

MicroPDF417-Schalter

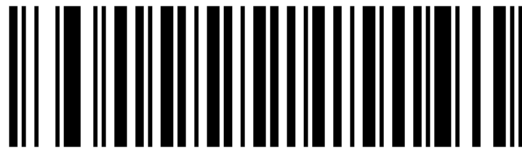

Aktivieren MicroPDF417



* Deaktivieren MicroPDF417

MicroPDF417-Code-128-Simulation



ermöglicht die Code-128-Emulation




* Code-128-Emulation deaktivieren

Data Matrix-Schalter



* Aktivieren Data Matrix

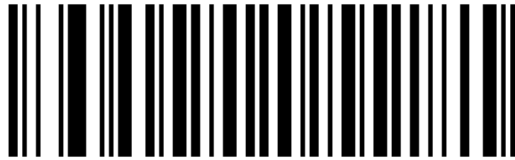

Deaktivieren Data Matrix

Data Matrix-Umkehrfarbenlesung



* Allgemein



invertiert nur Farben



erkennt automatisch umgekehrte Farben


Data-Matrix-Spiegellesen



nie




immer

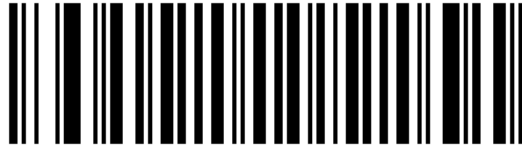

* automatisch

Maxicode-Schalter

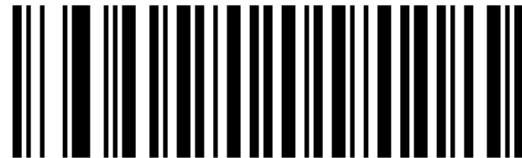

Aktivieren Maxicode



* Deaktivieren Maxicode

QR Code-Schalter



* Aktivieren QR Code



Deaktivieren QR Code

QR-Code in umgekehrter Farbe lesen



* Allgemein



invertiert nur Farben



erkennt automatisch umgekehrte Farben

MicroQR-Schalter



* Aktivieren MicroQR



Deaktivieren MicroQR

Aztec-Schalter



* Aktivieren Aztec



Deaktivieren Aztec

Aztec-Umkehrfarbenlesung



Allgemein




invertiert nur Farben



* Inverse Farben automatisch erkennen

7.20 Redundanzstufe


Redundanzstufe

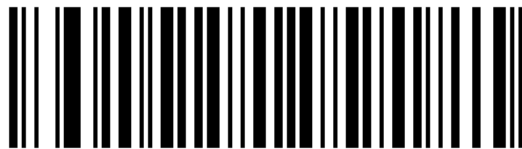


* Redundanzstufe 1



Redundanzstufe 2

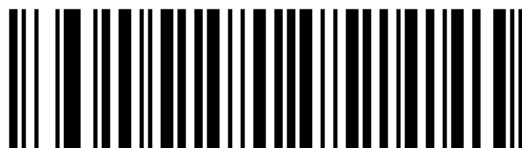


Redundanzstufe 3

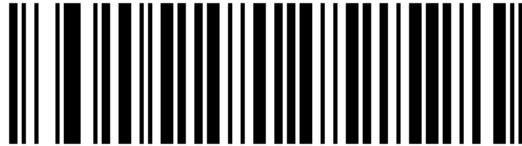

Redundanzstufe 4

7.21 Sicherheitsstufe

Sicherheitsstufe

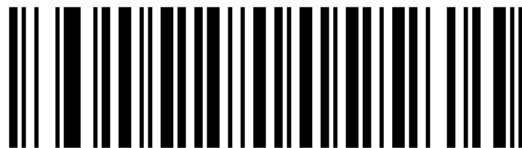

Sicherheitsstufe 0



* Sicherheitsstufe 1



Sicherheitsstufe 2




Sicherheitsstufe 3


7.22 Zeichenlückengröße

Zeichenlückengröße

wird verwendet, um die Zeichenlückentoleranz der Symbologien Code 39 und Codabar anzupassen. Wenn der Barcode-Druck dazu führt, dass der Zeichenabstand den Standardbereich überschreitet, kann zur Verbesserung der Fehlertoleranz ein größerer Zeichenabstand gewählt werden.

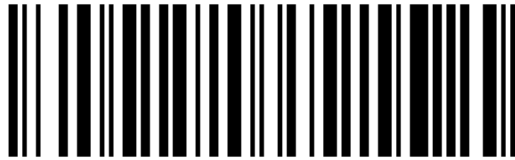


* Normale Zeichenlücke

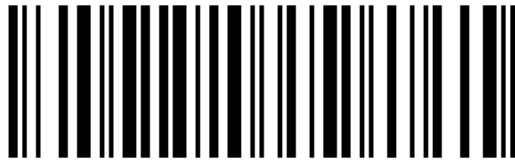


Große Zeichenlücke

7.23 Makro-PDF-Funktion

Makro-PDF-Übertragungs-/Dekodierungsmodus

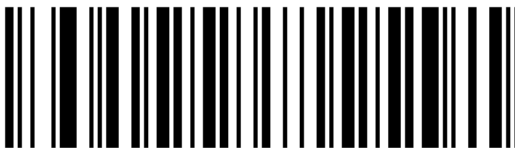

Alle Symbole puffern / Makro-PDF übertragen, wenn der Vorgang abgeschlossen ist

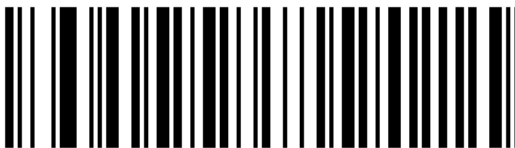

überträgt alle Symbole im Satz / in keiner bestimmten Reihenfolge



* Alle Symbole transparent übertragen

Makro-PDF-Steuerkopfzeile und Escape-Zeichen



Aktivieren Sie die Übertragung des Makro-PDF-Steuerkopfes



* Makro-PDF-Steuerkopfübertragung deaktivieren



GLI-Protokoll



* Keine

Makro-PDF-Puffersteuerung



Makro-PDF-Puffer löschen



Makro-PDF-Eingabe abbrechen

8 Anhang und Setup-Code

8.1 Parameter-Standardtabelle

Parameter-Standardwert

In dieser Tabelle sind typische Standardparameter für jedes Kapitel aufgeführt:

Parameter	Standardwert
Transmit Code ID Character	None
Scan Data Transmission Format	Data As Is
FN1 Substitution Value	7013 (Enter)
Transmit "No Read" Message	Disable

Standardwert der USB-Schnittstelle

Zu den Standardwerten der USB-Schnittstelle gehören:

Parameter	Standardwert
USB Device Type	SNAPI with Imaging
SNAPI Status Handshaking	Enable
USB Country Keyboard Types	North American
USB Keystroke Delay	No Delay
Simulated Caps Lock	Disable
USB CAPS Lock Override	Disable
USB Ignore Unknown Characters	Enable
USB Convert Unknown to Code 39	Disable
USB Ignore Beep Directive	Follow Host Directive
USB Ignore Type Directive	Follow Host Directive
Emulate Keypad	Disable
Emulate Keypad with Leading Zero	Disable
USB FN1 Substitution	Disable
Function Key Mapping	Disable
Convert Case	None
USB Static CDC	Enable
USB Polling Interval	8 msec
Quick Keypad Emulation	Disable

Standardtabelle für die Simulation von Lesegeräten für nicht dekodierten Code

wird verwendet, um die Standard-Hostparameter im Emulationsmodus des nicht dekodierten Barcode-Lesegeräts zu archivieren. Dieser Modus wird normalerweise mit einem bestimmten Terminal- oder Hostprotokoll verwendet. Sie sollten den aktuellen Hostschnittstellentyp bestätigen, bevor Sie ihn ändern.

RS232-Host-Standardtabelle

Für Standard-RS232 gelten folgende Standardwerte:

Parameter	Standardwert
Serial Host Types	Standard RS-232
Baud Rate	9600
Parity Type	None
Stop Bits	1
Data Bits	8-Bit
Check Receive Errors	Enable
Hardware Handshaking	None
Software Handshaking	None
Host Serial Response Time-out	2 Sec
RTS Line State	Low RTS
Beep on <BEL>	Disable
Intercharacter Delay	0 msec
Nixdorf Beep/LED Options	Normal Operation
Ignore Unknown Characters	Send barcode

8.2 Befehls- und Ereignistabelle

SSI-Befehlstabelle

In diesem Abschnitt werden SSI-Befehlsnummern, Befehlsnamen, Parameterlängen und Beispieldaten aufgeführt.

Ereigniscodetabelle

In diesem Abschnitt werden die Ereignisnummer, der Ereignisname und die Beschreibung der Auslösebedingung aufgeführt.

Terminalspezifische Code ID-Zeichentabelle

In dieser Tabelle sind die festen Code ID-Zeichen in jedem Terminalmodus aufgeführt.

Bemerkung

Wenn als Hosttyp ICL, Fujitsu, Wincor-Nixdorf, OPOS/JPOS, Olivetti, Omron oder CUTE gewählt ist, aktiviert das Gerät automatisch die terminalspezifische Code ID aus dieser Tabelle. Diese Werte sind nicht programmierbar und von Transmit Code ID unabhängig; „Transmit Code ID Character“ darf daher nicht zusätzlich aktiviert werden.

Um horizontales Zuschneiden auf Mobilgeräten zu vermeiden, ist die Tabelle nach Terminaltyp aufgeteilt.

Code Type	ICL	Fujitsu
UPC-A	AA	A
UPC-E	EE	C
EAN-8/JAN-8	FF	FF
EAN-13/JAN-13	FF	A
Bookland EAN	FF	A
Code 39	C<len>	None
Code 39 Full ASCII	None	None
Trioptic	None	None
Code 32	None	None
Codabar	N<len>	None
Code 128	L<len>	None
GS1-128	L<len>	None
Code 93	None	None
I 2 of 5	I<len>	None
D 2 of 5	H<len>	None
MSI	None	None
Code 11	None	None
IATA	H<len>	None
GS1 DataBar Variants	None	None
PDF417	None	None
MicroPDF417	None	None
Data Matrix	None	None
Maxicode	None	None
QR Codes	None	None
Aztec/Aztec Rune	None	None

Code Type	Wincor-Nixdorf Mode A	Wincor-Nixdorf Mode B / OPOS/JPOS
UPC-A	A	A
UPC-E	C	C
EAN-8/JAN-8	B	B
EAN-13/JAN-13	A	A
Bookland EAN	A	A
Code 39	M	M
Code 39 Full ASCII	M	M
Trioptic	None	None
Code 32	None	None
Codabar	N	N
Code 128	K	K
GS1-128	P	P
Code 93	L	L
I 2 of 5	I	I
D 2 of 5	H	H
MSI	O	O
Code 11	None	None
IATA	H	H
GS1 DataBar Variants	E	E
PDF417	Q	Q
MicroPDF417	S	S
Data Matrix	R	R
Maxicode	T	T
QR Codes	U	U
Aztec/Aztec Rune	V	V

Code Type	Olivetti	Omron	CUTE
UPC-A	A	A	-
UPC-E	E	None	-
EAN-8/JAN-8	B	FF	None
EAN-13/JAN-13	F	A	-
Bookland EAN	F	None	-
Code 39	M<len>	C<len>	3
Code 39 Full ASCII	None	None	3
Trioptic	None	None	None
Code 32	None	None	None
Codabar	N<len>	N<len>	None
Code 128	K<len>	L<len>	5
GS1-128	P<len>	L<len>	5
Code 93	L<len>	None	None
I 2 of 5	I<len>	I<len>	1
D 2 of 5	H<len>	H<len>	2
MSI	O<len>	None	None
Code 11	None	None	None
IATA	H<len>	H<len>	2
GS1 DataBar Variants	None	None	None
PDF417	None	None	6
MicroPDF417	None	None	6
Data Matrix	None	None	4
Maxicode	None	None	None
QR Codes	None	None	7
Aztec/Aztec Rune	None	None	8

8.3 Tabelle mit Suffixen, Suffixen und Zeichenwerten

Präfix-/Suffix-Wertetabelle

Wichtige Punkte:

- Prefix/Suffix Values, festgelegt durch 4 Ziffern
- Das erste Bit ist der Schlüsseltyp
- Die letzten 3 Ziffern sind Dezimalzeichenwerte
- Eine detaillierte Wertetabelle finden Sie in Table E-1.

Unter einigen Terminal-Standardparametern sind typische Standardwerte für Suffixe und Suffixe:

- STX (1002)
- CR (1013)
- ETX (1003)

USB-ASCII-Zeichensatztabelle

Dieser Abschnitt entspricht Table 8-2 USB Prefix/Suffix Values und enthält die Präfix-, Suffix- und Steuerzeichenzuordnungen von 1000 bis 1126. Er kann für Folgendes verwendet werden:

- Präfix- und Suffixeinstellungen
- FN1 Ersatzwertauswahl
- USB-Tastatur-Steuerzeichenausgabe

Nationaler Tastaturtypcode

Dieser Abschnitt entspricht der Auswahl des USB HID Keyboardlayouts und listet häufig verwendete Tastaturlayoutcodes auf. Die vollständigen Setup-Codes werden durch USB- und Tastatureinstellungen im PL5-Modulhandbuch verwaltet.

Tastaturlayout	Setup-Code
North American Standard USB Keyboard	SXUAH20100
German Windows	SXUAH2010A
French Windows	SXUAH20109
French Canadian Windows 95/98	SXUAH2010B
French Canadian Windows 2000/XP	SXUAH20111
French Belgian Windows	SXUAH20108
Spanish Windows	SXUAH2010C
Italian Windows	SXUAH2010D
Swedish Windows	SXUAH2010E
UK English Windows	SXUAH2010F
Japanese Windows (ASCII)	SXUAH20110
Portuguese-Brazilian Windows	SXUAH20112

Tabelle mit Hexadezimalwerten

Mit dieser Tabelle wird die Entsprechung zwischen Hexadezimalwerten, sichtbaren Zeichen und Steuerzeichen abgefragt.

FN1 Ersatzwerttabelle

wird verwendet, um den Ersatzwert von FN1 in EAN-128 festzulegen.

Regeln:

- Standardwert: 7013, also Enter.

Einstellungsschritte:

1. Scannen Sie Set FN1 Substitution Value.
2. findet den Zielschlüsselwert in der ASCII-Zeichentabelle der aktuellen Hostschnittstelle
3. Geben Sie den entsprechenden 4-stelligen Wert ein

Wenn Sie über Host-Befehle festlegen, setzen Sie zunächst die Key Category auf 1 und dann den dreistelligen Schlüsselwert.

8.4 Setup-Code

Numerischer Setup-Code

wird zur Eingabe numerischer Parameter wie Länge, Timeout, Helligkeit, Adresse usw. verwendet. Dieser Abschnitt enthält numerische Setup-Codes von 0 bis 9.



Nummer 0



Nummer 1



Nummer 2




Nummer 3



Nummer 4



Nummer 5



Nummer 6



Nummer 7



Nummer 8



Nummer 9

Eingabe abbrechen

wird verwendet, um die aktuelle Eingabe rückgängig zu machen und beim Festlegen eines Werts von vorne zu beginnen.



Eingabe abbrechen