
VSE-AI Εγχειρίδιο χρήστη

Δημοσίευση v1.0.0

2026-06-27

Περιεχόμενα

1	Ρυθμίσεις συστήματος	4
1.1	Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων/επανεκκίνηση συσκευής	4
1.2	Ερώτημα πληροφοριών συστήματος	4
1.3	Ορίστε ως προεπιλεγμένες παραμέτρους	4
1.4	Ρυθμίσεις βομβητή	5
2	Ρυθμίσεις λειτουργίας συσκευής	5
2.1	Ρυθμίσεις ενδεικτικής λυχνίας αποκωδικοποίησης	5
2.2	Ρυθμίσεις φωτός στόχευσης	6
2.3	Ρυθμίσεις πηγής φωτός	6
3	Ρυθμίσεις ενεργοποίησης	8
3.1	Λειτουργία συνεχούς ενεργοποίησης	8
3.2	Λειτουργία ενεργοποίησης επαγωγής	9
3.3	Λειτουργία ομαδικής ανάγνωσης	11
3.4	Λειτουργία ενεργοποίησης σειριακής θύρας	11
4	Ρυθμίσεις διεπαφής επικοινωνίας	12
4.1	Εναλλαγή διεπαφής επικοινωνίας	12
4.2	Έκδοση επικοινωνίας USB	12
4.3	Ανακάλυψη σειριακής συσκευής	13
4.4	USB-Ρυθμίσεις εξόδου δρομέα	13
4.5	Ρυθμίσεις σειριακής θύρας	16
5	Ρυθμίσεις παραμέτρων εικόνας	17
5.1	Ρυθμίσεις αυτόματης προσαρμογής εικόνας	17
5.2	Ρύθμιση χρόνου έκθεσης	18
5.3	Αποκτήστε ρυθμίσεις	19
6	Διαμόρφωση μορφής	19
6.1	Επαναλάβετε τις ρυθμίσεις φίλτρου χρόνου	19
6.2	Επαναλάβετε τις ρυθμίσεις του φίλτρου ποσότητας	21
6.3	Διπλότυπες ρυθμίσεις φίλτρου γραμμικού κώδικα	23
6.4	Συγχώνευση διπλού γραμμικού κώδικα	23
6.5	Οδηγίες ορίου μήκους γραμμωτού κώδικα	23
6.6	Ρύθμιση έναρξης αποκλεισμού	23
6.7	Καθορίστε τις ρυθμίσεις εκκίνησης	24
6.8	Καθορίστε τις ρυθμίσεις λήξης	24
6.9	Πρέπει να περιέχει ρυθμίσεις	24
6.10	Δεν μπορεί να περιέχει ρυθμίσεις	25
6.11	Ρυθμίσεις απαίτησης χαρακτήρων	25
6.12	διαχωριστικό άκρου γραμμωτού κώδικα	26
7	Ρύθμιση κωδικού	27
7.1	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση όλων των κωδικοποιήσεων	27
7.2	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση Code 128	27
7.3	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση Code 39	27
7.4	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κωδικού 93	28
7.5	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση EAN-8	28
7.6	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση EAN-13	28


7.7	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ITF25	28
7.8	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση UPC-A	29
7.9	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση UPC-E	29
7.10	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση Codabar	29
7.11	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση QR Code	29
7.12	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση Data Matrix	30
7.13	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση Micro QR	30
7.14	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κώδικα Aztec	30
7.15	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση MaxiCode	31
7.16	ποσότητα barcode	31
7.17	Τρόπος λειτουργίας αλγόριθμου μονοδιάστατου κώδικα	31
7.18	Λειτουργία αλγορίθμου κωδικού QR	32
8	παράρτημα	32
8.1	υπολογιστής ASCII	32

1 Ρυθμίσεις συστήματος


1.1 Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων/επανεκκίνηση συσκευής

⚠ Προειδοποίηση

Η σάρωση για επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων θα διαγράψει τις τρέχουσες παραμέτρους και θα επαναφέρει την εργοστασιακή κατάσταση. Η σάρωση των ρυθμίσεων επανεκκίνησης θα επανεκκινήσει αμέσως τη συσκευή. Επιβεβαιώστε ότι η τρέχουσα διαμόρφωση έχει καταγραφεί πριν συνεχίσετε.




Επαναφέρετε τη συσκευή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις



Ρυθμίσεις επανεκκίνησης συσκευής

1.2 Ερώτημα πληροφοριών συστήματος




Ερώτημα πληροφοριών συστήματος


1.3 Ορίστε ως προεπιλεγμένες παραμέτρους

Προειδοποίηση

Αν σαρώσετε τις τρέχουσες παραμέτρους για να τις αλλάξετε στις προεπιλεγμένες παραμέτρους, θα εγγραφεί η τρέχουσα διαμόρφωση στις προεπιλεγμένες παραμέτρους. Η σάρωση για επαναφορά των προεπιλεγμένων παραμέτρων θα επαναφέρει τις αποθηκευμένες προεπιλεγμένες παραμέτρους. Επιβεβαιώστε την προεπιλεγμένη πολιτική παραμέτρων πριν συνεχίσετε.




Αλλάζτε τις τρέχουσες παραμέτρους σε
προεπιλεγμένες παραμέτρους




Επαναφορά προεπιλεγμένων παραμέτρων

1.4 Ρυθμίσεις βομβητή




Προεπιλογή: Η επιτυχής προτροπή
αποκωδικοποίησης είναι ενεργοποιημένη




απενεργοποίηση βομβητή

2 Ρυθμίσεις λειτουργίας συσκευής

2.1 Ρυθμίσεις ενδεικτικής λυχνίας αποκωδικοποίησης




Προεπιλογή: Η επιτυχής προτροπή
αποκωδικοποίησης είναι ενεργοποιημένη




Ανοίγει η προτροπή αποκωδικοποίησης αποτυχίας

2.2 Ρυθμίσεις φωτός στόχευσης



Προεπιλογή: αναμμένο φως στόχευσης




Το φως στόχευσης απενεργοποιήθηκε




Στόχευση φως πάντα αναμμένο


2.3 Ρυθμίσεις πηγής φωτός




Η πηγή φωτός της μονάδας είναι απενεργοποιημένη




Προεπιλογή: η πηγή φωτός της μονάδας είναι ενεργοποιημένη




Η εξωτερική πηγή φωτός 1 είναι απενεργοποιημένη




Η εξωτερική πηγή φωτός 1 είναι ενεργοποιημένη




Η εξωτερική πηγή φωτός 2 είναι απενεργοποιημένη



Η εξωτερική πηγή φωτός 2 είναι ενεργοποιημένη



Χρόνος εναλλαγής πηγής φωτός 1500ms



Χρόνος εναλλαγής πηγής φωτός 2000ms



Προεπιλογή: χρόνος εναλλαγής πηγής φωτός 1000
ms




Χρόνος εναλλαγής πηγής φωτός 500ms


Σημείωση

Μόνο η έκδοση υψηλής απόδοσης υποστηρίζει έλεγχο εξωτερικής πηγής φωτός

3 Ρυθμίσεις ενεργοποίησης



Λειτουργία ενεργοποίησης σειριακής θύρας




Λειτουργία ενεργοποίησης IO




λειτουργία συνεχούς ανάγνωσης



Προεπιλογή: λειτουργία ενεργοποίησης πλήκτρων




Λειτουργία ομαδικής ανάγνωσης



Λειτουργία αυτόματης ανίχνευσης


3.1 λειτουργία συνεχούς ενεργοποίησης

Διάστημα ανάγνωσης

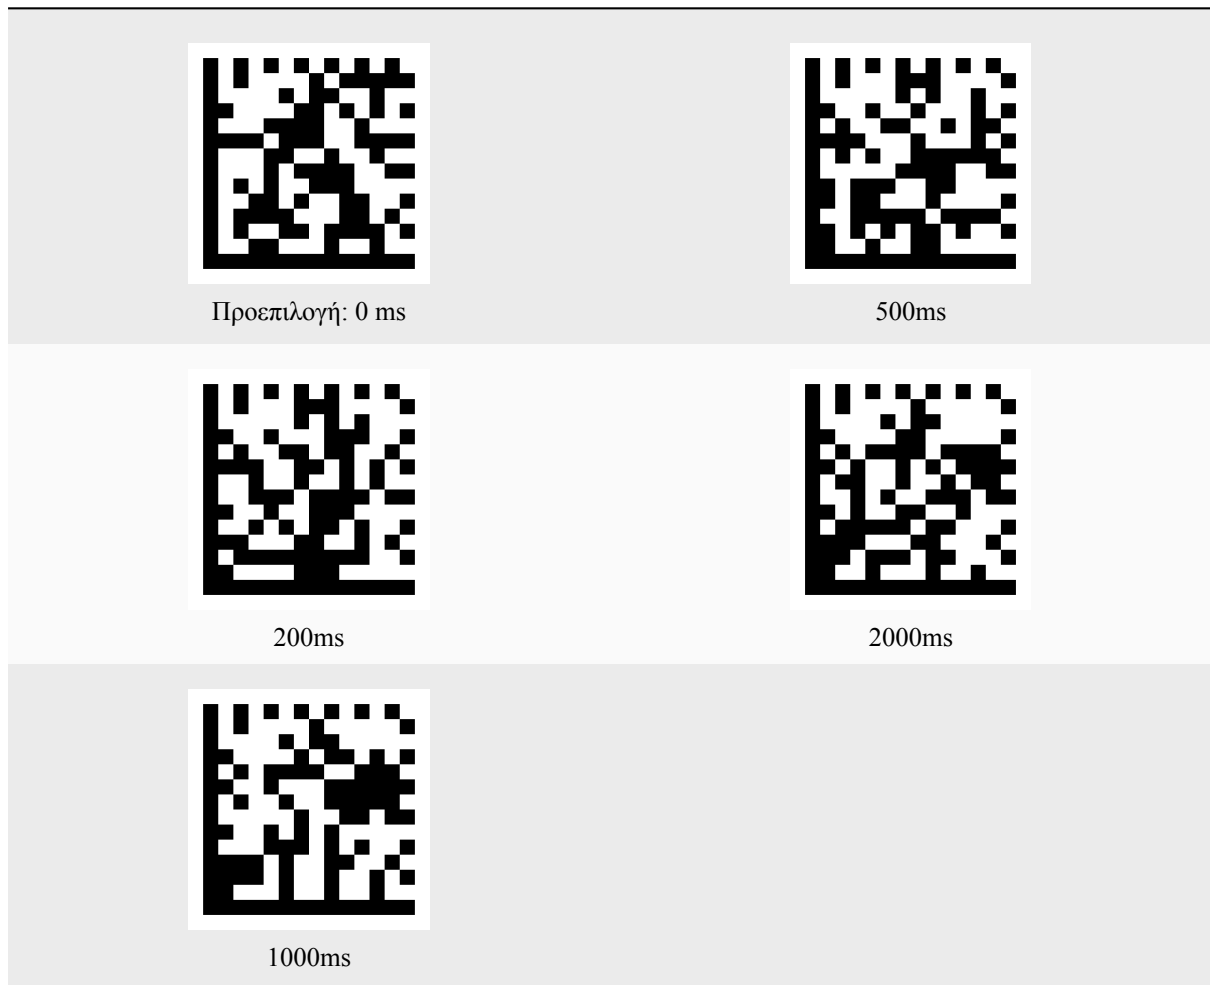


3.2 Λειτουργία ενεργοποίησης επαγωγής

Ευαισθησία ενεργοποίησης



Προεπιλογή: Μεσαίο



Χαμηλός




ψηλά

Ανίχνευση χρόνου διαστήματος



Προεπιλογή: 1000 ms



5000ms




2000ms

Χρονικό όριο ανίχνευσης



3.3 Λειτουργία ομαδικής ανάγνωσης ενοποιημένη παραγωγή

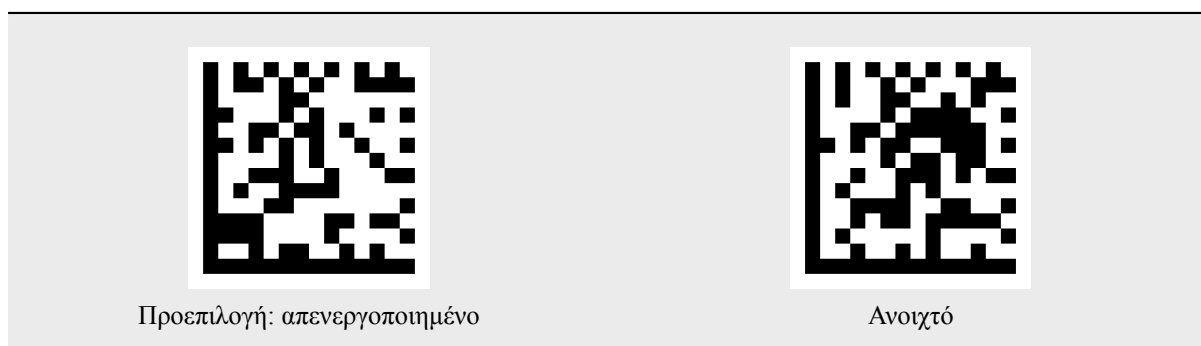


3.4 Λειτουργία ενεργοποίησης σειριακής θύρας

Σημείωση


Η εντολή έναρξης ενεργοποίησης σειριακής θύρας ορίζεται από προεπιλογή σε **start** και η εντολή τελικής ενεργοποίησης είναι προεπιλεγμένη σε **stop**. Για να ορίσετε την εντολή ενεργοποίησης έναρξης, χρησιμοποιήστε το @SETSSX και για να ορίσετε την εντολή ενεργοποίησης τερματισμού, χρησιμοποιήστε το @SETESX, όπου το X είναι προσαρμοσμένο περιεχόμενο. Για παράδειγμα, όταν η εντολή έναρξης έχει οριστεί σε A και η εντολή τερματισμού έχει οριστεί σε B, δημιουργούνται οι κωδικοί ρύθμισης των @SETSSA και @SETESB αντίστοιχα.

4 Ρυθμίσεις διεπαφής επικοινωνίας


4.1 Εναλλαγή διεπαφής επικοινωνίας



Λειτουργία σειριακής επικοινωνίας



Προεπιλογή: USB HID λειτουργία επικοινωνίας




Λειτουργία επικοινωνίας USB CDC

4.2 Έκδοση επικοινωνίας USB




Προεπιλογή: USB 1.1




USB 2.0

4.3 Ανακάλυψη σειριακής συσκευής



Προεπιλογή: Οι σειριακές συσκευές δεν χρησιμοποιούνται για εντοπισμό




Σειριακή συσκευή που χρησιμοποιείται για την ανακάλυψη


Σημείωση

Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση της συσκευής στον κεντρικό υπολογιστή μέσω της σειριακής θύρας για εντοπισμό σφαλμάτων, αλλά δεν μπορεί να μεταδώσει εικόνες.

4.4 USB-Ρυθμίσεις εξόδου δρομέα



Προεπιλογή: Παράβλεψη Caps Lock (απενεργοποιημένο)




Παράβλεψη Caps Lock (ανοιχτό)




Προεπιλογή: αντιστροφή χαρακτήρων (απενεργοποιημένη)



Αντιστροφή χαρακτήρων (ενεργό)



Μετατροπή πεζών-κεφαλαίων (πεζά)




Μετατροπή πεζών-κεφαλαίων (κεφαλαία)




Προεπιλογή: μετατροπή περίπτωσης
(απενεργοποιημένη)



Μετατροπή θήκης (ανοιχτή)




Διάστημα χαρακτήρων 100




Διάστημα χαρακτήρων 50




Προεπιλογή: διάστημα χαρακτήρων 10



Διάστημα χαρακτήρων 0



Διάστημα γραμμικού κώδικα 100




Διάστημα γραμμικού κώδικα 50




Διάστημα γραμμικού κώδικα 10




Προεπιλογή: διάστημα γραμμικού κώδικα 0




Αριθμός χαρακτήρων που αποστέλλονται κάθε φορά
20




Αριθμός χαρακτήρων που αποστέλλονται κάθε φορά
10



Προεπιλογή: Αριθμός χαρακτήρων που
αποστέλλονται κάθε φορά 1



Προεπιλογή: Παράβλεψη μεθόδου εισαγωγής
Κινεζικών (απενεργοποιημένη)




Παράβλεψη μεθόδου εισαγωγής κινεζικών
(ενεργοποιημένη)

4.5 Ρυθμίσεις σειριακής θύρας

Ρύθμιση ρυθμού Baud




19200



38400




4800



Προεπιλογή: 9600



115200




57600


Ρυθμίσεις ισοτιμίας



ακόμη και



παράξενος




Προεπιλογή: Κανένα

Σταμάτα λίγο




2




Προεπιλογή: 1

5 Ρυθμίσεις παραμέτρων εικόνας

5.1 Ρυθμίσεις αυτόματης προσαρμογής εικόνας



Απενεργοποιήστε την αυτόματη ρύθμιση εικόνας




Προεπιλογή: Ενεργοποιήθηκε η αυτόματη ρύθμιση
εικόνας


5.2 Ρύθμιση χρόνου έκθεσης




Χρόνος έκθεσης 1000




Χρόνος έκθεσης 3000




Χρόνος έκθεσης 500




Χρόνος έκθεσης 100



Χρόνος έκθεσης 10000



Χρόνος έκθεσης 6000




Χρόνος έκθεσης 20000


Σημείωση

Ενώστε μας


5.3 Αποκτήστε ρυθμίσεις



Κέρδος 144




Κέρδος 32




Κέρδος 96



Κέρδος 1



Κέρδος 255



Κέρδος 192


Σημείωση

Οι ρυθμίσεις χρόνου έκθεσης και απολαβής ισχύουν μόνο όταν η αυτόματη ρύθμιση εικόνας είναι απενεργοποιημένη


6 Διαμόρφωση μορφής

6.1 Επαναλάβετε τις ρυθμίσεις φίλτρου χρόνου

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση επαναληπτικού φιλτραρίσματος χρόνου




Προεπιλογή: απενεργοποιημένο




Ανοιχτό


Ρυθμίσεις χρόνου φιλτραρίσματος




600



300




Προεπιλογή: 30

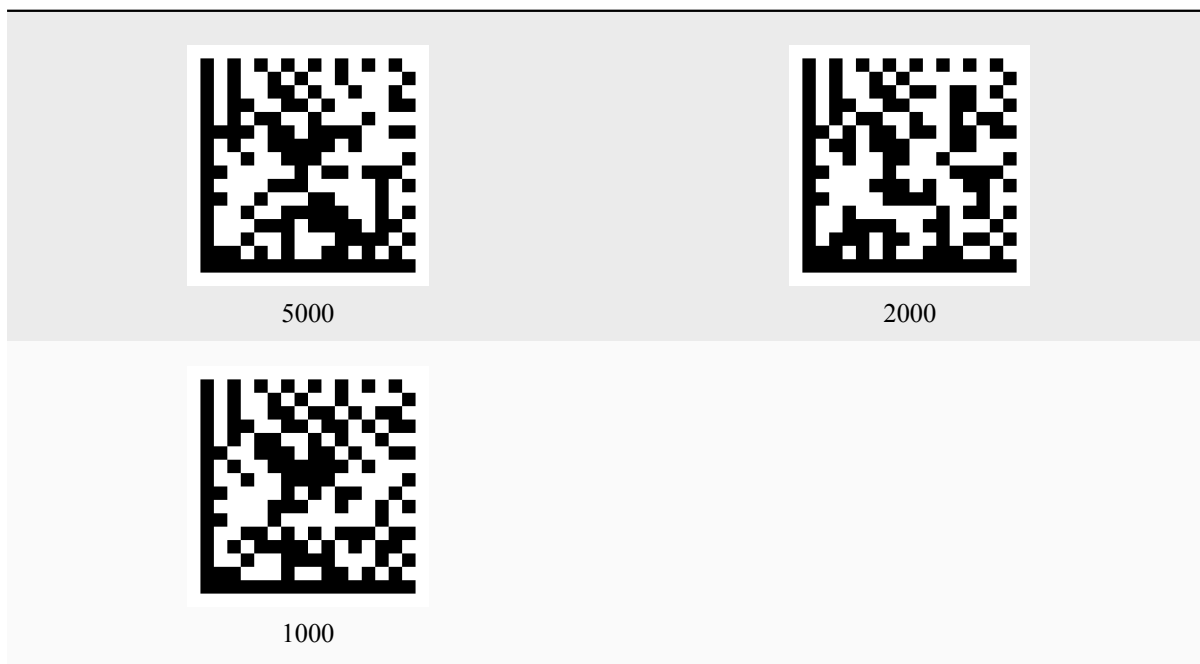


6.2 Επαναλάβετε τις ρυθμίσεις του φίλτρου ποσότητας


Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του φιλτραρίσματος διπλότυπου αριθμού

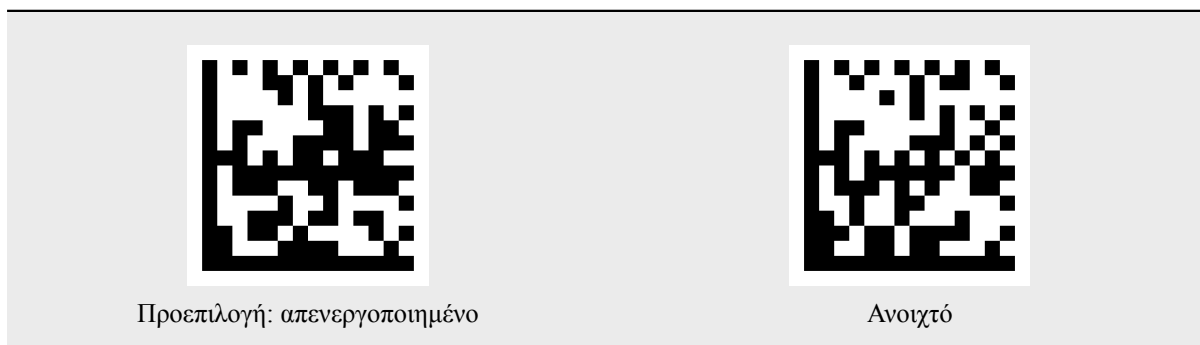


Ρυθμίσεις αριθμού φίλτρου




3




Προεπιλογή: 1




2



6




5




4

6.3 Διπλότυπες ρυθμίσεις φίλτρου γραμμικού κώδικα




Προεπιλογή: απενεργοποιημένο




Ανοιχτό

6.4 Συγχώνευση διπλού γραμμικού κώδικα




Προεπιλογή: απενεργοποιημένο




Ανοιχτό

6.5 Οδηγίες ορίου μήκους γραμμωτού κώδικα




Προεπιλογή: απενεργοποιημένο




Ανοιχτό

6.6 Ρύθμιση έναρξης αποκλεισμού




Προεπιλογή: απενεργοποιημένο




Ανοιχτό

6.7 Καθορίστε τις ρυθμίσεις εκκίνησης




Προεπιλογή: απενεργοποιημένο




Ανοιχτό

6.8 Καθορίστε τις ρυθμίσεις λήξης




Ανοιχτό




Προεπιλογή: απενεργοποιημένο

6.9 Πρέπει να περιέχει ρυθμίσεις



Προεπιλογή: το απενεργοποιημένο πρέπει να περιέχει




Η ενεργοποίηση πρέπει να περιέχει

6.10 Δεν μπορεί να περιέχει ρυθμίσεις




Προεπιλογή: απενεργοποιημένο




Ανοιχτό

6.11 Ρυθμίσεις απαίτησης χαρακτήρων

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση απαιτήσεων χαρακτήρων




Προεπιλογή: απενεργοποιημένο




Ανοιχτό

Ρυθμίσεις απαίτησης χαρακτήρων



αριθμούς ή γράμματα




πλήρη γράμματα



Προεπιλογή: όλοι οι αριθμοί


6.12 διαχωριστικό άκρου γραμμωτού κώδικα



/




CRLF




CR




LF




άκυρος



\



Tab




-




-

7 Ρύθμιση κωδικού


7.1 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση όλων των κωδικοποιήσεων




Απενεργοποιήστε όλους τους κωδικούς 1D



Ενεργοποίηση όλων των κωδικών QR




Απενεργοποιήστε όλους τους κωδικούς QR




Ενεργοποίηση όλων των κωδικών QR

7.2 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση Code 128




Απενεργοποιήστε το Code 128




Προεπιλογή: Ενεργοποίηση Code 128

7.3 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση Code 39




Απενεργοποιήστε το Code 39




Προεπιλογή: Ενεργοποίηση Code 39

7.4 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κωδικού 93




Προεπιλογή: Ο κωδικός 93 είναι απενεργοποιημένος




Ανοίξτε τον κωδικό 93

7.5 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση EAN-8




Απενεργοποιήστε το EAN-8




Προεπιλογή: Ενεργοποίηση EAN-8

7.6 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση EAN-13




Απενεργοποιήστε το EAN-13




Προεπιλογή: Ενεργοποίηση EAN-13

7.7 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ITF25



Προεπιλογή: απενεργοποιημένο ITF25




Ενεργοποίηση ITF25

7.8 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση UPC-A




Απενεργοποιήστε το UPC-A




Προεπιλογή: Ενεργοποίηση UPC-A

7.9 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση UPC-E




Απενεργοποιήστε το UPC-E




Προεπιλογή: Ενεργοποίηση UPC-E

7.10 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση Codabar




Προεπιλογή: Το Codabar είναι απενεργοποιημένο




Ενεργοποιήστε το Codabar

7.11 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση QR Code




Απενεργοποιήστε το QR Code




Προεπιλογή: Ενεργοποίηση QR Code

7.12 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση Data Matrix




Απενεργοποιήστε το Data Matrix




Προεπιλογή: Ενεργοποίηση Data Matrix

7.13 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση Micro QR




Προεπιλογή: Το Micro QR είναι απενεργοποιημένο




Ενεργοποίηση Micro QR

7.14 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κώδικα Aztec




Προεπιλογή: Ο κωδικός των Αζτέκων είναι απενεργοποιημένος




Ενεργοποιήστε τον κώδικα των Αζτέκων

7.15 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση MaxiCode




Προεπιλογή: Το MaxiCode είναι απενεργοποιημένο




Ανοίξτε το MaxiCode

7.16 ποσότητα barcode




Προεπιλογή: 1




2


7.17 Τρόπος λειτουργίας αλγόριθμου μονοδιάστατου κώδικα



Κανονική λειτουργία




Προεπιλογή: Λειτουργία ειδικού




Λειτουργία ακραίας ταχύτητας


7.18 Λειτουργία αλγορίθμου κωδικού QR



Προεπιλογή: Λειτουργία ειδικού



Κανονική λειτουργία



Λειτουργία ακραίας ταχύτητας

Σημείωση

Εάν η σκηνή είναι σχετικά απλή και απαιτείται χρονοβόρα, μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία ακραίας ταχύτητας.

8 παράρτημα

8.1 υπολογιστής ASCII

δεκαεξαδικό	δεκαδικός	χαρακτήρας
00	0	NUL
01	1	SOH
02	2	STX
03	3	ETX
04	4	EOT
05	5	ENQ
06	6	ACK
07	7	BEL
08	8	BS
09	9	HT
0a	10	LF/NL
0b	11	VT
0c	12	FF/NP
0d	13	CR
0e	14	SO

συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Πίνακας 1 – συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα

δεκαεξαδικό	δεκαδικός	χαρακτήρας
0f	15	SI
10	16	DLE
11	17	DC1/XON
12	18	DC2
13	19	DC3/XOFF
14	20	DC4
15	21	NAK
16	22	SYN
17	23	ETB
18	24	CAN
19	25	EM
1a	26	SUB
1b	27	ESC
1c	28	FS
1d	29	GS
1e	30	RS
1f	31	US
20	32	(Χώρος)
21	33	!
22	34	«
23	35	#
24	36	\$
25	37	%
26	38	&
27	39	“
28	40	(
29	41	)
2a	42	*
2b	43	+
2c	44	,
2d	45	-
2e	46	.
2f	47	/
30	48	0
31	49	1
32	50	2
33	51	3
34	52	4
35	53	5
36	54	6
37	55	7
38	56	8
39	57	9
3a	58	:
3b	59	;
3c	60	<
3d	61	=
3e	62	>

συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Πίνακας 1 – συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα

δεκαεξαδικό	δεκαδικός	χαρακτήρας
3f	63	?
40	64	@
41	65	A
42	66	B
43	67	C
44	68	D
45	69	E
46	70	F
47	71	G
48	72	H
49	73	I
4a	74	J
4b	75	K
4c	76	L
4d	77	M
4e	78	N
4f	79	O
50	80	P
51	81	Q
52	82	R
53	83	S
54	84	T
55	85	U
56	86	V
57	87	W
58	88	X
59	89	Y
5a	90	Z
5b	91	[
5c	92	\
5d	93	]
5e	94	^
5f	95	_
60	96	`
61	97	a
62	98	b
63	99	c
64	100	d
65	101	e
66	102	f
67	103	g
68	104	h
69	105	i
6a	106	j
6b	107	k
6c	108	l
6d	109	m
6e	110	n

συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Πίνακας 1 – συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα

δεκαεξαδικό	δεκαδικός	χαρακτήρας
6f	111	o
70	112	p
71	113	q
72	114	r
73	115	s
74	116	t
75	117	u
76	118	v
77	119	w
78	120	x
79	121	y
7a	122	z
7b	123	{
7c	124	
7d	125	}
7e	126	~
7f	127	DEL